

BKB 750M
Automatische
drukdempelpomp



Technische data

Pomp:

Materiaal:
 Pomphuis: RVS 304
 Pompkop & inlaat: kunststof
 Waaiertype: gesloten waaier
 Aansluiting: 1" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. dompeldiepte: 5 m
 Gewicht: ± 16,5 kg

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,75 kW
 Maximale stroom: 4,9 A
 Toerental: 2860 rpm
 Beschermingsklasse: IP68
 Kabellengte: 10 m
 Isolatieklasse: F



Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen monofase)
 Geschikt voor continu gebruik (mits voldoende ondergedompeld)

Toepassingen:




Schoonwater




Regenwaterhergebruik

Afmetingen in mm

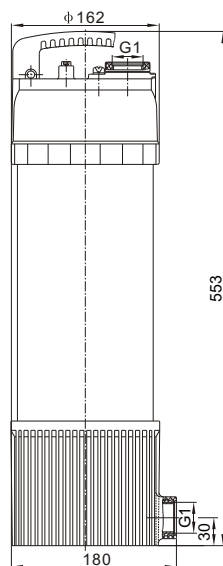

Curves

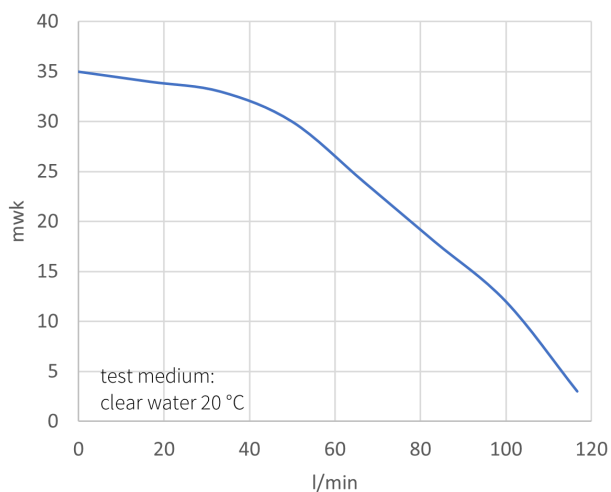

Q max

l/min	0	16,7	50	83,3	116,7
m ³ /h	0	1	3	5	7
Pomptype	opvoerhoogte in mwk				
BKB 750M	35	34	30	18	3

Artikelnummer:
 EAN-code:

KDK1050M
 8719033642140