


Safematic S

Safematic W


Deze elektronische pompbeveiliging is uitgerust met een thermische beveiliging, deze stopt de pomp automatisch bij drooglopen of overbelasting. Safematic S berekent na 10 starts en stops de werkpunten van het ampère van de pomp, zo wordt de pomp beveiligd tegen overbelasting. Uitgerust met een geïntegreerd stopcontact.



SAFEMATIC S

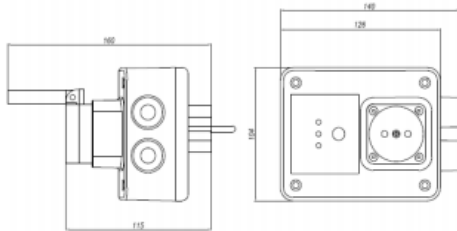

SAFEMATIC W

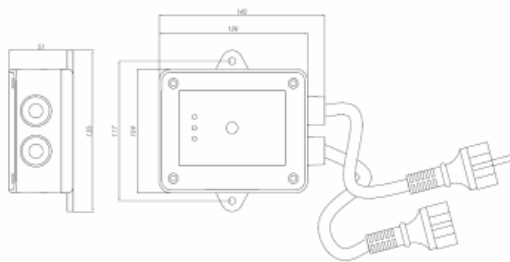

Model	Safematic
Power	0,37-2,2kW
Netvoeding/ pompvoeding	1x115-230 Vac
Frequentie	50/60 Hz
Max. stroomsterkte motorfase:	16 A
Beschermingsklasse	IP65
Max. temperaturomgeving	50°C
Gewicht	0,6 kg