

LEADER[®]

PUMPS

Divertron
650X



LEADER			
DIVERTRON 650X			
CONVERSION MIN X 650	N 2330	1F 40°C BT	
Flow 5.00 m³/h	1 GLE	12.00 m	
Pressure 30 m	1000 g/m	12.00 m	
220-240V~ 50 Hz	2.8 A	PT 650 W	
2800 1/min	2.8 A	8.1 F 400 V	
IP2 0.58 HP	0.42 kW	81 2000000	
CE		81 2000000	

Technische data



Pomp:

Materiaal: Kunststof en RVS
 Mechanische as afdichting
 Volledig corrosievaste materialen
 Max. hoeveelheid zand: 90 gram/m³
 2 slijtvaste waaiers
 Aansluiting: 1" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. dompeldiepte: 12 m
 Beschermingsklasse: IP68
 Gewicht: ± 9,5 kg
 Kabellengte: 15 meter

Motor:


Spanning: 220-240 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,42 kW
 Maximale stroom: 2,9 A
 Isolatieklasse: F
 Pomp schakelt automatisch in en uit.
 Inschakeldruk: ca. 1,5 bar
 Uitschakeldruk: 3 bar
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
 Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het verpompte medium.

Afmeting

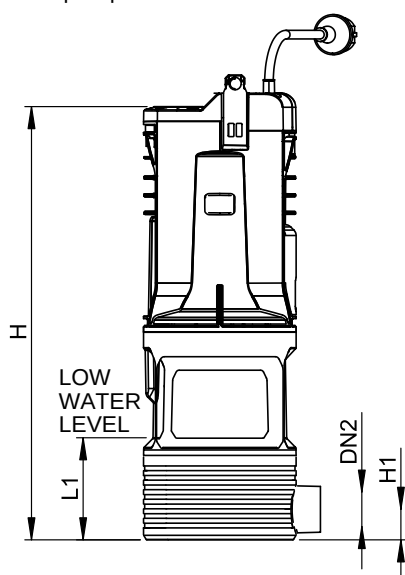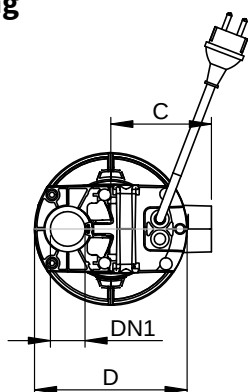

letter	C	D	DN1	DN2	H	H1	L1	
mm	106	Ø160	1"	1"	455	33	108	DIVERTRON 650X

Curve

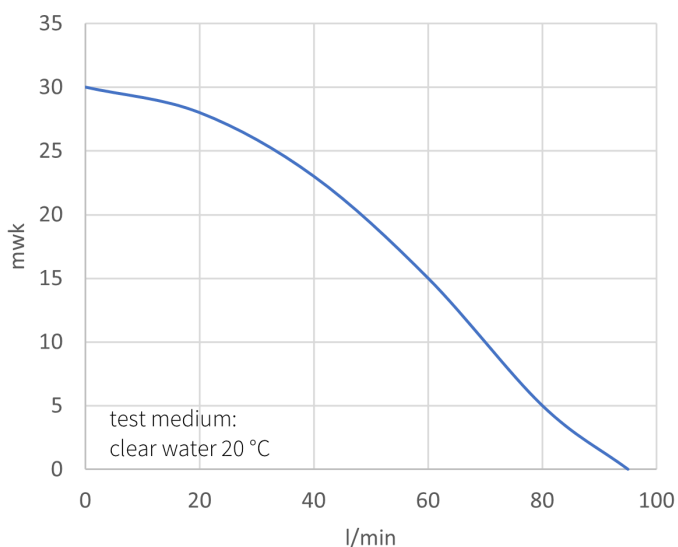

Q max

l/min	0	20	40	60	80	95
m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,7
Pomptype	opvoerhoogte in mwk					
Divertron 650X	30	28	23	15	5	0

Artikelnummer:

PDK5294M

EAN-code:

8719033641891