LEADER®

PUMPS

Divertron 900X

leader-pumps.com

LEADER PUMPS

Divertron 900X

Technische data

Pomp:
Materiaal: Kunststof en RVS
Mechanisch as afdichting
Volledig corrosievaste materialen
Max. hoeveelheid zand: 90 gram/m³
3 slijtvaste waaiers
Aansluiting: 1” binnendraad
Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
Max. dompeldiepte: 12 m
Beschermingsklasse: IP68
Gewicht: ± 11 kg
Kabellengte: 15 meter

Motor:
Spanning: 220-240 v, 50 Hz
Vermogen: 0,56 kW
Maximale stroom: 4,2 A
Isolatieklasse: F
Pomp schakelt automatisch in en uit.
Inschakeldruk: ca. 2 bar
Uitschakeldruk: 4,5 bar
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het verpompte medium.

Afmeting



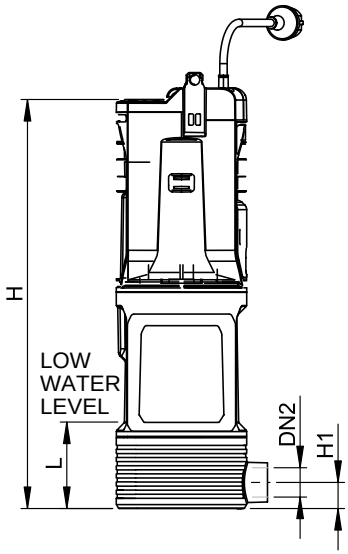

letter	C	D	DN1	DN2	H	H1	L1	
mm	106	Ø160	1"	1"	536	33	108	DIVERTRON 900 X

Curve

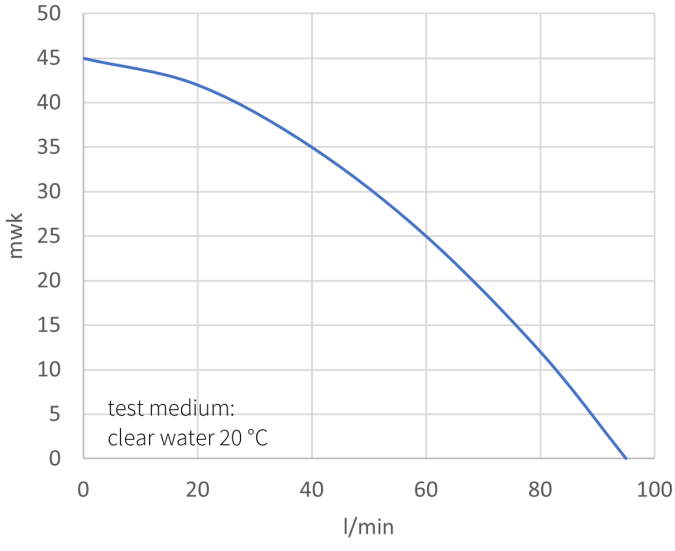

Q max

l/min	0	20	40	60	80	95
m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,7
Pomptype	**opvoerhoogte in mwk**					
Divertron 900X	45	42	35	25	12	0

Artikelnummer: PDK5295M
EAN-code: 8719033641808