

# **TCH 100**

Zelfaanzuigende  
Jet Pomp



## Technische data

### Pomp:

Materiaal: glasvezelversterkte kunststof  
Mechanical seal: CAR/CER/NBR  
Waaier type: gesloten  
Aansluiting: 1" binnendraad  
Max. vloeistof temperatuur: 70 °C  
Max. omgevingstemperatuur: 50 °C  
Gewicht: ± 12 kg

Incl. aan/uit schakelaar

Ingebouwde automatische thermische beveiliging

Geschikt voor continu gebruik

### Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz  
Vermogen: 1,0 kW  
Maximale stroom: 6,2 A  
Toerental: 2900 rpm  
Beschermingsklasse: IP55  
Kabellengte: 1,5 m met stekker  
Isolatieklasse: F  
Condensator: 30 µF / 450V



## Toepassing:



Industrie



Schoonwater






Hobby




Regenwater hergebruik

## Afmetingen

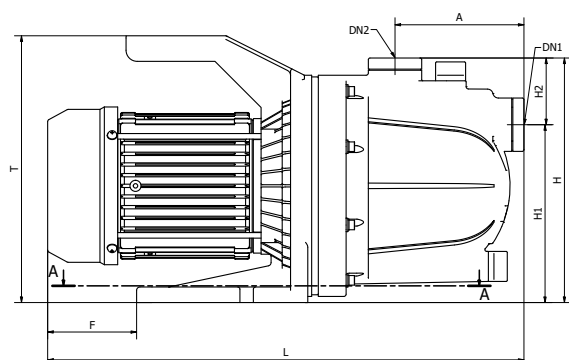

| Letter | B     | L   | T   | F  | M1 | M2  | N1  | N2  | DN1 | DN2 | H1  | H2 | A     |
|--------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| mm     | 224,5 | 429 | 240 | 80 | 99 | 154 | 132 | 146 | 1"  | 1"  | 160 | 60 | 114,5 |

## Curves

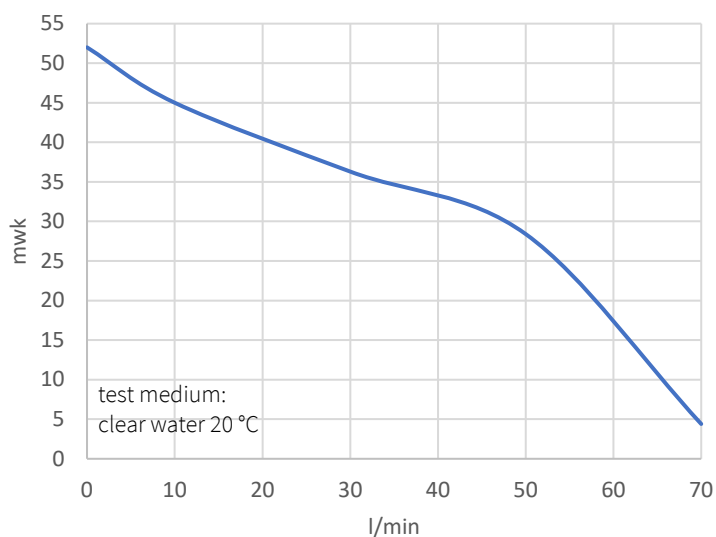

### Q max

| l/min             | 0                   | 10  | 30   | 50   | 70  |
|-------------------|---------------------|-----|------|------|-----|
| m <sup>3</sup> /h | 0                   | 0,6 | 1,8  | 3    | 4,2 |
| Pomptype          | Opvoerhoogte in mwk |     |      |      |     |
| TCH 100           | 52                  | 45  | 36,3 | 28,4 | 4,4 |

Artikelnummer:  
EAN-code:

KZL8010M  
8719033643161