

LEADER[®]

PUMPS

Ecodiver
900A



Technische data

Pomp:


Materiaal: glasvezelversterkt kunststof
 Volledig corrosievaste materialen
 Mechanische asafdichting
 3 slijtvaste waaiers
 Pompdiameter: 160 mm
 Aansluiting: 1" binnendraad en/of slangtule
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. dompeldiepte: 7 m
 Beschermingsklasse: IP68
 Gewicht: ± 10,6 kg
 Wordt standaard met terugslagklep
 geleverd.
 Bovenuitlaat, dus optimale koeling door
 het verpompen van medium.

Motor:

Spanning: 220-240 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,56 kW
 Maximale stroom: 4,2 A
 Toerental: 2.800 rpm
 Kabellengte: 15 m
 Isolatieklasse: F
 Ingebouwde automatische thermische
 beveiliging.
 Geschikt voor continu gebruik.




Afmeting

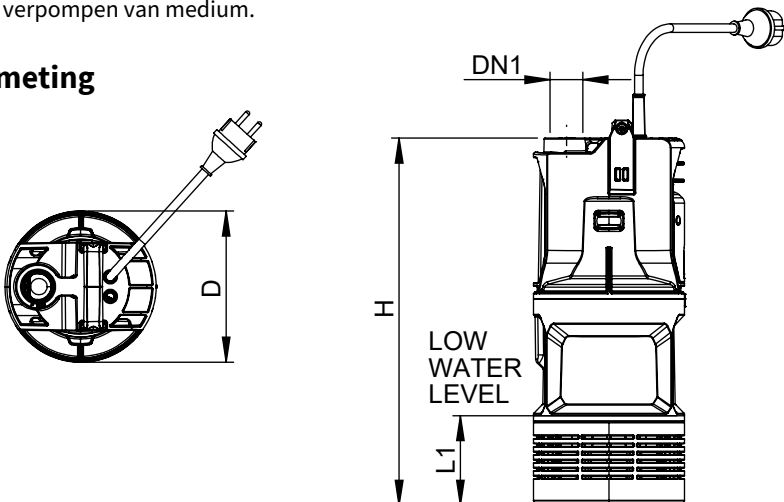

letter	D	DN1	H	L1	
mm	Ø160	1"	436	95	ECODIVER 900A

Curve

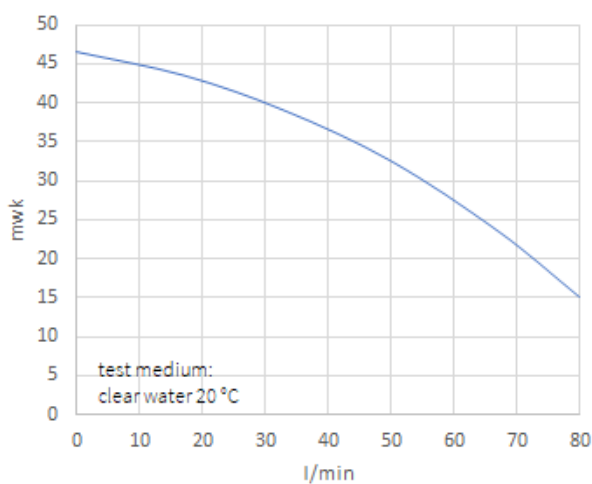

Q max

l/min	0	17	33	50	67	80
m³/h	0	1	2	3	4	4,8
Pomptype	opvoerhoogte in mwk					
Ecodiver 900A	46,5	43,5	39	32,5	23,5	15

Artikelnummer:

PDK5276M