

LEADER[®]

PUMPS



Technische data

Pomp:


Materiaal: glasvezelversterkt kunststof
 Volledig corrosievaste materialen
 Slijtvaste waaier
 Uitstekende motorkoeling
 Maximale doorlaat: Ø 5 mm
 Aansluiting: 1¼" binnendraad en/of slangtule
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. pompdiepte: 7 m
 Beschermingsklasse: IP68
 Gewicht: ± 3,9 kg

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,28 kW
 Maximale stroom: 1,4 A
 Toerental: 2.900 rpm
 Kabellengte: 10 m
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging
 Geschikt voor continu gebruik (mits volledig ondergedompeld)




Afmeting

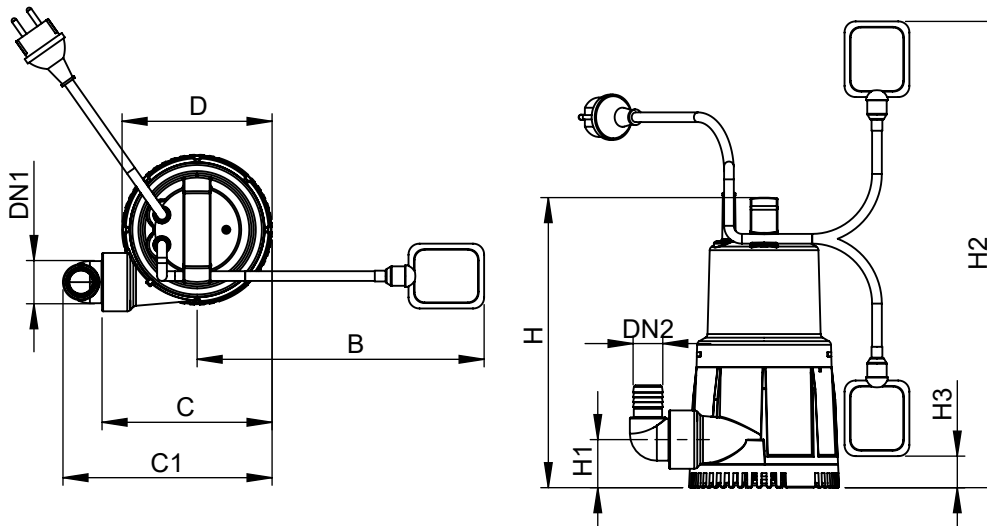

letter	B	C	C1	D	DN1	DN2	H	H1	H2	H3	
mm	250	158	194	Ø138	1 1/4"	Ø28	269	45	460	20	ECOSUB 410A SW

Curve

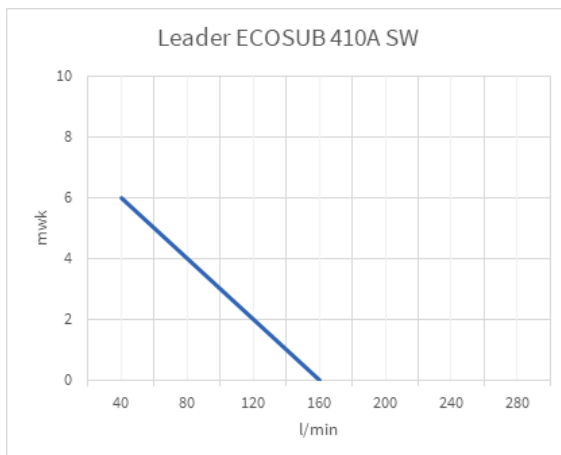

Q max

l/min	0	40	80	120	160	200	240
m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
Pomptype	opvoerhoogte in mwk						
Ecosub 410A SW	7	6	4	2	-	-	-

Artikelnummer:

PDI5010M