




ARCHITECTURAL
HARDWARE

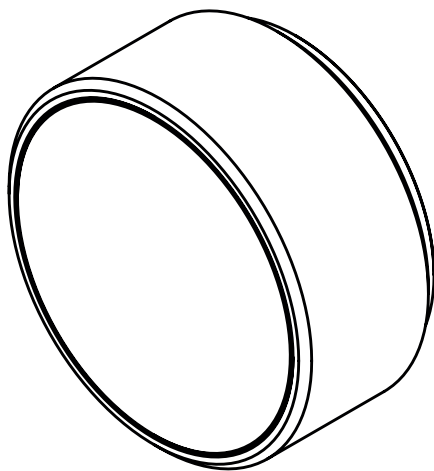

TOUCH TO OPEN HANDLE **IN.00.100.K / IN.00.100.KN.K**

PT

EN

ES


PUXADOR PARA UTILIZAR COM O SISTEMA TOUCH TO OPEN
HANDLE TO USE WITH THE TOUCH TO OPEN SYSTEM
MANILLA PARA USAR CON EL SISTEMA TOUCH TO OPEN

Este manual serve apenas para a instalação do puxador. Para uma instalação completa, por favor leia o manual da fechadura motorizada antes de seguir estes passos /

This manual is only for handle installing propose. For full instalation, please read the eletric door lock manual before following this steps /

Este manual es solo para la instalación de la manija propuesta. Para una instalación completa, lea el manual de la cerradura de la puerta eléctrica antes de seguir estos pasos.

2x Handle
1x Spindle
2x Self-breaking screws

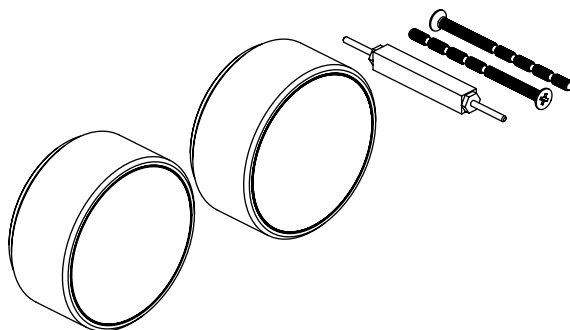

38



Entalhe /
Cutout /
Taladro

INSTALAÇÃO / INSTALLATION / INSTALACION


TOUCH TO OPEN

1


**Remover a tampa frontal
através dos furos existentes /**



Remove the front cover through
the existing holes /

Retire la cubierta frontal a través
de los agujeros existentes.

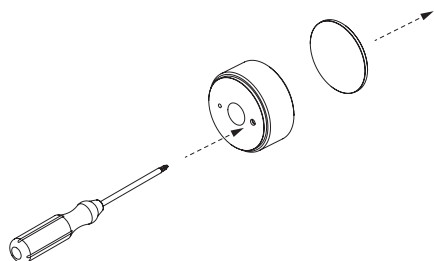

2

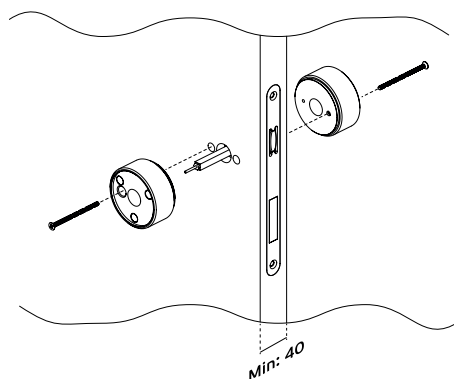

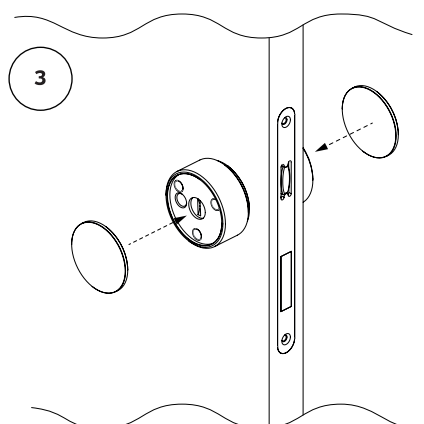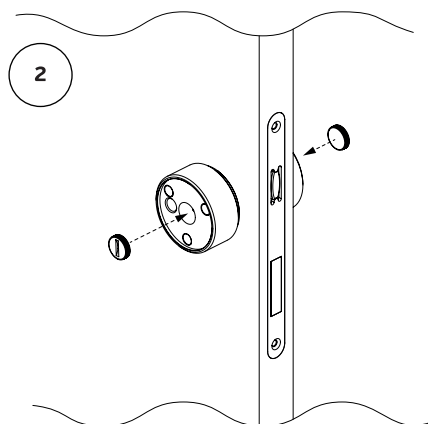


CALIBRAÇÃO / CALIBRATION / CALIBRACION

TOUCH TO OPEN

Após a instalação, é necessária uma calibração da fechadura. Para esta etapa, consulte o capítulo "Instruções de montagem" (página 14) do manual da fechadura motorizada (MI0279) /

After the instalation, a lock calibration is needed. For this step, please check chapter "Mounting Instructions" (page 14) from the eletric door lock manual (MI0279) /

Después de la instalación, se necesita una calibración de la cerradura. Para este paso, consulte el capítulo "Instrucciones de montaje" (página 14) del manual de la cerradura motorizada (MI0279).



MI0279



J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 851
Zona Industrial das Mimosas
4510-329 Gondomar, PORTUGAL

jnf@jnf.pt | WWW.JNFHARDWARE.COM

