

HYDROTEC

AFVOERGOTEN

SYSTEEM MAXI*pur*

met dempend PUR inlegstuk



SYSTEEM MAXI*pur* Productvoordelen

De alleskunner in afwatering

Het MAXI-systeem is een allrounder onder de afvoergoten. De afvoergoot met het ommantelde PUR-rooster is bestand tegen belastingen tot belastingsklasse D 400 en is daarom veelzijdig inzetbaar voor afwatering met lagere tot hogere eisen.

Dankzij het schroefloze sluitsysteem, de langsdrijfbeveiliging en de sterke gietijzeren randbescherming is het MAXI-systeem ideaal voor verkeersgebieden en ook voor de afwatering van fietspaden en voetpaden.



PUR-coating in kleur gemarkeerd

Afvoer zonder rammelen

Het gietrooster is voorzien van een stevig ingekapselde polyurethaan inlage volgens het beproefde HYDRO*pur*® systeem. De PUR-coating van het rooster verhindert het contact van het gegoten rooster met het gegoten frame en zorgt zo voor een rammelvrije werking.



SYSTEEM MAXIpur

Productvoordelen



Minimale slijtage

Het inlegstuk zorgt voor een beter krachterevenwicht en minder slijtage van de materialen. Afhankelijk van de belasting van het kanaal zijn met deze voorziening langere bedrijfstijden mogelijk.



Uitwisseling

Het omhulde traliewerk kan zonder veel moeite worden vervangen door andere tralies van het MAXI afvoergoot.



Hoge belastbaarheid

Het MAXI-systeem met de PUR-afdekking is bestand tegen belastingen tot klasse D 400 en is daarom bij uitstek geschikt voor verkeersgebieden, maar ook voor de afwatering van fietspaden en voetpaden.



Goede weerstand

Het PUR inlegstuk voldoet aan de volgende weerstand:

- bestand tegen vorst en doozout
- chemisch resistent
- bestand tegen minerale olie

SYSTEME MAXIpur Productvoordelen



Beveiliging tegen lengteverschuiving

Door 8 anti-verschuivingspunten per strekkende meter worden de remkrachten in lengterichting uitstekend opgenomen en gedragen.



Schroefloze vergrendeling

De afdekkingen zijn uitgerust met een eenvoudig vergrendelingssysteem, die met behulp van de montagegastang (accessoire) vergrendeld en ontgrendeld kunnen worden.




SYSTEEM MAXI*pur* Productvoordelen



Speciaal element

Te gebruiken als hoek- of T-stuk.

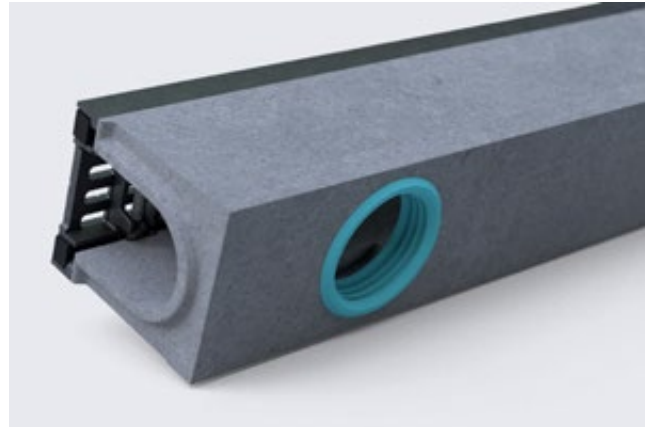


Afvoerelement


Vloeistofdichte aansluiting (incl. afdichtingsring) voor een kunststof leiding.

SYSTEEM MAXIpur 100


Klasse D 400

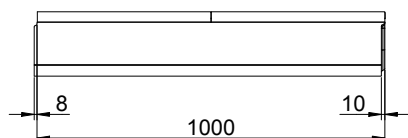


Basisselement




Uitvoering	Art.-Nr.	Klasse	Sleuf-breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Inlaat doorsnede cm ² /m	kg	Stuk/Pallet
Basisselement	61144050	D 400	30/13	185	1000	182	53,5	24
	61144055				500		29,0	48
Afvoerelement*	611440507			185	1000		53,5	24
Speciaal element	61144056			185	500		27,0	-
Zandvang element	61144008			500	500		56,0	10
PUR-rooster (uitwisseling)	034120103			-	500		5,0	-



Afvoerelement



Zandvang element





Speciaal element




*met afdichtingsring Ø100

SYSTEEM MAXIpur 150

Klasse D 400, nach DIN EN 1433

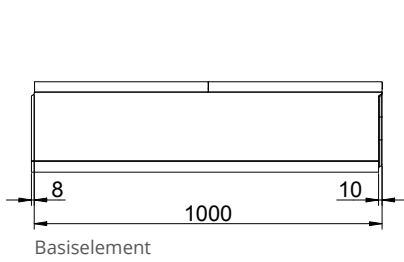


Uitvoering	Art.-Nr.	Klasse	Sleuf-breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Inlaat doorsnede cm ² /m	kg	Stuk/Pallet
Basisselement	61544 050	D 400	28/16	260	1000	231	79,6	20
	61544 055				500		39,8	40
Afvoerelement*	61544 0507			260	1000		71,0	20
Speciaal element	61544 056			260	500		38,0	-
Zandvang element	61544 008			550			70,0	8
PUR-rooster (uitwisseling)	03422 0103			-	500		5,0	-

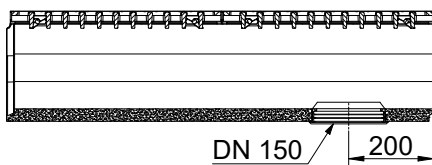


*met afdichtingsring Ø150

SYSTEEM MAXIpur 200


Klasse D 400

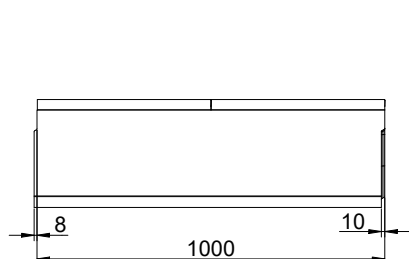


Basisselement




Uitvoering	Art.-Nr.	Klasse	Sleuf-breedte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Inlaat doorsnede cm ² /m	kg	Stuk/Pallet
Basisselement	61244 050	D 400	22/12	310	1000	524	105,0	12
	61244 055				500		54,5	24
Afvoerelement*	61244 0507			310	1000		103,5	12
Speciaal element	61244 056			310	500		52,5	-
Zandvang element	61244 008			550			71,5	6
PUR-rooster (uitwisseling)	03432 0103			-	500		12,5	-

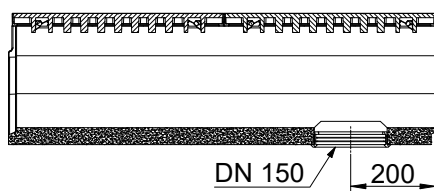

Afvoerelement



Zandvang element




Speciaal element

*met afdichtingsring Ø150



HYDROTEC Nederland B.V.
Galvanistraat 7
6716 AE Ede

 nederland@hydrotec.com

 www.hydrotec.com/nl

 +31 61 95 09 144