

MAX RAIN 50 REGENWATERPUT / STORMBUFFER 50 000L

ART 8873

AFMETINGEN (CM)	GEWICHT (KG)	VOLUME (L)	Ø IN- EN UITGANG (MM)	Ø TOEGANG (MM)	MATERIAAL	PLAATSING
1340 x 244 x 257	1575	50 000	Ø vrij te kiezen	Ø 600	PE (POLYETHYLEEN)	ONDERGRONDS

VOORDELEN

- Groter opslagvolume per lengte-eenheid.
- Geribbelde constructie zorgt ook voor minder druk op de zijkanten van de tank.
- Lichte gewicht
- Plaatsing verloopt makkelijker en veiliger tov betonnen tank van gelijkaardig volume
- Minder opvulmateriaal nodig.
- Installatie, onderhoud en reiniging vragen weinig moeite en kosten




STANDAARDUITRUSTING

- Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!
- Extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem
- Hijsogen om de tank makkelijk te plaatsen



GEBRUIK

- De tanks zijn niet geschikt voor gebruik als pompputbehuizing. (Een pompput is een systeem waarbij de tank continue leeg getrokken wordt om het water af te voeren naar een hoger gelegen afvoerpunt. In dergelijk geval is de tank quasi permanent leeg.)

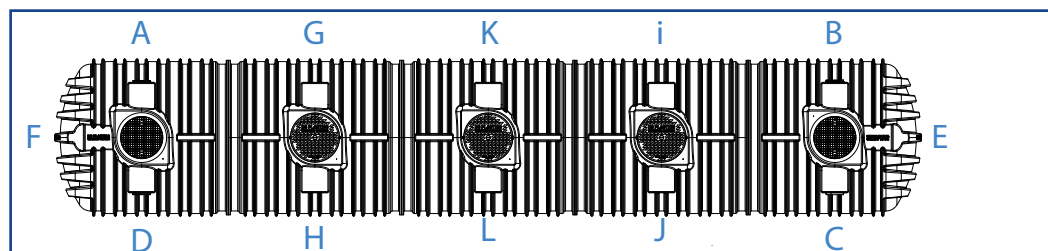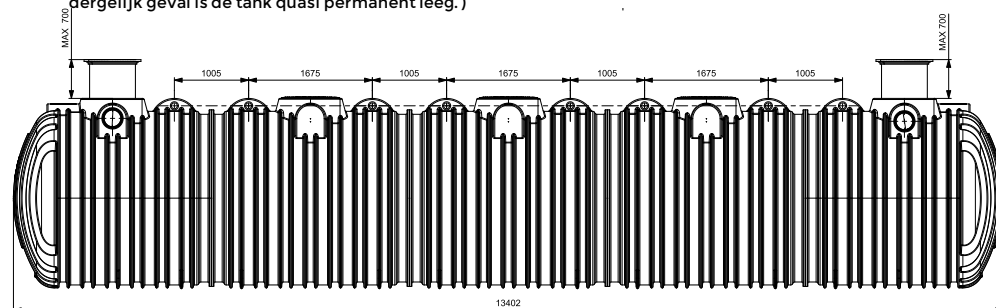


Posities en maten van de **aansluitingen** te kiezen.

Manhole Ø 600 mm

* Indien de in- en uitstroom Ø315 moet zijn, dan dient de uitstroom steeds op 1 van de Zijdelingse aansluitingen voorzien te worden.

Manhole Ø 600 mm

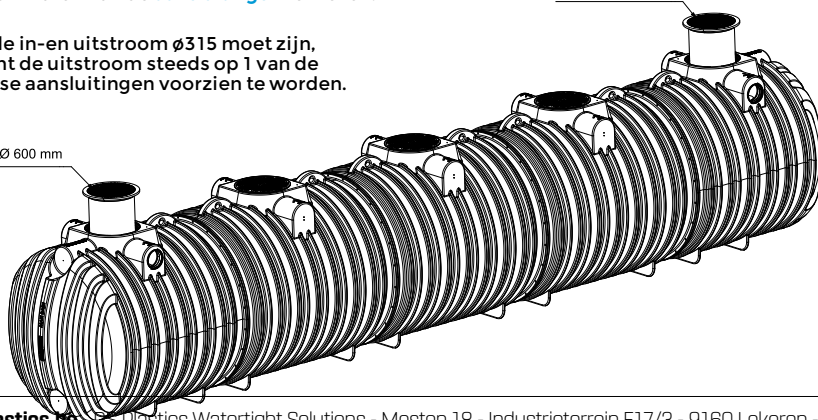

MAX RAIN 50 REGENWATERPUT/ STORMBUFFER 50 000L ART 8873

OPTIES

AANSLUITINGEN GELAST

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.

CODE	REF
5262	AANSLUITING - KOPPELING ø110
5696	AANSLUITING - KOPPELING ø125
5697	AANSLUITING - KOPPELING ø160
5698	AANSLUITING - KOPPELING ø200
9297	AANSLUITING - KOPPELING ø250
9298	AANSLUITING - KOPPELING ø315



VOORFILTERS / VORTEX FILTER

- Wervelfijnfilter, ook wel cycloonfilter genoemd, om voor de put te plaatsen - zelfreinigend

CODE	REF	MAASWIJDTE (MM)	DAKOPP (M²)
2322	WF 3001 - WFF300 60T (stalen deksel)	0,38	3000
6129	WF2002 - wff100 zonder ophoogstuk	0,28	365
2295	Wf 2011 - wff100 met ophoogstuk	0,28	365
2308	Wf 1011 - wff150 met ophoogstuk	0,28	500



INGEBOUWDE REGENWATERFILTER

- Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks. Filters kunnen enkel op de korte zijde ingebouwd worden.

CODE	REF
9391	INTEGRAL ø160 IT

DAKOPPERVLAKTE	MAASWIJDTE (MM)	ONDERHOUD
627	0,70	Clean 1-2 times per year



DEKSEL VOOR VERKEERSBELASTING

- Er kan een deksel voor verkeersbelasting van personenwagens (tot 600 kg) meegeleverd worden.

CODE	REF
6135	DEKSEL VOOR VERKEERSBELASTING ø630 (TOT 600KG)



GEDAZYME RAINWATER

- Biologische regenwater behandeling zuivert regenwater en stopt geuren


CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER



REDUCTIE CONUS DS Ø800/Ø00 50 cm

- Kan gebruikt worden in combinatie met de standaard telescopische schacht

CODE	REF
1285	REDUCTIE CONUS DS Ø800/Ø00 50 CM

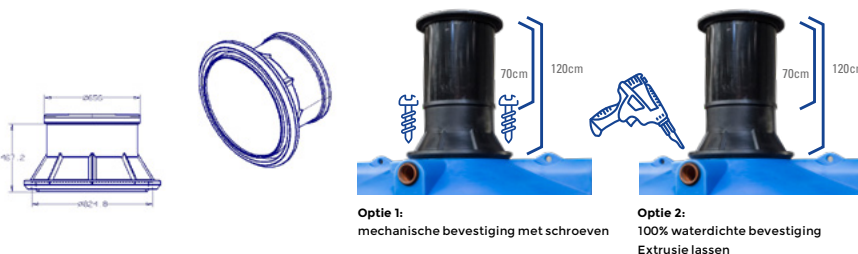


MAX RAIN 50 REGENWATERPUT / STORMBUFFER 50 000L ART 8873

MAX RAIN ALS ONDERGRONDSE BLUSWATERVOORZIENING



CODE REF

9309 UITRUSTING BLUSWATERTANK MAXRAIN



DEBIETREGELAAR VOOR VERTRAAGDE AFVOER - VOORGEMONTEERD (IT) MAX RAIN

ART	9267	9268	9269	9270	9271	9272	9273	9274	9275	9276	9277	9278	9279	9280	9281	9282
l/s	0.5 l/s	1 l/s	2 l/s	3 l/s	4 l/s	5 l/s	6 l/s	7 l/s	8 l/s	9 l/s	10 l/s	11 l/s	12 l/s	13 l/s	14 l/s	15 l/s

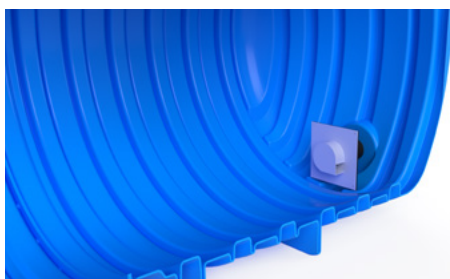

CODE	REF	VOL	L (CM)	L (CM)	H (CM)	KG
8870	Max rain 20 regenwaterput / stormbuffer	20000L	536	243	260	625
8871	Max rain 30 regenwaterput / stormbuffer	30000L	804	243	260	900
8872	Max rain 40 regenwaterput / stormbuffer	40000L	1072	243	260	1250
8873	Max rain 50 regenwaterput / stormbuffer	50000L	1340	243	260	1575



Vermindert de CO2 voetafdruk



Standaard in het gamma



Uiterst snelle plaatsing



Lichtgewicht



100% recycleerbaar



Veilig bij plaatsing



Volledig toegankelijk

