

Ubiflux W400 warmteterugwinningsunit

Stiller, energiezuiniger en comfortabeler ventileren



Ubiflux W400 4/0



De Ubiflux W400 heeft een maximale capaciteit van 400 m³/h. Het toestel is leverbaar in twee varianten: de Ubiflux W400 en de Ubiflux W400+. Beide modellen zijn bovendien standaard uitgerust met een 100% automatische bypass. De intelligente vorstregeling met voorverwarmer garandeert het hoge rendement, ook bij extreem lage buitentemperaturen. Deze energiezuinige vorstregeling zorgt voor een aanvullende energiebesparing.

De Plus-versie heeft extra aansluitmogelijkheden voor bijvoorbeeld een CO₂- of vochtsensor. Beide varianten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen met betrekking tot aansluiting van de kanalen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge ventilatiecapaciteit van 400 m³/h
- Geluidarm: door toepassing van langzamer draaiende ventilatoren
- Verder verlaagd hulpenergieverbruik
- Hogere EPB-reductie
- Standaard bypass
- Intelligente vorstregeling met standaard voorverwarmer

OPTIONELE EXTRA'S

- 4-standen schakelaar
- Draadloze bediening
- CO₂-sensor (enkel Plus)
- Vochtsensor (enkel Plus)
- Extra voorverwarmer of naverwarmer (enkel Plus)

AANSLUITMOGELIJKHEDEN (BUITENZIJD E TOESTEL)

Ubiflux W400

Periplex, E-bus/Open Therm, 4-standenschakelaar, draadloze afstandsbediening, serviceconnector

Ubiflux W400+

Periplex, E-bus/Open Therm, 4-standenschakelaar, draadloze afstandsbediening, serviceconnector, extra voorverwarmer of naverwarmer, aardwarmtewisselaar (AWW), 24V-voeding 4.5VA, 0-10V-uitgang voor klepsturing AWW, 1 programmeerbare externe maak- of verbreekcontacten, 1 programmeerbare 0-10V ingang voor CO₂ en/of vochtsensor - beide zijn om programmeerbaar naar extra maak/verbreekcontact of extra 0-10V ingang

Artikelnummer 704492 UBIFLUX W400 4/0 rechts
Artikelnummer 704495 UBIFLUX W400 4/0 links
Artikelnummer 704493 UBIFLUX W400 2/2 rechts
Artikelnummer 704496 UBIFLUX W400 2/2 links

Artikelnummer 704498 UBIFLUX W400+ 4/0 rechts
Artikelnummer 704501 UBIFLUX W400+ 4/0 links
Artikelnummer 704499 UBIFLUX W400+ 2/2 rechts
Artikelnummer 704502 UBIFLUX W400+ 2/2 links

Ubiflux W400

SPECIFICATIES


W400 / W400+

Ventilatiecapaciteit	400 m ³ /h
Afmetingen kanaalaansluiting	4x Ø 180
Voorverwarmer (W)	Traploos 0-1000
Vermogen (V~/Hz)	230/50
Afmetingen (BxHxD)	675X765X564 (mm)
Gewicht	38 kg


AFMETINGEN

Doorvoeren

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Naar woning |
| 2 | Naar buiten |
| 3 | Uit woning |
| 4 | Van buiten |
| 5 | Elektrische aansluitingen |
| 6 | Condensafvoer |
| Display op de voorzijde | |

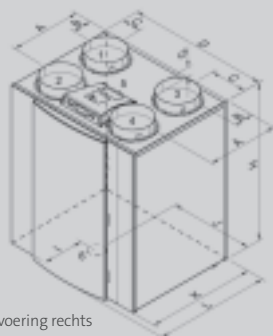

4/0 uitvoering rechts

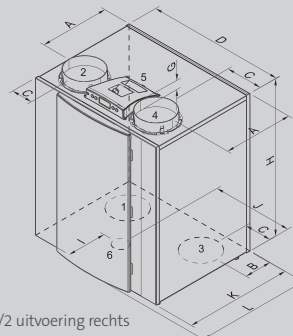


2/2 uitvoering rechts

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
W400	388	138	138	677	-	-	45	765	198	397	526	564	-	-

Onderdelen


- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Service-aansluiting |
| 2 | Display en 4 bedieningstoetsen |
| 3 | Besturingsprint |
| 4 | Afvoerluchtfiler |
| 5 | Voorverwarmer |
| 6 | Warmtewisselaar |
| 7 | Toevoerluchtfiler |
| 8 | Buitemperatuurvoeler |
| 9 | Binnentemperatuurvoeler |
| 10 | Bypassklep |
| 11 | Condensafvoer |
| 12 | Afvoerventilator |
| 13 | Toevoerventilator |

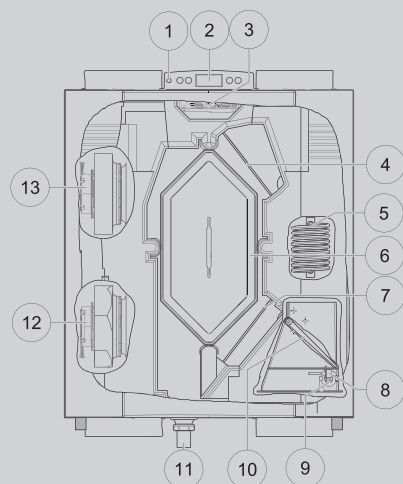

Stand

Stand	Langdurige afwezigheid	Afwezigheids-stand	Aanwezigheids-stand	Intensieve ventilatie
Ventilatiecapaciteit (m ³ /h)	50	100	200	300
Weerstand kanaalsysteem (Pa)	3-6	6-20	25-49	56-178
Opgenomen vermogen (W)	8,6	9,5-15	29-40	72-98

Ventilatorgrafiek

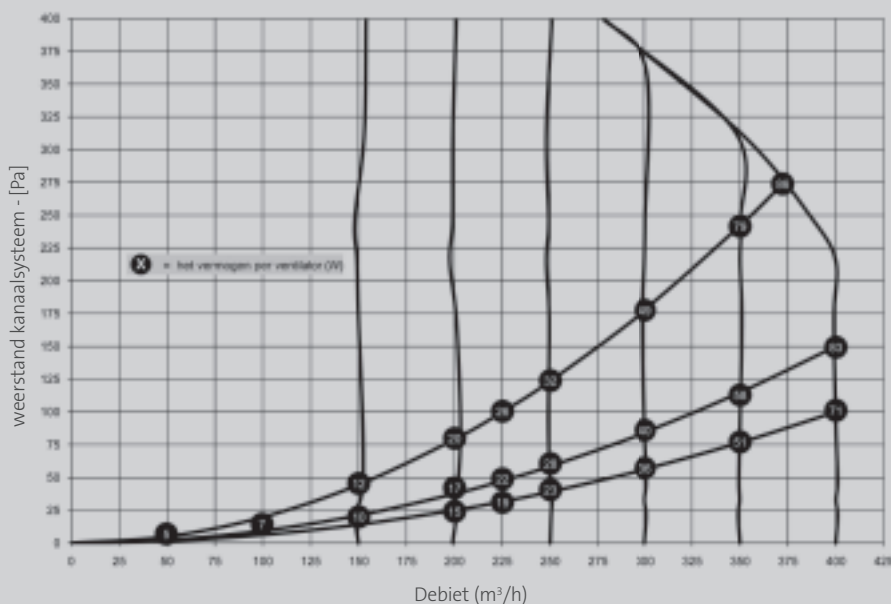

UBBINK CENTROTHERM.GROUP - Ubiflux is een handelsmerk van UBBINK. - Tekeningen en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. - De kleuren van de producten in deze brochure kunnen verschillen van de werkelijke producten als gevolg van het afdrukproces.

* W400 is de nieuwe benaming voor Ubiflux Excellent Large