

Katia

10

CAMBOYA



katia



Copyright © E

CAMBOYA **Katia**



- a) 18 maal 1 st.
- b) 19 maal 1 st.
- c) 20 maal 1 st.
- d) 21 maal 1 st.

Bij -a) 62 cm -b) 63 cm -c) 64 cm -d) 65 cm totale lengte, de resterende 11 st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit 3 v.d. 4 raglan mouwinzetnaden.



Kraag: Met breinaalden nr. 5 ½, de st. rondom de gehele hals **opnemen, meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 84 st. -b) 88 st. -c) 94 st. -d) 100 st. zijn. Brei 3 naalden in *boordsteek 1x1* en hierna de st. **afk.**

Sluit de 4e mouwinzetnaad en de naad v.d. kraag.

Knoopsgaten: maak 5 knoopsgaten in het midden v.d. sluiting v.d. rechter zijkant v.h. voorpand. Maak het eerste knoopsgat op 5 cm vanaf de onderkant, maak hierna 4 knoopsgaten meer met een onderlinge afstand tussen de knoopsgaten van 7 cm.

Naai 5 knopen aan de sluiting v.d. rechter zijkant v.h. rugpand, tegenover de knoopsgaten.

Sluit de binnenkant v.d. mouwen en de linker zijkant van het kleidingstuk.

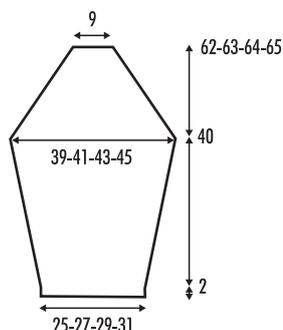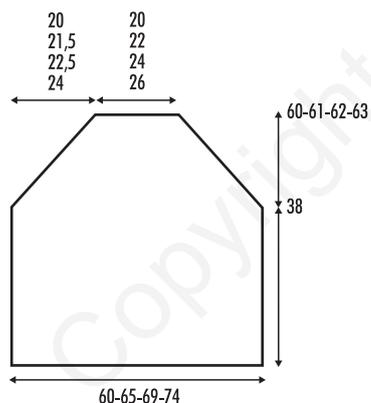

IT

TAGLIE: -a) 42-44 -b) 46-48 -c) 50-52 -d) 54-56

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: -a) 42-44

MATERIALE

CAMBOYA col. 75: -a) 10 -b) 11 -c) 12 -d) 13 gomitolì
5 bottoni

Ferri	Punti
5,5 e 7 mm	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coste 1x1</i> • <i>M. Rasata</i> - <i>P. Traforato</i> (v. Grafici A e B) - <i>Asola</i> (v. Spiegazione) • <i>Cucitura a P. Materasso</i>
<p>• Vedi Punti Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube <i>filkatia</i></p>	

Asola: Con la punta del f. alzare il filo orizzontale che passa tra 2 m. e **cucirlo** con un punto sulla m. più in alto. Alzare il filo orizzontale del f. precedente e **cucirlo** con un punto sulla m. più in basso.

CAMPIONE

Con i ferri da 5,5 mm, a *M. Rasata*

10x10 cm = 16,5 m. x 20 f.

Con i ferri da 7 mm, a *P. Traforato*

10x10 cm = 12 m. x 16 f.

DIETRO

Con i ferri da 5,5 mm **avviare -a) 100 -b) 108 -c) 114 -d) 122** m. Lavorare a *coste 1x1* cominciando con 1 rov. Le prime 5 m. corrispondono al bordo dell'apertura laterale. Per una migliore rifinitura del bordo, sui ferri sul rov. passare a rov. la prima m. su tutto il bordo. A 2 cm di altezza totale (= 4 f.), lavorare a *m. ras.*, a **eccezione** delle prime 5 m. del bordo che si cont. a lavorare a *coste 1x1*.

Scalfi raglan: A 38 cm di altezza, lavorare tutte le m. a *m. ras. diminuendo* su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, a ogni f. sul dir. del lavoro:

-a) * 1 volta 1 m., 1 volta 2 m. *, lavorare da * a * 11 volte totali

-b) * 1 volta 1 m., 1 volta 2 m. *, lavorare da * a * 12 volte totali

-c) * 1 volta 1 m., 1 volta 2 m. *, lavorare da * a * 12 volte totali e terminare con 1 volta 1 m.

-d) * 1 volta 1 m., 1 volta 2 m. *, lavorare da * a * 13 volte totali

Totale: -a) 34 -b) 36 -c) 40 -d) 44 m.

Scollo: A -a) 22 cm -b) 23 cm -c) 24 cm -d) 25 cm dall'inizio dello scalfi raglan, **chiudere** tutte le m.

DAVANTI

Si lavora come il dietro, ma **invertendo** le sagomature (= lavorare le 5 m. del bordo dell'apertura laterale alla fine del f.).

MANICHE

Con i ferri da 7 mm **avviare -a) 31 -b) 33 -c) 35 -d) 37** m. Lavorare a *coste 1x1*.

A 2 cm di altezza (= 4 f.), lavorare a *p. traforato* seguendo la lettera:

-a) A del grafico A

-b) B del grafico A

-c) A del grafico B

-d) B del grafico B

Allo stesso tempo:

A 2 cm di altezza, **aumentare** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, ogni 6 f.: 8 volte 1 m.

Nota: Lavorare a *m. ras.* le m. aumentate fino ad avere m. a sufficienza su ciascun lato per lavorare l'altro motivo del traforato.

Totale: -a) 47 -b) 49 -c) 51 -d) 53 m.

Scalfi raglan: A 40 cm di altezza, **diminuire** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, a ogni f. sul dir. del lavoro:

-a) 18 volte 1 m.

-b) 19 volte 1 m.

-c) 20 volte 1 m.

-d) 21 volte 1 m.

A -a) 62 cm -b) 63 cm -c) 64 cm -d) 65 cm di altezza, **chiudere** le 11 m. rimanenti.

Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*.

Cucire 3 scalfi raglan.

Collo: Con i ferri da 5,5 mm **riprendere** le m. attorno allo scollo, **diminuendo** o **aumentando** sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 84 -b) 88 -c) 94 -d) 100 m. Lavorare 3 f. a *coste 1x1* e **chiudere** le m.

Cucire il 4° scolfo e il collo.

Asole: lavorare 5 asole al centro del bordo del lato destro del davanti. La prima a 5 cm dal basso e le altre 4 a 7 cm di distanza tra una e l'altra.

Cucire 5 bottoni sul bordo del lato destro del dietro, in corrispondenza delle asole.

Cucire i sottomanica e il lato sinistro del capo.

Grafieken A en B

R Herhalen

□ 1 st. r.

— 1 st. av.

U 1 draadomslag

▲ laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechter breinaald, brei 2 st. samen r. en haal de ongebr. st. over de verkregen st. v.d. 2 samengebr. st.

Grafici A e B

R Ripetere

□ 1 dir.

— 1 rov.

U 1 gettato

▲ passare 1 m., 2 ass. a dir., accavallare la m. pass. su quella appena lavorata

