



# Aufbauanleitung Mikilon E45

1. Entfernen Sie den Karton
2. Entfernen Sie den Schutzrahmen



3. Montage des Unterfahrschutzes
4. Schrauben Sie den Unterfahrschutz mittels der mitgelieferten Schrauben an der Unterseite der Schinge an.






## 5. Montage des Heckbügel

6. Schrauben Sie den Heckbügel am unteren Fahrzeugrahmen seitlich an.

7. Der Stabilisator bügel wird dabei mit an geschraubt siehe Foto



## 8. Montage des Frontbumpers vorne

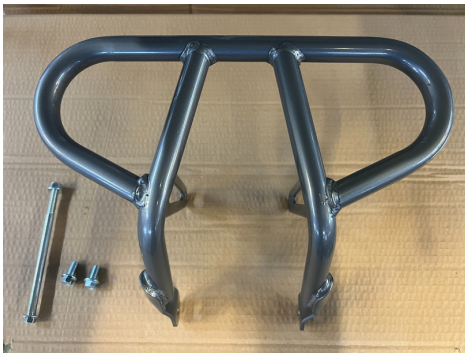

## 9. Montage des Stoßdämpfers vorne



## 10. Achsschenkel & Spurstange Montage mittels Kronenmutter un Sicherheissplint





## 11. Fußraumschutz Montage



## 12. Hinterrad & Vorderrad Montage mittels Kronenmutter und Sicherheitsplint



## 13. Ventil Kontrolle und Druckluft einfüllen bzw. kontrollieren - Reifendruck 1 bar




## 14. Tachomontage





## 15. Tacho Kontrolle

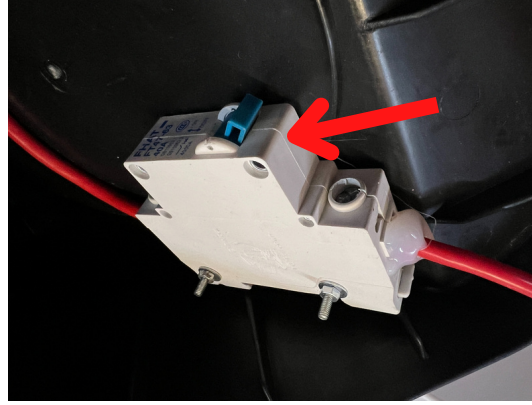

16. Schalten Sie den Schutzschalter ein



17. Ein/Aus Schalter


Licht Ein/Aus

Hube



18. Geschwindigkeisstufen Schalter  
R=Rückwärtsgang

19. Das Fahrzeug ist auf 8 kmh gedrosselt  
Um die 3 Stufen Geschwindigkeit und volle Power zu nutzen, müssen Sie seitlich die Steckverbindung ausernander nehmen.

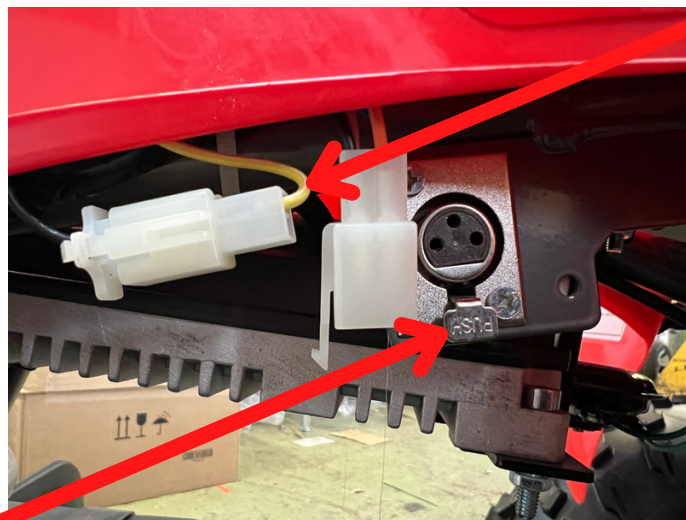

20. Ladebuchse

## 21. Sitzmontage



**22. Achten Sie auf das Ladegerät das es keine Schäden hat. bei einem defekten Ladegerät können die Batterien Überladen werden. Ladezeit ist ca. 12 Stunden**

**Achten Sie das das Fahrzeug keine Feuchtigkeit ausgesetzt ist.**

**Batterien müssen innerhalb 1. Monat immer wieder Aufgeladen werden  
Außentemperatur unter -1 ° kann den Batterien schaden zufügen.**

**OEM Ersatzteile können Online unter [www.quadstvshop.at](http://www.quadstvshop.at) Bestellt werden.**