




Anleitung zum Filter- und Membranwechsel




1

Stromstecker ziehen.

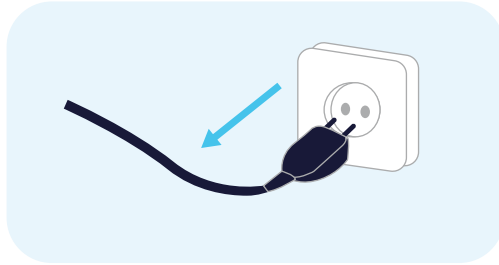

2

Wasserzufuhr schließen.

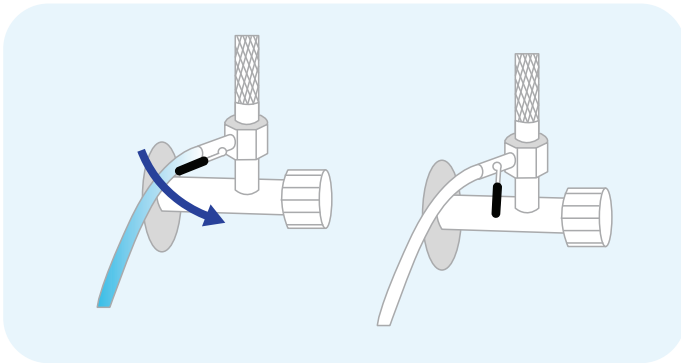


3

Osmose-Wasserhahn öffnen, um Wasserdruck vom System zu nehmen.



4.1

Alte Vorfilter entfernen.




Falls das Gehäuse zu schwer aufgeht, nutzen Sie den Gehäuseschlüssel.

4.2

Neue Vorfilter einsetzen und Gehäuse handfest zudrehen.

Folie entfernen


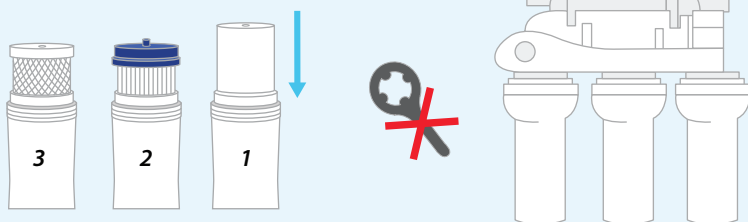


Der Gehäuseschlüssel dient nur zur Hilfe beim Öffnen.

5.1

Alten Nachfilter entfernen.

Enternen Sie die Schläuche
aus den Verbindern und
schrauben Sie die
Verbinder aus dem Filter.

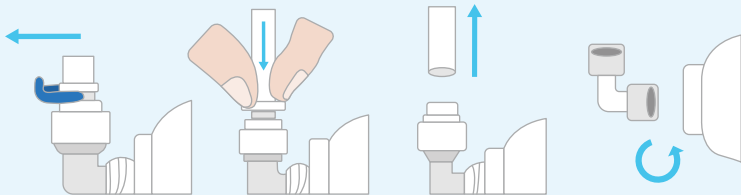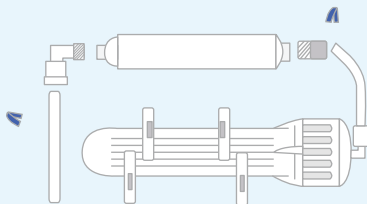


Innenring runter drücken um Schlauch zu lösen.


5.2

Neuen Nachfilter anschließen.


Folie entfernen

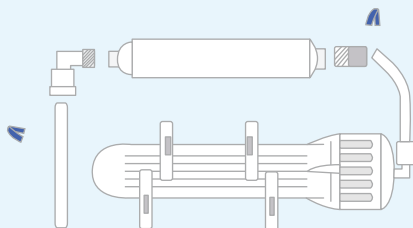

Schrauben Sie die Schlauchverbinder auf den neuen Filter.



Tipp: Wickeln Sie vor dem Einschrauben 6 Lagen Teflonband fest um das Gewinde. Dadurch ist die Verbindung optimal abgedichtet.

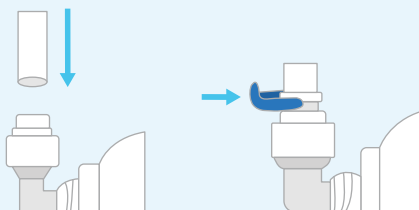

Achten Sie darauf, dass die Schläuche fest bis zum Anschlag in den Schlauchverbindern stecken.



Wichtig! Vor Inbetriebnahme müssen die Filter ca. 10 min. ohne Membrane gespült werden. Sobald das Wasser klar ist, sind die Vorfilter und der Nachfilter bereit für ihren Einsatz.


6.1

Membrane vorübergehend ausbauen.

Entfernen Sie den Schlauch aus dem Verbinder.




Öffnen Sie das Membrangehäuse und entnehmen die Membrane.

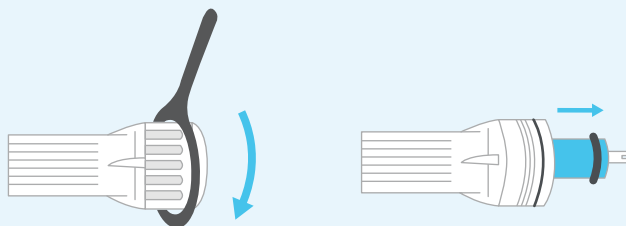


6.2

Membrangehäuse handfest zuschrauben und wieder anschließen.



Der Gehäuseschlüssel
dient nur zur Hilfe
beim Öffnen.


Achten Sie darauf, dass der
Schlauch fest bis zum Anschlag
in dem Schlauchverbinder
steckt.

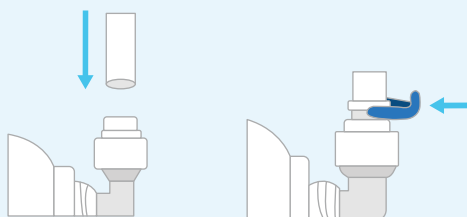

7

Wasserzufuhr öffnen (Nr. 2 rückgängig)


Strom anschließen.

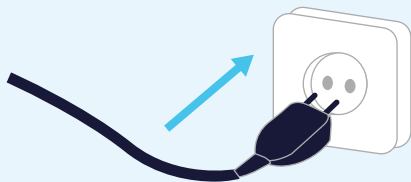

8

Filter spülen

1. Umgehung öffnen.
2. Wasserhahn aufdrehen und erst wieder schließen, wenn das Osmosewasser klar ist. (ca. 10 min.)

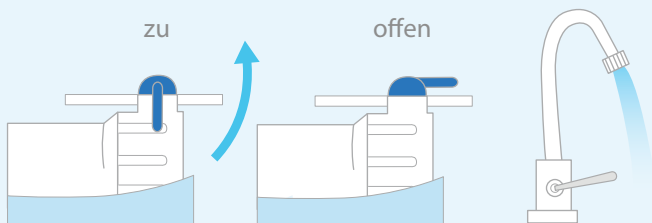


9

Wasserzufuhr schließen (wie Nr. 2) und Anlage vom Strom nehmen.

10


Wasserdruck vom System nehmen.

Wasserhahn aufdrehen und erst wieder schließen, wenn kein Wasser mehr kommt.




11

Membrane einbauen.



Achten Sie darauf, dass die Membrane fest bis zum Anschlag im Gehäuse sitzt.



Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring (Gehäuse) nicht beschädigt ist und richtig auf dem Gehäuse sitzt.

Anschluss wie bei 6.2

12


Wasserzufuhr öffnen (Nr. 2 rückgängig).



Nur bei neuer Membrane: Vor Inbetriebnahme muss die Membrane ca. 10 min. gespült werden. Sobald das Wasser klar ist, ist die Anlage wieder bereit für ihren Einsatz.

13

Umgehung schließen und die Anlage an den Strom anschließen.

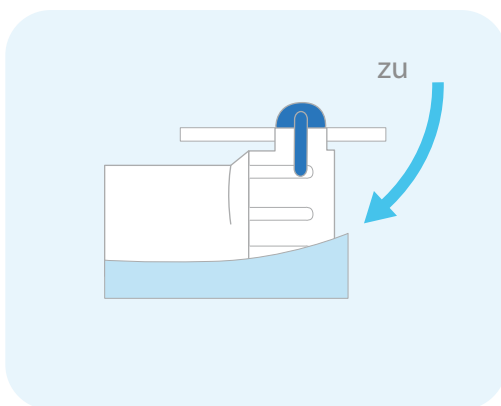

14

Schlauchleitungen auf Dichtigkeit prüfen.



Fertig. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer Osmoseanlage.



Sollten Sie nur die Membrane wechseln wollen, gehen Sie die Schritte 9 bis 13 durch. Nach dem Schritt 10 bauen Sie die alte Membrane aus und entsorgen diese. Dann fahren Sie mit dem Schritt 11 fort.

10%
auf Ersatzfilter
+
Kostenlose
Garantieverlängerung *



*bei Anmeldung für den Filterservice FIX

Versandkostenfrei!
(in DE)

Automatische und pünktliche Belieferung mit Ihren Lieblingskartuschen

Kartuschenservice FIX



10% Rabatt



Laufzeit: 24 Monate

Kartuschenservice FLEX



Jederzeit kündbar



Laufzeit: flexibel

Jetzt Ihre Lieblingskartusche wählen und
den Kartuschenservice genießen!





Filterzentrale

RDL Group GmbH

Eduard-Buchner-Straße 19

85662 Hohenbrunn

Tel.: +49(0)8102 - 99 4 59 - 0

info@rdl-group.eu

www.rdl-group.eu

www.filterzentrale.com