

Kunststof kozijnen en deuren



*Ook voor
Passief Huis*

U-waarde vanaf
0,79 $\text{Uw/m}^2\text{K}^*$

Voor elke daglichtoplossing

www.intura.nl



De nieuwe norm in kunststof kozijnen en deuren

Intura kunststof kozijnen en deuren worden op hoogwaardige wijze vervaardigd met premium profielen van de Europese marktleider in profielsystemen Kömmerling. Wij werken continu aan het realiseren van een zo hoog mogelijke isolatiewaarde (profiel vanaf 0,95W/m²K en glas vanaf 0,5W/m²K).

Onze kunststof ramen en deuren zijn standaard uitgerust met kwalitatief Winkhaus (ActivPilot) beslag en kennen vele mogelijkheden qua kleuren en toepassingen. Dit maakt Intura kozijnen geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten waar de eisen met betrekking tot esthetiek, energiebesparing, milieu en geluidsisolatie steeds strenger worden.

Energie
efficiënt

**U-waarde
vanaf**
0,81 Uw/m²K*



76AD OPTI



- 76 mm, 2 pakkingen
- Optimale thermische isolatie
Uf = 1,1 W/m²K
- Beglazingspakketten 24-48 mm
- Aantrekkelijk design
- Effectieve bescherming tegen geluid
- Inbraakwerend
- Duurzaamheid en gebruiksgemak

Ook voor
Passief
Huis

**U-waarde
vanaf**
0,79 Uw/m²K*



88MD Premium



- 76 mm, 3 pakkingen
- Optimale thermische isolatie
Uf = 0,95 W/m²K
- Beglazingspakketten 48 mm
- Aantrekkelijk design
- Effectieve bescherming tegen geluid
- Inbraakwerend
- Duurzaamheid en gebruiksgemak

Kozijnen en deuren uitgevoerd met kwaliteit van Winkhaus



Kozijnen en deuren uitgevoerd met kwaliteit van Winkhaus voor draaikiepramen is een geslaagde combinatie van functionaliteit, uitgekiende en in de praktijk bewezen veiligheidstechniek en bedieningscomfort. Het is geschikt voor alle profielsystemen, biedt een hoge mate van flexibiliteit en voldoet aan hoge optische eisen door het mooie design van de zichtbare scharnierzijde.

Winkhaus ActivPilot concept:




Optimaal comfort met isolerende HR⁺⁺ en HR⁺⁺⁺ beglazing




24 mm

- Beglazing: 4/16/4
- Dubbel glas hr⁺⁺
- Edelgas - argon
- Warme afstandhouder (spacer)
- Emissiearme coating
- Ug = 1,0 w / m²k

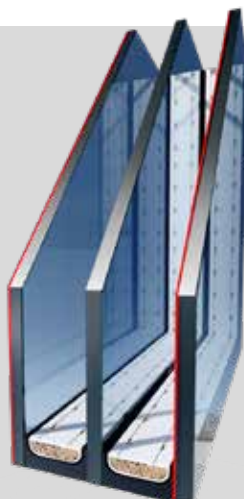

44 mm

- Beglazing: 4/16/4/16/4
- Triple glas hr⁺⁺⁺
- Edelgas - argon
- 2x warme afstandhouder (spacer)
- 2x low-e coating
- Ug = 0,6 w / m²k

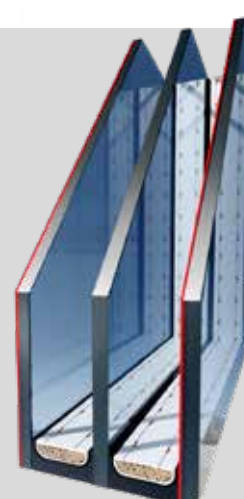

48 mm

- Beglazing: 4/18/4/18/4
- Triple glas hr⁺⁺⁺
- Edelgas - argon
- 2x warme afstandhouder (spacer)
- 2x low-e coating
- Ug = 0,5 w / m²k

Intura kozijn met 76AD OPTI profiel



Het door Intura gebruikte 76AD OPTI profiel voor kozijnen is een uniek, universeel systeem dat verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren. Met het 76-systeem van Kömmerling presenteert Intura een nieuw systeem voor kunststof ramen en deuren met een inbouwdiepte van 76 mm. Het biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor opdrachtgevers die een nieuwe woning bouwen of renoveren.

Het ontwerp is zo geavanceerd dat allerlei soortige beglazing met modern isolerend glas mogelijk zijn, ook triple glas en dit met een slank profiel. De slanke profielen zorgen voor een optimale lichtinval. Bovendien biedt dit innovatieve systeem uitstekende resultaten op vlak van warmte- en geluidsisolatie en bescherming tegen inbraak.

Kiezen voor de toekomst


Als u vandaag voor een Intura kozijn met 76AD OPTI profiel kiest bij het bouwen of verbouwen van uw woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Energiebesparing, een tijdloze uitstraling en duurzame kwaliteit verhogen de waarde van uw woning en bieden volop leefcomfort.

Het Intura kozijn met 76AD OPTI profiel is een zogenaamd aanslagdichtingssysteem (AD). Dit succesvolle systeem behaalt uitstekende prestaties, het 76AD OPTI profiel behaalt in de standaarduitvoering al een isolatiewaarde tot 1,1 W/(m²K).

Intura kozijn met 76AD OPTI profiel


- Een hoog warmte-isolerende vijfkamer aanslagdichtingssysteem met staalversterking en met een bouwdiepte van 76mm heeft in de standaarduitvoering al een Uf-waarde tot 1,1W/(m²K).
- Uitgebreid aanbod aan beglazingen tot en met 48 mm voor ontwerpen met drievoudig glas of modern functioneel glas. (veiligheids-, zonwerend- en, geluidswerendglas).
- 5-Kamer-Technologie.
- Perfecte geluidsisolatie tot 47dB.
- Extra veiligheid dankzij de inbraakwerende kenmerken.
- Stevige en weerbestendige oppervlakken die gemakkelijke te onderhouden zijn.
- Behoudt zijn waarde dankzij de duurzaamheid en een uitstekende kwaliteit.
- Slanke profielen zorgen voor een optimale lichtinval.



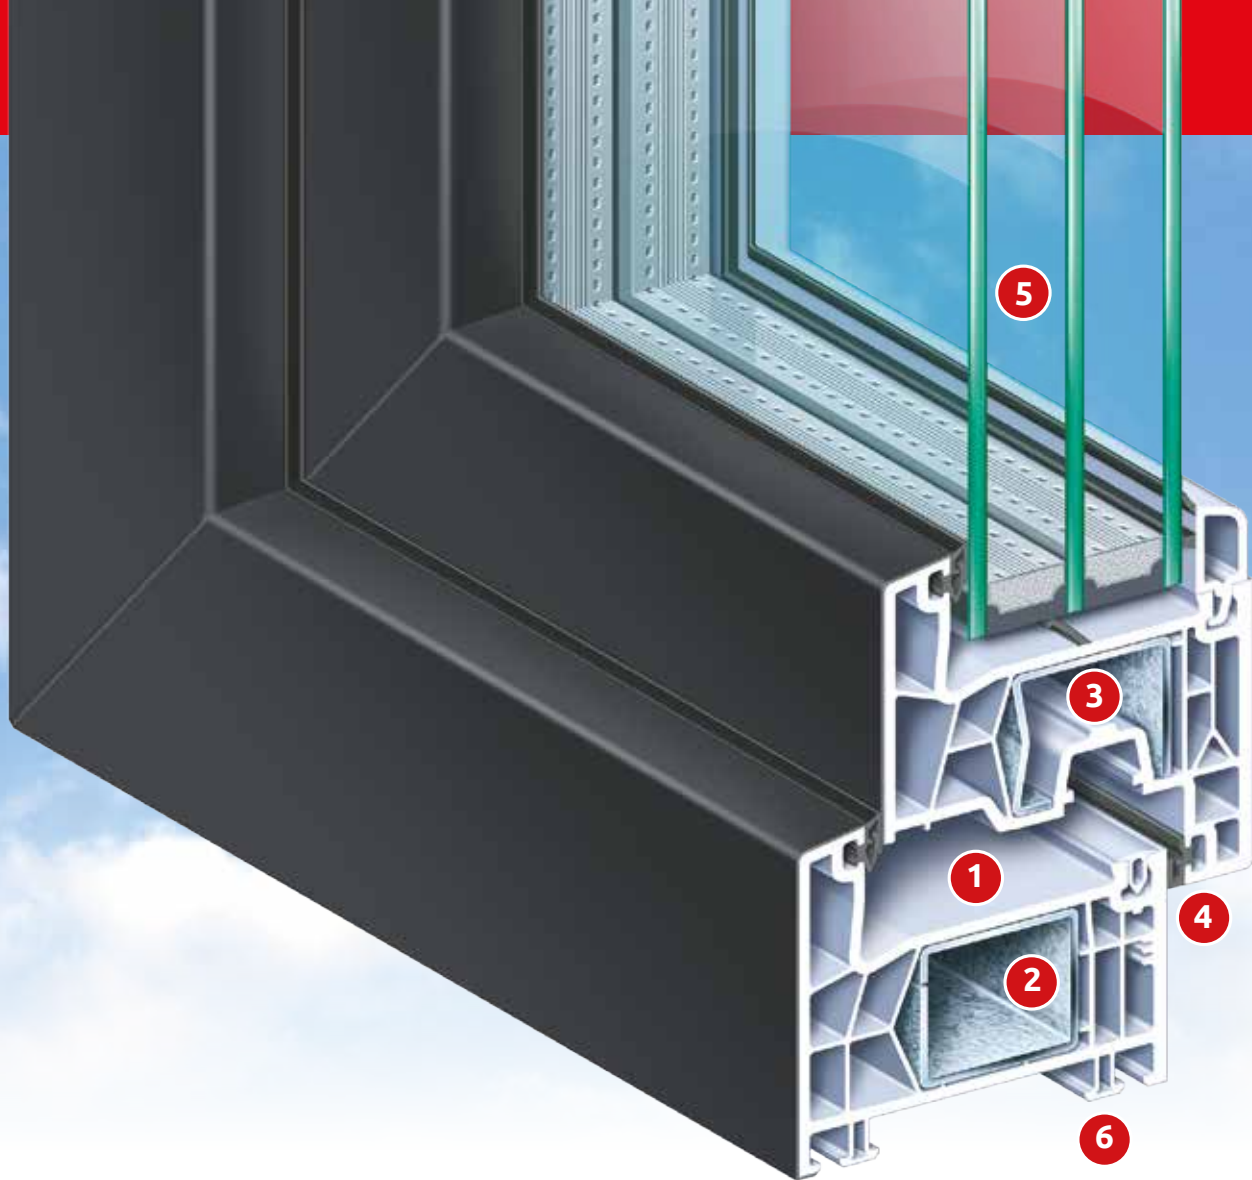

Hoge thermische isolatiewaarde

Het 76 AD OPTI profiel behaalt uitstekende isolatie waarde tot $U_f = 1,1 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ met staalversterking.



Veilige functionaliteit

Dragende beslagdelen worden bevestigd door meerdere PVC-wanden en/of profielwand verdikkingen heen.




Uitzonderlijke vormvastheid

Door speciale inwendige nokken blijven de stalen versterkingen perfect op hun plaats zitten.




Beglazing

Grote keuze aan beglazing: van HR++ tot triple HR+++ beglazing, of speciaal functioneel glas.



De modernste kamertechnologie

De kamers zijn ontworpen op basis van de nieuwste berekeningsmethoden om hoge isolatiekenmerken voor warmte en geluid te verzekeren, tevens creëert men een optimale profielstabiliteit en sterkte om bijvoorbeeld een zware beglazing te dragen.



Flexibele en eenvoudige plaatsing

De plaatsing kan worden uitgevoerd met normale muurankers of montagebouts door de staal versterking heen of met koploze montageschroeven via de specifieke voorziene PVC-kamers. De installatie kan op een snelle, eenvoudige en veilige manier.





Premium kwaliteit voor duurzaam wonen

Het Intura kozijn met 88MD Premium profiel is het raam van de toekomst. Het innovatieve premium raam- en deursysteem voldoet al aan de eisen van morgen voor het bouwen van passiefhuizen met optimale geluids- en inbraakbeveiliging en met een toekomstgericht ontwerp.

Een blik op nieuwe perspectieven

- Vormgeving ontstaat tussen droom en werkelijkheid. Met de nieuwe generatie kunststof kozijnen van Intura opent zich een waaier aan mogelijkheden voor zowel creatieve als duurzame architectuur.
- Intura kozijnen geven concrete antwoorden op vragen naar energiebesparing, het gebruik van andere energiebronnen en de vraag naar veiligheid. Intura kozijnen zetten een niet eerder geziene kwaliteitsnorm neer. De samenstelling van het 88MD Premium profiel maakt een echte verbetering van de isolatiewaarden mogelijk.

Technische voordelen

- Geschikt voor Passief Huis volgens ift-richtlijn WA-15/2.
- Uf waarde = 0,95 W/(m²K) in standaarduitvoering met staal.
- Standaarduitvoering met stalen versterkingen voor maximale vleugelafmetingen.
- Elegant ontwerp met mogelijkheid tot grote raampartijen.
- Uitgebreide kleurkeuze.
- Inbraakwerende ramen – Weerstandklasse RC2 (WK2).
- Beglazing mogelijk tot 48 mm dikte.
- Optimale geluidsisolatie tot 47 dB.
- Een innovatief dichtingssysteem met een centrale middendichting.



*Ook voor
Passief
Huis*






Bouwvoordelen

- Bouwdiepte : 88mm.
- De beslagbevestiging van het hoekscharnier, door meerdere PVC-wanden en of staalversterking.
- Verdikkingen in de meest belaste zones voor betere fixatie van de schroeven.
- 7-Kamer technologie.
- Middendichting met minstens 4,5 mm overlapping.
- Optimale middendichtingsuitvoering met grotere decompressieruimte.
- De sponningsdichting zorgt voor een optimale dichting en warmte-isolatie.
- Schuine tussenwanden creëren een extra ruimte waardoor de isolatie verhoogt en zorgen voor een extra versterking.
- Holle kamervoeten - stabiliteit en isolatie.

Intura schuifpuien

Intura kunststof schuifpuien met een HST profiel zijn een aanwinst voor iedere woning of appartement. Ze zorgen voor een hoge thermische isolatie en zijn onderhoudsarm. U hoeft ze alleen nog af en toe schoon te maken. Mooi afgewerkt en voelbaar hoogwaardige kwaliteit. Door volledige verstevigingen in de omtrek van het frame en de vleugel te maken is het mogelijk om grote afmetingen te creëren tot wel 5 meter breed en 251,7cm hoog. Het frame biedt de mogelijkheid om (triple) glas toe te passen met een dikte tot 44mm.

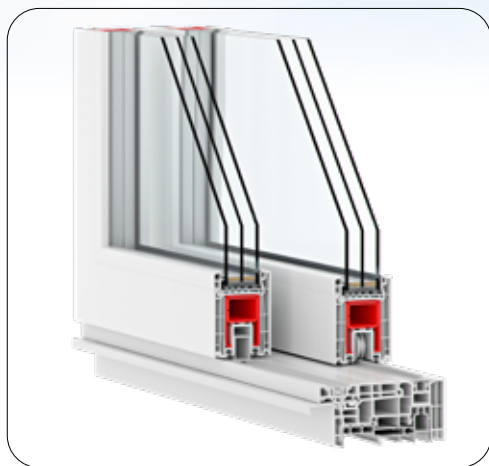

De kleurmogelijkheden van HST-hefschuifpuien kunnen afwijken van het kleurenoverzicht van andere ramen en deuren.

Hoogste klasse
stevigheid profiel

Vleugel schuift
soepel door
extra set
wieltjes


Afmetingen tot
5000x2517mm

5000 x 2517 mm

Hoogwaardige afwerking in hoeken
met V-Perfect technologie

Standaard lage
drempel


Onze buitendeuren worden gekenmerkt door een unieke esthetiek. Aandacht voor elk detail wordt bevestigd door de bekende componenten en gerenommeerde merken. Daarnaast kan de deur aan uw eigen wensen worden aangepast door een kleur, paneel of openingsmogelijkheid te kiezen.

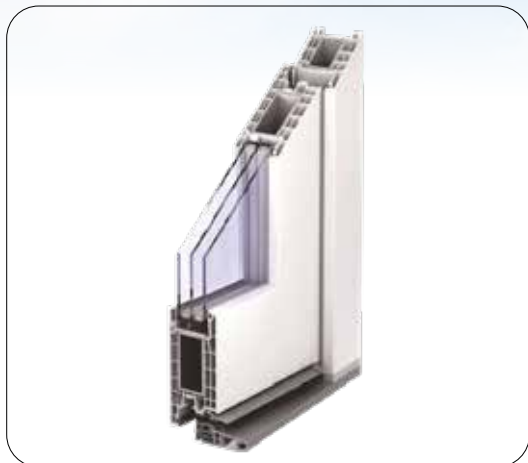

Veel keuze mogelijkheden




Opent naar binnen
of naar buiten



Vergrendeling
met espagnoletten



Grote keuze aan panelen
voor elke gewenste
uitstraling




Kwaliteits-
scharnieren




Diverse
mogelijkheden
in sluitwerk

- Deurhendel
- Deurknop
- Deurgreep



Lage
aluminiumdrempel



**WINK
HAUS**

Kies uw kleur

De standaard profielkleur van Intura kunststof kozijnen en deuren zijn wit gelijkend aan RAL 9016. U kunt de kozijnen op basis van uw persoonlijke wensen voorzien van generfde folies met houtdessins en unikleuren of met gladde folies. De kleurfolies zijn bestand tegen zeer extreme weersomstandigheden.

*Staat uw kleur er niet tussen?
Vraag ons naar de mogelijkheden.*



Houtdessins



37 | RUSTIEKE EIK



15 | MOERASEIK



24 | MAHONIE



34 | DONKERE EIK



32 | GOUDEN EIK



42 | MACORE



52 | NOTENBOOM



90 | BLACK CHERRY

Metaal unikleuren



AR | METBRUSH ZILVER



MQ | METBRUSH KWARTSGRIJS



MP | METBRUSH PLATINA



MT | METBRUSH ANTRACIETGRIJS

Unikleuren

Matte folies



QB | KWARTSGRIJS
(Analoog RAL 7039)



BQ | BASALTGRIJS
(Analoog RAL 7012)



AU | ANTRACIETGRIJS
(Analoog RAL 7016)



SM | ZWARTGRIJS
(Analoog RAL 7021)



US | GRAFIETZWART
(Analoog RAL 9011)

Unikleuren

Gladde folies



GA | AGAATGRIJS
(Analoog RAL 7038)



50 | SIGNAALGRIJS
(Analoog RAL 7004)



HZ | HAZY GREY FINESSE
(Analoog RAL 7001)



SG | LEIGRIJS
(Analoog RAL 7015)



AG | ANTRACIETGRIJS
(Analoog RAL 7016)

Generfde folies



WX | REINWIT
(Analoog RAL 9010)



CQ | CREME
(Analoog RAL 9001)



93 | AGAATGRIJS
(Analoog RAL 7038)



21 | ZILVERGRIJS
(Analoog RAL 7001)



GE | BETONGRIJS
(Analoog RAL 7023)



92 | BASALTGRIJS
(Analoog RAL 7012)



GD | KWARTSGRIJS
(Analoog RAL 7039)



16 | ANTRACIETGRIJS
(Analoog RAL 7016)



31 | MARONIBRUIJN



27 | CHOCOLADEBRUIJN
(Analoog RAL 8022)



80 | ZWARTBRUIJN
(Analoog RAL 8022)



88 | STAALBLAUW
(Analoog RAL 5011)



58 | DENNENGROEN
(Analoog RAL 6009)



44 | WIJNROOD
(Analoog RAL 3005)




94 | LICHTGRIJS
(Analoog RAL 7035)



GP | STEENGRIJS
(Analoog RAL 7030)



GR | TAUPE



GT | ZIJDEGRIJS
(Analoog RAL 7044)



Voor elke daglichtoplossing

Intura is de distributiepartner voor de Nederlandse markt van één van Europa's meest innovatieve daglichtproducenten.

Intura biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen en platdakramen, maar ook voor gevels zoals kunststof kozijnen en deuren. Intura bouwt met deze samenwerking op decennia lange daglichtervaring. Naast een gezonde mix van daglicht en ventilatie voor extra leefcomfort, leveren onze producten tevens een bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik.



Minimaal de beste kwaliteit en een product dat een duurzame en aangename oplossing biedt voor een betere prijs! Dit is ons dagelijkse motto waarmee we bij willen dragen aan een aangename leefomgeving onder de Nederlandse daken. Met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers, het milieu en de samenleving, werken we met ons team met veel plezier aan het leveren van kwalitatieve producten, het verlenen van optimale service en aan duurzame innovatieve producten voor de toekomst.



Bekijk ook onze andere folders online of bestel op www.intura.nl



Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.