


Aluminium kozijnen en deuren

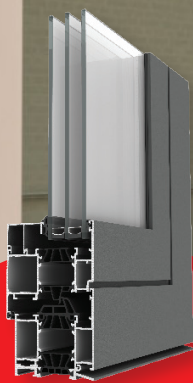

Alubasica

UW = 0.94 W/M²K*

*AFMETINGEN: 1230 MM X 1480 MM;
UG: 0.6 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK


ELEGANT EN ULTRASLANK VOOR MAXIMALE LICHTINVAL

Voor elke daglichtoplossing


www.intura.nl



ALUBASICA




RAAM




DEUR



**ALUBASICA
VERBORGEN
VLEUGEL**



RAAM



Alubasica



Alubasica VV

Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiend raam	Kader: 55 mm Vleugel: 45 mm	Kader/vleugel: 76 mm
Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiende vlakke deur	Kader: 70 mm Vleugel: 72 mm	NVT
Minimale aanzichtbreedte buiten-draaiende vlakke deur	Kader: 50 mm Vleugel: 92 mm	NVT
Minimale aanzichtbreedte T-profiel	77 mm	136 mm
Inbouwdiepte kader	75 mm	75 mm
Inbouwdiepte vleugel	84 mm	84 mm
Sponninghoogte	22 of 25 mm	15 mm of 25 mm
Glasdikte	Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 21 mm - 69 mm	Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 26 mm - 58 mm
Thermische isolatie	Ramen: 34 mm Vlakke deuren: 22 mm	Ramen: 34 mm



PRESTATIENIVEAU

	Alubasica	Alubasica Verborgen vleugel
 U-WAARDE	$U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Uf tot $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)	$U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Uf tot $1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse E1200A (NBN EN 12208)	Klasse E1350A (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C5 (NBN EN 12210)	Klasse C5 (NBN EN 12210)
 SCHOKWEERSTAND	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)	NVT
 INBRAAKWERENDHEID	Klasse 1 (NBN EN 13115)	Klasse 1 (NBN EN 13115)
 BEDIENINGSKRACHTEN	tot 47.1dB (-1 ; -4)	tot 46dB (-1.9 ; -6.1)

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kiepstand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
- Vlakke en opdekdeuren, zowel enkel als dubbel opendraaiend en binnen- als buitendraaiend
- Binnenopendraaiende raamdeur met dorpel

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen
(volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen

- EPDM (volgens NBN EN 12365)

Thermische onderbreking

- Hoogisolierende noryl strips

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking

*Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig
seaside garantiecertificaat.*

Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.

