

Aluminium schuifsystemen



Lumax


$UW = 1.5 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

*AFMETINGEN: 3000 MM X 2100 MM;
UG: 1.0 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK


UNIVERSELE SCHUIFPUI DIE VOLDOET AAN ALLE HEDENDAAGSE EISEN

Voor elke daglichtoplossing

www.intura.nl

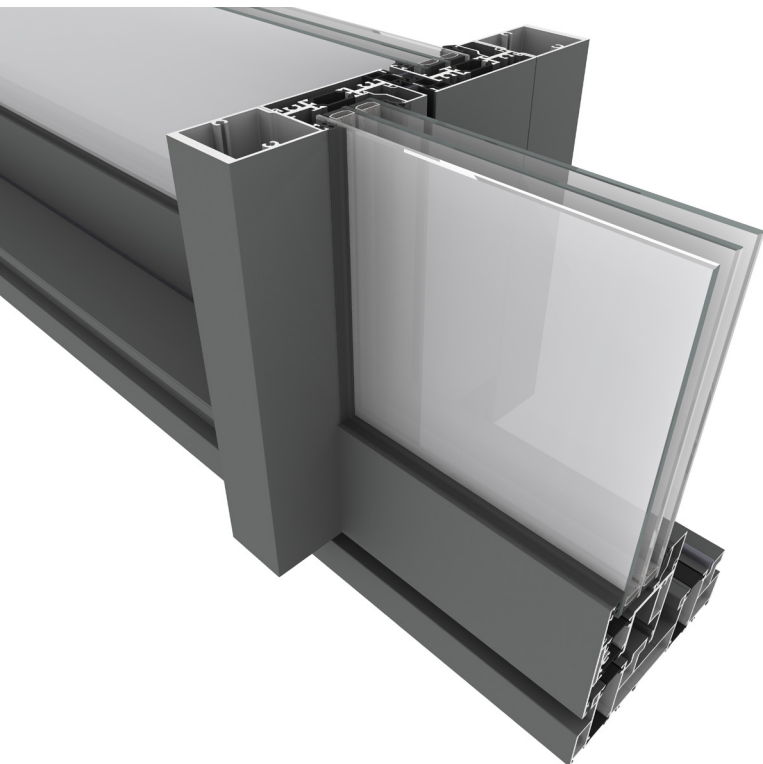

Aanzichtbreedte kader	52 mm
Aanzichtbreedte vleugel	74 mm (schuif) & 90 mm (hefschuif)
Aanzichtbreedte middenstijl	45 mm
Inbouwdiepte kader	99 mm - 117.7 mm 141.55 mm - 184.4 mm
Inbouwdiepte vleugel	51 mm
Inbouwdiepte middenstijl	117.7 mm - 217.7 mm
Sponninghoogte	20 mm
Beglazing monorail	17 mm - 60 mm
Beglazing vleugel	6 mm - 36 mm

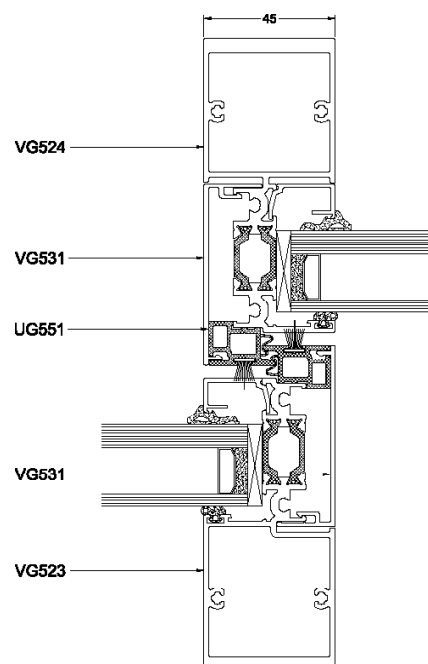



PRESTATIENIVEAU

Simax

 U-WAARDE	UF tot 1.5 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse 8A (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C3 (NBN EN 12210)
 SCHOKWEERSTAND	Klasse 4 (NBN EN 13049)
 INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
 BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (NBN EN 13115)
 AKOESTIEK	NVT

BIJZONDERE KENMERKEN

- 3 kamersysteem
- Sluitwerk: Sobinco (schuifstelsysteem)/Hautau (hefschuifstelsysteem)
- Max. vleugelgewicht: 250 kg (schuifstelsysteem) & 300kg (hefschuifstelsysteem)
- Montage in verstek
- Extra isolerende vulstukken mogelijk
- SKG inbraak gecertificeerd
- Zeer smalle middenstijl 45 mm

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- **T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)**

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

- Hoogisolerende noryl strips
- Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25 % glasvezel met draadlijm met technische goedkeuring (ATG/H 726)

UITVOERINGEN

- Monorail binnen- en buitenbeglazing, duorail en trirail
- Schuif en hefschuif
- Vlakke dorpel

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat.

Voor elke daglichtoplossing

Intura is de distributiepartner voor de Nederlandse markt van één van Europa's meest innovatieve daglichtproducenten.

Intura biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen en platdakramen, maar ook voor gevels zoals kozijnen en deuren. Intura bouwt met deze samenwerking op decennia lange daglichtervaring. Naast een gezonde mix van daglicht en ventilatie voor extra leefcomfort, leveren onze producten tevens een bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik.



Minimaal de beste kwaliteit en een product dat een duurzame en aangename oplossing biedt voor een betere prijs! Dit is ons dagelijkse motto waarmee we bij willen dragen aan een aangename leefomgeving onder de Nederlandse daken. Met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers, het milieu en de samenleving, werken we met ons team met veel plezier aan het leveren van kwalitatieve producten, het verlenen van optimale service en aan duurzame innovatieve producten voor de toekomst.



Bekijk ook onze andere folders online of bestel op www.intura.nl



Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.