

Aluminium kozijnen en deuren



**AluSlim &
Authentica**

$UW = 0.97 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

*AFMETINGEN: 1230 MM X 1480 MM;
UG: 0.6 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK

ELEGANT EN ULTRASLANK EEN MAXIMUM AAN LICHTINVAL

Voor elke daglichtoplossing


www.intura.nl




AluSlim

Authentica

Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiend raam	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm
Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiende deur	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm
Minimale aanzichtbreedte buiten-draaiende deur	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm
Minimale aanzichtbreedte T-profiel	50 mm	50 mm
Inbouwdiepte kader	75 mm	105 mm
Inbouwdiepte vleugel	84 mm	97 mm
Sponninghoogte	15 mm	15 mm
Glasdikte	tot 68 mm	tot 59 mm

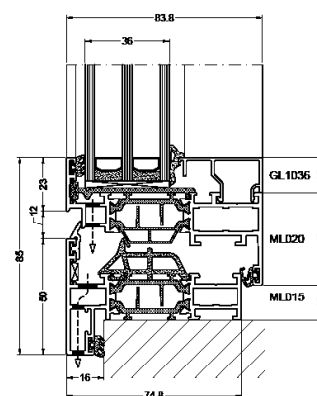

ALUSLIM UITVOERING

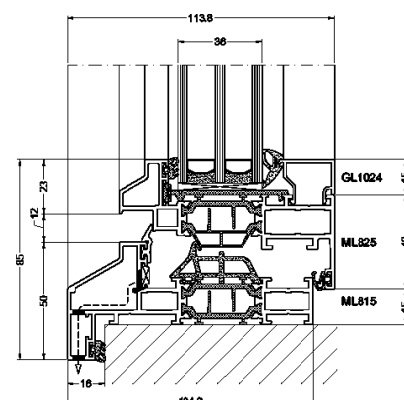

AUTHENTICA UITVOERING



PRESTATIENIVEAU

 U-WAARDE	UF tot 1.8 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse E1650 (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C5 (NBN EN 12210)
 SCHOKWEERSTAND	Klasse 5 (EN 13049)
 INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
 BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (EN 13115)
 VERKEERD GEBRUIK	Klasse 4 (EN 13115)

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kiepstand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
- Naar binnen- en buitendraaiende deuren, zowel enkel als dubbel

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

- Hoogisolierende noryl strips

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitstekende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking

*Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig
seaside garantiecertificaat.*

Voor elke daglichtoplossing

Intura is de distributiepartner voor de Nederlandse markt van één van Europa's meest innovatieve daglichtproducenten.

Intura biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen en platdakramen, maar ook voor gevels zoals kunststof kozijnen en deuren. Intura bouwt met deze samenwerking op decennia lange daglichtervaring. Naast een gezonde mix van daglicht en ventilatie voor extra leefcomfort, leveren onze producten tevens een bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik.



Minimaal de beste kwaliteit en een product dat een duurzame en aangename oplossing biedt voor een betere prijs! Dit is ons dagelijkse motto waarmee we bij willen dragen aan een aangename leefomgeving onder de Nederlandse daken. Met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers, het milieu en de samenleving, werken we met ons team met veel plezier aan het leveren van kwalitatieve producten, het verlenen van optimale service en aan duurzame innovatieve producten voor de toekomst.



Bekijk ook onze andere folders online of bestel op www.intura.nl



Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.