




Kunststof kozijnen

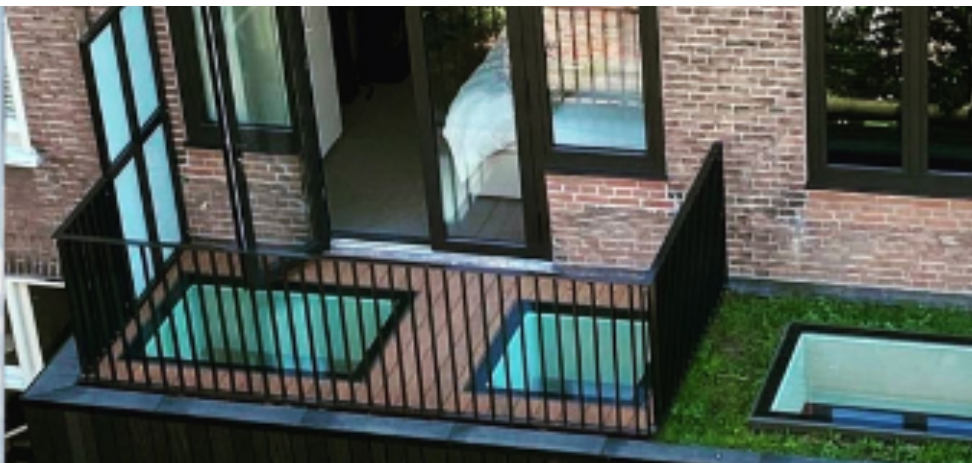

Voor elke daglichtoplossing

PVC PROFIELEN

KÖMMERLING


Kömmerring K-VISION is een uitbreiding van het 76 mm aanslagdichtingssysteem (AD) met een verdiept kaderprofiel en bereikt hoge isolatie-waarden. Vorm, kleur en flexibiliteit staan centraal. Of het nu om naar binnen- of buiten draaiende elementen gaat, er is voor ieder ontwerp een passende oplossing met het nieuwe systeem Kömmerring K-VISION.

Kömmerring K-VISION combineert de klassieke vormgeving met een schuin aflopend profiel in de ramen van 15° met uitstekende Uf- waarden 1,4 W/(m²K) in de standaard uitvoering en tot 1,0 W/(m²K) met thermostaal.

K-VISION Classic

Tegenwoordig worden Classic kozijnen vaak toegepast in moderne grijs tinten en zijn ze populair vanwege de strakke, aluminiumlook. Deze serie is uniek t.o.v. de andere K-VISION kozijnen vanwege het “vlakke” uiterlijk.

1,1	2	5	76	tot 48
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)

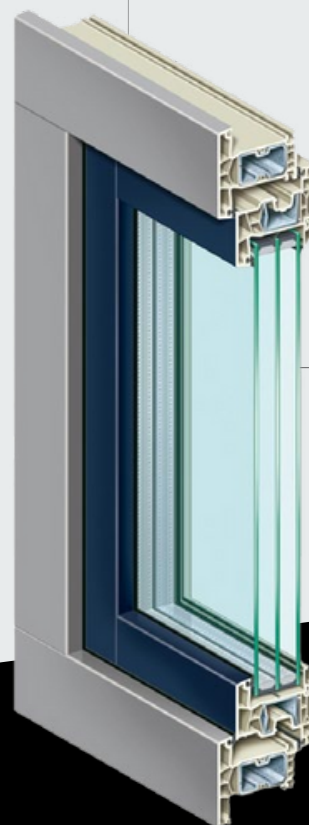


KÖMMERLING
K-VISION CLASSIC

K-VISION Trend HVL

Trend kunststof kozijnen worden door de “kenners” niet onderscheiden van houten kozijnen. Ze geven dezelfde warmte en uitstraling.

De ontwikkeling van dit profiel met dieptewerking heeft een revolutie in de kunststof kozijnen industrie teweeg gebracht. Tegenwoordig is ook de rechte hoekverbinding niet meer weg te denken.

1,2	2	5	120	tot 48
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)

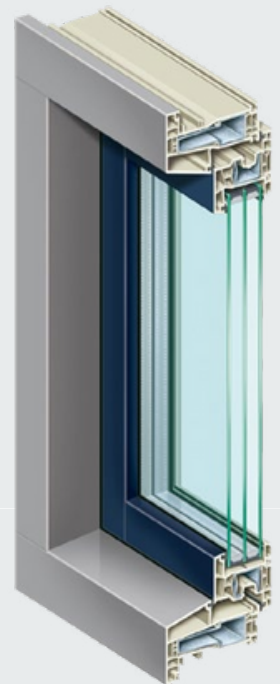


KÖMMERLING
K-VISION TREND

K-VISION Cube HVL

Het Cube kozijn is niet te onderscheiden van hout door de rechte hoeken aan de zijkanten en de bovenkant. De onderstijl is altijd iets schuin, zoals ook bij hout het geval is. De rechte verbinding in de hoeken zorgt voor de complete houtlook. Zeer geschikt voor nieuwbouw.

1,2	2	5	120	tot 48
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)

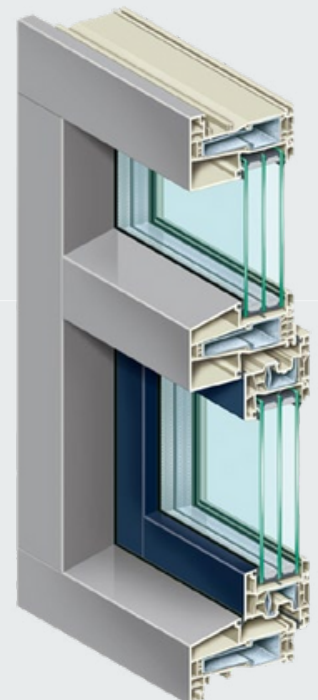

KÖMMERLING
K-VISION
CUBE

PVC PROFIELEN

K-VISION Cube City HVL

Het Cube-City kozijn heeft de historische uitstraling van de bestaande schuiframen, maar is in werkelijkheid een modern draaivalstelsel. Het uiterlijk van het bestaande schuifraam blijft dus wel behouden, inclusief het verspringende glasvlak en de unieke rechte profielvorm.

1,2

Uf-waarde
(W/m²K)

2

Afdichtingen

5


Kamers
(profiel)

120

Inbouwdiepte
(mm)

tot 48

Glasopname
(mm)

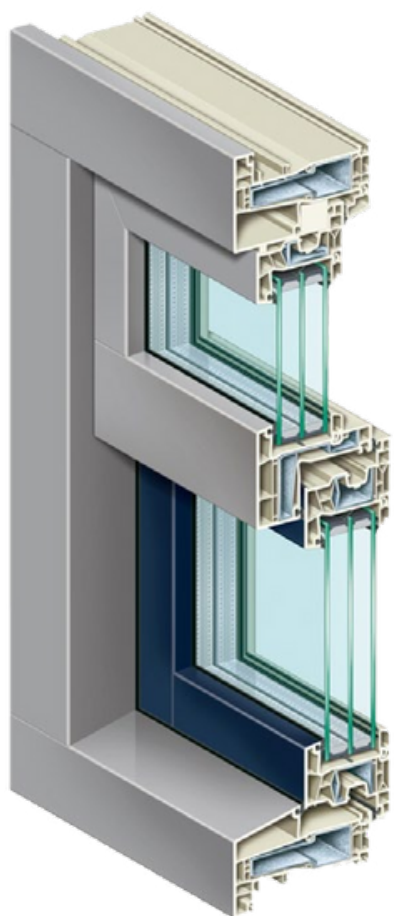

KÖMMERLING
K-VISION CUBE CITY

SCHUIFSYSTEMEN

PremiDoor Hefschuifdeur 76

Dankzij de grotere glasoppervlakte wordt er optimaal gebruik gemaakt van zonlicht zodat het „buitengevoel“ deel uitmaakt van je leefruimte. Bovendien biedt dit moderne systeem een maximaal bedieningscomfort en een zeer hoge warmte-isolatie. Nieuwbouw of verbouwing, de hefschuifdeur PremiDoor 76 is de perfecte oplossing voor uw persoonlijke wensen.

De PremiDoor 76 zal u niet alleen bekoren door zijn elegant design en de grote glasoppervlakken maar ook door het grote aanbod van materiaal en kleuren.



1,4

Uf-waarde
(W/m²K)

2

Sporen

179

Inbouwdiepte
(mm)

tot 52

Glasopname
(mm)

KÖMMERLING
PREMIDOOR HEFSCHUIDEUR 76



PVC PROFIELEN

ALUPLAST

Des te belangrijker is de keuze voor het juiste profielsysteem op basis van uw eisen. Aluplast biedt talrijke kunststof raamsystemen, die allemaal met elkaar te combineren zijn en aan de vereisten in verschillende regio's en markten voldoen.

IDEAL 4000 ®

Het systeem IDEAL 4000 is een nieuwe raamkozijngeneratie, die op dit moment al voldoet aan de toekomstige eisen en voorwaarden. De stabiele profielconstructie met een kozijndikte van 70 mm, grote luchtkamers en bestand tegen metaaluitzettingen, garandeert een optimale stabiliteit en is tegelijkertijd toepasbaar in grotere raamoppervlaktes.

1,3	2	5	70	tot 41
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)



ALUPLAST
IDEAL 4000®

IDEAL 7000 ®

IDEAL 7000 is een uitstekend profielsysteem met een bouwdiepte van 85 mm. Eersteklas kwaliteit alsmede de meerkamertechniek van het profiel zorgen voor beste isolering en warmtedemming. Dit reduceert de stookkosten en schenkt een zeer aangenaam woongevoel. Het IDEAL 7000®-systeem is geschikt voor alle koppelingen situaties.

Uf van t/m 1,1	2	6	85	tot 51
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)



ALUPLAST
IDEAL 7000®

IDEAL 7000 NL® HVL

Blockprofile NL

De nieuwe IDEAL 7000 NL kunststof kozijnen passen perfect in de Nederlandse bouwstijl. De NL-systemen passen in de voor de Nederlandse markt typische kozijndiepte van 120 mm, die gecombineerd kan worden met diverse vleugelvarianten met een breedte van 85 mm. Zeer brede kozijnen, uitgerust met externe sponningen, zorgen bovendien voor een gemakkelijke en esthetische installatie van ramen.

Uf van t/m 1,1	2	5	120	tot 51
Uf-waarde (W/m²K)	Afdichtingen	Kamers (profiel)	Inbouwdiepte (mm)	Glasopname (mm)



ALUPLAST
IDEAL 7000 NL®

PVC PROFIELEN - SCHUIFSYSTEME

N

HST 85 mm

De modulaire opbouw van onze HST 85 vormt een noviteit in dit systeem. Uit een systeem kunnen drie verschillende producten worden gemaakt, waarbij we een steeds lagere U-waarde kunnen realiseren. Onze premium variant kan zelfs in passiefhuizen worden toegepast door de bijzonder lage Uf-waarde van 0,95. Ongeacht voor welk product men kiest, de aluplast hefschuifsystemen passen optisch perfect bij onze andere systemen, waardoor u altijd een gelijke look-and-feel ervaart.

1,4

Uf-waarde
(W/m²K)

2-3

Sporen

197

Inbouwdiepte
(mm)

tot 50

Glasopname
(mm)



ALUPLAST
HST 85 mm







ALUPLAST
SMART-SLIDE

PVC PROFIELEN SCHUIFSYSTEMEN

SMART-SLIDE

Het terras verlaten is net zo gemakkelijk als altijd.

Slimme schuifschuifdeuren zijn een nieuwe oplossing voor schuifdeuren en ramen, die uiteindelijk een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor PSK/PATIO terrasdeuren.

De nieuwe slimme schuifdeuren overtuigen door hun hoogste waarden op het gebied van thermische isolatie, statische eigenschappen en dichtheid, evenals bedieningsgemak.

1,1

Uf-waarde
(W/m²K)

2

Sporen

140

Inbouwdiepte
(mm)

tot 38

Glasopname
(mm)



MULTI-SLIDE

In kleine ruimtes waarin geen balkondeuren met vleugel kunnen worden toegepast, adviseren wij u om gebruik te maken van schuifdeuren. Met de Multi Slide-deuren kunt u schuifdeuren met een maximale afmeting van 3200 x 2200 mm creëren. Multi Slide-deurvleugels bewegen zich over twee of drie rails. Zo spaart u heel wat plaats uit.

2,1

Uf-waarde
(W/m²K)

2-3

Sporen

170

maximale
inbouwdiepte
(mm)

tot 32

Glasopname
(mm)

*ALUPLAST
MULTI SLIDE*






ACCESSOIRES




ONDERDORPELS

BUVA IsoStone onderdorpels zijn breukvast en hebben een minimale uitzettingscoëfficiënt. Verder zorgt het voor een zeer functionele isolatiewaarde dankzij de holle camera. De aanwezige lucht werkt als een perfecte isolator.


Het is mogelijk om de camera te voorzien van PUR waarmee de onderdorpel een betere isolatiewaarde krijgt van het HR++ glas! De oplossingen passen vergelijkbaar perfect onder een passiefkozijn en een Nul Op De Meter woning.

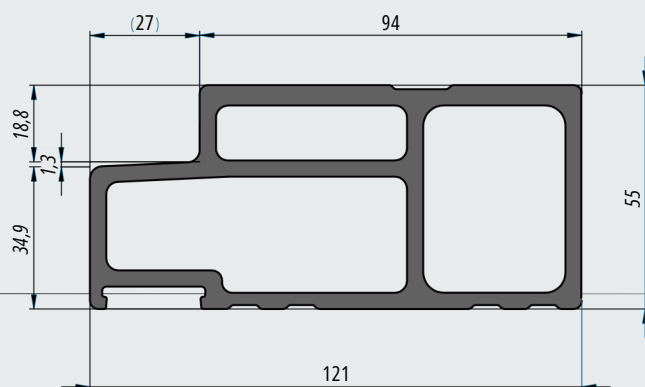


BUVA-
ISOSTONE®
PS0655

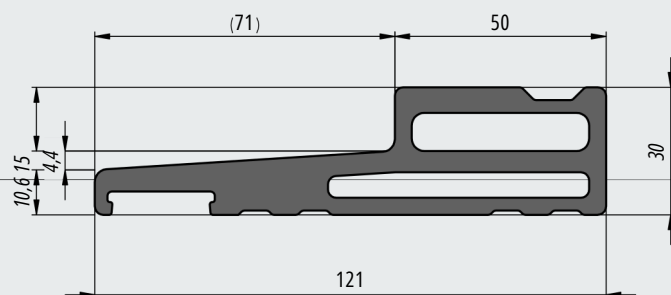

BUVA-
ISOSTONE®
PS0530

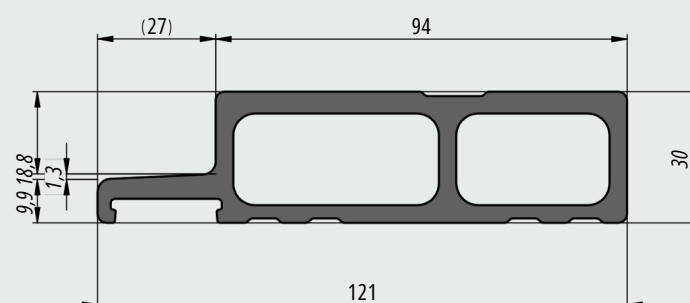

BUVA-
ISOSTONE®
PS0680

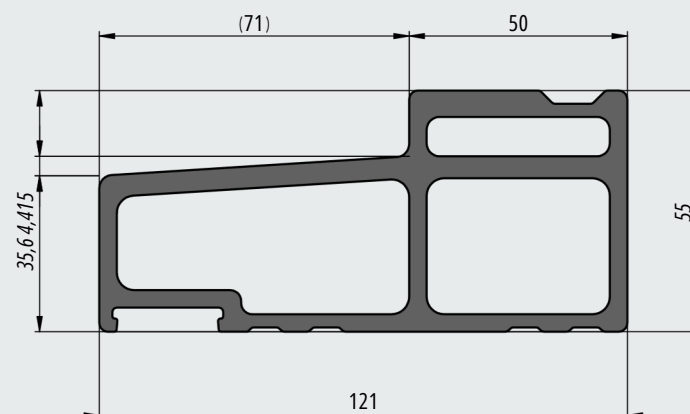

BUVA-
ISOSTONE®
PS0555

VENTILATIEROOSTERS

RENSON AR75

Met zijn unieke gepatenteerde interne mechanisme kan de AR75 4 verschillende debieten bereiken, terwijl visueel hetzelfde uitzicht behouden blijft.

Productvoordelen

- Beste zelfregelendheidsklasse p4
- Vier debieten met 1 en hetzelfde model
- Thermisch onderbroken
- Zelfregelende verluchting voor plaatsing op glas/transparenteInsectenwerend
- Insectenwerend

RENSON
AR75




RENSON THM90

THM90evo is een volledig vlak raamrooster, wat het product ideaal maakt voor integratie in schuiframen. De THM90evo kan zowel op het glas, onderaan het raam (THM90PBevo) of tussen profielen (THM90TRevo) geplaatst worden. Het is het aangewezen product voor natuurlijke ventilatie bij convectie, nl. door een THM90PBevo onderaan en een THM90evo of OXYVENT bovenaan een serre of veranda te plaatsen.

Productvoordelen

- Volledig vlak raamrooster: ideaal voor schuiframen
- Temperatuur beheersen via natuurlijke convectie
- Zelfregelende verluchting voor plaatsing op glas/traverse

RENSON
THM90

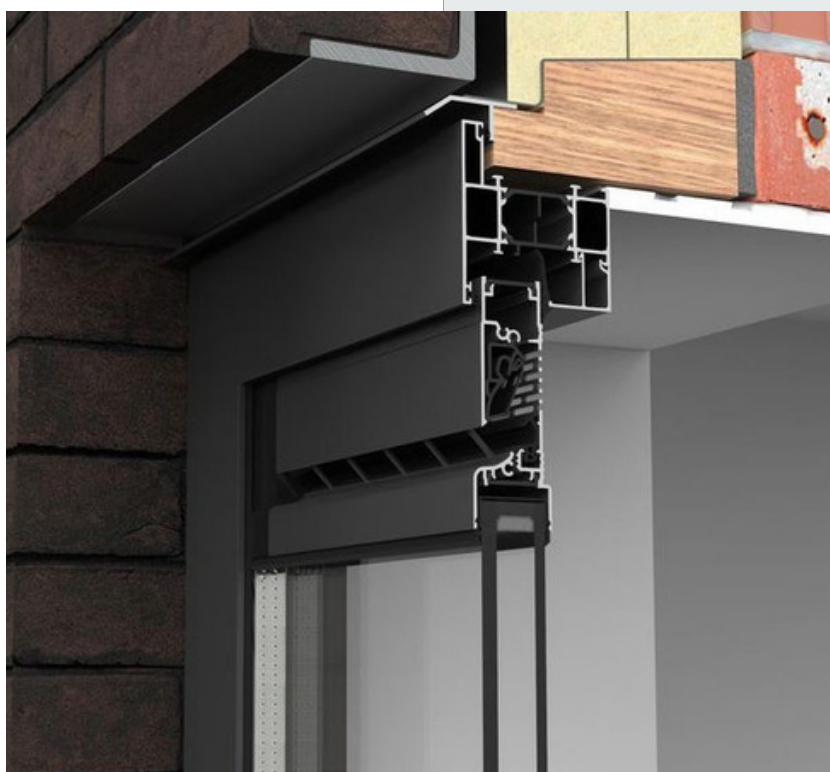

RENSON TC60

Compact kleprooster met een uitstekende prijs-/kwaliteitsratio. TC60 is een niet-zelfregelend, thermisch onderbroken aluminium ventilatierooster voor installatie op glas. De TC60 is gekenmerkt door het zacht glooiend design van het buitenprofiel en een glasaf trek van slechts 60mm.

RENSON
TC60

RENSON INVISIVENT AIR

Met het Invisivent AIR gamma zet Renson energetisch, akoestisch en thermisch comfort voorop. Deze producten staan garant voor een snelle installatie (monobloc principe), een hoge stabiliteit op het raam en een perfect luchtdichte afwerking. De Invisivent AIR kan probleemloos worden toegepast in elk project, zij het nu voor nieuwbouw of voor renovatie.



RENSON
INVISIVENT AIR

Productvoordelen

- Esthetische oplossing op het raamprofiel •
- Thermisch onderbroken
- Optioneel High-Rise uitvoering
- I-fluxInbraakwerend
- Insectenwerend
- Energetisch comfort

ROLLUIKEN

De veilige bescherming tegen ongewenste zoninval staat natuurlijk centraal als u rolgordijnen voor buiten kiest. Ze bieden u betrouwbaar precies die schaduw die u wenst om het binnen niet te warm te laten worden. Door uw zonwering optimaal aan de stand van de zon aan te passen, kunt u de koeling in de zomer beïnvloeden – of in de winter de verwarming een handje helpen.



PORTOS ST2000

KRUK

Voorbeeldmodellen:



*BUVA KRONOS
Voordeurgarnituur
met kerntrekbeveiliging*



*BUVA KRONOS
Achterdeurgarnituur
met kerntrekbeveiliging*



HOPPE ATLANTA SECUSTIK



HOPPE ATLANTA SECUSTIK

