


GUARD REMOVER[®] ECO



EFFLORESCENCE & CEMENT

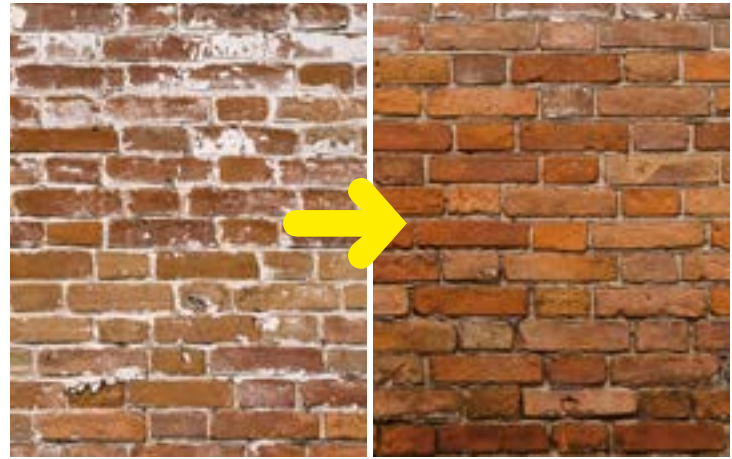

REINIGINGSMIDDEL/AFBIJTMIDDEL CEMENTMELK EN UITBLOEIINGEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ZONDER NEUTRALISERING

- VERWIJDEERT BETONMELK, UITBLOEIINGEN EN KALKRESTEN**
- GEPATENTEERD PRODUCT**

- SNELLE UITWERKING**
- NIET CORROSIEF / NIET IRRITEREND**
- BINNEN EN BUITEN**

OMSCHRIJVING

Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement is een afbijtmiddel dat snel mortel- of betonresten verwijdert evenals kalkresten en uitbloeiingen.

Dit ultramoderne product is minder agressief dan de andere producten beschikbaar op de markt (is niet geklasseerd of gelabeld als corrosief of irriterend wat het risico voor ongevallen tijdens het gebruik sterk terugbrengt).

Dit product is ontwikkeld om te voldoen aan de verschillende eisen van de gebruikers op het vlak van veiligheid, doeltreffendheid, milieuvriendelijkheid en inachtneming van de behandelde oppervlakken.

Guard Remover[®] Eco Efflorescence & cement heeft geen neutraliseringstoepassing nodig na het spoelen met water.

GEbruik

Ideaal voor het reinigen van vloeren en muren van beton, natuursteen of gereconstitueerde steen, terracotta, tegels... binnen en buiten.

CHEMISCHE AARD

- Formule op basis van organische moleculen.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Krachtige verwijderaar met snelle uitwerking.
- Eenvoudig en snel te gebruiken.
- Hoeft niet geneutraliseerd te worden na het spoelen.
- Niet corrosief en niet irriterend.
- Klaar voor gebruik.

MILIEU

Neemt het milieu in acht en is ecologisch:

- Product op waterbasis.
- Niet gevaarlijk en niet giftig.
- Voor 70% biologisch afbreekbaar na 28 dagen.
- COV < 1 g/l*.

VERPAKKING

Verpakking in 2, 5 en 20 liter.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aggregatietoestand bij 20 °C	: Vloeibaar
Kleur	: Kleurloos / licht geel
Geur	: Citroen
pH	: < 2
Densiteit	: 1.05 ± 0.05
Oplosbaar in water [vol/vol]	: Volledig
Vlampunt [°C]	: n.v.t.

TOEPASSING

- De verpakking goed schudden voor gebruik en het product onaangelengd toepassen.
- **Een proef uitvoeren op een klein stukje van het betreffende oppervlak.**
- Aanbrengen op het te reinigen oppervlak.
- Het product maximaal 5 minuten laten intrekken.
- Het product niet laten opdrogen voordat men het gaat spoelen met water.
- Overvloedig het volledige oppervlak spoelen met een hoge druk reiniger als de te verwijderen resten zijn opgelost. Is dit niet mogelijk, dan afborstelen met een borstel met harde haren en schoonspuiten met een waterstraal tijdens het borstelen.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Aanbrengen met een lage druk spuit van het type tuinspuit, met een handmatige spray of met een borstel.



PREVENTIE

- Om vervuiling te voorkomen na het reinigen en opdrogen van de ondergrond, is het aangeraden een preventieve behandeling aan te brengen met een beschermingsproduct van de reeks **ProtectGuard®** of met **ImperGuard®**.

VERBRUIK

De hieronder staande waarden worden ter indicatie gegeven:

3 tot 6 m² / liter

SCHOONMAKEN MATERIAAL

- Het gebruikte gereedschap en de gebruikte uitrustingen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met water.

OPSLAG

- Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Bewaren : 48 maanden vanaf de datum van vervaardiging in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

AANBEVELINGEN

- Niet met andere stoffen mengen en in het bijzonder bleekwater (gevaar voor ontwikkeling van giftig chloorgas).
- Bij gebruik binnen, het product aanbrengen in een naar behoren geventileerde ruimte.
- De oppervlakken van metaal (aluminium, zink, tin, koper, lichte legeringen...) en glas beschermen.
- **Bij gebruik op beton of gereconstitueerde stenen, het product op zijn minst 3 minuten laten intrekken** (het kan zijn dat het product granulatien op de oppervlakte achterlaat. Altijd vooraf een proef uitvoeren).
- Voor een perfecte toepassing moet het product gebruikt worden op een ondergrond waarvan de temperatuur ligt tussen 5°C en 30°C.
- Niet aanbrengen als het regent of heel warm is.
- De luchttemperatuur moet liggen tussen 5°C en 30°C.

GEZONDHEID / VEILIGHEID

- Ademhalingsbescherming: Geen enkele uitrusting is nodig om de ademhaling te beschermen bij normale gebruiksvoorwaarden.
- Bescherming van de handen: Beschermingshandschoenen voor chemische middelen dragen.
- Bescherming van de huid: Hermetische werkkleding dragen.
- Bescherming van de ogen: Bij hoog risico voor projecties, moet men een beschermingsbril dragen.
- Innemen: Niet laten overgeven. Contact opnemen met een arts of een specialist.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

TECHNISCHE HULP

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANKRIJK

Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit gegevensblad is de uitkomst van onze ervaring met het product. De maatschappij Guard Industrie garandeert de kwaliteit van zijn producten maar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand in geval de gebruiker de gebruiksaanbevelingen en –voorwaarden van voornoemde producten niet in acht neemt en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval het product niet door gekwalificeerd personeel wordt aangebracht, in geval van gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van de maatschappij Guard Industrie of in geval van slechte weersomstandigheden. Zie het veiligheidsgegevensblad voor aanvullende inlichtingen.

Raadpleeg de laatste update van het technische gegevensblad dat beschikbaar is op onze website www.guardindustrie.com

Datum update : 04/10/2016