


WOODGUARD®

REVITALIZER

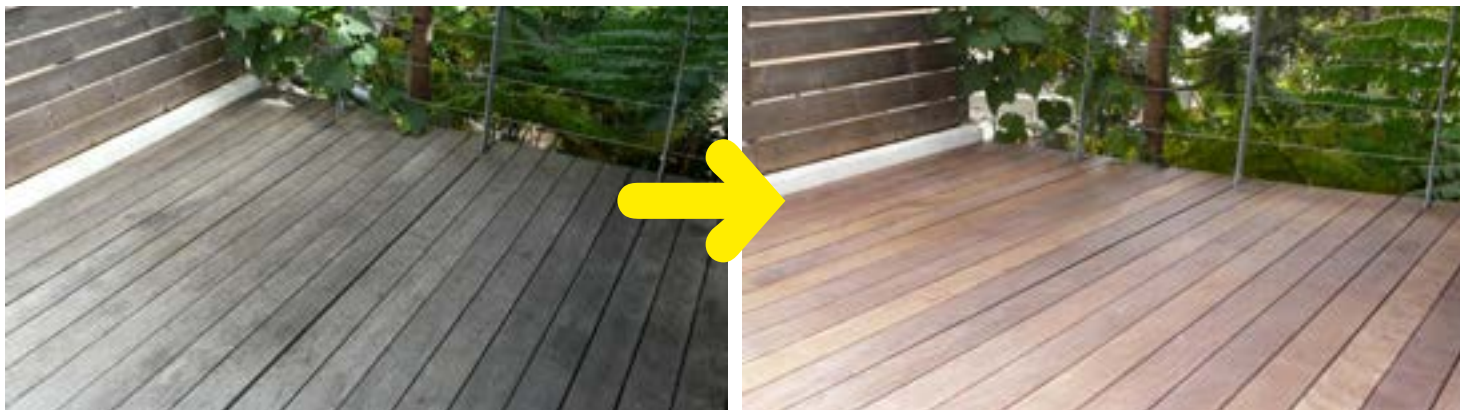

HOUT ONTGRIJZER

MAAKT VERGRIJSD HOUT WEER ALS NIEUW

TAST HET HOUT NIET AAN

EENVOUDIGE EN SNELLE TOEPASSING

BUITEN

PRODUCTBESCHRIJVING

WoodGuard® Revitalizer elimineert de houtcellen die geoxideerd zijn door de tijd en door slechte weersomstandigheden, en blaast het hout tegelijkertijd nieuw leven in.

Het indringende vermogen zorgt voor een snelle actie waarmee vergrijzing en vuil worden geëlimineerd zonder daarbij het hout te ontkleuren.

WoodGuard® Revitalizer bevat geen petroleumoplosmiddel of chloorderivaten. Het zuurbestanddeel van dit product is in vele planten aanwezig (bonen, spinazie, cacao...), en eveneens in wijn.

WoodGuard® Revitalizer kan op droog of enigszins vochtig hout zonder verfvlekken worden aangebracht.

GEBRUIK

Bruikbaar op houtwerk buiten: houten voorwerpen, tuinmeubelen, luiken, coatings, terrassen, lattenvloeren, timmerwerk, scheepsdekken, barrières, tuinschuurtjes, omheiningen, houten schuttingen, enz.

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Product in waterige fase op basis van oxaalzuur.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Niet-ontvlambaar.
- Makkelijk en snel in gebruik.
- Gebruiksklaar.
- Bruikbaar op alle soorten hout en coatings.
- Product in waterige fase.
- Geen petroleumoplosmiddel.
- Blaast het door het weer vergrijzde hout weer nieuw leven in.
- Efficiënt in 15 minuten.

VERPAKKING

Verpakkingen van 2 en 5 liter.

TECHNISCHE INFORMATIE

Fysieke staat bij 20 °C	: Viskeuze vloeistof
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Licht
pH	: 2 ± 0,5
Kookpunt [°C]	: 100°C
Dichtheid	: 1,04 ± 0,015
Wateroplosbaarheid [vol/vol]	: Totaal
Vlampunt [°C]	: Niet van toepassing
VOS	: < 50 g/l*

* Berekend op basis van de substantiedata.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het product in zijn zuivere vorm gebruiken: niet verdunnen.
- Goed schudden voor gebruik en het product eerst uittesten.
- Het product ruim aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- Altijd van boven naar beneden aanbrengen.
- Werk, bij het aanbrengen op een meubel, voorwerp of schrijnwerk..., per klein oppervlak.
- 10 tot 15 minuten laten intrekken, vervolgens zorgvuldig met water spoelen: voor het behoud van latere afwerkingen is het heel belangrijk om het product volledig te verwijderen.
- Een mechanische actie zoals poetsen, met behulp van een nylon borstel, kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de reiniging te vervolmaken.
- Breng, indien nodig, het product onder dezelfde omstandigheden opnieuw aan.
- Goed laten drogen en een preventieve behandeling aanbrengen met een van de producten uit het WoodGuard® of WoodGuard® Color.

GEREEDSCHAP

- Aanbrengen met een kwast.



VERBRUIK

Het verbruik varieert afhankelijk van de vervuiling van het hout.

De volgende waarden zijn ter informatie:

5 tot 8 m²/liter

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

- Maak het gebruikte gereedschap en de gebruikte apparatuur onmiddellijk na gebruik schoon met water.

BEWAARADVIES

- Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C
- Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de productiedatum, in originele ongeopende verpakking.

ADVIES

- Breng het product niet aan tijdens regenachtig weer of bij hoge temperaturen buiten. De temperatuur van de lucht en de ondergronden moet tussen 5°C en 30°C liggen.

- Niet verdunnen of vermengen met een ander product.
- WoodGuard® Revitalizer is een bijtend product, en daarvoor wordt het dragen van handschoenen, beschermende bril en kleding aangeraden.
- De vegetatie beschermen.
- Groene aanslag op geautoclaveerd hout kan niet met WoodGuard® Revitalizer worden verwijderd.
- Alvorens een beschermingsmiddel aan te brengen, dient het hout goed afgespoeld te worden.
- Bij poetsen of gebruik van een hogedrukreiniger voor het spoelen, altijd de richting van de houtnerf volgen om te vermijden dat de houtvezels naar boven gaan staan.
- Het is verstandig om de elementen die gereinigd moeten worden op bijvoorbeeld plasticfolie te leggen, om te vermijden dat de onderliggende ondergrond wordt bevestigd.
- WoodGuard® Revitalizer reinigt ook perfect PVC elementen.
- Als er na het drogen witte kristallen verschijnen, spoel dan opnieuw af.

GEZONDHEID/ VEILIGHEID

- Voor bescherming van de ademhaling: Bij normaal gebruik van het product en voldoende ventilatie is er geen ademhalingsbescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag chemicaliënbestendige handschoenen (neopreen, PVC...).
- Voor bescherming van de huid: Draag beschermende kleding met lange mouwen.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een beschermende bril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANKRIJK

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com • www.woodguard.fr

Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen door de gebruiker van instructies en advies meegeleverd met de producten, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeerd gebruik van producten, indien een product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap dat niet bestemd is voor de producten van Guard Industrie of bij slechte weersomstandigheden. Voor meer informatie zie ons veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.guardindustrie.com

Laatste update: 23/03/2018