

IN2-CONCRETE


IN2-WASHOUT+



RÉTARDEUR DE SURFACE POUR BETON DÉSACTIVÉ

IN2-WASH-OUT+ est un retardateur de surface économique à base d'eau respectant l'environnement, développé pour des applications positive de bétons désactivés avec une profondeur de lavage de 3 mm.

IN2-WASH-OUT+ a été développé pour les applications en vrac et fonctionne le mieux sur des grandes surfaces. C'est optimisé pour tous pour les types de temps grâce à une cure de béton intégrée et pour des compositions de béton avec un Dmax 16mm. Les composants réactifs se migrent dans la profondeur du béton frais et ralentissent la réaction du ciment.

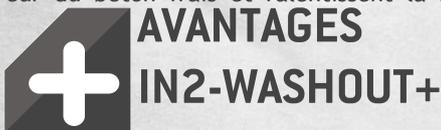

- + Économique
- + Rétardateur de surface et
- + écologique (sans solvants)
- + Protection contre le soleil et du vent



IN2-WASHOUT+ est optimisé pour les compositions de béton avec Dmax 16mm. Ne pas utiliser sur des mélanges avec des granulats trop petits.

Place le béton frais sans traces et pulvérise IN2-WASHOUT+ sur la surface avec un pulvérisateur ou un arroseur. Laisser durcir et rince le produit avec un nettoyeur haute pression entre 12 et 24 heures après application, en fonction des conditions climatiques.

Consommation : $\pm 5 \text{ m}^2/\text{kg}$, assure que toute la surface a été bien couverte. Il n'est pas possible d'utiliser trop de produit, mais en utiliser plus n'accéléra pas l'effet.



- Produit sans solvants
- Ne pas déverser dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines.
- Contient des biocides : bronopol (DCI), mélange de : 5-Chloro-2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one[EC No. 247-500-7] et 2-méthyl-2H-iso-thiazole-3-one[EC No. 220-239-6] (3:1). Peut causer une réaction allergique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Forme	Liquide blanc
Point d'éclair	>100 °C
pH (20 °C)	>2
Densité (20 °C)	1,02 g/cm ³
Eau	83,7 %
Point d'ébullition	100 °C
Pression de vapeur (20 °C)	23 hPa
Réactions	Aucune réaction dangereuse connue
Verdunnen	Diluer
Consommation	$\pm 5 \text{ m}^2/\text{kg}$; Il n'est pas possible d'utiliser trop de produit, mais en utiliser plus n'accéléra pas l'effet.
Stockage	Entreposer entre 5 °C et 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil et garder le contenant hermétiquement fermé.
Durée de conservation	IN2-WASHOUT+ peut être conservé pendant 12 mois dans son contenant d'origine.



La sécurité n'est pas chère, elle n'a pas de prix.



- Porter des gants et des vêtements de protection
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau
- En cas de malaise ou d'irritation de la peau, des yeux ou des voies respiratoires, consulter un médecin.
- Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.



Des questions techniques ? Contactez votre revendeur.

Revendeur

IN2-CONCRETE

info@in2-concrete.com



Scan me

WWW.IN2-CONCRETE.COM

Acheter en ligne

PDS

MSDS

Vidéo application

PDS IN2-WASHOUT+ - dernière modification 14/06/2019