

IN2-CONCRETE

TOUT POUR BÉTON DÉCORATIF





IN2-PIGMENT

PIGMENTS POUR BÉTON COLORÉ

Pigments d'oxyde de fer synthétiques et de haute qualité pour une vaste gamme d'applications, y compris la coloration du béton, de la colle époxy, etc.

Ils sont résistants aux rayons UV et offrent une grande stabilité thermique et une durabilité extérieure.



EMBALLAGE
330gr / 10kg

CONSUMMATION

**1 dose (330gr) /
sac 25kg pré-mixé**

± 10 à 15kg / m³ béton

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS



COMMENT UTILISER

Pour petites quantités du béton coloré: mélangez au préalable les pigments avec du quartz sec dans un bol de béton ou un brouette.




Consommation: 1 dose (330gr) par sac de 25kg quartz pré-mixé.

Pour grandes quantités du béton coloré: ajoutez les pigments directement dans la bétonnière.



Consommation: 10-15kg pigment par m³ béton.

Pour la coloration du IN2-FILL JOINTS (colle époxy bi-composant): Mélanger le pigment avec le composant A. Ajouter le mélange au composant B component.



AVANTAGES IN2-PIGMENT

- + Top qualité
- + résistants aux rayons UV
- + offrent une grande stabilité thermique et une durabilité extérieure
- + emballage pratique qui ne secoue pas et ne tombe pas pendant le transport
- + emballage pour utilisation finale (pas d'altération des quantités et toujours le même résultat)



IN2- WASH-OUT+



EMBALLAGE
25kg / 900kg

CONSOMMATION

± 5m²/kg

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS




IN2-WASHOUT+

RÉTARDEUR DE SURFACE POUR BETON DÉSACTIVÉ



Ecologique



Protection contre
soleil et vent



Rétardeur de surface +
cure dans un

IN2-WASH-OUT+ est un retardateur de surface économique à base d'eau respectant l'environnement, développé pour des applications positive de béton désactivé avec une profondeur de lavage de 3 mm.

IN2-WASH-OUT+ a été développé pour les applications en vrac et fonctionne le mieux sur des grandes surfaces. C'est optimisé pour tous pour les types de temps grâce à une cure de béton intégrée et pour des compositions de béton avec un Dmax 16mm.

Les composants réactifs se migrent dans la profondeur du béton frais et ralentissent la réaction du ciment. IN2-WASH-OUT+ est un produit sans solvants.

COMMENT UTILISER

IN2-WASHOUT+ est optimisé pour les compositions de béton avec Dmax 16mm. Ne pas utiliser sur des mélanges avec des granulats trop petits.

Placez le béton frais sans traces et pulvérisez IN2-WASHOUT+ sur la surface avec un pulvérisateur ou un arroseur. Laisser durcir et rince le produit avec un nettoyeur haute pression entre 12 et 24 heures après application, en fonction des conditions climatiques.

AVANTAGES IN2-WASHOUT+

- + Produit en vrac économique
- + Rétardeur de surface + cure en une
- + Optimisé pour tous les conditions météorologiques
- + Respectant l'environnement (produit sans solvants)
- + Surdose impossible



IN2-FINISH



EMBALLAGE
25L / 200L

CONSOMMATION

± 5-10 m²/L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche technique

Fiche MSDS



Scan me

IN2-FINISH

CURE DURCISSANT POUR BÉTON FRAIS



cure + durcisseur
dans un

IN2-FINISH est un produit permettant de durcir et de curer le béton frais en une seule étape.

Ce mélange de silicates de lithium et de polymères acryliques durcit le sol et crée également une couche de film sur le béton pour éviter un durcissement trop rapide. Les silicates de lithium dans le produit déclenchent une réaction chimique avec la chaux qui est libérée pendant le durcissement. En conséquence, vous obtenez moins de fissures, un sol sans poussière et un sol plus résistant au gel et à la saleté. IN2-FINISH remplace également le durcisseur. De cette façon, vous ne devez pas durcir le lendemain, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps.

COMMENT UTILISER

Méthode de travail non diluée

Bien agiter avant utilisation. Appliquer IN2-FINISH le plus tôt possible avec une pulvérisateur basse pression lors de la première étape de lissage. Plus vite vous l'appliquez, plus vite la protection sera assurée.

Lors du durcissement du béton, réappliquez-le pour faciliter le travail et obtenir des résultats optimaux. Ensuite, vous ne devez plus durcir le sol. Après le durcissement, le sol peut "suer" les cristaux de sel blanc, surtout sur les sols sombres. Celles-ci peuvent être facilement enlevées avec une disque de nettoyage de grain 800.

Peut être dilué avec de l'eau claire dans un rapport de 1:1. Contactez votre représentant pour plus infos.

AVANTAGES IN2-FINISH

- + Cure et durcisseur dans une produit
- + Plus besoin de durcir le lendemain
- + Moins de risque de fissuration
- + Réduction de l'usure du versoir
- + Surdoser impossible
- + Peut être mélangé avec des pigments pour une couleur exacte de la surface



EMBALLAGE
10L / 200L

CONSOMMATION

Comme adhérence
± 5-10 L / m²

Comme améliorant béton
± 20-50 L / m³

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

 Commander en ligne

 Fiche technique

 Fiche MSDS



IN2-LATEX

ADHÉSIF POUR PRODUITS À BASE DE CIMENT

IN2-LATEX est un adhésif pour produits à base de ciment. IN2-LATEX peut également être utilisé comme polymère pour le coulis modifié.

Lorsqu'il est utilisé comme couche adhésive, IN2-LATEX assure une meilleure adhérence du béton. De plus, il améliore la stabilité chimique et mécanique.

IN2-LATEX peut également être utilisé comme améliorant de béton. Cela garantit que vous devez utiliser moins d'eau. Cela rend les surfaces de béton plus résistantes à la pénétration de l'eau et offre une plus grande résistance aux dommages dus au gel.

COMMENT UTILISER

Utilisation pour la couche d'adhérence du béton et du mortier:

Enlevez la graisse et la poussière de surface, enlevez toutes les particules détachées et humidifiez la surface. Badigeonnez la surface avec un mélange de 1 volume IN2-LATEX et 1 volume d'eau, puis appliquez la nouvelle couche humide sur humide.

Utilisation comme améliorant béton:

Le rapport ciment / sable est le 1/3. Remplacez jusqu'à 40% de l'eau de mélange par IN2-LATEX et mélangez bien. L'utilisation d'IN2-LATEX facilite le traitement du mortier. Cela signifie que vous devez utiliser moins d'eau. Veillez à protéger le mortier contre le dessèchement.

AVANTAGES IN2-LATEX

- + Béton plus résistant à la pénétration de l'eau
- + Meilleure adhérence du mortier et du béton sur l'acier et le vieux béton
- + Améliore la stabilité chimique et mécanique
- + Plus grande résistance au gel



IN2- DENSIFY S



IN2-DENSIFY S

DURCISSEUR AU SODIUM POUR VIEUX ET NOUVEAUX SOLS EN BÉTON

IN2-DENSIFY S est un durcisseur au sodium à base d'eau pour sols en béton qui rend le sol plus dur, réduit la poussière et facilite l'entretien. Contrairement aux revêtements et aux scellants, la couche supérieure ne se décollera pas, ne se ramollira pas et ne deviendra pas insensible à l'humidité.



EMBALLAGE
10L / 25L / 200L

CONSOMMATION

± 8 - 15 m² / L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS



Utilisez IN2-DENSIFY S pour compacter, durcir et rendre les surfaces de béton neuves et existantes résistantes à la poussière. Effectuez toujours d'abord un test pour évaluer l'intrusion et le résultat.

COMMENT UTILISER

Nettoyer soigneusement la surface avec IN2-CLEAN.

Pulvérisez IN2-DENSIFY S avec un pulvérisateur et l'étalez avec une vadrouille ou un laveur. Maintenez le produit en mouvement avec un chiffon en microfibre pendant 45 minutes.

Après 45 minutes, retirez le produit avec de l'eau. Vous pouvez immédiatement continuer à polir.

AVANTAGES IN2-DENSIFY S

- + Super rapide (prêt après 45 minutes)
- + Très bon rapport qualité/prix
- + Immunise le sol à l'humidité
- + La couche supérieure ne se décolle pas
- + La couche supérieure ne durcit pas

DURCISSEUR AU LITHIUM OU SODIUM?

Le sodium et le lithium sont les vecteurs des silicates (principe actif). Le silicate est donc exactement le même, mais l'effet du produit est différent. IN2-DENSIFY S est beaucoup moins cher, mais demande plus de travail, car vous devez le maintenir en mouvement pendant 45 minutes avec une vadrouille en microfibre. Vous pouvez immédiatement recommencer à travailler ensuite. IN2-DENSIFY L est plus cher et doit sécher pendant 12 heures, mais demande beaucoup moins de travail. Vous ne devriez pas le laisser bouger car les molécules sont plus petites.



IN2- DENSIFY L

IN2-DENSIFY L

DURCISSEUR AU LITHIUM

POUR VIEUX ET NOUVEAUX SOLS EN BÉTON



IN2-DENSIFY L est un durcisseur au lithium pour sols en béton qui rend le sol plus dur, réduit la poussière et facilite la maintenance.

Le durcisseur au lithium est idéal pour les grandes et très grandes surfaces grâce à une charge de travail minimale.

Contrairement aux revêtements et aux scellants, la couche supérieure ne se décollera pas, ne se ramollira pas et ne deviendra pas insensible à l'humidité. Effectuez toujours d'abord un test pour évaluer l'intrusion et le résultat.



EMBALLAGE
10L / 25L / 210L

CONSOMMATION

± 5 - 15 m² / L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS



COMMENT UTILISER

Sur des nouveaux sols, vous pouvez appliquer IN2-DENSIFY L le lendemain du sol sans prétraitement. Si le sol est recouvert de papier d'aluminium, de cure, de stuc, etc., vous devez d'abord le nettoyer à fond avec IN2-CLEAN.

Le composé de cure doit être complètement dissout ou peut être éliminé avec IN2-STRIP. Pulvérisez IN2-DENSIFY L sur la surface jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus. Remarque: distribuez bien, ne laissez certainement pas des flaques.

Laissez le produit sécher pendant 12 heures. Continuez à poncer ou à polir une fois la surface est complètement sèche.

AVANTAGES IN2-DENSIFY L

- + Très facile à appliquer
- + Charge de travail minimale
- + Très bon rapport qualité / prix
- + Immunise le sol à l'humidité
- + La couche supérieure ne se décolle pas
- + La couche supérieure ne ramollit pas



IN2- PROTECT+



IN2-PROTECT+

IMPREGNANT TRÈS CONCENTRÉ POUR SURFACES EN BÉTON

IN2-PROTECT+ est le principal agent anti-tâche spécialement développé pour les sols en béton et en terrazzo. IN2-PROTECT+ est hautement concentré et contient 98% d'ingrédients actifs. C'est un produit certifié conforme à la norme EN 1504-2 et qui pénètre jusqu'à 10 mm ou plus.

IN2-PROTECT+ offre une protection contre les tâches tenaces à base d'huile et d'eau. C'est un scellant pénétrant qui ne forme pas de couche supérieure et ne modifie pas l'aspect du béton ou du terrazzo.



EMBALLAGE
5L / 10L / 25L / 200L

CONSOMMATION

± 15-30 m² / L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

Vidéo application



COMMENT UTILISER

Appliquez IN2-PROTECT+ au moins 4 semaines après le versement du sol. L'humidité de la surface ne doit pas dépasser 8%.

Enlevez toute la poussière atmosphérique et assurez-vous que la surface est sans poussière, sans graisse et sèche. Bien agiter avant utilisation et ne pas diluer.

Vaporiser finement et bien frotter avec un chiffon en microfibre. Appliquez une fois en longueur et une fois en largeur jusqu'à ce que le sol n'absorbe plus rien. Essuyez avec une vadrouille en microfibre et retirez l'excès de produit avant qu'il ne sèche. Laissez sécher pendant 24 heures. Pour les surfaces verticales: appliquez de bas en haut.

AVANTAGES IN2-PROTECT+

- + Facile à appliquer
- + Fonctionne immédiatement
- + Très efficace
- + Facilite grandement la maintenance
- + Beaucoup moins de chance de tâches
- + Ne laisse pas de traces
- + Pour vieux et nouveaux sols
- + Produit certifié EN 1504-2

POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT

IN2-PROTECT+ fonctionne le mieux lorsque la surface est poncée pour la première fois (avec des outils diamantés métallique) et / ou polie (avec outils diamantés résineux). Plus le grain de la marche finale est fin, plus le sol est compacté et plus il brille.



EMBALLAGE
5L / 10L / 25L / 200L

CONSOMMATION

± 15-30 m² / L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Commander en ligne
-  Fiche produit
-  Fiche MSDS



IN2-PROTECT

IMPREGNANT ÉCOLOGIQUE À BASE D'EAU POUR SURFACES EN BÉTON



IN2-PROTECT est un produit anti-tâche écologique à base d'eau résistant aux tâches d'huile et d'eau.

IN2-PROTECT a été développé avec des polymères fluorés avancés à base d'eau qui offrent une protection contre les tâches tenaces à base d'huile et d'eau. La structure moléculaire petite d'IN2-PROTECT offre une excellente pénétration et couverture. IN2-PROTECT est un scellant pénétrant qui ne modifie pas l'apparence des sols en béton.

COMMENT UTILISER

Enlevez toute la poussière atmosphérique et assurez-vous que la surface est sans poussière, sans graisse et sèche. Bien agiter avant utilisation et ne pas diluer.

Testez d'abord dans un endroit peu visible. Appliquez proportionnellement sur la surface à deux couches avec un pulvérisateur. Une fois dans la longueur et une fois dans la largeur. Essuyez avec une vadrouille et laissez sécher pendant 24 heures.

N'appliquez pas trop et enlevez l'excès de produit avant qu'il ne sèche.

Pour les surfaces verticales: appliquer de bas en haut.

AVANTAGES IN2-PROTECT

- + À base d'eau
- + Protège contre les tâches à base d'huile et d'eau
- + Peu d'odeur
- + VOC conforme

IN2-PROTECT OF IN2-PROTECT+?

IN2-PROTECT et IN2-PROTECT+ sont des produits très différents. IN2-PROTECT+ contient 98% d'ingrédients actifs et donnera les meilleurs résultats pour la plupart des applications sur béton. IN2-PROTECT contient beaucoup moins de substances actives, pénètre moins profondément et est à base d'eau. C'est utilisé dans des applications spécifiques (telles que la construction de routes). Des questions? Contactez-nous!



IN2- GROUTING



**EMBALLAGE
10L**

CONSOMMATION

± 50 m²/L

**TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM**

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS



IN2-GROUTING

COMBLEMENT DE FISSURES ET DES TROUS DANS LES PLANCHERS DE BÉTON

IN2-GROUTING est un produit pour remplir les petites fissures, les bulles d'air et les pores du béton des sols polis.

IN2-GROUTING se mélange à la poussière libérée lors du ponçage du sol pour former une pâte de remplissage parfaitement adaptée à la couleur du sol. De cette façon, toutes les irrégularités sont complètement comblées pour un résultat parfaitement lisse.

Le meilleur résultat final est obtenu en polissant ensuite le sol avec des outils résineux, en durcissant avec IN2-DENSIFY et en imprégnant avec IN2-PROTECT+.

COMMENT UTILISER

Appliquez IN2-GROUTING avec une pulvérisateur, poncez avec des outils diamantés métalliques ou hybrideq et ajoutez de temps en temps de petites quantités d'eau.

Le jointoiement, en combinaison avec la poussière, formera une pâte de la couleur du sol qui comblera toute inégalité.

Après le ponçage, laissez sécher la pâte pendant 12 heures et polissez avec du diamant hybride. Polissez puis avec un durcisseur (IN2-DENSIFY) la meilleure résultat.

AVANTAGES IN2-GROUTING

- + Produit de qualité supérieure
- + Très avantageux
- + Facile à utiliser
- + Remplit toutes les fosses et les bosses
- + Prise en charge automatique de la couleur du sol



IN2- FILL JOINTS



EMBALLAGE
5 kg (4 + 1 kg)
1,25 kg (1 + 0,25 kg)

CONSUMMATION

Volume égal au joint ou à la fissure à combler

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

Vidéo application



IN2-FILL JOINTS

COLLE EPOXY BI-COMPOSANT POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS ET FISSURES EN BÉTON

IN2-FILL JOINTS est une colle époxy liquide pour le remplissage des joints de sols en pierre et en béton et pour réparer les fissures jusqu'à 5 mm.

Vous pouvez utiliser IN2-FILL JOINTS sur les surfaces à faible porosité. Vous pouvez également le colorer avec IN2-PIGMENT ou de la poussière de ponçage pour imiter la couleur exacte du sol.

COMMENT UTILISER

IN2-FILL JOINT peut être utilisés neutre ou mélangé avec des pigments de couleur ou des abrasifs pour imiter la couleur exacte de la surface.

Bien agiter les deux composants avant utilisation. Si nécessaire, commencez par mélanger les pigments de couleur avec le composant A. Ensuite, ajoutez le composant B au composant A selon un rapport de 100/25 (100 parties A + 25 parties B).

Mélangez ou secouez bien, versez le liquide dans le joint ou faites une fissure avec un arrosoir et laissez-le durcir. Après 4 heures, vous pouvez y marcher (à 20 ° C).

Laisser sécher pendant 24 heures et poncer le surplus avec des outils hybrides ou métalliques. Des trous minuscules peuvent rester dans le joint. Vous pouvez le remplir avec IN2-GROUTING.

AVANTAGES IN2-FILL JOINTS

- + Facile à utiliser
- + Rapide à utiliser
- + Peut être mélangé avec des pigments pour obtenir la couleur exacte du sol
- + Incl. gobelet à mesurer souple et pratique pour mesurer et verser



EMBALLAGE
1,5 kg + durcisseur

CONSOMMATION

Volume égal ou joint ou à
la fissure à combler

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS

Vidéo application



IN2-MASTIC


MASTIC PONCABLE POUR PIERRE NATURELLE ET BÉTON

Mastic poncable pour pierre naturelle et béton sans produits chimiques qui affectent la surface. Quand durci, la dureté de la surface traitée est égale ou s'est améliorée, admettant son polissage parfait.

Il y a une gamme des couleurs standard et des différents couleurs pour imiter tous pierres du monde. On peut colorer le mastic avec une pâte de pigment polyester.

COULEURS DISPONIBLES

Noir
Gris foncé
Gris clair
Beige
Blanc
Transparent



Tous colours disponible sur demande

COMMENT UTILISER

Nettoyez la surface à traiter et assurez-vous qu'elle est complètement sèche. Mélanger le mastic avec 2 à 3% de durcisseur (dosage: 100 parties de mastic + 3 parties de durcisseur) pour obtenir une liaison parfaite. Vous pouvez utiliser un morceau de carton et une spatule en bois pour cela. Laisser sécher puis lisser la surface avec un diamant métallisé.

Temps de durcissement: 3-7 minutes à une température de 25 °C avec 3% de durcisseur. À des températures plus élevées, la durée de fonctionnement est raccourcie, à des températures plus basses, elle s'étend.

AVANTAGES IN2-MASTIC

- + Durcit la surface traitée
- + Haute résistance aux intempéries et aux solvants
- + Force de liaison élevée
- + Facile à poncer et polir
- + Faible en styrènes



EMBALLAGE
1L / 5L

CONSUMMATION

± 10-20 m² / L

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

 Commander en ligne

 Fiche produit

 Fiche MSDS

 Vidéo application



IN2-COLOR

TEINTURE DE BETON PERMANENTE À BASE DE SOLVANT

IN2-COLOR est une teinture de béton permanente pour usage intérieur qui colore et pénètre profondément dans la surface. Vous pouvez l'utiliser pour colorer des surfaces complètes, des lignes, des icônes de sécurité, des logos d'entreprise, etc., dans le béton ou pour approfondir et lisser la couleur des sols en béton. Remarque: ne résiste pas aux rayons UV et à la lumière du soleil; convient uniquement à l'intérieur.

COULEURS DISPONIBLES

Noir
Brun
Bleu
Rouge
Vert
Gris



COMMENT UTILISER?

Rendez le sol complètement propre et sans poussière après le polissage. Collez bien les bords et assurez-vous que la marge est suffisante. IN2-COLOR pénètre immédiatement, il est donc impossible d'éliminer les tâches par la suite.

Appliquez IN2-COLOR manuellement ou avec un pulvérisateur. Divisez proportionnellement avec une vadrouille éponge, un chiffon ou une microfibre. Enlevez l'excès de produit avec un chiffon ou une machine à faible rotation et pad de nettoyage. Laissez le produit sécher pendant quelques minutes.

Vous pouvez voir le résultat final immédiatement. Ensuite, durcissez le sol avec IN2-DENSIFY et impregnez-le avec IN2-PROTECT+.


Si vous souhaitez colorer des formes ou des logos, nous vous recommandons d'utiliser des autocollants adhésifs non permanents avec la forme découpée et avec une bordure de sécurité de 10 cm pour éviter les taches.

AVANTAGES IN2-COLOR

- + Facile à appliquer
- + Résultat immédiat (sèche très vite)
- + Effet permanent (seulement à l'intérieur)

LISTE DE VÉRIFICATION

- Testez à l'avance dans un endroit peu visible
- Bien coller les bords avec une marge de sécurité d'au moins 10 cm.
- Fournissez un endroit sûr pour placer l'autobus (afin que vous ne puissiez pas le renverser accidentellement)
- Gardez un chiffon ou un rouleau de papier à proximité en cas d'urgence

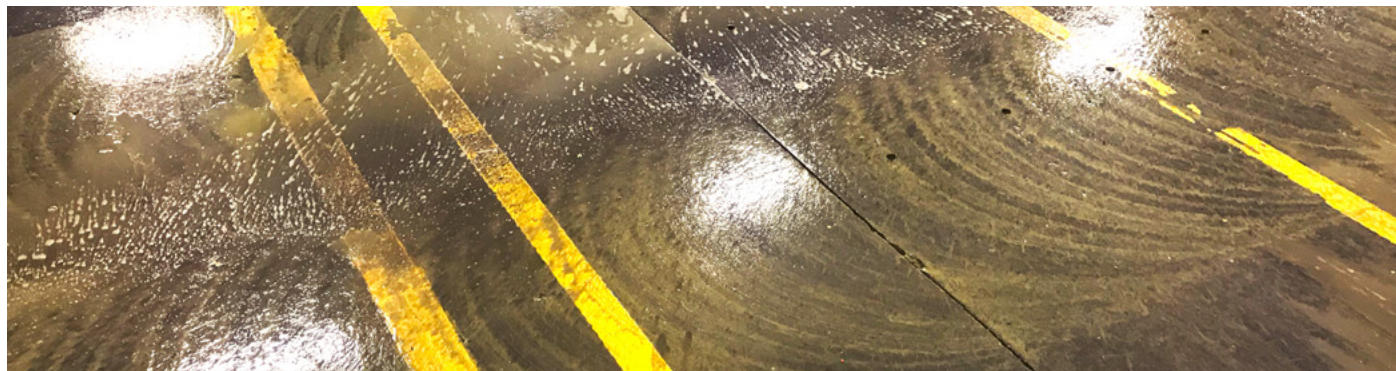

IN2-STRIP



EMBALLAGE
25L / 200L

CONSOMMATION

± 20-25 m²/L

Peut être dilué avec de l'eau à 1:4

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Fiche produit

Fiche MSDS



IN2-STRIP

DÉCAPANT NATUREL POUR DES TÂCHES TENACES ET DES CURING COMPOUNDS

IN2-STRIP est un décapant naturel à base d'orange, spécialement développé pour enlever et/ou soulager les tâches tenaces et les revêtements des sols en béton tels que : revêtements acryliques et de protection, résidus d'asphalte et de peinture, traces de pneus, craies, etc.

IN2-STRIP est facile à appliquer et fonctionne rapidement, en seulement 30 minutes. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de gros récurages. IN2-STRIP peut être dilué avec de l'eau claire dans un rapport de 1:4.

COMMENT UTILISER

Essuyer la surface à décaper. Essayez toujours en premier sur une petite surface de test. Appliquez le produit avec une pulvérisateur ou d'une vadrouille et utilisez une brosse rigide pour répartir le produit. Laissez agir 30 minutes et gardez la surface mouillée. Ajoutez du produit supplémentaire si nécessaire.

Enlevez le reste de IN2-STRIP après 30 minutes avec un laveur automatique ou d'un aspirateur eau et d'un détergent à pH élevé (tel que IN2-CLEAN) pour neutraliser les surfaces traitées. Nettoyez la surface deux fois avec IN2-CLEAN, puis une troisième fois avec une vadrouille ou un aspirateur eau pour enlever le produit de nettoyage restant. Rincez ensuite la surface à l'eau claire.

AVANTAGES IN2-STRIP

- + Rapide et facile à utiliser
- + Biodégradable
- + Non dangereux en utilisation
- + Nettoyage économique des sols très sales

IN2-STRIP ÉLIMINE

- Cures à base d'acryl
- Revêtements acryliques jaunis
- Traces de pneus
- Colle pour tapis et pierres
- Résidus d'asphalte
- Craie
- Restes de tapisserie



EMBALLAGE
1L / 5L / 200L

CONSOMMATION

Seau + vadrouille $\pm 250-300 \text{ m}^2/\text{L}$
Autolaveuse: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{L}$

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

-  Commander en ligne
-  Fiche produit
-  Fiche MSDS



IN2-CLEAN

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR SOLS EN BÉTON INCLUSIF DURCISSEUR

IN2-CLEAN est un produit de nettoyage spécialement développé pour les sols en béton pavés et polis. Il enlève la saleté et les taches du béton afin que la saleté puisse être facilement éliminée. Contrairement aux autres détergents, IN2-CLEAN n'endommage pas la couche protectrice des sols en béton.

L'ingrédient actif et les silicates continuent à compacter et à durcir le sol, ce qui facilite encore son entretien et le protège des tâches et de la saleté. IN2-CLEAN garantit une efficacité de nettoyage maximale et des résultats de nettoyage supérieurs.

COMMENT UTILISER

Utilisation normale: 8 ml / L d'eau pure.

Enlevez toute la saleté grossière de la surface. Ensuite, appliquez le mélange avec une laveuse automatique ou une vadrouille. Enlevez tout excès de produit et laissez la surface sécher.

EN TANT QUE DÉTACHANT POUR LES TACHES D'HUILE

Forte pollution: jusqu'à 40 ml / L d'eau pure.

Enlevez toute la saleté. Diluez et secouez le mélange pour faciliter la pénétration de la tâche et appliquez avec une vadrouille en microfibre.

Couvrez la surface humide avec un film plastique et du ruban adhésif, collez les bords et gardez la surface humide pendant 10-15 minutes. Retirez le film et le liquide contaminé. Répétez si la saleté adhère à nouveau ou si le béton sèche.

AVANTAGES IN2-CLEAN

- + Non nocif pour sols en béton
- + 75% de produit en moins en raison de la forte concentration
- + Aide à durcir la couche supérieure
- + Réduit la visibilité des petites rayures



IN2- POLAR PADS



GRAINS

50 - 100 - 200
400 - 800 - 1500

TOUT PRIX ET INFOS SUR
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Commander en ligne

Vidéo application



Scan me

IN2-POLAR **PADS**

PAD DE POLISSAGE BLANCS POUR LE POLISSAGE DES COINS ET BORDS AVEC UNE MACHINE A MAIN

Les IN2-POLAR PADS sont des pads de polissage pratiques et très flexibles de 125 mm pour la finition des angles, des arêtes et des surfaces en béton inégales avec une machine à main. Convient pour une utilisation humide et sèche.

Grâce à la liaison blanche du diamant, les tâches à la surface sont impossibles. Avec le velcro à l'arrière, vous pouvez facilement les attacher à un support et les remplacer très rapidement.

GRAINS DISPONIBLES

ÉTAPE 1



GRAIN 50

ÉTAPE 2



GRAIN 100

ÉTAPE 3



GRAIN 200

ÉTAPE 4



GRAIN 400

ÉTAPE 5



GRAIN 800

ÉTAPE 6



GRAIN 1500

IN2-
POLAR
PADS

IN2-CONCRETE

AVANTAGES IN2-POLAR PADS

- + Pour ponçage sèche et humide
- + Très flexible, ne tombe pas en panne rapidement
- + Facile à attacher et à remplacer
- + Idéal pour les angles, les arêtes et les surfaces de béton inégales

DISQUES DE SUPPORT



FOAM: SUPER FLEXIBLE

Pour les coins, les bords et les surfaces inégales



CAOUTCHOUC: FLEXIBLE

Pour les coins, les bords et les surfaces inégales



CAOUTCHOUC: SOLIDE

Support maximal pour surfaces uniformes



ALUMINIUM: SOLIDE

Support maximal pour surfaces uniformes



OUTILS & ACCESSOIRES



ÉPONGE DIAMANTÉE

Pour la finition manuelle des arêtes et des angles.
Grains disponibles: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000.




VACUUM BAG

Sac d'aspirateur sans fin en polyéthylène à 3 couches extrêmement fort. Vous pouvez les remplacer à tout moment sans perdre de matériel.



PAPIER ABRASIF

Papier abrasif sans trou, 125 mm. Convient au ponçage avec une machine à main. Emballé par boîte de 50.
Grains disponibles: 40 - 60 - 80 - 120 - 240.



SOLAR DISC

Deux en un scie au diamant et disque de ponçage de 125 mm avec connexion M14. Développé spécifiquement pour scier et poncer tous les matériaux pierreux en un seul mouvement.



STORM DISC

Deux en un scie au diamant et disque de ponçage de 125 mm avec connexion M14. Développé spécifiquement pour scier et poncer tous les matériaux pierreux en un seul mouvement.



ROBINETS ET ADAPTEURS

Robins et adaptateurs pour travailler facilement avec notre large gamme de produits chimiques. Pour GRV (1000L), fûts en plastique (200L), fûts en métal (200L) et bidons d'eau de 25L.



IN2-RENTAL

SERVICE DE LOCATION, DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN POUR PROFESSIONNELS DE BÉTON

IN2-RENTAL est notre service de location et de réparation pour les professionnels du béton.

Nous louons différents types de machines, si nécessaire avec une large gamme des outils diamantés que vous pouvez louer avec elle.



**TOUS MACHINES
À LOUER POUR
1 JOUR
1 SEMAINE
1 MOIS**

VASTE GAMME

**TRUELLES MÉCANIQUES
PONCEUSES
ASPIRATEURS
MACHINES À MAIN**

CONSULTEZ NOTRE
GAMME COMPLÈTE
WWW.IN2-CONCRETE.COM



Les machines qui sont utilisées quotidiennement ont également parfois besoin d'entretien et / ou de réparation. IN2-CONCRETE est un partenaire fiable pour cela. Nous avons l'expertise, les connaissances et l'expérience nécessaires pour maintenir chaque machine en parfait état, toujours de manière rapide et correcte.

Pour ces services, vous pouvez nous contacter:

- courroies remplacées
- vérification et réglage des installations électriques
- entretien selon les normes d'usine
- petits travaux de soudure et réglages
- remplacer les tuyaux et les filtres par des aspirateurs
- contrats de maintenance
- ...

Est-ce que votre machine tombe en panne ou avez-vous besoin d'une machine pour une mission spécifique? Faites confiance à notre service de location et de réparation. Nous vous fournissons une machine de remplacement afin que vous puissiez continuer à travailler. En attendant, nous réparerons votre machine défectueuse!

Toutes nos machines d'exposition, de démonstration, de location et d'occasion sont toujours à vendre. De cette façon, vous faites une bonne chose et nous pouvons toujours exposer, utiliser et louer les modèles les plus récents.

Achetez-vous une machine d'occasion?

Contactez-nous via info@in2-concrete.com! Nous sommes heureux de les exposer dans notre showroom et / ou notre boutique en ligne!



ADJUVANTS POUR BÉTON



Accélérateur de prise pour couler du béton frais à des températures inférieures à 10°C. À basse température, le béton durcit plus lentement, ce qui peut causer une résistance insuffisante à la pression à la durée spécifiée, le gel du béton, etc.

IN2-FASTER vous permet à travailler normal à basses températures.



Version sans chlorure de IN2-FASTER, pour une utilisation avec du béton frais avec des filets en acier et des fibres d'acier.

Lorsque les réseaux d'acier entrent en contact avec des chlorures, ils peuvent rouiller.

IN2-FASTER No Chloride accélère le durcissement du béton sans causer de problèmes de rouille.



IN2-SLOWER est un ralentisseur de connexion pour le traitement du béton frais à haute température. Il empêche également les coutures de couler et a un effet bénéfique sur la résistance finale du béton.

Un avantage supplémentaire est que l'addition de IN2-SLOWER permet une meilleure répartition de la chaleur d'hydratation.



IN2-SUPERPLAST est un super plastifiant / réducteur d'eau puissant et agent imperméabilisant dans la masse destiné aux applications dans les bétons de haute qualité.

Il améliore la maniabilité du béton sans ajout d'eau. C'est souvent une exigence pour les éléments structurels avec de petites sections transversales et une structure de renforcement très dense.



IN2-CONCRETE: TOUT POUR BÉTON DÉCORATIF

IN2-CONCRETE offre des solutions aux entrepreneurs qui recherchent les bons matériaux et produits pour les projets de béton décoratif. Nous distribuons toutes les machines, matériels et outils pour le traitement du béton. Nous avons des années d'expérience avec les machines et les matériaux pour béton poli pour lesquels nous pouvons vous offrir les meilleures solutions.

Nous avons une connaissance et une expertise considérables dans les applications du béton décoratif et proposons uniquement des produits que nous soutenons pleinement. Parce que chaque producteur a ses propres avantages et inconvénients, nous ne souhaitons délibérément pas nous limiter à un fournisseur. De cette façon, vous pouvez comparer objectivement quelle machine et / ou produit vous convient le mieux. Nous vous offrons également la possibilité de tester et de comparer des machines, pour cela, vous pouvez visiter notre site de test ou nos séminaires que nous organisons régulièrement.

QUESTIONS OU PLUS D'INFO?

Contactez-nous via info@in2-concrete.com ou contactez l'un de nos représentants ou employés. Vous pouvez trouver toutes nos coordonnées actuelles sur notre site Web.

**VOIR ENCORE PLUS DE PRODUITS?
DÉCOUVREZ NOTRE VASTE GAMME DE
MACHINES, OUTILS, CHIMIE, ACCESSOIRES
ET BEAUCOUP PLUS DANS NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE!**

WWW.IN2-CONCRETE.COM