

Geschikt voor stofklasse M

Jaarlijks overlijden vele honderden bouwvakkers als gevolg van bouwstof. Het niet voldoen aan stofklasse M resulteert in hoge boetes. Voorkom elk risico en haal de juiste TradeLine-bouwstofzuiger in huis.

TRADE LINE 390
Performance you can Trust

Welk type bouwstofzuiger hebt u nodig?

Voor de gevaarlijkste soorten stof zijn alleen stofklasse M of stofklasse H geschikt. Stofklasse M is de minimale wettelijke eis voor het werken met bouwstof*.

Op veel bouwplaatsen mag u niet werken met machines die niet aan deze normen voldoen. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Workplace Exposure Limit, WEL) voor kwartsstof is 0,1 mg/m3.

Type machine	Materialen	Maximale	Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC)
Klasse L Laag risico	Huisstof, gemengd stof, gips	≤ 1,0%	Stof met een MAC-waarde > 1 mg/m3
Klasse M Medium risico	Zacht-/hardhout, kwarts, metselwerk, verf, kunststof, keramiek	< 0,1%	Stof met een MAC-waarde ≥ 0,1 mg/m3
Klasse H Hoog risico	Asbest	< 0,005%	Stof met een MAC-waarde < 0,1 mg/m3


Uitsluitend ter indicatie. Kijk voor meer informatie op www.hse.gov.uk/construction



HEPA 13-filtratie
De duurzame HEPA-filtercartridge biedt geavanceerde filtratie daar waar dit het hardst nodig is.

TriTex-filtratie
De drielaagse TriTex-filter zorgt voor optimale filtratie, reinheid en capaciteit.

HepaFlo-zakken
De zeer efficiënte, zelfsluitende HepaFlo-filterzakken maken stofvrij en veilig legen mogelijk.

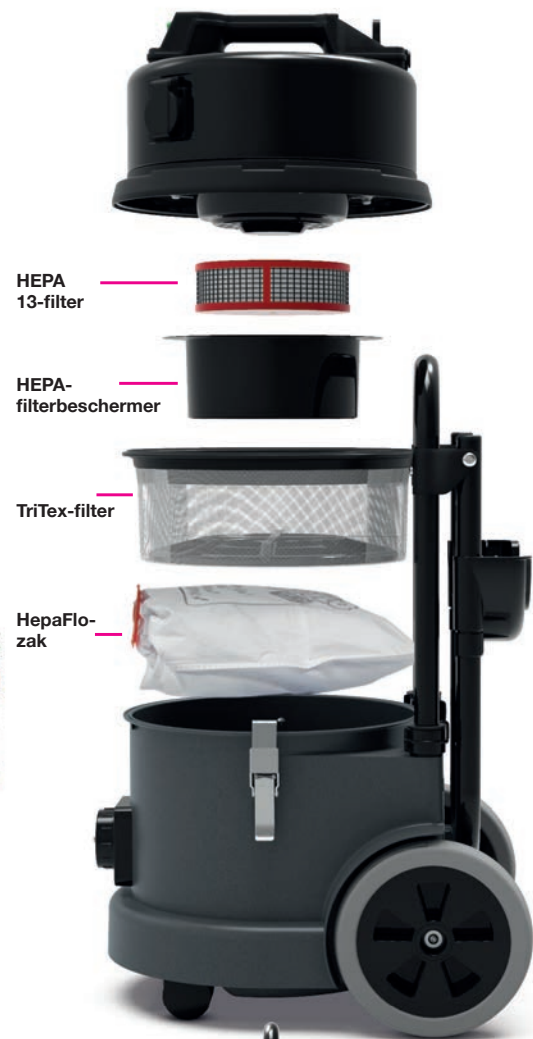

Gemaakt voor zwaar werk door de nummer 1 van Europa

Ontworpen en gebouwd voor het zware werk door de toonaangevende fabrikant van professionele stofzuigers in Europa.



Volledig stalen kapconstructie (stofklasse M)

Grote achterwielen die op elk terrein presteren

De afsluitdop voor de slang houdt stof binnen tijdens transport

AirFlo-technologie voor hoge efficiëntie

Stopcontact met in-/uitschakelautomaat voor directe afzuiging op apparaten

Inklapbare beugel voor uitstekende wendbaarheid

AS10 Kit 2,9 m conische slang (32 mm), roestvrijstalen buizenet, 300 mm MultiFlo-vloerzuigmond droge borstel en adapter, FreeFlo-vloerzuigmond.



Specificaties

	Nominaal motorvermogen (W)	Spanning	Luchtstroom zonder slang	Droge capaciteit	Filtertype	Klasse	Reinigingsbereik	Gewicht	Afmetingen (mm) (B x L x H)	Stopcontact
TEM390	620	230V AC /110V	48 l/sec	15 liter	HEPA 13 TriTex	M	28 m	14,3 kg	400x450x1010	2200W Max stroomsterkte 1100W (110V)
TEL390	620	230V AC /110V	48 l/sec	15 liter	HEPA 13 TriTex	L	28 m	10,8 kg	400x450x600	-



Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 467 999
info@numatic.nl | www.numatic.nl

Numatic
INTERNATIONAL

TRADE LINE 390
Performance you can Trust

Geavanceerde bouwstofzuiger met stofklasse M-filtratie voor gebruik op locatie of in de werkplaats.



Numatic
INTERNATIONAL

TRADE LINE 390



“De TradeLine is krachtig, robuust en gemakkelijk te verplaatsen op de bouwplaats, en klaart iedere klus met gemak.”

Robbie Walker
EcoElectrix



“Dankzij de trekbeugel is het eenvoudig om de TradeLine van de bestelwagen naar de bouwplaats te verplaatsen. De lange kabel en grote achterwielen zorgen voor veel bewegingsvrijheid tijdens het werken.”

Shane Scott
Loaring Development Ltd

Ontworpen om 20 jaar mee te gaan

Met trots ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in het Verenigd Koninkrijk door de nummer 1 van Europa.

Tillen of dragen is niet nodig

Grote achterwielen en de uittrekbare beugel maken vervoeren op oneffen oppervlakken en trap op eenvoudig

Zeer efficiënt

Gepatenteerde AirFlo-technologie, drielaags stofzakken en HEPA 13-filter bieden filtratie daar waar het het hardst nodig is.

Zeer groot reinigingsbereik

Dankzij het zeer grote reinigingsbereik van 28 meter kan de TradeLine op grotere afstand van een stroombron worden gebruikt, waardoor wisselen van stopcontact niet nodig is.

Hout, beton, baksteen en mortel afzuigen

Kracht en prestaties, waar en wanneer u het nodig hebt

Op de bouwplaats hebt u een stofzuiger nodig die niet alleen voldoet aan de HSE-eisen, maar die bovendien robuust en duurzaam is en die lang meegaat.

Kies voor TradeLine...



Tillen of dragen is niet nodig



Handig opbergvak voor gereedschappen (optioneel)



Grote wielen die geschikt zijn voor trappen, trottoirbanden en oneffen oppervlakken

2200W* Stopcontact met in-/uitschakelautomaat

De TradeLine kan zelfs overweg met de krachtigste elektrische gereedschappen dankzij zijn automatische stopcontact met het hoogste vermogen op de markt.

* Alleen 230V, 110V - 1100W.

Stofafzuiging

Combineert geavanceerde af- en opzuigfuncties voor gebruik in de werkplaats en op locatie.

KIES VOOR STOFKLASSE M.



HET IS DE WET!