



Assortiment 2022/2023



www.ecodim.nl

EcoDim dimmers



Led
vermogen



Geschikt voor
wisselschakeling



Geruisloos
dimmen



Geschikt voor
alle A-merken
afdek materiaal



Bescherming tegen
overbelasting en
stoorsignalen



Optimale
dimbaarheid en
lichtstabiliteit

Geschikte merken afdek materiaal

B.
Berker by hager

GIRA

merten
by Schneider Electric

JUNG

 **BUSCH-JAEGER**

Kopp

PEHA

niko

O.a. verkrijgbaar bij

OOSTERBERG

FRIGÉ
elektro groothandel

YESSS
ELECTRICAL

eth

solar

PRO elektro.nl

TCH
TECHNISCHE
VAN TRIEST
GROOTHANDEL

Snoeck ELECTRO
CENTRAAL
ELECTROGROOTHANDEL

Aansluitvermogen

ECO-DIM.01

Led lampen fase aansnijding	0-150W
Led lampen fase afsnijding	0-300W
Halogeen- en gloeilampen	5-300W
Lampen met elektr. trafo	5-300W

ECO-DIM.02

Led lampen fase afsnijding	0-150W
Halogeen- en gloeilampen	400W
Lampen met elektr. trafo	400W

ECO-DIM.03

Led lampen fase aansnijding	0-500W
Led lampen fase afsnijding	0-500W
Halogeen- en gloeilampen	0-500W
Lampen met elektr. trafo	0-500W

ECO-DIM.04

Led lampen fase afsnijding	0-150W
Halogeen- en gloeilampen	0-300W
Lampen met elektr. trafo	0-300W

ECO-DIM.05

Ook als: Zigbee & WiFi

Led lampen fase afsnijding 2x	0-100W
Halogeen- en gloeilampen 2x	0-100W
Lampen met elektr. trafo 2x	0-100W

ECO-DIM.06

Ook als: Zigbee & Z-Wave

Led lampen fase afsnijding	0-100W
Halogeen- en gloeilampen	5-200W
Lampen met elektr. trafo	0-100W

ECO-DIM.07

Zigbee Basic, Zigbee Pro, Z-Wave, WiFi

Led lampen fase afsnijding	0-200/250W
Led lampen fase aansnijding	0-150W
Halogeen- en gloeilampen	0-300W
Lampen met elektr. trafo	0-200W

ECO-DIM.08 (W) + .09 (W) ECO-DIM.08 (B) + .09 (B)

Snoer & vloer dimmers

Led lampen fase afsnijding	0-50W
Halogeen- en gloeilampen	0-100W
Lampen met elektr. trafo	0-50W

ECO-DIM.10 & ECO-DIM.14

Zigbee, Z-Wave, WiFi & analoog (.14)

Led lampen fase afsnijding	0-250W
Halogeen- en gloeilampen	0-300W
Lampen met elektr. trafo	0-200W

ECO-DIM.11

Multicontrol

Led lampen fase afsnijding	0-250W
Halogeen- en gloeilampen	0-300W
Lampen met elektr. trafo	0-200W

ECO-DIM.12

0-10V

Dimbare trafo	0-10V
---------------	--------------

ECO-DIM.13

Zigbee, WiFi

Led lampen fase afsnijding	0-250W
Halogeen- en gloeilampen	0-300W
Lampen met elektr. trafo	0-250W



ECO-DIM.01

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdekmaterialen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.01
VERMOGEN	RL: 0-150W , RC: 0-300W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ PEHA |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

ECO-DIM.02

- ✓ 0-150W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdekmaterialen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Optimale ventilatie
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Vervangbare zekering + extra zekering
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.02
VERMOGEN	0-150W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 24,9mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

ECO-DIM.03

- ✓ 0-500W led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.03
VERMOGEN	0-500W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 22mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

ECO-DIM.04

- ✓ 0-150W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor meeste merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Geleverd incl. hulpstukje voor Busch-Jaeger en JUNG



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.04
VERMOGEN	0-150W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko (exclusief hulpstukken) |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ PEHA |

ECO-DIM.05

- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ MIN afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ Bijpassend afdekmetaal voor ieder merk leverbaar



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.05
VERMOGEN	2x 0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Merten by Schneider |
| ✓ Gira | ✓ PEHA |

ECO-DIM.05 Zigbee



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met schroefgaten
- ✓ Bijpassend afdek materiaal voor ieder merk leverbaar



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.05 Zigbee
VERMOGEN	2x 0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome app
INBOUWMAAT IN MM	70 x 70 x 33,7mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ PEHA

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/ Home (via Hue, Homey)
- ✓ Amazon Alexa (via Hue, Homey)
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey

ECO-DIM.05 WiFi



- ✓ WiFi gecertificeerd
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Geschikt voor de meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met schroefgaten
- ✓ Bijpassend afdek materiaal voor ieder merk leverbaar



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.05 WiFi
VERMOGEN	2x 0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai, smarthome app
INBOUWMAAT IN MM	70 x 70 x 33,7mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Merten by Schneider |
| ✓ Gira | ✓ PEHA |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home | ✓ Trust | ✓ Calex |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Woon | ✓ Kruidvat |
| ✓ Nedis | ✓ Hombli | ✓ LSC Smart connect
(Action) |
| | ✓ HomeyLux | |

ECO-DIM.06

- ✓ 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Plug & Play



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.06
VERMOGEN	0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
BUITENMAAT IN MM	110 x 48 x 40mm
GARANTIE	2 jaar

ECO-DIM.06 Zigbee



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid en lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Plug & Play



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.06 Zigbee
VERMOGEN	0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome app
PROTOCOL	Zigbee 3.0
BUITENMAAT IN MM	110 x 48 x 40mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Samsung SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | |
| | ✓ Aduro Smart | |

ECO-DIM.06 Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid en lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Plug & Play



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.06 Z-Wave
VERMOGEN	0-100W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarhome app
PROTOCOL	Z-Wave Plus
BUITENMAAT IN MM	110 x 48 x 40mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ FIBARO | ✓ Amazone Alexa |
| | ✓ homee | |
| | ✓ Futurehome | |
| ✓ Homey | ✓ WINK | |

ECO-DIM.07 WiFi



- ✓ WiFi
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ RLC (fase aan- en afsnijding)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 WiFi
VERMOGEN	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) LED
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome apps
PROTOCOL	Smarthome app
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home | ✓ Trust | ✓ Calex |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Woon | ✓ Kruidvat |
| ✓ Nedis | ✓ Hombli | ✓ LSC Smart connect
(Action) |
| | ✓ HomeyLux | |

ECO-DIM.07 Zigbee Basic



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-200W led
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker of draadloze schakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 Zigbee Basic
VERMOGEN	0-200W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome apps
PROTOCOL	Zigbee 3.0
INBOUWMAAT IN MM	70,6 x 70,6 x 26mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Samsung SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | |
| | ✓ Aduro Smart | |

ECO-DIM.07

Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 0-200W led
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker of draadloze schakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 Z-Wave Basic
VERMOGEN	0-200W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome apps
PROTOCOL	Z-Wave Plus
INBOUWMAAT IN MM	70,6 x 70,6 x 26mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ FIBARO | ✓ Amazone Alexa |
| | ✓ homee | |
| | ✓ Futurehome | |
| ✓ Homey | ✓ WINK | |

ECO-DIM.07 Zigbee Pro



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ RLC (fase aan- en afsnijding)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 Zigbee Pro
VERMOGEN	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai & smartome apps
PROTOCOL	Zigbee 3.0
INBOUWMAAT IN MM	70,6 x 70,6 x 33mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Samsung SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | |
| | ✓ Aduro Smart | |

ECO-DIM.08

Snoerdimmer

- ✓ 0-50W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ECO-DIM.08 (W)
ARTIKELNUMMER ZWART	ECO-DIM.08 (B)
VERKRIJGBARE KLEUREN	Wit / Zwart
VERMOGEN	0-50W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
BUITENMAAT IN MM	72 x 27 x 33mm
GARANTIE	2 jaar

ECO-DIM.09

Vloerdimmer

- ✓ 0-50W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ECO-DIM.09 (W)
ARTIKELNUMMER ZWART	ECO-DIM.09 (B)
VERKRIJGBARE KLEUREN	Wit / Zwart
VERMOGEN	0-50W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
BUITENMAAT IN MM	Ø 80mm x 30mm
GARANTIE	2 jaar

ECO-DIM.10 Zigbee

- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 250W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrucker of draadloze schakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.10 Zigbee
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Pulsschakelaar & smarthome apps
PROTOCOL	Zigbee 3.0
INBOUWMAAT IN MM	45,1 x 45,1 x 19,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Samsung SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | |
| | ✓ Aduro Smart | |



ECO-DIM.10 WiFi

- ✓ WiFi gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 250W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrucker of draadloze schakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.10 WiFi
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Pulsschakelaar & smarthome apps
PROTOCOL	WiFi
INBOUWMAAT IN MM	45,1 x 45,1 x 19,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home | ✓ Trust | ✓ Callex |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Woon | ✓ Kruidvat |
| ✓ Nedis | ✓ Hombli | ✓ LSC Smart connect
(Action) |
| | ✓ Homelux | |



ECO-DIM.10 Z-Wave

- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/ Amazon Alexa)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 250W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker of draadloze schakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.10 Z-wave
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Pulsschakelaar & smarthome apps
PROTOCOL	Z-Wave Plus
INBOUWMAAT IN MM	45,1 x 45,1 x 19,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ Homey
✓ FIBARO
✓ homee | ✓ Futurehome
✓ WINK |
|---|--------------------------------|------------------------|

ECO-DIM.11 Multicontrol

- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met meerdere dimmers
- ✓ 0-250W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.11
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

ECO-DIM.12

- ✓ Led dimmer universeel
- ✓ 0-10V
- ✓ 50mA
- ✓ Geschikt voor alle merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid
- ✓ MIN & MAX afstellingen
- ✓ Druk/draai
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Vervangbare zekering
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.12
SPANNING	0-10V
STROOMSTERKTE	50mA
VOLTAGE (INPUT)	230-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 24,9mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |

ECO-DIM.13 Zigbee

- ✓ Universele led dimmer voor boven het plafond
- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.13 Zigbee
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Smarthome apps
INBOUWMAAT IN MM	79,9 x 47,8 x 27mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Samsung SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | ✓ Homee |
| | ✓ Aduro Smart | |



ECO-DIM.13 WiFi

- ✓ Universele led dimmer voor boven het plafond
- ✓ WiFi gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-250W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.13 WiFi
VERMOGEN	250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Smarthome apps
INBOUWMAAT IN MM	79,9 x 47,8 x 27mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home | ✓ Trust | ✓ Calex |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Woon | ✓ Kruidvat |
| ✓ Nedis | ✓ Hombli | ✓ LSC Smart connect
(Action) |
| | ✓ HomeyLux | |

ECO-DIM.14

- ✓ 0-250W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling, MAX afstelling, SPEED afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/ nuldraad aansluiten)
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.14
VERMOGEN	RL: 0-150W , RC: 0-250W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Pulsschakelaar
INBOUWMAAT IN MM	45,1 x 45,1 x 19,8mm
GARANTIE	2 jaar

Dimstabilisator

- ✓ Universeel
- ✓ Voorkomt knipperen/flikkeren in laagste en hoogste lichtniveau
- ✓ Vermindert fluctuaties/onrustig licht in ieder lichtniveau
- ✓ Verbeterd dimbaarheid (verder terug dimmen)
- ✓ Voorkomt nagloeien van led lamp
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen (<5W p/stuk)
- ✓ Parallel op led lamp aansluiten



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ED-10009
VERMOGEN	0,5W led
VOLTAGE (INPUT)	100-240VAC
INBOUWMAAT IN MM	26 x 22 x 10mm
GARANTIE	2 jaar

Zigbee led filament Smokey

- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Smokey filament
- ✓ Soft filament
- ✓ Dimbaar 0-100%
- ✓ 2000K-4000K



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER A60	ED-10032
ARTIKELNUMMER ST64	ED-10033
ARTIKELNUMMER G125	ED-10034
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Slimme schakelaar (Touchlink) & smarthome apps
AFMETING	A60: 60 x 104mm (diameter x lengte) ST64: 64 x 140mm (diameter x lengte) G125: 125 x 174mm (diameter x lengte)
PROTOCOL	Zigbee 3.0
KLEUR	2000K - 4000K (instelbaar)
KLEURECHTHEID (CRI)	80
AANTAL LUMEN	300
LICHTHOEK	360°
FITTING	E27
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP20
GARANTIE	2 jaar

Zigbee led filament Flame

- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/
Amazon Alexa)
- ✓ Flame filament
- ✓ Soft filament
- ✓ Dimbaar 0-100%
- ✓ 2200K



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER A60	ED-10040
ARTIKELNUMMER ST64	ED-10041
ARTIKELNUMMER G125	ED-10042
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Slimme schakelaar (Touchlink) & smarthome apps
AFMETING	A60: 60 x 104mm (diameter x lengte) ST64: 64 x 140mm (diameter x lengte) G125: 125 x 174mm (diameter x lengte)
PROTOCOL	Zigbee 3.0
KLEUR	2200K
KLEURECHTHEID (CRI)	80
AANTAL LUMEN	400
LICHTHOEK	360°
FITTING	E27
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP20
GARANTIE	2 jaar

Dimmerknop incl. centraalplaat en raamwerk

- ✓ Compleet afdek materiaal voor de ECO-DIM.01, .02, .03, .04, .07 & .11
- ✓ Bestaande uit:
 - Dimmerknop (druk/draai)
 - Centraalplaat
 - Raamwerk
- ✓ Kleur: zuiver wit (RAL9010) of zwart (RAL9005)



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10002
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10002B
BEDIENING	Druk/draaischakelaar
AFMETING IN MM	
(BUITENMAAT AFDEKRAAM)	84 x 84mm
GARANTIE	2 jaar

Duo dimmerknop incl. centraalplaat en raamwerk

- ✓ Compleet afdek materiaal voor de ECO-DIM.05, ECO-DIM.05 Zigbee, ECO-DIM.05 WiFi
- ✓ Bestaande uit:
 - 2 dimmerknoppen (druk/draai)
 - Centraalplaat
 - Raamwerk
- ✓ Kleur: zuiver wit (RAL9010) of zwart (RAL9005)



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT BUSCH-JAEGER REFLEX SI ED-10003	
ARTIKELNUMMER WIT BERKER S1	ED-10004
ARTIKELNUMMER WIT GIRA/JUNG/MERTEN	ED-10005
ARTIKELNUMMER ZWART GIRA/JUNG/MERTEN	ED-10005B
ARTIKELNUMMER WIT PEHA	ED-10008
BEDIENING	2x Druk/draaischakelaar
AFMETING IN MM	
(BUITENMAAT AFDEKRAAM)	84 x 84mm
GARANTIE	2 jaar

Draadloze schakelaar Zigbee

- ✓ Eenvoudige installatie met draadloze schakelaar(s)
- ✓ Universeel design, ook te gebruiken met GIRA systeem 55
- ✓ Lange batterijduur
- ✓ Flexibel te monteren (met zowel schroeven als tape)
- ✓ Zendbereik: Ongeveer 30 meter
- ✓ Beschikbaar in 1, 2 en 4 zones uitvoering
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit en zwart



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT 1 ZONE	ED-10010
ARTIKELNUMMER WIT 2 ZONES	ED-10012
ARTIKELNUMMER WIT 4 ZONES	ED-10014
ARTIKELNUMMER ZWART 1 ZONE	ED-10011
ARTIKELNUMMER ZWART 2 ZONES	ED-10013
ARTIKELNUMMER ZWART 4 ZONES	ED-10015
VOLTAGE (INPUT)	1x CR2450 batterij
BEDIENING	Knoppen / Zigbee 3.0
AFMETING IN MM (BUITENMAAT AFDEKRAAM)	71,2 x 71,2 x 13,6 mm
WERKBARE TEMPERATUUR	0-40°C
IP WAARDE	IP20
KEURMERKEN	CE, ROHS 2011/65/EU
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Homey (vanaf 5.0) | ✓ Aduro Smart |
| | ✓ Futurehome | |

Draadloze schakelaar Zigbee (Friends of Philips Hue)



- ✓ Friends of Hue (zichtbaar in de Philips Hue app)
- ✓ Universeel design, ook te gebruiken met GIRA systeem 55
- ✓ Lange batterijduur
- ✓ Flexibel te monteren (met zowel schroeven als tape)
- ✓ Zendbereik: Ongeveer 30 meter
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit en zwart



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10031
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10043
VOLTAGE (INPUT)	1x CR2450 batterij
BEDIENING	Knoppen / Zigbee 3.0
AFMETING IN MM	71,2 x 71,2 x 13,6 mm
(BUITENMAAT AFDEKRAAM)	
WERKBARE TEMPERATUUR	0-40°C
IP WAARDE	IP20
KEURMERKEN	CE, ROHS 2011/65/EU
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Philips Hue

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 warm wit, rond, ø75mm

2700K

- ✓ Kleine inbouwdiepte (23mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Warm wit (2700K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Kantelbaar
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI95)
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- ✓ Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- ✓ 90% besparing



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10028
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10029
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10030
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 75mm x buitenrand ø 85mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2700K
KLEURECHTHEID (CRI)	95
AANTAL LUMEN	450
LICHTHOEK	60°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 dim to warm, rond, ø75mm

- ✓ Kleine inbouwdiepte (23mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Kantelbaar
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI≥95)
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- ✓ Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- ✓ 90% besparing



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10022
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10023
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10024
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 75mm x buitenrand ø 85mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2000K-3000K (dim to warm)
KLEURECHTHEID (CRI)	95
AANTAL LUMEN	450
LICHTHOEK	60°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 dim to warm, vierkant, ø75mm

- ✓ Kleine inbouwdiepte (23mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Kantelbaar
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI≥95)
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- ✓ Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- ✓ 90% besparing



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10025
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10026
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10027
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 75mm x buitenrand 85mm x 85mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2000K-3000K (dim to warm)
KLEURECHTHEID (CRI)	95
AANTAL LUMEN	450
LICHTHOEK	60°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 warm wit, rond, ø55mm

- ✓ Kleine inbouwdiepte (23mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Warm wit (2700K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Kantelbaar
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI95)
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- ✓ Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- ✓ 90% besparing



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10061
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10062
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10063
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 55mm x buitenrand ø 62mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2700K
KLEURECHTHEID (CRI)	95
AANTAL LUMEN	450
LICHTHOEK	60°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 dim to warm, rond, ø55mm

- ✓ Kleine inbouwdiepte (23mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Kantelbaar
- ✓ Goede lichtverdeling (60°)
- ✓ COB-chip & Reflectietechniek
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI95)
- ✓ Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- ✓ Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- ✓ 90% besparing



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10058
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10059
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10060
WATTAGE	5W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 55mm x buitenrand ø 62mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2000K-3000K (dim to warm)
KLEURECHTHEID (CRI)	95
AANTAL LUMEN	450
LICHTHOEK	60°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Led meubelspot kleine inbouwdiepte IP54 warm wit, rond, ø55mm


- ✓ Kleine inbouwdiepte (14mm)
- ✓ IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- ✓ Dimbaar tot 5% (bij aanschaf bijpassende dimbare led trafo)
- ✓ Warm wit (2700K)
- ✓ Wit, Zwart, Geborsteld nikkel
- ✓ Goede lichtverdeling (90°)
- ✓ COB-chip
- ✓ Hoge kleurechtheid (CRI>90)
- ✓ Bijpassende trafo's leverbaar
- ✓ Eenvoudig doorlussen met koppelblokje trafo
- ✓ Bijpassende opbouwarmaturen leverbaar
- ✓ Snoerlengte 1.90m
- ✓ 90% besparing

**Niet standaard
meegeleverd*



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER WIT	ED-10044
ARTIKELNUMMER NIKKEL	ED-10045
ARTIKELNUMMER ZWART	ED-10046
WATTAGE	3W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
BEDIENING	Aan/uit schakelaar of led dimmer
AFMETING	Zaagmaat ø 55mm Buitenrand ø 62mm x inbouwdiepte 23mm
KLEUR (KELVIN)	2700K
KLEURECHTHEID (CRI)	>90
AANTAL LUMEN	240
LICHTHOEK	90°
DIMBAAR	Ja
IP WAARDE	IP54 (spatwaterdicht)
GARANTIE	2 jaar

Dimbare led driver/trafo meubelspot inclusief kabelconnector

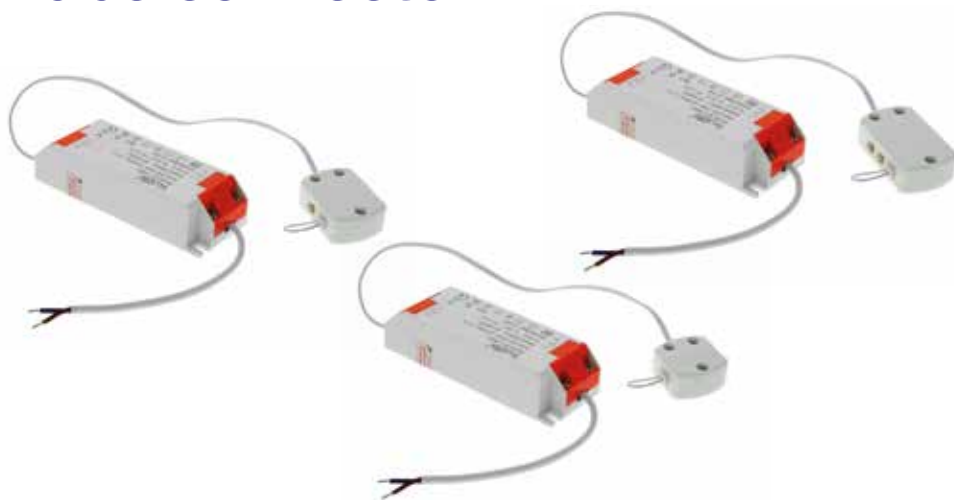

MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER 1-2 spots	ED-10050
ARTIKELNUMMER 3-4 spots	ED-10051
ARTIKELNUMMER 5-6 spots	ED-10052
INPUT	200-240V
OUTPUT	240MA 14-25V (DC)
AANSLUITWATTAGE	5-7W / 8-12W / 13-18W
POWERFACTOR	>0,90

Accessoires voor led spot ø75

Opvulringen spotarmatuur rond

- ✓ Geschikt voor zaagmaten 75-115mm
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit, nikkel, zwart
- ✓ Nette strakke afwerking (schroefloos)

Opbouwspot armatuur rond

- ✓ Geschikt voor zaagmaten 75-115mm
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit, zwart
- ✓ Nette strakke afwerking (schroefloos)

Opbouwspot armatuur vierkant

- ✓ Geschikt voor zaagmaten 75-115mm
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit, zwart
- ✓ Nette strakke afwerking (schroefloos)



MERK	EcoDim	Afmeting	
OPVULRINGEN SPOTARMATUUR ROND		Zaagmaat	75mm
ARTIKELNUMMER wit	ED-10035	Buitenmaat	85mm
ARTIKELNUMMER zwart	ED-10036	Buitenrand	120mm
ARTIKELNUMMER nikkel	ED-10037		
OPBOUWSPOT ARMATUUR ROND		Zaagmaat	75mm
ARTIKELNUMMER wit	ED-10064	Buitenmaat	85mm
ARTIKELNUMMER zwart	ED-10065	Buitenmaten	Ø90x134mm
OPBOUWSPOT ARMATUUR VIERKANT		Zaagmaat	75mm
ARTIKELNUMMER wit	ED-10038	Buitenmaat	85mm
ARTIKELNUMMER zwart	ED-10039	Buitenmaten	100x100x85mm

Accessoires voor led spot ø55

- ✓ Opbouw, rond
- ✓ Beschikbaar in de kleuren wit, nikkel, zwart
- ✓ Slechts 18mm diep
- ✓ Geschikt voor EcoDim meubelspots (ED-10044, ED-10045, ED-10046)
- ✓ Nette strakke afwerking (schroefloos)



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER wit	ED-10047
ARTIKELNUMMER nikkel	ED-10048
ARTIKELNUMMER zwart	ED-10049
GESCHIKTE Ø MEUBELSPOT	Ø51-62MM
BUITENMATEN	Ø62x18MM



Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV Doetinchem



KVK: 72553014

BTW: 859150616

GLN: 8719332901511 ->



info@ecodim.nl

+31 (0)314-844691

A background image showing a close-up of a person's hand, wearing a gold ring, using a soldering iron to solder a component onto a blue printed circuit board (PCB). The PCB has the "EcoDim" logo and "ECO-DIM.05 Zigbee" printed on it. Various electronic components and labels like "230V~50Hz", "2 x 0-100W", "min.", "max.", "Hout", "L", and "R" are visible on the board.

www.ecodim.nl