

EcoDim®

Produktangebot 2024



www.ecodim.nl/de

UNIVERSELLE LED-DIMMER MIT LEISTUNGSSTARKEN SPEZIFIKATIONEN



Für alle A-Marken
Bezugsmaterialien
geeignet



Überlastungs- und
Störungsschutz



DIMMABLE
Optimale
Dimmbarkeit und
Lichtstabilität



0-50W
0-150W
0-500W
0-700W
Breites
Spektrum



Geeignet für Zwei-
wegschaltung



Geräuschloses
Dimmen

SORGENFREIES DIMMEN

Geeignete Marken von Abdeckmaterial:

B.
Berker by hager

GIRA

BUSCH-JAEGER

Kopp

niko

JUNG

merten

PEHA

by Schneider Electric

EcoDim

Erhältlich bei:

OOSTERBERG

YESSS
ELECTRICAL

TOOLSTATION

rexel

solar

BESSELINK
ELECTRO IMPORT B.V.
ELEKTROTECHNISCHE DISTRIBUTIE

WARMTESERVICE
gewoon perfect geregeld

PRO elektro.nl

ROBRI

Snoeck ELECTRO CENTRAAL
ELECTROGROOTHANDEL

FRIGÉ
elektro groothandel

ELT
Elektrotechnische Groothandel

FDL

HORVERS B.V.
Electro Technische Groothandel

PROFOLUX
LED SUPPLIER

TGH
TECHNISCHE GROOTHANDEL

Vredenburg



Anschlussleistungen

Led Einbaudimmer

ECO-DIM.01

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-150W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-300W
Halogen- und Glühlampe	5-300W
Lampen mit elektr. Trafo	5-300W

ECO-DIM.03

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-500W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-500W
Halogen- und Glühlampe	0-400W
Lampen mit elektr. Trafo	0-400W

ECO-DIM.04

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-150W
Halogen- und Glühlampe	0-300W
Lampen mit elektr. Trafo	0-300W

ECO-DIM.05 DUO

Led-Lampen Phasenabschnitt 2x	0-100W
Halogen- und Glühlampe 2x	0-100W
Lampen mit elektr. Trafo 2x	0-100W

ECO-DIM.11 MULTICONTROL

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-250W
Halogen- und Glühlampe	max. 300W
Lampen mit elektr. Trafo	max. 250W

ECO-DIM.12 1-10V

Dimmbarer Trafo	1-10V/50mA
-----------------	-------------------

ECO-DIM.14 MODULE

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-150W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-250W
Halogen- und Glühlampe	0-300W
Lampen mit elektr. Trafo	0-300W

Smarthome

ECO-DIM.05

Zigbee, WiFi

Led-Lampen Phasenabschnitt 2x	0-100W
Halogen- und Glühlampe 2x	0-100W
Lampen mit elektr. Trafo 2x	0-100W

ECO-DIM.07

Zigbee Basic

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-200W
Halogen- und Glühlampe	0-300W
Lampen mit elektr. Trafo	0-300W

ECO-DIM.07

Zigbee Pro, Z-Wave, WiFi & Matter

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-150W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-200/250W
Halogen- und Glühlampe	0-300W
Lampen mit elektr. Trafo	0-300W

ECO-DIM.10 MODULE

Zigbee, Z-Wave, WiFi & Matter

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-200/250W
Halogen- und Glühlampe	0-200W
Lampen mit elektr. Trafo	0-200W

ECO-DIM.13 INLINE

Zigbee, WiFi

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-250W
Halogen- und Glühlampe	0-300W
Lampen mit elektr. Trafo	0-250W

NEU: PRO LINE

PRO LINE

ECO-DIM.02 PRO

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-250W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-250W
Halogen- und Glühlampe	5-300W
Lampen mit elektr. Trafo	5-300W

ECO-DIM.03 PRO

Led-Lampen Phasenanschnitt	0-700W
Led-Lampen Phasenabschnitt	0-700W
Halogen- und Glühlampe	5-800W
Lampen mit elektr. Trafo	5-800W

ECO-DIM.04 PRO

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-200W
Halogen- und Glühlampe	5-250W
Lampen mit elektr. Trafo	5-250W

ECO-DIM.05 PRO

Led-Lampen Phasenanschnitt 2x	0-200W
Led-Lampen Phasenabschnitt 2x	0-200W
Halogen- und Glühlampe 2x	5-250W
Lampen mit elektr. Trafo 2x	5-250W

Kabel-, Boden- und Steckdosen-Dimmer

ECO-DIM.06

Auch als: Zigbee & Z-Wave

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-100W
Halogen- und Glühlampe	5-200W
Lampen mit elektr. Trafo	0-100W

ECO-DIM.08W + 09.W

ECO-DIM.08B + 09.B

Kabel- & Bodendimmer

Led-Lampen Phasenabschnitt	0-50W
Halogen- und Glühlampe	10-100W
Lampen mit elektr. Trafo	0-50W



ECO-DIM.02 PRO

PRO LINE

- ✓ 0-250W LED
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ DEKRA zertifiziert
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

*PRO line nur über den Elektrogroßhandel erhältlich.

- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken Abdeckungsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN- und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlast und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Optimale Belüftung
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung & Kreuzschaltung
- ✓ Geeignet für alle dimmbaren LED-Lampen
- ✓ Auswechselbare Sicherung + zusätzliche Sicherung
- ✓ Soft-Start-System
- ✓ Geliefert mit Zubehör



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.02 PRO
Leistung	RL: 0-150W , RC: 0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	71 x 71 x 23mm
Garantie	5 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

ECO-DIM.03 PRO

PRO LINE

- ✓ 0-700W LED
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ DEKRA zertifiziert
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

*PRO line nur über den Elektrogroßhandel erhältlich.

- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken Abdeckungsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN- und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlast und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Optimale Belüftung
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung & Kreuzschaltung
- ✓ Geeignet für alle dimmbaren LED-Lampen
- ✓ Auswechselbare Sicherung + zusätzliche Sicherung
- ✓ Soft-Start-System
- ✓ Geliefert mit Zubehör



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.03 PRO
Leistung	0-700W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	71 x 71 x 23mm
Garantie	5 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

ECO-DIM.04 PRO

PRO LINE

- ✓ 0-200W LED
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ DEKRA zertifiziert
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

*PRO line nur über den Elektrogroßhandel erhältlich.

- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlast und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Optimale Belüftung
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung
- ✓ Soft-Start-System
- ✓ Geliefert mit Zubehör



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.04 PRO
Leistung	RC: 0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	71 x 71 x 23mm
Garantie	5 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Jung
- ✓ Niko
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Kopp
- ✓ PEHA
- ✓ Gira
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ EcoDim

ECO-DIM.05 PRO

PRO LINE

- ✓ 2x 0-200W LED
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ DEKRA zertifiziert
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- ✓ Schalten pro Kanal möglich

*PRO line nur über den Elektrogroßhandel erhältlich.

- ✓ Geeignet für alle DimMarkenöpfe mit D-Loch
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN- und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlast und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Optimale Belüftung
- ✓ Soft-Start-System
- ✓ Passendes Bezugsmaterial für jede Marke erhältlich



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.05 PRO
Leistung	2x 0-200W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
	Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	71 x 71 x 23mm
Garantie	5 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Jung
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Gira
- ✓ PEHA

ECO-DIM.01

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung
- ✓ Geeignet für alle dimmbaren LED-Lampen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geliefert mit Zubehör



ECO-DIM.03

- ✓ 0-500W led
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ MIN und MAX-Einstellung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung
- ✓ Geeignet für alle dimmbaren LED-Lampen
- ✓ Geliefert mit Zubehör



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.01
Leistung	RL: 0-150W , RC: 0-300W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.03
Leistung	0-500W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

ECO-DIM.04

- ✓ 0-150W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung
- ✓ Geliefert mit Zubehör



ECO-DIM.05

- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für alle DimMarkenöpfe mit D-Loch
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN abstellungen
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Passendes Bezugsmaterial für jede Marke erhältlich



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.04
Leistung	0-150W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Jung
- ✓ Niko
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Kopp
- ✓ PEHA
- ✓ Gira
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ EcoDim

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.05
Leistung	2x 0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Jung
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Gira
- ✓ PEHA

ECO-DIM.05 Zigbee



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Passendes Bezugsmaterial für jede Marke erhältlich
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN- und MAX-Einstellungen
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (kein Nullleiter erforderlich)
- ✓ Geeignet für alle DimMarkenöpfe mit D-Loch
- ✓ Geeignet für Aufputz- und Unterputzdosen mit Schraublöchern



ECO-DIM.05 WiFi



- ✓ WiFi-zertifiziert
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Kompatibel mit den meisten WiFi-Smarthome-Apps (Tuya)
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Passendes Bezugsmaterial für jede Marke erhältlich
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN- und MAX-Einstellungen
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (kein Nullleiter erforderlich)
- ✓ Geeignet für alle DimMarkenöpfe mit D-Loch
- ✓ Geeignet für Aufputz- und Unterputzdosen mit Schraublöchern



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.05 Zigbee
Leistung	2x 0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 32,6mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ PEHA

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Hue, Homey)
- ✓ Amazon Alexa (via Hue, Homey)
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ IKEA Dirigera

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.05 WiFi
Leistung	2x 0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen, smarthome app
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 32,6mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ PEHA

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woon
- ✓ Hombli
- ✓ Homeylux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)

ECO-DIM.06

- ✓ 0-100W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz gegen Störsignale
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Plug & Play



ECO-DIM.06 Zigbee

- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ 0-100W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit und Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz gegen Störsignale
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Plug & Play



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.06
Leistung	0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Äußere Maße in mm	110 x 48 x 40mm
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.06 Zigbee
Leistung	0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Zigbee 3.0
Äußere Maße in mm	110 x 48 x 40mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ Aeotec SmartThings
- ✓ WINK
- ✓ IKEA Dirigera

ECO-DIM.06 Z-Wave



- ✓ Z-Wave-zertifiziert
- ✓ 0-100W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für alle Z-Wave-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbrauchsmessgerät
- ✓ Optimale Dimmbarkeit und Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz gegen Störsignale
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Plug & Play



ECO-DIM.07 WiFi



- ✓ WiFi
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Kompatibel mit den meisten WiFi-Smarthome-Apps (Tuya)
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geliefert mit Zubehör
- ✓ 2-Draht-Anschluss (kein Nullleiter oder Bypass erforderlich)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster
- ✓ Phasenkreuzung möglich (Doppel-L-Tor)



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.06 Z-Wave
Leistung	0-100W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Z-Wave Plus
Äußere Maße in mm	110 x 48 x 40mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Z-Wave hub)
- ✓ Homey
- ✓ FIBARO
- ✓ homee
- ✓ Futurehome
- ✓ WINK
- ✓ Amazon Alexa

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.07 WiFi
Leistung	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) LED
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
	Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome apps
Protocol	WiFi
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woox
- ✓ Hombli
- ✓ Homeylux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)

ECO-DIM.07 Zigbee Basic



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ 0-200W (RC) led
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Störungen und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geliefert mit Zubehör
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (kein Nullleiter erforderlich)
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten mit Taster oder Funkschalter



ECO-DIM.07 Zigbee Pro



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ 2-Draht-Anschluss (kein Nullleiter oder Bypass erforderlich)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster
- ✓ Phasenkreuzung möglich (Doppel-L-Tor)



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.07 Zigbee Basic
Leistung	0-200W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Zigbee 3.0
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 25,3mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ Aeotec SmartThings
- ✓ WINK
- ✓ IKEA Dirigera

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.07 Zigbee Pro
Leistung	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Zigbee 3.0
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA
- ✓ EcoDim

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ Aeotec SmartThings
- ✓ WINK
- ✓ IKEA Dirigera

ECO-DIM.07 Z-Wave



- ✓ Z-Wave-zertifiziert
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geeignet für alle Z-Wave-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbrauchsmessgerät
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Störungen und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geliefert mit Zubehör
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (kein Nullleiter erforderlich)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster



ECO-DIM.07 Matter



- ✓ Matter-zertifiziert
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geeignet für die meisten Matter-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ 2-Draht-Anschluss (kein Nullleiter oder Bypass erforderlich)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster
- ✓ Phasenkreuzung möglich (Doppel-L-Tor)



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.07 Z-Wave
Leistung	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Z-Wave Plus (incl. Z-Wave 800 series)
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ FIBARO | ✓ Amazon Alexa |
| ✓ Homey | ✓ homee | |
| | ✓ Futurehome | |
| | ✓ WINK | |

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.07 Matter
Leistung	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic Phasenanschnitt / RL / Triac
Bedienung	Drücken/Drehen & smarthome app
Protocol	Matter over thread
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| ✓ Apple Homekit | ✓ Google Home | ✓ Homey |
| ✓ Philips Hue | ✓ Amazon Alexa | ✓ Und noch viel mehr... |
| ✓ IKEA Dirigera | ✓ Samsung SmartThings | |

ECO-DIM.08 Kabel-Dimmer

- ✓ 0-50W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System



ECO-DIM.09 Boden-Dimmer

- ✓ 0-50W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System



Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ECO-DIM.08 (W)
Artikelnummer Schwarz	ECO-DIM.08 (B)
Erhältliche Farben	Weiss / Schwarz
Leistung	0-50W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Äußere Maße in mm	96,7 x 70,4 x 39,4mm
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ECO-DIM.09 (W)
Artikelnummer Schwarz	ECO-DIM.09 (B)
Erhältliche Farben	Weiss / Schwarz
Leistung	0-50W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Äußere Maße in mm	Ø 80mm x 30mm
Garantie	2 Jahre

ECO-DIM.10 Zigbee



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ 250W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ Einstellung von MIN, MAX und Geschwindigkeit
- ✓ Schutz vor Überlastung, Störungen und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optionaler Anschluss des 3./neutralen Drahtes)
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten mit Taster oder Funkschalter



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.10 Zigbee
Leistung	0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Impulsschalter & Smarthome-App
Protocol	Zigbee 3.0
Einbaumaße in mm	45,1 x 45,1 x 19,8mm
Garantie	2 Jahre


GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ Aeotec SmartThings
- ✓ WINK
- ✓ IKEA Dirigera

ECO-DIM.10 WiFi



- ✓ WiFi-zertifiziert
- ✓ 200W led
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ Geeignet für die meisten WiFi-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ Einstellung von MIN, MAX und Geschwindigkeit
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optionaler Anschluss des 3./neutralen Drahtes)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster

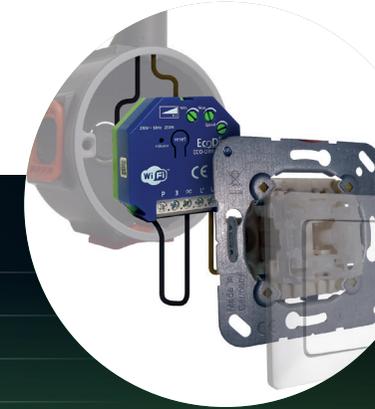

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.10 WiFi
Leistung	0-200W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenanschnitt / RL / Triac Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Impulsschalter & Smarthome-App
Protocol	WiFi
Einbaumaße in mm	45,1 x 45,1 x 19,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woon
- ✓ Hombli
- ✓ Homeylux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)

ECO-DIM.10 Z-Wave



- ✓ Z-Wave-zertifiziert
- ✓ 250W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für alle Z-Wave-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/ Amazon Alexa)
- ✓ Verbrauchsmessgerät
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ Einstellung von MIN, MAX und Geschwindigkeit
- ✓ Schutz vor Überlastung, Störungen und Überhitzung
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optionaler Anschluss des 3./neutralen Drahtes)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.10 Z-wave
Leistung	0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Impulsschalter & Smarthome-App
Protocol	Z-Wave Plus
Einbaumaße in mm	45,1 x 45,1 x 19,8mm
Garantie	2 Jahre


GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Z-Wave hub)
- ✓ Homey
- ✓ FIBARO
- ✓ homee
- ✓ Futurehome
- ✓ WINK
- ✓ Amazon Alexa

ECO-DIM.10 Matter



- ✓ Matter-zertifiziert
- ✓ 200W led
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ Geeignet für die meisten Matter-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ Einstellung von MIN, MAX und Geschwindigkeit
- ✓ Schutz vor Überlastung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optionaler Anschluss des 3./neutralen Drahtes)
- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit Taster

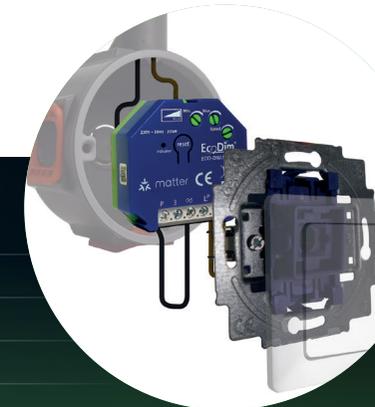

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.10 Matter
Leistung	0-200W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenanschnitt / RL / Triac Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Impulsschalter & Smarthome-App
Protocol	Matter over thread
Einbaumaße in mm	45,1 x 45,1 x 19,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Apple Homekit
- ✓ Philips Hue
- ✓ IKEA Dirigera
- ✓ Google Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Samsung SmartThings
- ✓ Homey
- ✓ Und noch viel mehr...

ECO-DIM.11 Multicontrol

- ✓ Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung mit mehreren Dimmern
- ✓ 0-250W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN-Einstellung und automatische MAX-Erkennung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Geliefert mit Zubehör
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (kein Nullleiter erforderlich)



ECO-DIM.12

- ✓ Led-Dimmer universal
- ✓ 1-10V
- ✓ 50mA
- ✓ Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- ✓ Optimale Dimmbarkeit
- ✓ MIN- und MAX-Einstellungen
- ✓ Drücken/Drehen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Auswechselbare Sicherung + zusätzliche Sicherung
- ✓ Geliefert mit Zubehör



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.11
Leistung	0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Drücken/Drehen
Einbaumaße in mm	70,9 x 70,9 x 23,8mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.12
Leistung	1-10V
Stromstärke	50mA
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Einbaumaße in mm	71 x 71 x 24,9mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE MARKEN VON ABDECKMATERIAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

ECO-DIM.13 Zigbee



- ✓ Universal-LED-Dimmer für die Deckenmontage
- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ 0-250W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Soft-Start System



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.13 Zigbee
Leistung	0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Smarthome app
Protocol	Zigbee 3.0
Einbaumaße in mm	79,3 x 47,3 x 26,6mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ Aeotec SmartThings
- ✓ WINK
- ✓ IKEA Dirigera

ECO-DIM.13 WiFi



- ✓ Universal-LED-Dimmer für die Deckenmontage
- ✓ WiFi-zertifiziert
- ✓ 0-250W led
- ✓ Phasenabschnitt (RC)
- ✓ Geeignet für die meisten WiFi-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN und MAX-Einstellung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Soft-Start System



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.13 WiFi
Leistung	0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Smarthome app
Protocol	WiFi
Einbaumaße in mm	79,3 x 47,3 x 26,6mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woox
- ✓ Hombli
- ✓ Homeylux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)

ECO-DIM.14

- ✓ 0-250W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universell: Phasenanschnitt und Phasenabschnitt (RLC)
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Optimale Dimmbarkeit & Lichtstabilität
- ✓ MIN Einstellung, MAX Einstellung, Geschwindigkeitsanpassung
- ✓ Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Störungen
- ✓ Geräuschloses Dimmen
- ✓ Soft-Start System
- ✓ Installation mit vorhandenen 2 Drähten (optionaler Anschluss des 3./neutralen Drahtes)
- ✓ Geeignet für wechselseitiges Schalten & Kreuzschaltung mit Pulsschalter
- ✓ Für alle dimmbaren LED-Lampen geeignet



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ECO-DIM.14
Leistung	RL: 0-150W , RC: 0-250W led
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Dimmtechnik	Phasenanschnitt / RL / Triac Phasenabschnitt / RC / Tronic
Bedienung	Pulsschalter
Einbaumaße in mm	45 x 45 x 15mm
Garantie	2 Jahre

Dimstabilisator

- ✓ Universell
- ✓ Verhindert Blinken/Flimmern bei geringstem und höchstem Lichtpegel
- ✓ Reduziert Schwankungen/schwieriges Licht in jedem Beleuchtungsniveau
- ✓ Verbessert die Dimmbarkeit (Dimmen weiter hinten)
- ✓ Verhindert das Nachglühen der LED-Lampe
- ✓ Für alle dimmbaren LED-Lampen geeignet (<5W p/stuk)
- ✓ Parallelschaltung zur LED-Lampe




Marke	EcoDim
Artikelnummer	ED-10009
Leistung	0,5W led
Spannung (Eingang)	100-240VAC
Einbaumaße in mm	25 x 20 x 10mm
Garantie	2 Jahre

Zigbee-LED-Glühfaden Smokey



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Rauchendes Filament
- ✓ Weicher Glühfaden
- ✓ Dimmbar 0-100%
- ✓ 2000K-4000K

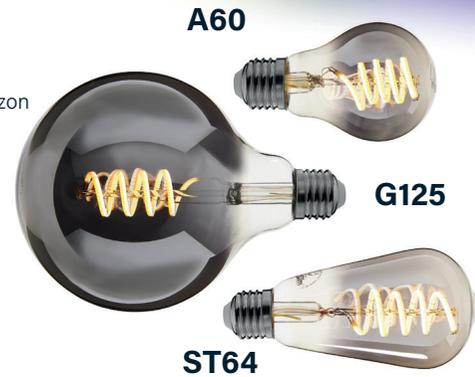

Zigbee led Glühfaden Flamme



- ✓ Zigbee-zertifiziert
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee-Heimautomatisierungssysteme
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Flammendes Glas
- ✓ Weicher Glühfaden
- ✓ Dimmbar 0-100%
- ✓ 2200K



Marke	EcoDim
Artikelnummer A60	ED-10032
Artikelnummer ST64	ED-10033
Artikelnummer G125	ED-10034
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Intelligente Schalter (Touchlink) & smarthome app
Abmessungen	A60: 60 x 104mm (Durchmesser * Länge) ST64: 64 x 140mm (Durchmesser * Länge) G125: 125 x 174mm (Durchmesser * Länge)
Protocol	Zigbee 3.0
Farbe	2000K - 4000K (einstellbar)
Farbechtheit (CRI)	80
Anzahl der Lumen	300
Lichteinfall	360°
Armatur	E27
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP20
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer A60	ED-10040
Artikelnummer ST64	ED-10041
Artikelnummer G125	ED-10042
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Intelligente Schalter (Touchlink) & smarthome app
Abmessungen	A60: 60 x 104mm (Durchmesser * Länge) ST64: 64 x 140mm (Durchmesser * Länge) G125: 125 x 174mm (Durchmesser * Länge)
Protocol	Zigbee 3.0
Farbe	2200K
Farbechtheit (CRI)	80
Anzahl der Lumen	400
Lichteinfall	360°
Armatur	E27
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP20
Garantie	2 Jahre

Dimmerknopf inkl. Zentralplatte und Rahmen

- ✓ Vollständiges Deckmaterial für die ECO-DIM.02 PRO, .03 PRO, .04 PRO, .01, .03, .04, .07, .11 & .12
- ✓ Besteht aus:
 - Dimmerknopf (Drücken/Drehen)
 - Zentralplatte
 - Rahmen
- ✓ Farbe: reines Weiss (RAL9010) oder Schwarz (RAL9005)



Duo Dimmerknopf inkl. Zentralplatte und Rahmen

- ✓ Vollständiges Deckmaterial für die ECO-DIM.05 PRO, ECO-DIM.05, ECO-DIM.05 Zigbee, ECO-DIM.05 WiFi
- ✓ Besteht aus:
 - 2 Dimmerknöpfen (Drücken/Drehen)
 - Zentralplatte
 - Rahmen
- ✓ Farbe: reines Weiss (RAL9010) oder Schwarz (RAL9005)



Marke	EcoDim
Artikelnummer	ED-10002
Artikelnummer	ED-10002B
Bedienung	Drücken/Drehenschakelaar
Abmessungen in mm (außenmaß des Abdeckrahmens)	84 x 84mm
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss BUSCH-JAEGER REFLEX SI	ED-10003
Artikelnummer Weiss BERKER S1	ED-10004
Artikelnummer Weiss GIRA/JUNG/MERTEN	ED-10005
Artikelnummer Schwarz GIRA/JUNG/MERTEN	ED-10005B
Artikelnummer Weiss PEHA	ED-10008
Artikelnummer Weiss BUSCH-JAEGER Future Linear	ED-10073
Artikelnummer Schwarz BUSCH-JAEGER Future Linear	ED-10074
Artikelnummer Weiss BUSCH-JAEGER Balance SI	ED-10075
Bedienung	2x Drücken/ Drehenschakelaar
Abmessungen in mm (außenmaß des Abdeckrahmens)	81 x 81mm
Garantie	2 Jahre

Drahtloser Schalter Zigbee



- ✓ Einfache Installation mit drahtlosem(n) Schalter(n)
- ✓ Universelles Design, kann auch mit dem GIRA-System 55 verwendet werden
- ✓ Lange Lebensdauer der Batterie
- ✓ Flexible Montage (sowohl mit Schrauben als auch mit Klebeband)
- ✓ Reichweite: ca. 30 Meterbeband)
- ✓ Erhältlich in 1, 2 und 4 Gruppenversionen
- ✓ Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz
- ✓ CR2450-Batterie enthalten



Drahtloser Schalter Zigbee



- ✓ Funktioniert mit Hue (sichtbar in der Philips Hue-App)
- ✓ Universelles Design, kann auch mit dem GIRA-System 55 verwendet werden
- ✓ Lange Lebensdauer der Batterie
- ✓ Flexible Montage (sowohl mit Schrauben als auch mit Klebeband)
- ✓ Reichweite: ca. 30 Meterbeband)
- ✓ Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz
- ✓ CR2450-Batterie enthalten



Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss 1 GRUPPE	ED-10010
Artikelnummer Weiss 2 GRUPPE	ED-10012
Artikelnummer Weiss 4 GRUPPE	ED-10014
Artikelnummer Schwarz 1 GRUPPE	ED-10011
Artikelnummer Schwarz 2 GRUPPE	ED-10013
Artikelnummer Schwarz 4 GRUPPE	ED-10015
Spannung (Eingang)	1x CR2450-Batterie
Bedienung	Knöpfe / Zigbee 3.0
Abmessungen in mm (außenmaß des Abdeckrahmens)	80,5 x 80,5 x 14,7 mm
Verarbeitbare Temperatur	0-40°C
IP-Wert	IP20
Markenzeichen	CE, RoHS 2011/65/EU
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Google Assistant/ Home (via Zigbee hub)
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey (vanaf 5.0)
- ✓ Futurehome
- ✓ Trust (KlikAanKlikUit)
- ✓ Aduro Smart
- ✓ IKEA Dirigera
- ✓ WINK
- ✓ Aeotec Smarthings
- ✓ InnR

Marke:	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10031
Artikelnummer Schwarz	ED-10043
Spannung (Eingang)	1x CR2450-Batterie
Bedienung	Knöpfe / Zigbee 3.0
Abmessungen in mm (außenmaß des Abdeckrahmens)	80,5 x 80,5 x 14,7 mm
Verarbeitbare Temperatur	0-40°C
IP-Wert	IP20
Markenzeichen	CE, RoHS 2011/65/EU
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Philips Hue

Led-Einbaustrahler Geringe Einbautiefe IP54 warm Weiss, rund, ø75mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (23mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Warm Weiss (2700K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Verstellbar
- ✓ Gute Lichtverhältnisse (60°)
- ✓ COB-chip & Technik der Reflexion
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI95)
- ✓ Inkl. Transformator (zum Anschluss an 230V)
- ✓ Einfaches und sicheres 2-Draht-Durchschleifen
- ✓ 90% Ersparnis



Led-Einbaustrahler Geringe Einbautiefe IP54 dim to warm, rund, ø75mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (23mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Verstellbar
- ✓ Gute Lichtverhältnisse (60°)
- ✓ COB-chip & Technik der Reflexion
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI95)
- ✓ Inkl. Transformator (zum Anschluss an 230V)
- ✓ Einfaches und sicheres 2-Draht-Durchschleifen
- ✓ 90% Ersparnis



Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10028
Artikelnummer Schwarz	ED-10029
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10030
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 75mm x Außenkante ø 85 mm x Einbautiefe 23 mm
Farbe (kelvin)	2700K
Farbechtheit (CRI)	95
Anzahl der Lumen	450
Lichteinfall	60°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10022
Artikelnummer Schwarz	ED-10023
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10024
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 75mm x Außenkante ø 85 mm x Einbautiefe 23 mm
Farbe (kelvin)	2000K-3000K (dim to warm)
Farbechtheit (CRI)	95
Anzahl der Lumen	450
Lichteinfall	60°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Led-Einbaustrahler geringe Einbautiefe IP54 dim to warm, quadratisch, ø75mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (23mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Verstellbar
- ✓ Gute Lichtverhältnisse (60°)
- ✓ COB-chip & Technik der Reflexion
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI95)
- ✓ Inkl. Transformator (zum Anschluss an 230V)
- ✓ Einfaches und sicheres 2-Draht-Durchschleifen
- ✓ 90% Ersparnis



ED-10078

IP54

Led-Einbaustrahler geringe Einbautiefe IP54 warm Weiss, rund, ø55mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (23mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Warm Weiss (2700K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Verstellbar
- ✓ Gute Lichtverhältnisse (60°)
- ✓ COB-chip & Technik der Reflexion
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI95)
- ✓ Inkl. Transformator (zum Anschluss an 230V)
- ✓ Einfaches und sicheres 2-Draht-Durchschleifen
- ✓ 90% Ersparnis



ED-10078

2700K

IP54

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10025
Artikelnummer Schwarz	ED-10026
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10027
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 75mm x Außenkante 85mm x 85mm x einbautiefe 23mm
Farbe (kelvin)	2000K-3000K (dim to warm)
Farbechtheit (CRI)	95
Anzahl der Lumen	450
Lichteinfall	60°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10061
Artikelnummer Schwarz	ED-10062
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10063
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 55mm x außenkante ø 62mm x einbautiefe 23mm
Farbe (kelvin)	2700K
Farbechtheit (CRI)	95
Anzahl der Lumen	450
Lichteinfall	60°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Led-Einbaustrahler geringe Einbautiefe IP54 dim to warm, rund, ø55mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (23mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5%
- ✓ Dim to warm (2000K-3000K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Verstellbar
- ✓ Gute Lichtverhältnisse (60°)
- ✓ COB-chip & Technik der Reflexion
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI95)
- ✓ Inkl. Transformator (zum Anschluss an 230V)
- ✓ Einfaches und sicheres 2-Draht-Durchschleifen
- ✓ 90% Ersparnis

ED-10078



Led-Möbelscheinwerfer geringe Einbautiefe IP54 warm Weiss, rund, ø55mm

- ✓ Geringe Einbautiefe (14mm)
- ✓ IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- ✓ Dimmbar bis zu 5% (beim Kauf eines passenden dimmbaren LED-Trafos)
- ✓ Warm Weiss (2700K)
- ✓ Weiss, Schwarz, Gebürstetem Nickel
- ✓ Goede lichtverdeling (90°)
- ✓ COB-chip
- ✓ Hohe Farbechtheit (CRI90)
- ✓ Passende Transformatoren verfügbar
- ✓ Einfaches Durchschleifen mit Koppelblocktransformator
- ✓ Passende Anbauleuchten verfügbar
- ✓ 90% Ersparnis

ED-10053



Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10058
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10059
Artikelnummer Schwarz	ED-10060
Leistung	5W
Spannung (Eingang)	220-240VAC
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 55mm x außenkante ø 62mm x einbautiefe 23mm
Farbe (kelvin)	2000K-3000K (dim to warm)
Farbechtheit (CRI)	95
Anzahl der Lumen	450
Lichteinfall	60°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10044
Artikelnummer Gebürstetes Nickel	ED-10045
Artikelnummer Schwarz	ED-10046
Leistung	3W
Spannung (Eingang)	Trafo erforderlich; 14-25V 24-38V 40-63V
Bedienung	Ein/Aus-Schalter oder LED-Dimmer
Abmessungen	Schnittgröße ø 55mm Außenkante ø 62mm x einbautiefe 14mm
Farbe (kelvin)	2700K
Farbechtheit (CRI)	>90
Anzahl der Lumen	240
Lichteinfall	90°
Dimmbar	Ja
IP-Wert	IP54 (spritzwassergeschützt)
Garantie	2 Jahre

Zigbee GU10 Strahler 5,3W

- 2000-4000K
- 2700-6500K RGB-CW

- ✓ Zigbee
- ✓ Geeignet für die meisten Zigbee Hausautomatisierung
- ✓ Touchlink-Unterstützung
- ✓ Sprachunterstützung (über Amazon Alexa und Google Assistant)
- ✓ Gute Lichtverteilung 40°



Dimmbarer LED-Treiber/Trafo Möbelscheinwerfer inklusive Kabelanschluss



Marke	EcoDim
Artikelnummer 2000-4000K	ED-10070
Artikelnummer RGB-CW	ED-10071
Input	220-240VAC
Leistung	5,3W
Lichteinfall	40°
Armatuur	Gu10
Dimmbar	0-100%
CRI	>80
Lebensdauer	25.000u
Abmessungen	50x57mm
Garantie	2 Jahre

GEEIGNETE HAUSAUTOMATISIERUNGSSYSTEME

- ✓ Philips Hue
- ✓ Samsung Smarthings
- ✓ Lidl Smarthome
- ✓ KAKU/Trust
- ✓ Homey
- ✓ IKEA Dirigera

Marke	EcoDim
Artikelnummer 1-2 spots	ED-10050
Artikelnummer 3-4 spots	ED-10051
Artikelnummer 5-6 spots	ED-10052
Input	220-240vAC
Output	240ma / 14-25v (dc) / 24-38V (dc) / 40-63V(dc)
Anschlussleistung	5-7w / 8-12W / 13-18W
Powerfactor	>0,90
Garantie	2 Jahre

Led driver/trafo 12v & Paneele



Marke	EcoDim
Artikelnummer 0-30W DC	ED-10066
Artikelnummer 0-25W DC	ED-10067
Artikelnummer 0-50W AC	ED-10068
Artikelnummer paneele 30W	ED-10069
Eingabe	220-240vac
Garantie	2 Jahre

Zubehör für led-scheinwerfer ø75mm

Abstandsringe Scheinwerfer rund

- ✓ Geeignet für Sägeabmessungen ø75-115mm
- ✓ Erhältlich in weiß, gebürstetes Nickel & Schwarz
- ✓ Saubere Verarbeitung (schraubenlos)

Aufbaustrahler rund

- ✓ Geeignet für Sägeabmessungen ø75
- ✓ Erhältlich in Weiß & Schwarz
- ✓ Saubere Verarbeitung (schraubenlos)

Aufbaustrahler-Leuchte quadratisch

- ✓ Geeignet für Sägeabmessungen ø75
- ✓ Erhältlich in Weiß & Schwarz
- ✓ Saubere Verarbeitung (schraubenlos)



Marke	EcoDim	Abmessungen
ABSTANDSRINGE SCHEINWERFER RUND		
Artikelnummer Weiss	ED-10035	Schnittgröße 75-115mm
Artikelnummer Schwarz	ED-10036	Äußere Maße 85mm
Artikelnummer geb. Nickel	ED-10037	Außenkante 122mm
AUFBAUSTRAHLER RUND		
Artikelnummer Weiss	ED-10064	Äußere Maße 80-85mm
Artikelnummer Schwarz	ED-10065	Außenkante Ø90x134mm
AUFBAUSTRAHLER-LEUCHTE QUADRATISCH		
Artikelnummer Weiss	ED-10038	Äußere Maße 80-85mm
Artikelnummer Schwarz	ED-10039	Außenkante 100x100x85mm


Zubehör für LED-Strahler ø55mm

- ✓ Aufbau rund
- ✓ Erhältlich in weiß, gebürstetes Nickel, Schwarz
- ✓ Nur 18 mm Tiefe
- ✓ Geeignet für EcoDim-Möbelspots (ED-10044, ED-10045, ED-10046)
- ✓ Saubere Verarbeitung (schraubenlos)



Adapterset LED-Dimmer für Niko-Deckelserie

- ✓ Adapter-Set für Niko xxx-31003 Serie.
- ✓ Geeignet für quadratische EcoDim-Dimmer.
- ✓ Quadratische EcoDim-Dimmer sind standardmäßig für die Niko xxx-31000-Serie geeignet.
- ✓ Enthält: Verdickungsknopf mit richtiger Form
- ✓ Enthält: Adapterplatte

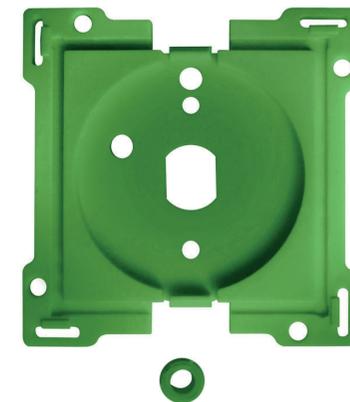

Marke	EcoDim
Artikelnummer Weiss	ED-10047
Artikelnummer gebürstetes Nickel	ED-10048
Artikelnummer Schwarz	ED-10049
Geeigneter Ø-Möbelstrahler	Ø51-62mm
Äußere Abmessungen	Ø62x18mm

Marke	EcoDim
Artikelnummer	ED-10072
Abmessungen	56x56x7




EcoDim präsentiert

VERBESSERTES DESIGN FÜR EIN PROBLEMLOSERE INSTALLATION

“ Mit den praktischen Aussparungen in der Dimmerplatte setzen Sie den Dimmer perfekt waagrecht in die Unterputzdose. Stören Sie sich nie wieder an einem schiefen Dimmer.



Bezugsmaterial passt sich noch nahtloser an



Immer waagrecht montieren dank der Aussparungen



Der richtige Dimmer für jede Aufgabe

WIR ARBEITEN STÄNDIG AN INNOVATIONEN FÜR UNSERE PRODUKTPALETTE. DIE NEUESTEN PRODUKTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE WWW.ECODIM.NL/DE.

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF [LINKEDIN!](#)

EcoDim®



Dr. Huber Noodtstraat 89
7001 DV Doetinchem
Die Niederlande



KVK: 72553014
BTW: NL859150616B01
GLN: 8719332901511 ->



info@ecodim.nl
+31 (0)314-844691



www.ecodim.nl/de