



MY
PLANET
LED.COM



CATALOGUS

PROFESSIELEEL GAMMA

TRACK LIGHTING 48V SERIES

VERSIE AUGUSTUS 2023

INHOUD

ARMATUREN



DOMO

pagina 4



EXTRA

pagina 6



BURANO

pagina 8



CYBER

pagina 10



GIGA

pagina 14



JACK

pagina 15



HORA

pagina 16



IVAR

pagina 17



ALFA SPOT

pagina 19



ALFA TUBE

pagina 25



ALFA ROUND


pagina 28



ALFA SPHERE

pagina 30

RAILS & ACCESSOIRES



KODO

pagina 31



KODO

pagina 33




KODO

pagina 37






INFO & BESTELLINGEN

pagina 46

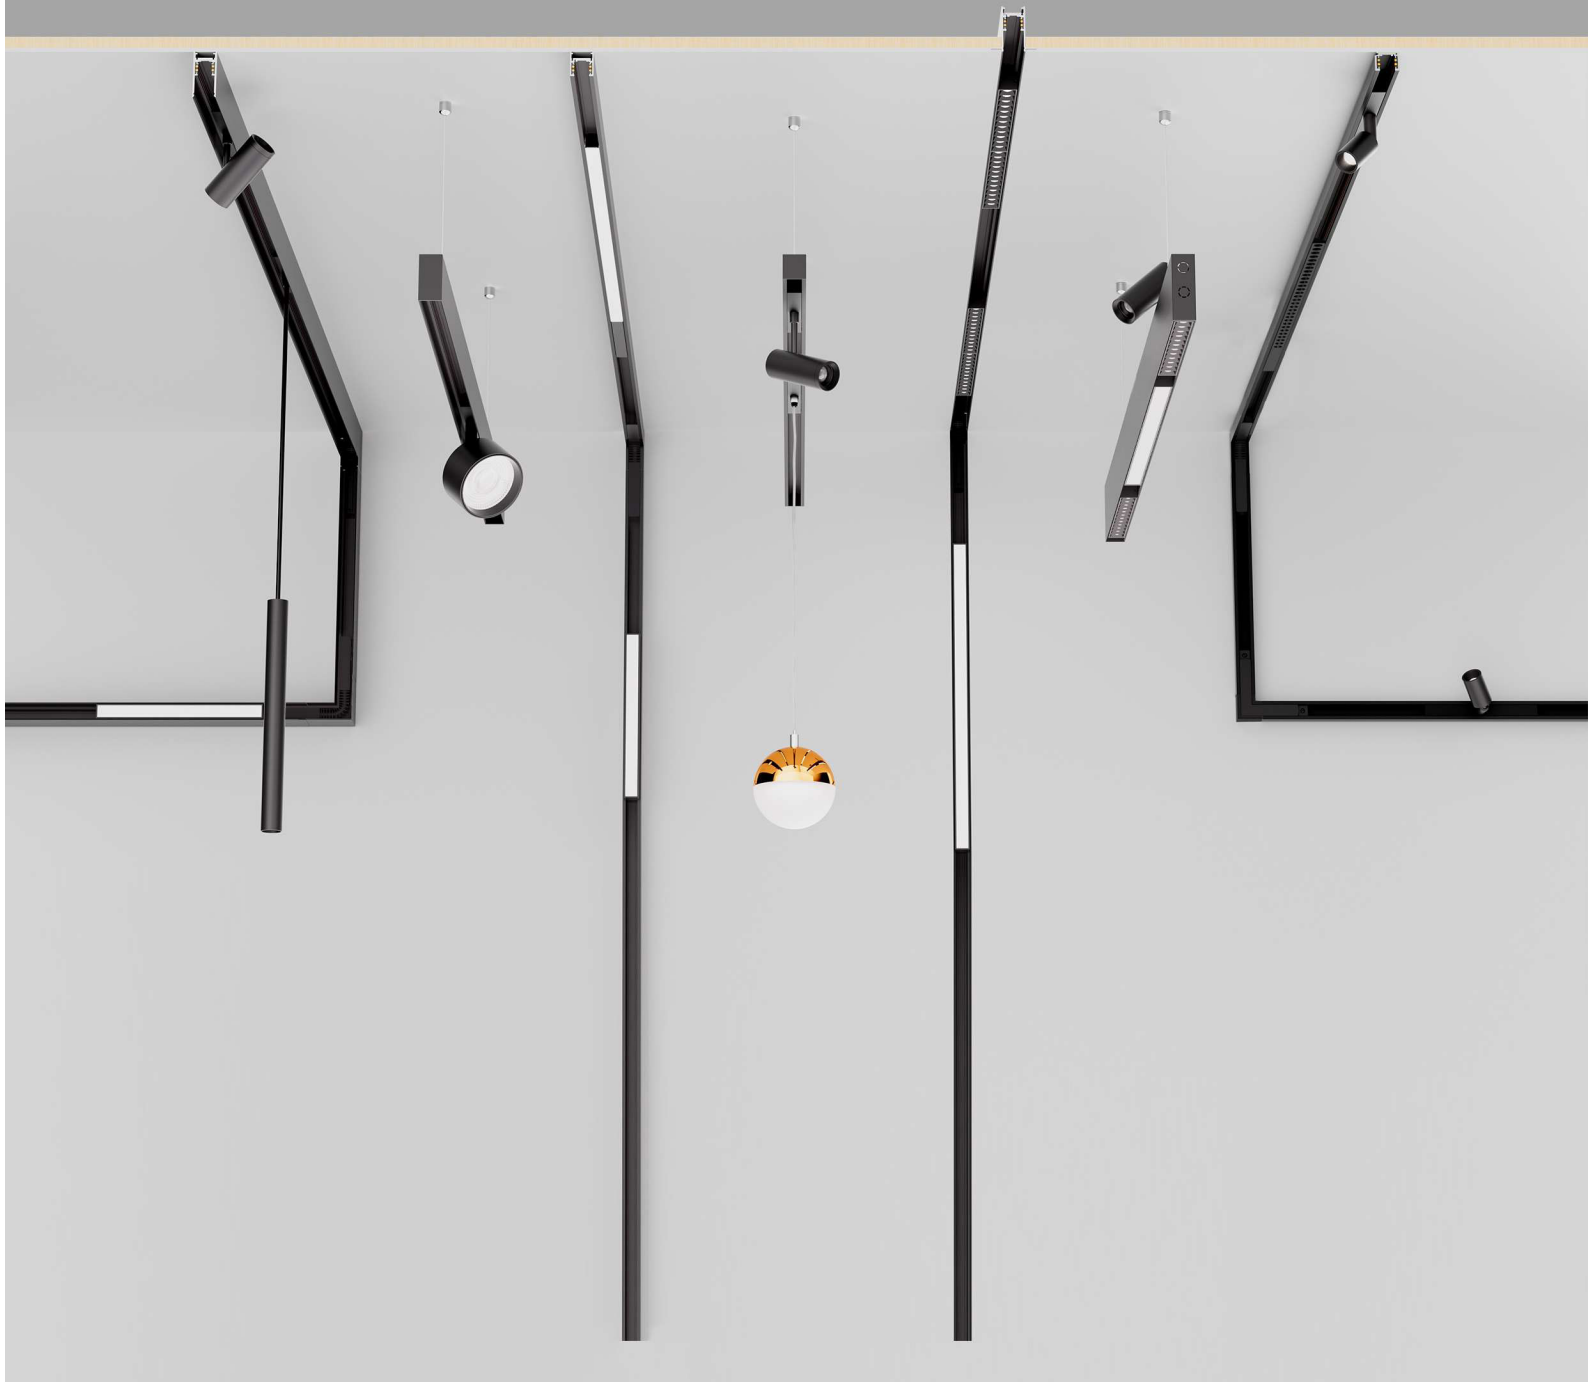


Magnet
+
Mechanical key



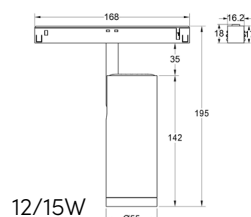

COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Domo 1	4W	DALI Brightness Dim	D35 / H86	12~43°	27/30/35/4000K	Ra90	160lm
Domo 2	4W	DALI Tunable White	D35 / H86	12~43°	2700 ~ 5700 K	Ra90	160lm
Domo 3	4W	RF Remote Brightness Dim	D35 / H86	12~43°	27/30/35/4000K	Ra90	160lm
Domo 4	4W	RF Remote Tunable White	D35 / H86	12~43°	2700 ~ 5700 K	Ra90	160lm
Domo 5	10W	DALI Brightness Dim	D45*H114	8~40°	27/30/35/4000K	Ra90	350lm
Domo 6	10W	DALI Tunable White	D45*H114	8~40°	2700~5700K	Ra90	280lm
Domo 7	10W	RF Remote Brightness Dim	D45*H114	8~40°	27/30/35/4000K	Ra90	350lm
Domo 8	10W	RF Remote Tunable White	D45*H114	8~40°	2700~5700K	Ra90	280lm
Domo 9	12W	DALI Brightness Dim	D55*H142	8~50°	27/30/35/4000K	Ra90	550lm

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Domo 10	12W	DALI Tunable White	D55*H142	8~50°	2700~5700K	Ra90	440lm
Domo 11	12W	RF Remote Brightness Dim	D55*H142	8~50°	27/30/35/4000K	Ra90	550lm
Domo 12	12W	RF Remote Tunable White	D55*H142	8~50°	2700~5700K	Ra90	440lm
Domo 13	15W	DALI Brightness Dim	D55*H142	15~50°	27/30/35/4000K	Ra90	820lm
Domo 14	15W	DALI Tunable White	D55*H142	15~50°	2700~5700K	Ra90	660lm
Domo 15	15W	RF Remote Brightness Dim	D55*H142	15~50°	27/30/35/4000K	Ra90	820lm
Domo 16	15W	RF Remote Tunable White	D55*H142	15~50°	2700~5700K	Ra90	660lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Zwart + Lens Cover



Zwart + Honingraat



Zwart + Snuit



Zwart + Flappen



Wit



Wit + Lens Cover






Wit + Honingraat




Wit + Snuit



Wit + Flappen



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Extra 1	4W	DALI Brightness Dim	D35 / H80	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	360lm
Extra 2	4W	DALI Tunable White	D35 / H80	15°/24°/36°/50°	2701 ~ 5700 K	Ra90	300lm
Extra 4	4W	RF Remote Brightness Dim	D35 / H80	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	360lm
Extra 4	4W	RF Remote Tunable White	D35 / H80	15°/24°/36°/50°	2701 ~ 5700 K	Ra90	300lm
Extra 5	10W	DALI Brightness Dim	D45*H105	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	870lm
Extra 6	10W	DALI Tunable White	D45*H105	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Extra 7	10W	RF Remote Brightness Dim	D45*H105	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	870lm
Extra 8	10W	RF Remote Tunable White	D45*H105	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Extra 9	12W	DALI Brightness Dim	D55*H131	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Extra 10	12W	DALI Tunable White	D55*H131	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm
Extra 11	12W	RF Remote Brightness Dim	D55*H131	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Extra 12	12W	RF Remote Tunable White	D55*H131	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm
Extra 13	15W	DALI Brightness Dim	D55*H131	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1500lm
Extra 14	15W	DALI Tunable White	D55*H131	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1200lm
Extra 15	15W	RF Remote Brightness Dim	D55*H131	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1500lm
Extra 16	15W	RF Remote Tunable White	D55*H131	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1200lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Wit



Wit + Zwarte Ring





Zwart + Honingraat




Wit + Honingraat


 Wit + Zwarte Ring +
Honingraat



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Burano 1	12W	DALI Brightness Dim	D62*H120	11~50°	27/30/35/4000K	Ra90	920lm
Burano 2	12W	DALI Tunable White	D62*H120	11~50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Burano 3	12W	RF Remote Brightness Dim	D62*H120	11~50°	27/30/35/4000K	Ra90	920lm
Burano 4	12W	RF Remote Tunable White	D62*H120	11~50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Burano 5	12W	DALI Brightness Dim	D62*H120	11~50°	27/30/35/4000K	Ra90	920lm
Burano 6	12W	DALI Tunable White	D62*H120	11~50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Burano 7	12W	RF Remote Brightness Dim	D62*H120	11~50°	27/30/35/4000K	Ra90	920lm
Burano 8	12W	RF Remote Tunable White	D62*H120	11~50°	2700~5700K	Ra90	700lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Zwart + Lens Cover



Zwart + Honingraat



Zwart + Snuit



Zwart + Flappen



Wit




Wit + Lens Cover





Wit + Honingraat




Wit + Snuit



Wit + Flappen



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Cyber 1	12W	DALI Brightness Dim	D62*H98	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Cyber 2	12W	DALI Tunable White	D62*H98	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm
Cyber 3	12W	RF Remote Brightness Dim	D62*H98	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Cyber 4	12W	RF Remote Tunable White	D62*H98	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm
Cyber 5	12W	DALI Brightness Dim	D62*H98	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Cyber 6	12W	DALI Tunable White	D62*H98	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm
Cyber 7	12W	RF Remote Brightness Dim	D62*H98	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Cyber 8	12W	RF Remote Tunable White	D62*H98	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	900lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Wit



Wit + Zwarte Ring





Zwart + Honingraat



Wit + Honingraat



Wit + Zwarte Ring +
Honingraat



COMPATIBEL MET




**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Cyber 9	20W	DALI Brightness Dim	D90*H83	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	2000lm
Cyber 10	20W	DALI Tunable White	D90*H83	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm
Cyber 11	20W	RF Remote Brightness Dim	D90*H83	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	2000lm
Cyber 12	20W	RF Remote Tunable White	D90*H83	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm
Cyber 13	20W	DALI Brightness Dim	D90*H83	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	2000lm
Cyber 14	20W	DALI Tunable White	D90*H83	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm
Cyber 15	20W	RF Remote Brightness Dim	D90*H83	15°/24°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	2000lm
Cyber 16	20W	RF Remote Tunable White	D90*H83	15°/24°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Wit



Wit + Zwarte Ring






Zwart + Honingraat




Wit + Honingraat



Wit + Zwarte Ring +
Honingraat



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**




**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Giga 1	10W	DALI Brightness Dim	L246*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	400lm
Giga 2	10W	RF Remote Brightness Dim	L246*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	400lm
Giga 3	20W	DALI Brightness Dim	L488*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	800lm
Giga 4	20W	RF Remote Brightness Dim	L488*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	800lm
Giga 5	30W	DALI Brightness Dim	L730*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	1100lm
Giga 6	30W	RF Remote Brightness Dim	L730*W22*H25.5	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	1100lm



10W




20W



30W

COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**




**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Jack 1	10W	DALI Brightness Dim	L231*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	500lm
Jack 2	10W	RF Remote Brightness Dim	L231*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	500lm
Jack 3	20W	DALI Brightness Dim	L458*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	1000lm
Jack 4	20W	RF Remote Brightness Dim	L458*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	1000lm
Jack 5	30W	DALI Brightness Dim	L685*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	1400lm
Jack 6	30W	RF Remote Brightness Dim	L685*W22*H25.5	30°	27/30/4000K	Ra90	1400lm




6W



12W



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Hora 1	6W	DALI Brightness Dim	L117*W22*H86	20°/32°/50°	27/30/4000K	Ra90	500lm
Hora 2	6W	RF Remote Brightness Dim	L117*W22*H86	20°/32°/50°	27/30/4000K	Ra90	500lm
Hora 3	12W	DALI Brightness Dim	L231*W22*H86	20°/32°/50°	27/30/4000K	Ra90	1000lm
Hora 4	12W	RF Remote Brightness Dim	L231*W22*H86	20°/32°/50°	27/30/4000K	Ra90	1000lm



COMPATIBEL MET




**KODO
MPL 4**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Ivar 1	6W	No-Dim	L625*W16,2*H17	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	280lm
Ivar 2	12W	No-Dim	L625*W16,2*H17	90°	27/30/40/50/5700K	Ra90	500lm




COMPATIBEL MET




**KODO
MPL 1**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Ivar Mini 1	6W	No-Dim	L621*W16,2*H17	35°	2700/3000/4000K	Ra90	320lm
Ivar Mini 1	12W	No-Dim	L621*W16,2*H17	35°	2700/3000/4000K	Ra90	600lm

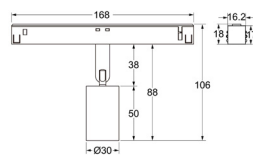

COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Alfa Spot 1.1	4W	DALI Brightness Dim	D30*H50	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	360lm
Alfa Spot 1.2	4W	DALI Tunable White	D30*H50	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	300lm
Alfa Spot 1.3	4W	RF Remote Brightness Dim	D30*H50	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	360lm
Alfa Spot 1.4	4W	RF Remote Tunable White	D30*H50	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	300lm

MOGELIJKE OPTIES

VOOR MODELLEN ALFA SPOT 1,2,3,4,5



Zwart



Zwart + Gouden Ring



Zwart + Honingraat



Zwart + Gouden Ring
+ Honingraat



Wit



Wit + Zwarte Ring




Wit + Gouden Ring





Wit + Honingraat




Wit + Zwarte Ring +
Honingraat



Wit + Gouden Ring +
Honingraat



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**





**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Alfa Spot 2.1	6W	DALI Brightness Dim	D40*H70	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	520lm
Alfa Spot 2.2	6W	DALI Tunable White	D40*H70	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	420lm
Alfa Spot 2.3	6W	RF Remote Brightness Dim	D40*H70	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	520lm
Alfa Spot 2.4	6W	RF Remote Tunable White	D40*H70	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	420lm



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**





**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Alfa Spot 3.1	10W	DALI Brightness Dim	D40*H105	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	780lm
Alfa Spot 3.2	10W	DALI Tunable White	D40*H105	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Alfa Spot 3.3	10W	RF Remote Brightness Dim	D40*H105	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	780lm
Alfa Spot 3.4	10W	RF Remote Tunable White	D40*H105	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**





**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Alfa Spot 4.1	12W	DALI Brightness Dim	D50*H110	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	1000lm
Alfa Spot 4.2	12W	DALI Tunable White	D50*H110	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	850lm
Alfa Spot 4.3	12W	RF Remote Brightness Dim	D50*H110	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	1000lm
Alfa Spot 4.4	12W	RF Remote Tunable White	D50*H110	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	850lm

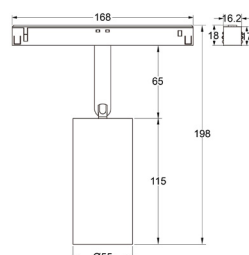

COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Alfa Spot 5.1	15W	DALI Brightness Dim	D55*H115	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Alfa Spot 5.2	15W	DALI Tunable White	D55*H115	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	1050lm
Alfa Spot 5.3	15W	RF Remote Brightness Dim	D55*H115	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	1200lm
Alfa Spot 5.4	15W	RF Remote Tunable White	D55*H115	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	1050lm



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**




**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Tube 1.1	6W	DALI Brightness Dim	D30*H400	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	520lm
Tube 1.2	6W	DALI Tunable White	D30*H400	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	420lm
Tube 1.3	6W	RF Remote Brightness Dim	D30*H400	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	520lm
Tube 1.4	6W	RF Remote Tunable White	D30*H400	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	420lm



COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**



**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Tube 2.1	10W	DALI Brightness Dim	D40*H300	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	780lm
Tube 2.2	10W	DALI Tunable White	D40*H300	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm
Tube 2.3	10W	RF Remote Brightness Dim	D40*H300	15°/24°/36°/50°	27/30/35/4000K	Ra90	780lm
Tube 2.4	10W	RF Remote Tunable White	D40*H300	15°/24°/36°/50°	2700~5700K	Ra90	700lm

MOGELIJKE OPTIES

VOOR MODELLEN **ALFA TUBE 1,2**



Zwart



Zwart + Gouden Ring




Wit



Wit + Zwarte Ring



Wit + Gouden Ring




Spiegel Chrom



Geborsteld Nikkel



Geborsteld Brons


COMPATIBEL MET

**KODO
MPL 2**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Round 1	20W	DALI Brightness Dim	D90*H47	15°/20°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1800lm
Round 2	20W	DALI Tunable White	D90*H47	15°/20°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm
Round 3	20W	RF Remote Brightness Dim	D90*H47	15°/20°/36°/60°	27/30/35/4000K	Ra90	1800lm
Round 4	20W	RF Remote Tunable White	D90*H47	15°/20°/36°/60°	2700~5700K	Ra90	1600lm

MOGELIJKE OPTIES



Zwart



Wit



Wit + Zwarte Ring




Zwart + Honingraat




Wit + Honingraat



Wit + Zwarte Ring +
Honingraat

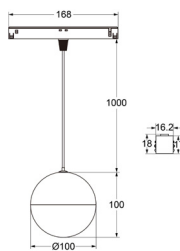

COMPATIBEL MET



**KODO
MPL 1**



**KODO
MPL 2**



**KODO
MPL 3**




**KODO
MPL 4**



**KODO
MPL 5**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Watt	Bediening	Afmetingen	Lichtbundel hoek	Kleurtemperatuur	CRI	Lumen
Sphere 1	6W	DALI Brightness Dim	D100	150°	27/30/40/50/5700K	Ra90	500lm
Sphere 2	6W	RF Remote Brightness Dim	D100	150°	27/30/40/50/5700K	Ra90	500lm




KODO MPL 1

Beschikbare lengtes: 1 / 1,5 / 2 / 3 meter
Beschikbare kleuren: zwart / wit

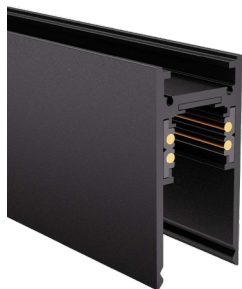


KODO MPL 2

Beschikbare lengtes: 1 / 1,5 / 2 / 3 meter
Beschikbare kleuren: zwart / wit




KODO MPL 3

Beschikbare lengtes: 1 / 1,5 / 2 / 3 meter
Beschikbare kleuren: zwart / wit




KODO MPL 4

Beschikbare lengtes: 1 / 1,5 / 2 / 3 meter
Beschikbare kleuren: zwart / wit





KODO MPL 5

Beschikbare lengtes: 1 / 1,5 / 2 / 3 meter
Beschikbare kleuren: zwart / wit

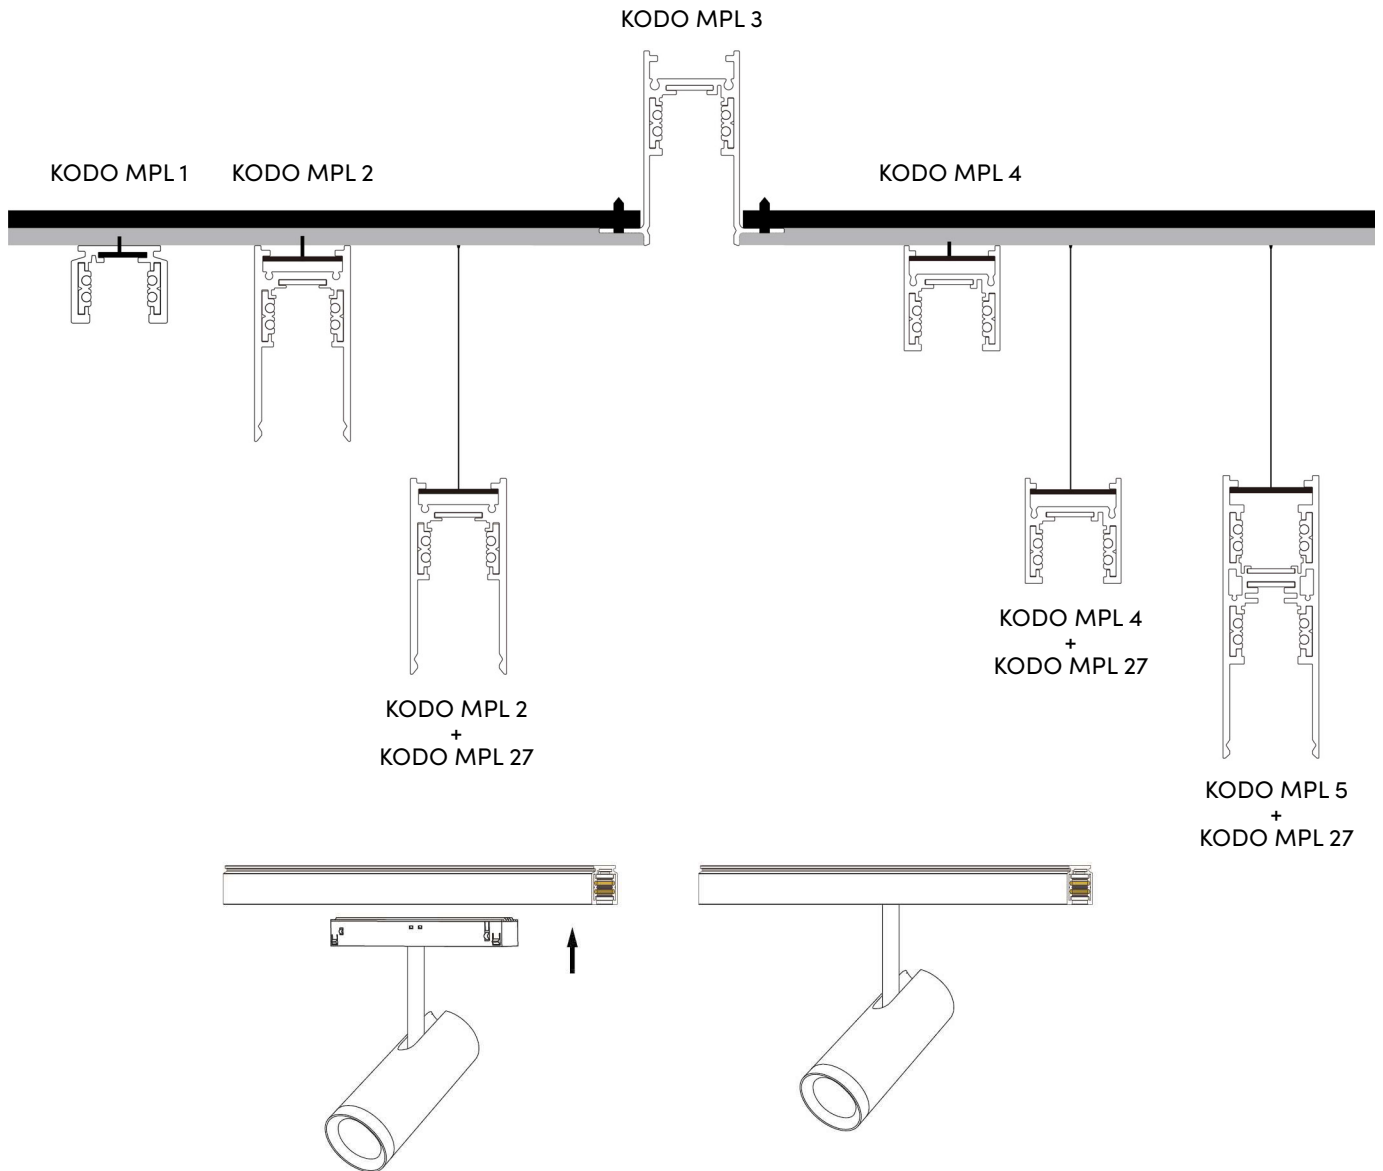

Wiring Diagrams

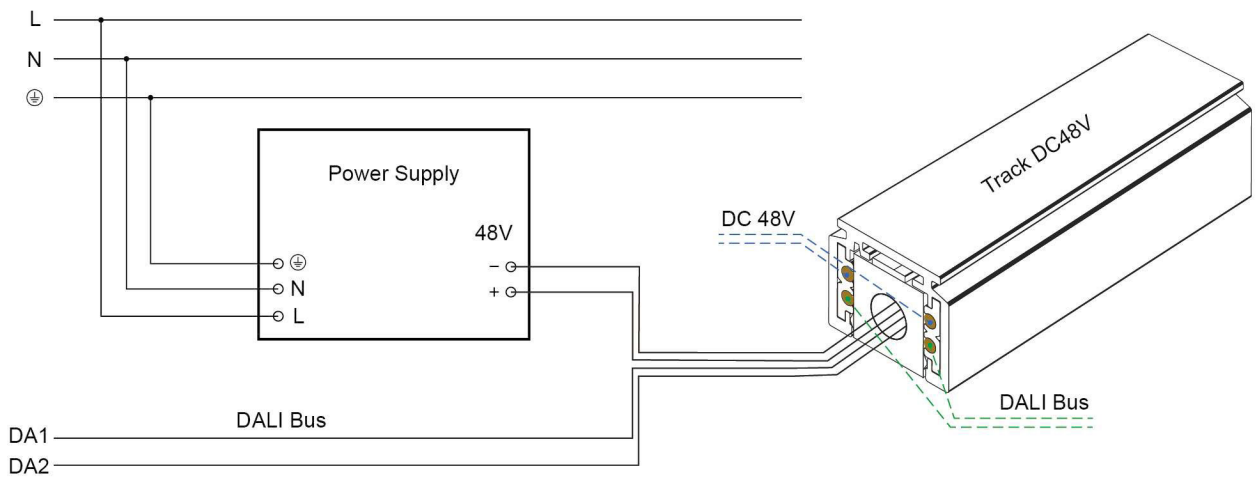

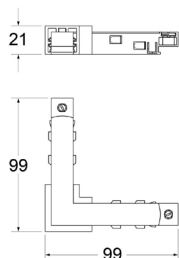


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 1

KODO MPL 10

Horizontale L-railbehuizing + connector
Beschikbare kleuren: zwart / wit




COMPATIBEL MET:



KODO MPL 1

KODO MPL 11

Verticale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

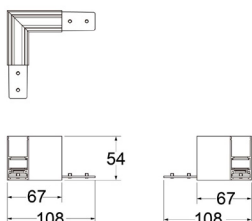


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 2

KODO MPL 12

Horizontale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

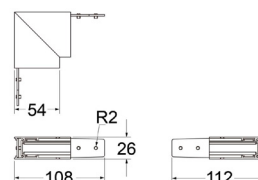


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 2

KODO MPL 13

Verticale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit




COMPATIBEL MET:



KODO MPL 3

KODO MPL 14

Horizontale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

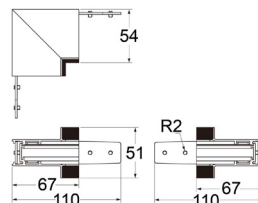


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 3

KODO MPL 15

Verticale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

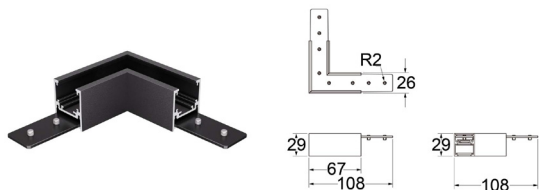


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 4

KODO MPL 16

Horizontale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

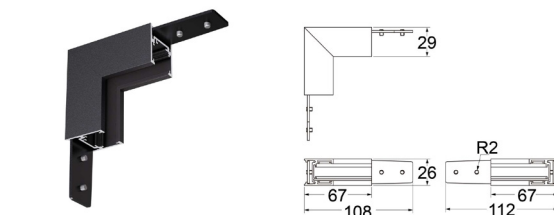


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 4

KODO MPL 17

Verticale L-railbehuizing
Beschikbare kleuren: zwart / wit

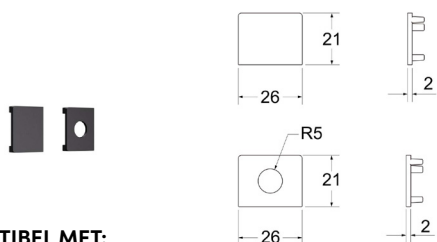


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 1

KODO MPL 18

Afdekkap
Beschikbare kleuren: zwart / wit

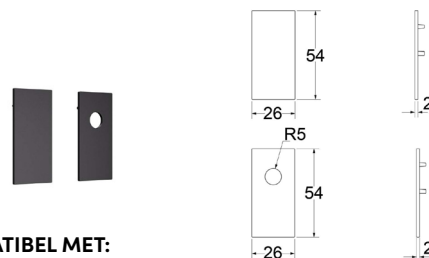

COMPATIBEL MET:




KODO MPL 2



KODO MPL 3

KODO MPL 19

Afdekkap
Beschikbare kleuren: zwart / wit

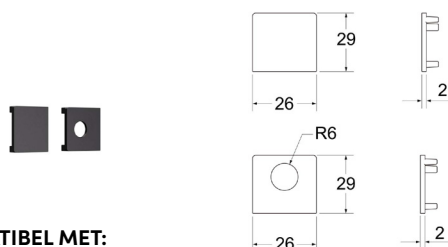


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 4

KODO MPL 20

Afdekkap
Beschikbare kleuren: zwart / wit

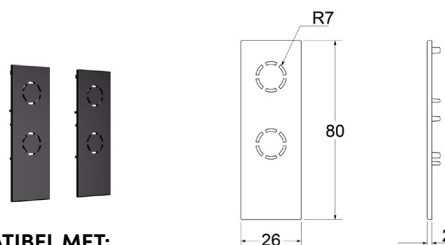


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 5

KODO MPL 21

Afdekkap
Beschikbare kleuren: zwart / wit

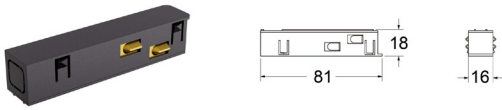


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 22

Connector

Beschikbare kleuren: zwart / wit

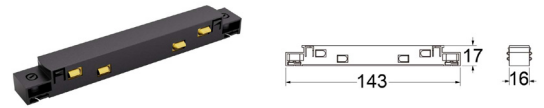


COMPATIBEL MET:




KODO MPL 23

Rechte connector

Beschikbare kleuren: zwart / wit

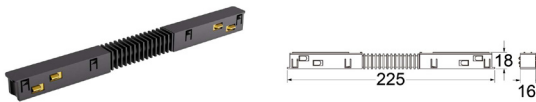


COMPATIBEL MET:



KODO MPL 24

Flexibele connector

Beschikbare kleuren: zwart / wit

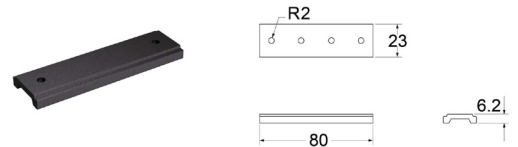

COMPATIBEL MET:



KODO MPL 25

Aluminium verbinding

Beschikbare kleuren: zwart / wit




COMPATIBEL MET:



KODO MPL 26

Stofkap 1/2/3 meter

Beschikbare kleuren: zwart / wit

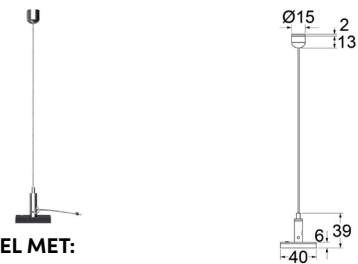

COMPATIBEL MET:



KODO MPL 27

Hangset staaldraad 1,5m

Beschikbare kleuren: zwart / wit



COMPATIBEL MET:



KODO
MPL 2



KODO
MPL 3



KODO
MPL 5

KODO MPL 28

Inbouwvoeding 150/230 W
AC200-240V To DC48V



COMPATIBEL MET:



KODO
MPL 2



KODO
MPL 3



KODO
MPL 5

KODO MPL 29

Inbouwvoeding 100W
AC200-240V To DC48V



COMPATIBEL MET:



KODO
MPL 1



KODO
MPL 2



KODO
MPL 3



KODO
MPL 4



KODO
MPL 5

KODO MPL 30

Externe voeding 150/250W
AC200-240V To DC48V



COMPATIBEL MET:



KODO
MPL 1



KODO
MPL 2



KODO
MPL 3



KODO
MPL 4



KODO
MPL 5

KODO MPL 31

Externe voeding 50/100/150/200/350W
AC85-264V To DC48V



KODO MPL 32

Ingebouwde 100mA
DALI-busvoeding.
Afstembaar wit + helderheid
dimmen

DALI-dimmer+busvoeding:
- ingebouwde 100mA
DALI-busvoeding onder
wisselstroom.
- aan/uit, helderheid dimbaar en
tunable white regeling.
- standaard formaat ontwerp.
- kan worden gevoed door de
DALI-bus terwijl deze niet is
aangesloten op het lichtnet.



KODO MPL 33

DALI-toetsenbord
Afstembaar wit+ Helderheid
dimmen

DALI-toetsenbord A
- 8 toetsen, voeding via DALI-bus.
- aan/uit, helderheid dimbaar en
tunable white regeling.
- kan 2 scènes instellen,
standaardformaat, eenvoudige
installatie.



KODO MPL 34

DALI-toetsenbord B
Afstembaar wit+Helderheid
dimmen

DALI-toetsenbord B
- 8 toetsen, voeding via DALI-bus.
- aan/uit, helderheid dimbaar en
tunable white regeling.
- kan 2 scènes instellen,
standaardformaat, eenvoudige
installatie.



KODO MPL 35

DALI Dimmer + Busvoeding
Alleen helderheid dimmen


DALI-dimmer+busvoeding
- Ingebouwde 100mA DALI-busvoeding onder wisselstroom.
- aan/uit, alleen helderheid dimbaar
- standaard formaat ontwerp.
- kan worden gevoed door de DALI-bus terwijl deze niet is aangesloten op het lichtnet.



KODO MPL 36

DALI-toetsenbord A
Alleen helderheid dimmen

DALI-toetsenbord A
- 8 toetsen, voeding via DALI-bus.
- aan/uit, alleen helderheid dimbaar.
- kan 4 scènes instellen, standaard-formaat, eenvoudige installatie.

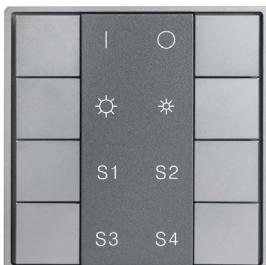

KODO MPL 37

DALI-toetsenbord B
Alleen helderheid dimmen

DALI-toetsenbord B
- 8 toetsen, voeding via DALI-bus.
- aan/ uit, alleen helderheid dimbaar.
- kan 4 scènes instellen, standaard-formaat, eenvoudige installatie.



KODO MPL 38

DALI-busvoeding

DALI-busvoeding

- max. uitgangsstroom 250mA voor DALI-bus.
- DIN RAIL installatie.



KODO MPL 39

DALI fase-dimmer

DALI Fase Dimmer

- AC-AC, 4 kanalen output, Triac dimbaar en mosfet dimbaar
- Voorwaartse fase en omgekeerde fase
- Minimale helderheidsinstelling, DIN RAIL installatie.



KODO MPL 40

DALI-relaismodule+DALI naar 0/1-10V Converter

DALI-relaismodule + DALI naar 0/1-10V-converter

- Aangedreven door DALI-bus, capaciteve/resistieve belastingen, DALI-busverbruik: 3mA- Max.
- Belasting AC200-240V LED 300W / gloeilamp en halogeen 1000W.
- Uitgang 0/1-10V stroom 10mA voor 0/1-10V LED driver 1mA/stuk, Max capaciteit 10st.

KODO MPL 41



DALI+Druk op AC
fase-afsnijdimmer 200W

DALI+Push AC Phase Cut Dimmer
200W-AC100-240VAC,
- DALI-verbruik 2 mA
-Compatibele belastingstypes Triac
- Dimbare LED-lampen 220-240V
200W

KODO MPL 42



4 Groep DT8 DALICCT tweekleurige
aanrakingControleur

4 Groep DT8 DALI CCT Dual Color
Touch Controller
-Ingebouwde 100mA DALI-
busvoeding onder netstroom
-Gevoed door DALI-bus terwijl niet
aangesloten op netstroom.
-DALI-verbruik 4 mA

KODO MPL 43



4 Groep D 6 DALI TDIM Single
Color Touch Controleur

4 Groep DT6 DALI DIM Single
Color Touch Controller
-Ingebouwde 100mA DALI-
busvoeding onder netstroom
-Gevoed door DALI-bus terwijl niet
aangesloten op netstroom.
-DALI-verbruik 4 mA

KODO MPL 44



Mini DALI-voeding 100mA

Mini DALI Voeding 100mA
 - AC100-240VAC, Mini DALI voeding, max. Uitgang van 100mA
 - Past bij alle DALI-systemen op de markt
 - Miniformaat, eenvoudige installatie in bestaande wanddozen

KODO MPL 45



Bediening: 1 zone instelbaar wit + helderheid dimmen 0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 3 VDC via CR2032-batterij
 - Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
 Geen limiet aan het aantal lampen.

KODO MPL 46



Bediening: 4-zone afstembaar wit + helderheid dimmen, 0,1% ~ 100% soepel dimmen

-Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
 - Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
 Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 47

Controle: 4-zone afstembaar wit + helderheid dimmen, 0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 100-240VAC ingang
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 48

Controle: 4 Zone
Helderheid Dimmen, 0.1%~100% smooth dimmen

- Werkspanning: 3VDC door 2 stks AAA batterij
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 49

Controle: 4 zone helderheid dimmen, 0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 100-240VAC ingang
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 50

Bediening: 1 instelbaar wit + helderheid dimmen,
0,1% ~ 100% vloeiend dimmen

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 51

Controle: 4-zone afstembaar wit + helderheid dimmen,
0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 52

Controle: 1 zone helderheid dimmen, 0,1% ~ 100%
vloeiend dimmen

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 53

Controle: 4 zone helderheid dimmen, 0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 54

Controle: 8 zone helderheid dimmen, 0,1% ~ 100% soepel dimmen

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 55

Controle: 8 Zone Tunable White+Helderheid Dimmen 0.1%~100% smooth dimmen


- Werkspanning: 3VDC door 2 stks AAA batterij
- Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.



KODO MPL 56

Controle: 8 Zone Tunable White, Brightness Dimming
RGB, RGBW of RGB+CCT RF LED-controller

- Werkspanning: 3VDC met 2 AAA-batterijen
 - Verbinding: RF 2.4G draadloos, tot 30 m afstand van controller tot LED-lamp.
- Geen limiet aan het aantal lampen.

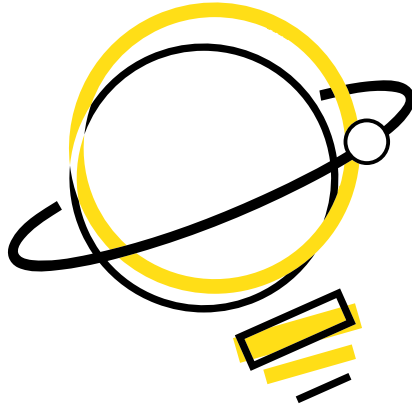

**MY
PLANET
LED.COM**

INFO & BESTELLINGEN

Tel: 0032.57/466.866
Whatsapp: 0032 496 871 863
info@myplanetled.com

My Planet LED / No Darkness BV
Pilkemseweg 127/C
Ieper 8900
België
BE 0821.787.463