



# FLORENCE

BINNENPLAFONDS




## KLEUREN



BRILLANTE



BIANCO




CREMI



ESSENZA



LINO



STUCO



METALLO



ACERA

## MONTAGE

### TOEPASSING

Florence binnenplafonds is een duurzaam- en milieuvriendelijk plafondsysteem voor interieurtoepassingen voor de afwerking van wand en plafond in badkamer, woonkamer, keuken of slaapkamer.

### OPSLAG EN VERPAKKING

Florence dient men verpakt, vlak en met voldoende ondersteuning op te slaan. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

### BEHANDELING

De Florence panelen en hulpprofielen niet met de zichtkanten over elkaar schuiven. Geen harde of scherpe voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde. Het paneel dient direct na montage visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen. Tussen de verschillende lengtematen kunnen kleurnuances voorkomen. Wij adviseren daarom verschillende lengtematen niet bij elkaar te verwerken. Reclamaties hierover vallen buiten de garantie.

### GEREEDSCHAP

Florence kan met normale houtbewerking gereedschappen verwerkt worden. Géén scherpe voorwerpen tegen de Florence panelen plaatsen.

### BEVESTIGINGSMIDDELEN

De Florence panelen bevestigen met minimaal 14 mm lange rvs nieten of schroeven.

### REGELWERK

De montage dient plaats te vinden op een goed uitgelijnd en vlak regelwerk. De regelafstand zodanig nemen dat bevestiging van de Florence panelen max. h.o.h. 30 cm zal zijn.





### AANSLUITINGEN

Met de hulpprofielen werkt u de aansluitingen aan wanden en plafonds vakkundig af. Voor u met de montage van de Florence panelen (0630) begint, wordt de basis van het 2-delig omrandingsprofiel (0631 voor de wand) of plafondplintprofiel (0633 voor het plafond) op het regelwerk genageld, geniet of geschroefd. Nadat de panelen zijn aangebracht klikt u het afdekdeel op het basisprofiel. Het inwendig- en uitwendig knikprofiel (0632) daar toe passen waar gebruik wordt gemaakt van aansluitende wanden bekleed met Florence panelen. Alle hulpprofielen worden geleverd in een bij het paneel passende kleur of dessin.

### ONDERHOUD

Het Florence paneel heeft geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met een sopje van zachte zeep. Er dienen echter geen oplosmiddelen en of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt te worden.

1. Omrandingsprofiel 2-delig (0631)
2. Plafondplintprofiel 2-delig (0633)
3. Knikhoekprofiel buitenhoek (0632)
4. Knikhoekprofiel binnenhoek (0632)

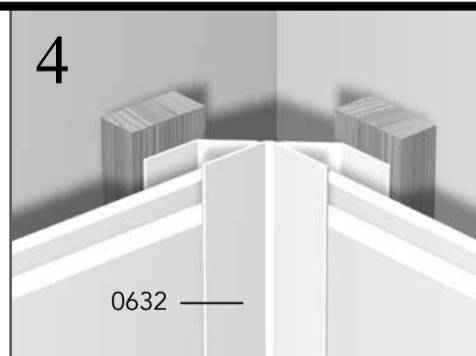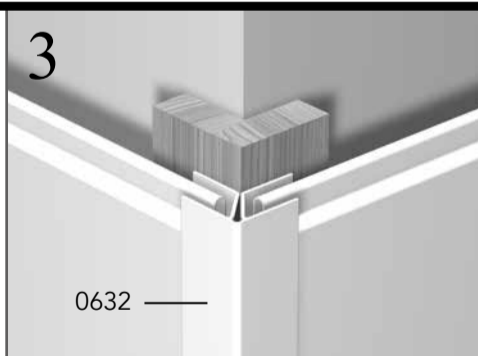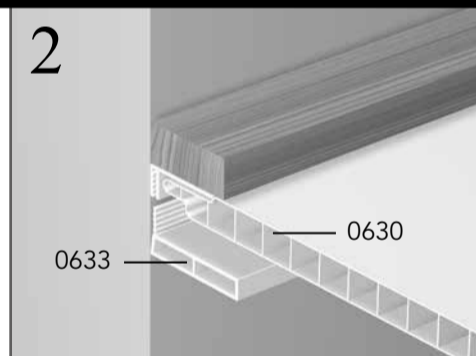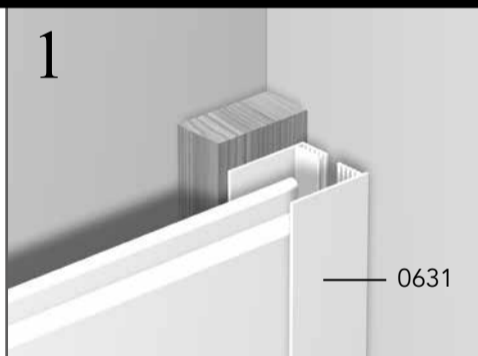

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>WERKENDE BREEDTE</b>	250 mm
<b>DIKTE</b>	10 mm
<b>GEWICHT PANELEN</b>	2,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>UITZETTINGSCOËFFICIËNT</b>	0,08 mm/m/°C
<b>BEVESTIGINGSAFSTAND</b>	30 cm h.o.h.