

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE SMARTFLEX POLE CONE

EIGENSCHAPPEN

- Ultra-flexibele overrijdbaar paaltje dat onmiddellijk opveert
- Volledig uit één geheel gemaakt in polyurethaan
- Standaard voorzien van 3 witte reflecterende banden Klasse 2
- Conform EN 13422 en EN 12899-2
- UV bestendig gekleurd in de massa: oranje, groen of zwart
- Versterkte voet met glasparels en inwendig veerbuis
- Verhoogt de passieve veiligheid



TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: PU - Polyurethaan (kunststof)

Afmetingen: Diameter - 80 mm
Hoogte - 800 mm

Gewicht: 1,7 kg



Verpakking: 20 paaltjes per doos

Reflecterende banden: 50 mm breed

Kleur: Oranje, groen of zwart
Andere kleuren op aanvraag

Opmerking:

De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de flexibiliteit van kunststof.

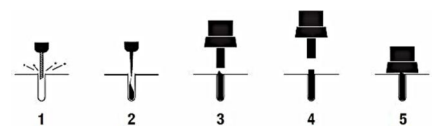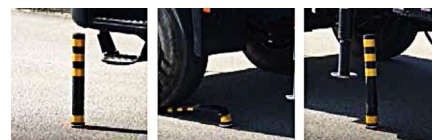

INSTALLATIE

- 1 - Boor een gat diameter 24 mm in de ondergrond tot 10 cm diep
- 2 - Reinig het geboorde gat grondig
- 3 - Injecteer het gat met krimprijke waterbestendige twee-komponenten mortel
- 4 - Schroef de paal in het grondanker
- 5 - Plaats de paal met het grondanker met een draaiende beweging in het gat
- 6 - Laat het geheel volledig uitharden

Tip: Door het meegeleverde PVC plaatje te plaatsen tussen de bodem van het paaltje en de ondergrond kan de Smartflex Pole Cone altijd verwijderd en teruggeplaatst worden met de smartkey (niet meegeleverd).

Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com