


INDUSTRIËLE PRODUCTEN

BESCHERMINGSBEUGEL MET TUSSENBUIS - Ø 60 mm

EIGENSCHAPPEN

- Verhoogt de veiligheid in uw magazijn of productiehal
- Vermindert de kans op materiële of fysieke schade
- Voorzien van tussenbuis voor extra bescherming
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Om in beton te plaatsen 30 à 40cm diep ook beschikbaar op voetplaat.
- Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag

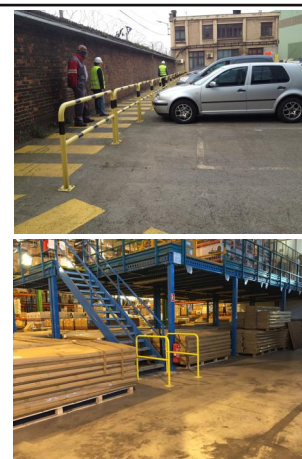

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt
Gepoedercoat in het geel (RAL 1023)
Zwarte contrastbanden

Afmeting te betonneren hekken: Hoogte: 1200 mm 1200 mm
 Lengte: 1000 mm 2000 mm
 Diameter: 60 mm 60 mm
 Dikte: 1.5 mm 1.5 mm
 Gewicht: 8.5 kg 12.7 kg

Afmeting hekken op voetplaat: Hoogte: 1000 mm 1000 mm
 Lengte: 1000 mm 2000 mm
 Diameter: 60 mm 60 mm
 Dikte: 1.5 mm 1.5 mm
 Gewicht: 9.7 kg 13.8 kg
 Voetplaat: 150 x 150 x 10 mm
 Bevestiging: 8 x M12 x 80 (min)



BESCHERMINGSBEUGEL MET TUSSENBUIS				
REFERENTIE	LENGTE MM	HOOGTE MM	GEWICHT KG	
18-BAR600NJ	1000	1000	9.7	MET VOETPLAAT
18-BAR620NJ	2000	1000	13.8	MET VOETPLAAT
18-BAS600NJ	1000	1200	8.5	BETONNEREN
18-BAS620NJ	2000	1200	12.7	BETONNEREN

Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com