

Installatie instructie

Installation manual

BALI RGB ZIGBEE LED




Let op!

Voor u aan de slag gaat met het installeren van deze inbouwLEDspot, moet u in uw meterkast de betreffende groep uitschakelen.

Warning!

Switch off the power at the circuit breaker/fuse before installing.





Zaag in uw plafond een gat van minimaal rond 68 mm.

Make a hole in your ceiling with a minimum of 68 mm.

Sluit de 230 Volt aan op de driver. (op de N en L aansluiting)

De driver wordt door het zaaggat heen op het plafond gelegd.

De veren aan de spot, klikt u naar boven en u kunt de spot door het zaaggat plaatsen. De veren zorgen er voor dat de spot op zijn plaats blijft.

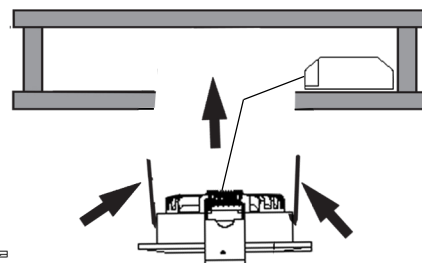

Connect the driver with 230 Volt


power. (use the N and L Connection)

Place the driver through the hole on the

ceiling. Click the clips on the spotlight

upwards and place the spotlight in the hole.

The clips will hold the spotlight in its place.

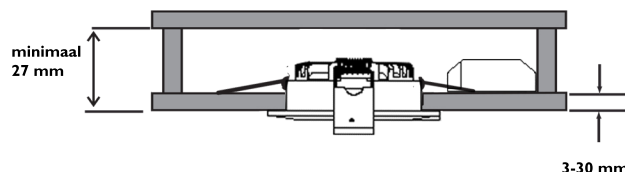


Heeft u een set met meerdere spots?

Zorg dan voor 230 Volt bedrading in ieder gat.

Did you buy a set with multiple spotlights?

Make sure there is 230 Volt wiring in each hole.

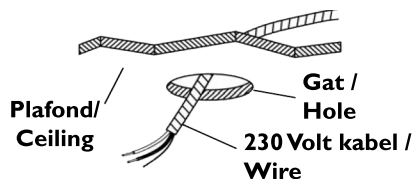


De spot aanmelden of resetten op je gateway of bridge?

Dit doe je door de spot een aantal malen aan en uit te zetten. De spot gaat nu knipperen

Register or reset the spot on your gateway or bridge?

Turn the spot on and off a number of times. The spot flashes now



Zaagmaat 68 tot 75 mm

Wattage max.	5 Watt
Lichtsterkte max.	400 lumen
Lichtkleur	RGB & 2200-6500K
Protocol	ZigBee 3.0
Lichtbundel	50 graden
Zaagmaat	68-75 mm
Diameter	85 mm
Inbouwdiepte	26 mm

Twijfelt u over het aansluiten van de elektra?

Neem contact op met een gekwalificeerde electricien.

If you are in doubt regarding the above? Please consult a qualified electrician.