Bedienungsanleitung

free

viveroo

free

viveroo GmbH
Wewelsburger Straße 4
33154 Salzkotten
Germany
www.viveroo.de

REV20180926

Sicherheitshinweise

viverou

! ACHTUNG

Lesen Sie vor Installation eines der MontageSets jeweils die beiliegende Montageanleitung. Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des free die free Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

!

Sicherheits-hinweise

Das free sowie alle free MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:
- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die maximale Aufstellhöhe beträgt 2.000m.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage vom free liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das free unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen vom free eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das free sichtbare Beschädigungen aufweist.

Technische Daten

viverO

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung free
- free
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben-Set

Kompatibilität

Das free darf ausschließlich in Verbindung mit einem free MontageSet verwendet werden.
Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.

Maße in mm

Abmessungen Designblende free für …	
… iPad mini 4	230 x 133
… iPad 9,7" (2018/2017), Air, Air 2, Pro 9,7"	267 x 164
… iPad Pro 10,5"	278 x 173
… iPad Pro 12,9"	332 x 214
Tiefe free	15
Durchmesser Öffnung (für Möbelmontage)	Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung
Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	Langloch 68 x 139
Einbautiefe free (für Möbelmontage)	30
Einbautiefe free (für Wandmontage)	75

Gewicht in g

free für …	
… iPad mini 4	876
… iPad 9,7" (2018/2017), Air, Air 2, Pro 9,7"	924
… iPad Pro 10,5"	952
… iPad Pro 12,9"	1.010

Elektrische Anschlüsse

Spannungsversorgung	5,2 Vdc über Lightning Buchse
Datenschnittstelle (optional)	USB 3 Buchse

Trennen vom Netz

Das free können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bedienung

Funktionen

iPad einsetzen und entnehmen

Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden.

Für free im Querformat: Setzen Sie das iPad von links auf die free Führungsschiene. Schieben Sie es nach rechts in Richtung des Lightning-Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

Für free im Hochformat: Setzen Sie das iPad oben links in die vertikale free Führungsschiene. Schieben Sie es mit leichtem Druck gegen die Führungsschiene nach unten in Richtung des Lightning-Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

Sämtliche Flächen und Kanten sind mit Filz bzw. Gleitklebebändern versehen und schützen Ihr iPad vor Kratzern und Beschädigungen.

free verriegeln

Das free bietet ein optionales System zum Schutz vor Diebstahl des iPads. Eine separate Bedienungsanleitung liegt den entsprechend ausgerüsteten Geräten bei. Das Verriegelungssystem kann jederzeit selbständig nachgerüstet werden, siehe hierzu:

Verriegelungssystem security
Artikel 350100 (bei free für iPad mini, Air 2)
Artikel 350102 (für alle iPad Generationen außer mini und Air 2)

System zum Schutz vor Diebstahl des iPads, Steckschlüssel-Verriegelung.

Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der free Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht.
! ACHTUNG: Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des free gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.
! ACHTUNG: Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.

Montage

Verwenden Sie für die Montage vom free das entsprechende free MontageSet.
Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanleitungen ausgestattet.

Schritt 1 Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden. Beachten Sie dazu die Montageanleitung des jeweiligen MontageSets.

! Hinweis: Diese Anleitung zeigt die Montage in einer Hohlwand mit Unterputz-Hohlwanddose (MontageSet Inwall). Das free wird hier exemplarisch im Querformat montiert.

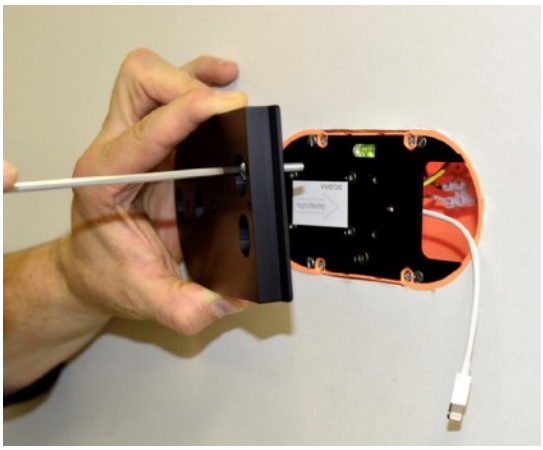

Befestigen Sie die Montageplatte mittels der beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant). Ziehen Sie die Schrauben zuerst leicht an und nehmen Sie anschließend mit Hilfe einer Wasserwaage die Feinjustage vor. Nun die Schrauben fest anziehen.

! Hinweis: Sofern Sie das viveoo MontageSet Furniture verwenden, befestigen Sie die Montageplatte mit Holzschrauben direkt mit der Trägerplatte.

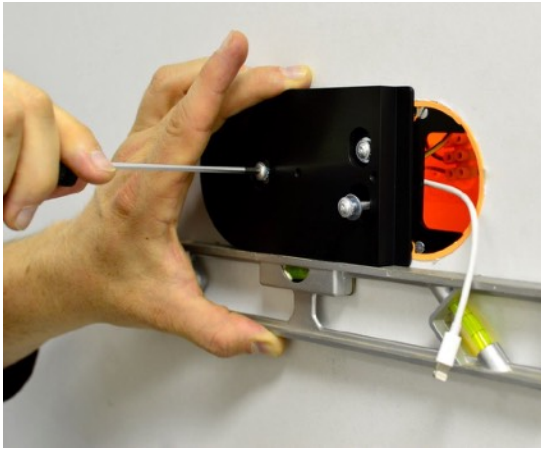

Schritt 2 **! Optional:** Die Montageplatte bietet Ihnen auf der linken äußeren Seite ein weiteres Befestigungsloch. Dieses sitzt außerhalb der Dose direkt auf der Wand und verleiht dem free bei Bedarf zusätzliche Stabilität.

Je nach Beschaffenheit der Wand wählen Sie bitte das geeignete Befestigungsmittel (Dübel+Schraube, Holzschraube o.ä.).

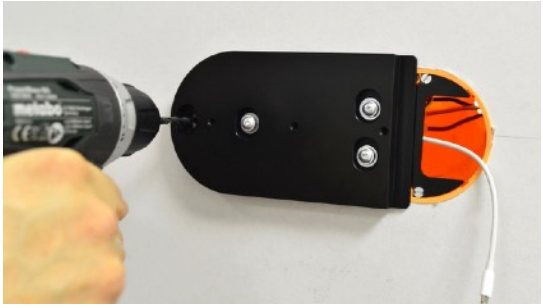

Montage

Schritt 3 Verbinden Sie den aus dem free kommenden USB-Stecker mit der entsprechenden Buchse aus der Unterputz-Hohlwanddose.
Das Bild zeigt die Erweiterung „Netzwerkset“, mit dem neben der Stromversorgung über das Lightning-Kabel zusätzlich die Verbindung zum Heimetzwerk hergestellt werden, siehe hierzu:

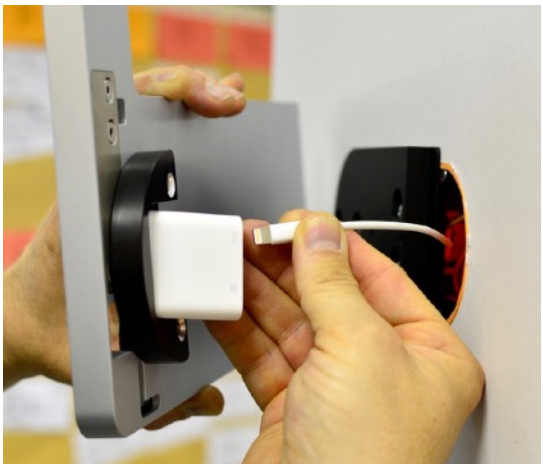

NetzwerkSet LAN/Ethernet, Artikel 350201

Ergänzungsset zur kabelgebundenen Anbindung an das Hausnetzwerk. Mit zusätzlicher Ethernet-Datenschnittstelle und CAT-Crimp Connector (RJ45 Male).

Das Netzwerkset (350201) muss ab Werk montiert werden und ist nicht nachträglich nachrüstbar.

Schritt 4 Befestigen Sie das free mit den beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant) an der Montageplatte.

Schritt 5 Überkleben Sie abschließend die Verschraubungspunkte mit den Filzbuttons.

Gewährleistung & Garantie

viveroo

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

Garantie

viveroo gewährt 20 Jahre Garantie auf die Mechanik. Die detaillierten Garantiebestimmungen sind auf unserer Webseite www.viveroo.de einsehbar:

Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihr free doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

Ausschluss von der Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nicht-einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.

Montage- und Bedienungsanleitung Verriegelungssystem (optional)

Steckschlüssel-Verriegelung zum Schutz des iPads vor Diebstahl. Für viveroo free.

Lieferumfang

- Verriegelungsplatte zur Befestigung am free inkl. Befestigungsschrauben
- Abnehmbare Verriegelungsschiene
- Schlüssellochsperrer inkl. zwei Schlüssel
- Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Verreigelungssystems security für das viveroo free. security ist entweder bereits ab Werk installiert oder nachträglich bei jedem free nachrüstbar. Bei bereits vorinstalliertem Verriegelungssystem fahren Sie bitte mit Schritt 3 fort.

Schritt 1

Demontieren Sie das free (vgl. hierzu die Produktanleitung free, Kapitel Montage, Schritt 4).

Schritt 2

Befestigen Sie die Verriegelungsplatte mittels der beigefügten Schrauben auf der Rückseite des free (2mm Innensechskant).

Montieren Sie das free anschließend wieder am ursprünglichen Platz.

Montage- und Bedienungsanleitung Verriegelungssystem (optional)

Steckschlüssel-Verriegelung zum Schutz des iPads vor Diebstahl. Für viveroo free.

Schritt 3

Setzen Sie das iPad ins free ein. Stecken Sie anschließend die Verriegelungsschiene von links auf die Verriegelungsplatte. Das Schlüsselloch zeigt nach unten.

Schritt 4

Stecken Sie den Schlüssellochsperrer und den Schlüssel in die Verriegelungsschiene von unten ein. Drehen Sie den Schlüssel nach links und ziehen Sie ihn heraus. Nun ist das free sicher verschlossen und das iPad vor Diebstahl geschützt.
Zum Entsperren des free stecken Sie den Schlüssel ein und drehen ihn nach rechts. Nun können Sie den Schlüssel samt Schlüssellochsperrer nach unten herausziehen und die Verriegelungsschiene seitlich abziehen.

! **Hinweis:** Bewahren Sie die Schlüssel gut auf und kennzeichnen Sie diese z.B. mit einem Schlüsselanhänger. Ohne Schlüssel lässt sich die Verriegelung nur mit Gewalt und Beschädigung öffnen!

Montage- und Bedienungsanleitung Nertzwerkset (optional)

LAN/Ethernet Anbindung
Ergänzungs-Set zur kabelgebundenen Anbindung an das Hausnetzwerk. Für viveroo free.

Sicherheits-hinweise

Elektrische Spannung!
Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung von 230V möglich.
- Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten

Lieferumfang

- USB Ethernet Adapter
- CAT-Crimp Connector (RJ45 Male)
- Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Ergänzungs-Sets LAN/Ethernet Anbindung für das viveroo free. Sofern die Schnittstelle für LAN/ Ethernet am free vorhanden ist, können Sie das Ergänzungs-Set anbringen.

Montage

Verbinden Sie den USB Ethernet Adapter mit der USB-Buchse an der Rückseite vom free. Setzen Sie anschließend den CAT-Crimp Connector (RJ45 Male) auf das CAT-Kabel auf. Beachten Sie hierzu die beiliegende Montageanleitung.
Verbinden Sie nun das CAT-Kabel inkl. RJ45 Male Stecker mit dem USB Ethernet Adapter.

! Hinweis: Verlegen/Führen Sie das CAT-Kabel je nach Montagesituation wie folgt:

1. **Für Montage in Möbel, Holz-Einbauwände etc.:** Führen Sie das Kabel von hinten durch die Lochbohrung
2. **Für Montage in Hohlwand, Mauerwerk oder Beton (mit Unterputz-Hohlwanddose):** Positionieren Sie das CAT-Kabel samt USB Ethernet Adapter ganz hinten in der Unterputz-Hohlwanddose.

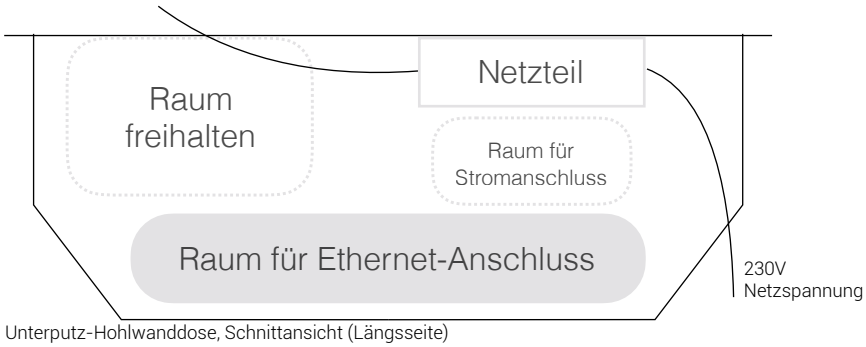

Unterputz-Hohlwanddose, Schnittansicht (Längsseite)
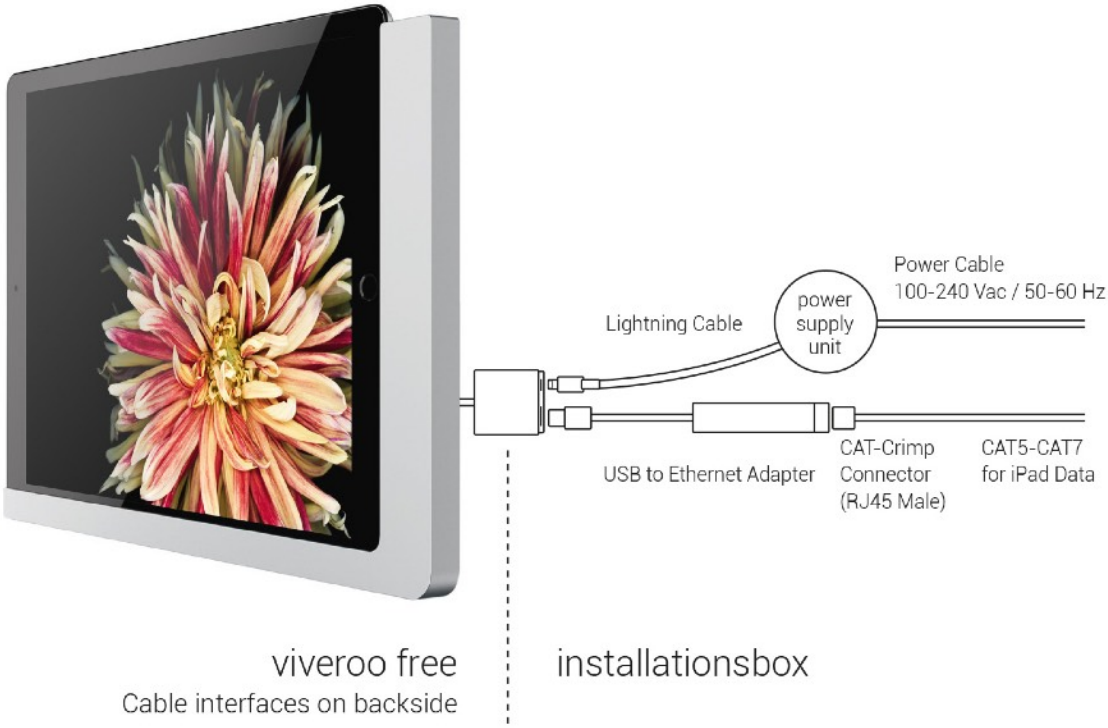
Schaubild
Nertzwerkset (optional)