

Handleiding Zebra ZD421 / ZD220 macOS

Met deze handleiding installeer en configureer je een **Zebra ZD421 of ZD220 labelprinter** op een **Mac computer**.

Volg onderstaande stappen om je printer correct in te stellen voor het printen van **verzendlabls** (bijvoorbeeld **A6 labels voor pakketdiensten**).



Wat heb je nodig?

Voordat je begint, zorg dat je het volgende bij de hand hebt:


- Een **Zebra ZD421 of ZD220 labelprinter**
 - Een **USB-kabel**
 - Een **voedingskabel**
 - Een **Mac computer**
 - Een **rol labels die geschikt zijn voor de printer**
 - (optioneel) **Printlint** wanneer je een *Thermal Transfer* versie van de printer gebruikt
-

1) Labels plaatsen


1. Zorg dat de **printer uit staat**.
 2. Open de **bovenklep van de printer**.
 3. Schuif de **gele labelhouders** uit elkaar.
 4. Plaats de **rol labels** tussen de houders.
 5. Schuif de houders weer naar binnen zodat de rol stevig vastzit.
 6. Trek het eerste label naar voren en plaats dit **onder de twee gele geleiders** aan de voorkant.
 7. Sluit de **printerklep**.
 8. Zet de **printer aan**.
 9. Druk één keer op de **Feed-knop** om de labels correct te positioneren.
-

2) Printer installeren op macOS


1. Sluit de printer met de USB-kabel aan op je Mac.
2. Open **Systeeminstellingen** (of **Systeemvoorkeuren** op oudere macOS versies).
3. Ga naar **Printers en scanners**.
4. Klik op **Voeg printer, scanner of fax toe**.

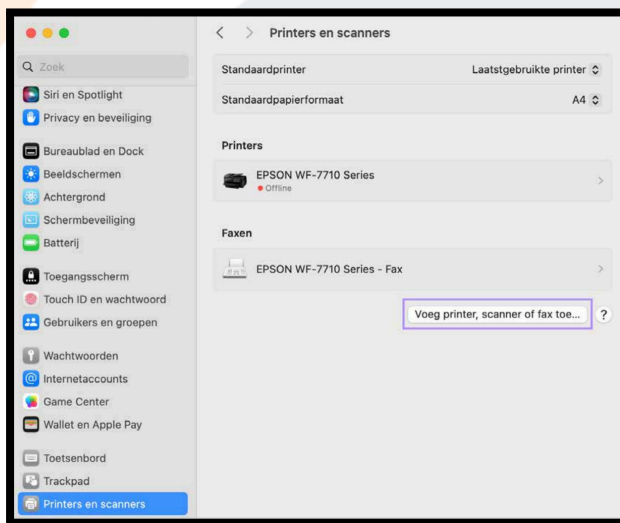

5. Selecteer de printer uit de lijst (meestal weergegeven als **Zebra Technologies ZTC ZD421** of **ZD220**).

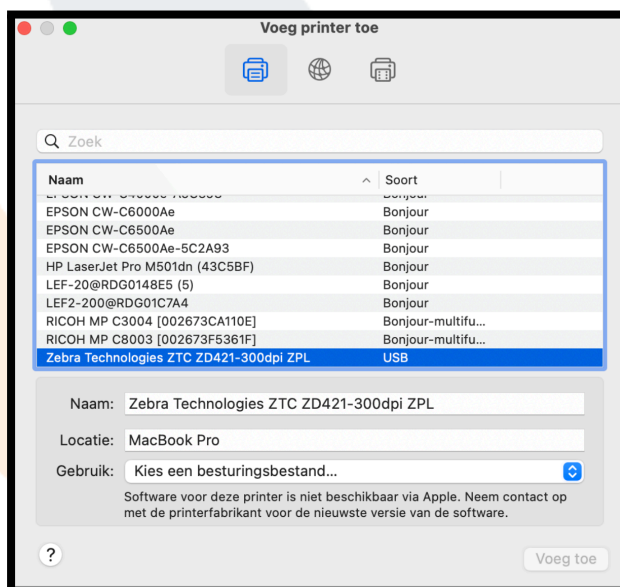

6. Kies de juiste driver (**Zebra ZPL Label Printer**) en klik op **OK**

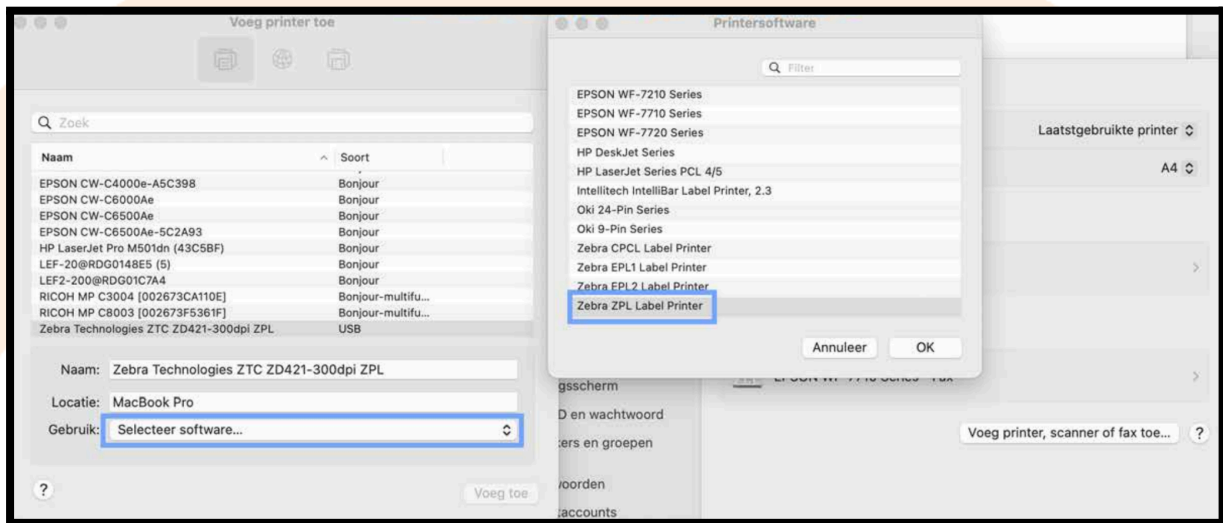


7. Klik op **Voeg toe**.

De printer is nu toegevoegd aan je Mac.

3) Printerinstellingen configureren


1. Open een **webbrowser**.
2. Typ in de adresbalk: localhost:631
3. Druk op **Enter**.
4. Klik bovenin op het tabblad **Printers**.

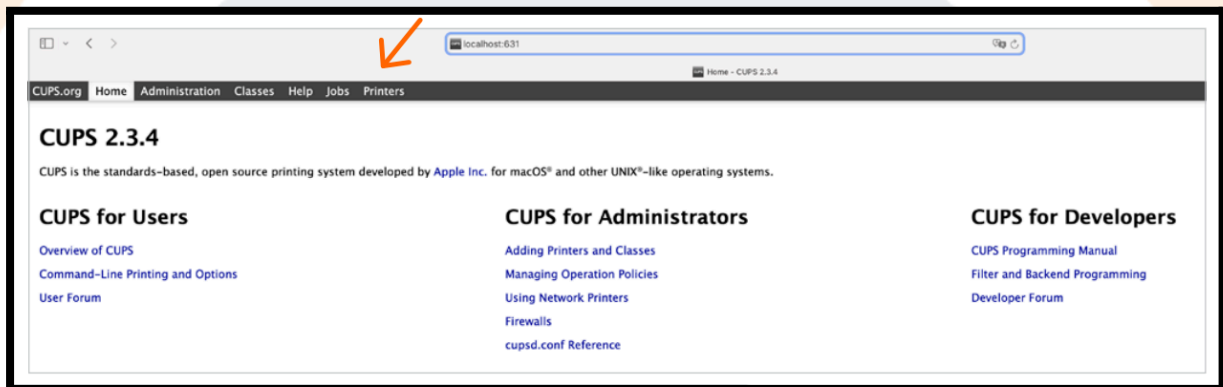

Zie je hier dat de webinterface is uitgeschakeld? Ga dan verder met stap 3A. Zie je hier wel de Zebra-printer staan? Ga dan direct verder naar stap 4.

3A) Webinterface inschakelen


1. Kopieer de tekst die tussen de aanhalingstekens staat: `cupscctl WebInterface=yes`

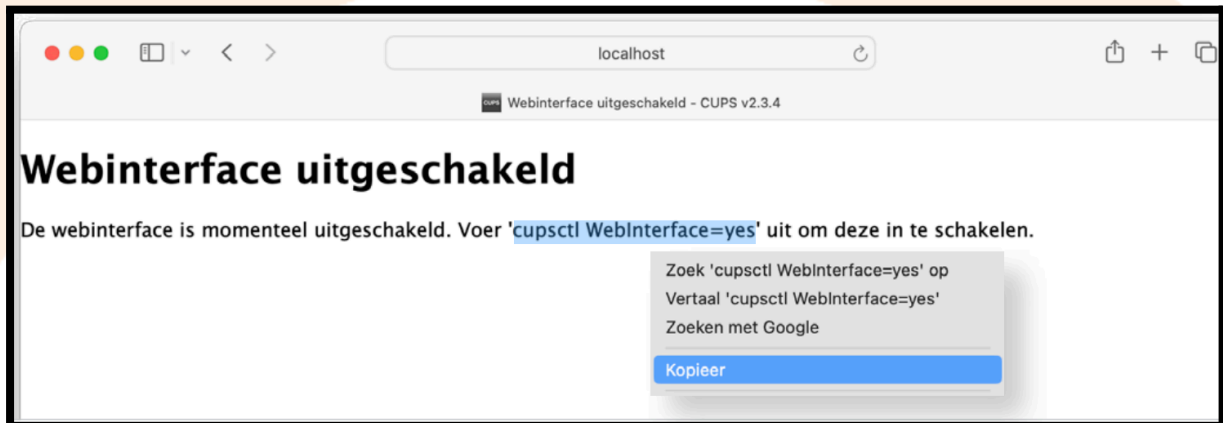

2. Open Terminal op je Mac : (**Command + Spatie** → **typ Terminal**).



-
3. Plak de gekopieerde tekst (**cupswd.conf WebInterface=yes**) aan het einde van de tekst in het Terminal-venster

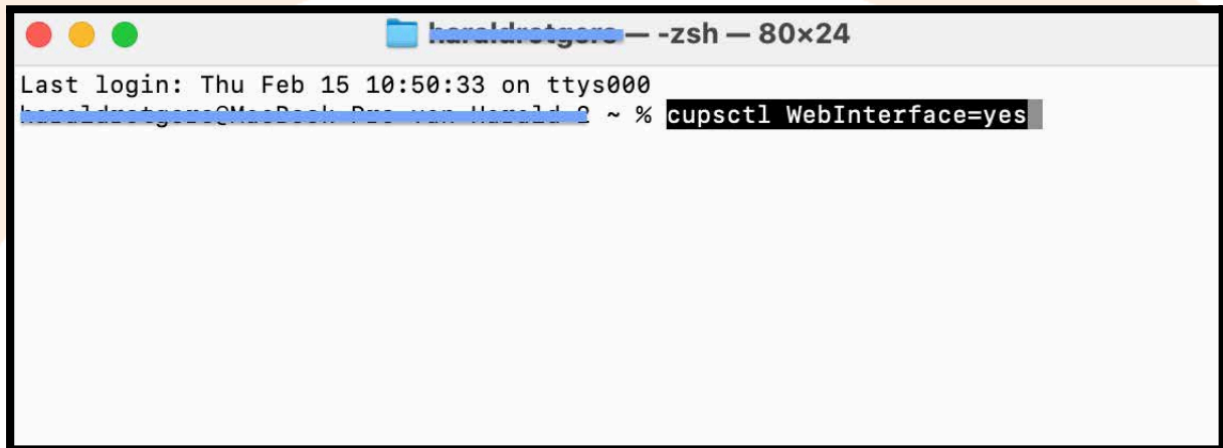


```
haraldnetgers — zsh — 80x24
Last login: Thu Feb 15 10:50:33 on ttys000
haraldnetgers@MacBook-Pro van Harald 2 ~ % cupswd.conf WebInterface=yes
```

4. Klik op Enter en sluit het Terminal-venster
5. Ga terug naar je webbrowser en ververs de pagina (**Command + R**).


Je printer zou nu zichtbaar moeten zijn.

4) Standaard printeropties instellen

1. Klik op de naam van de ZD420 Zebra-printer

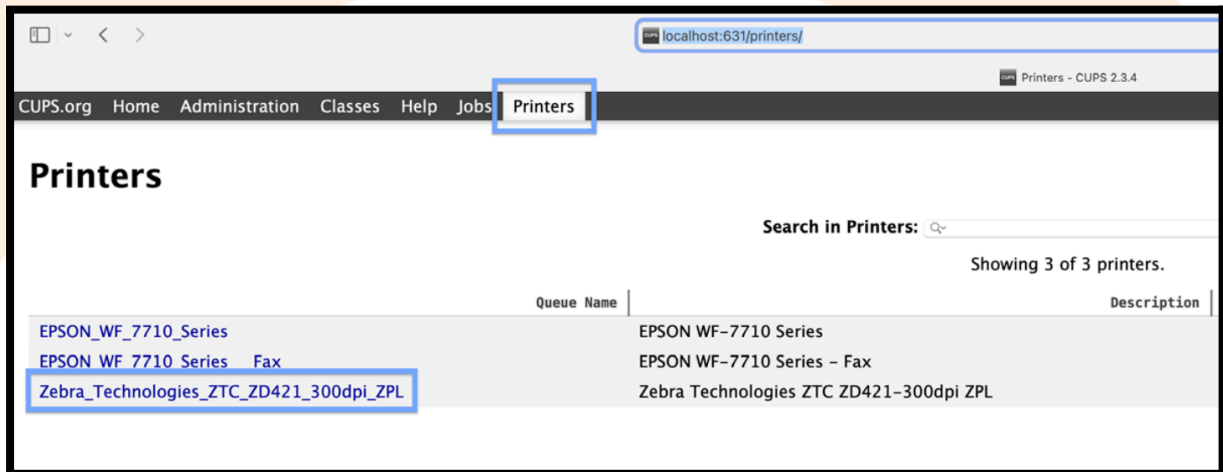

2. Kies in het dropdownmenu **Administration**.
3. Selecteer **Set Default Options**.

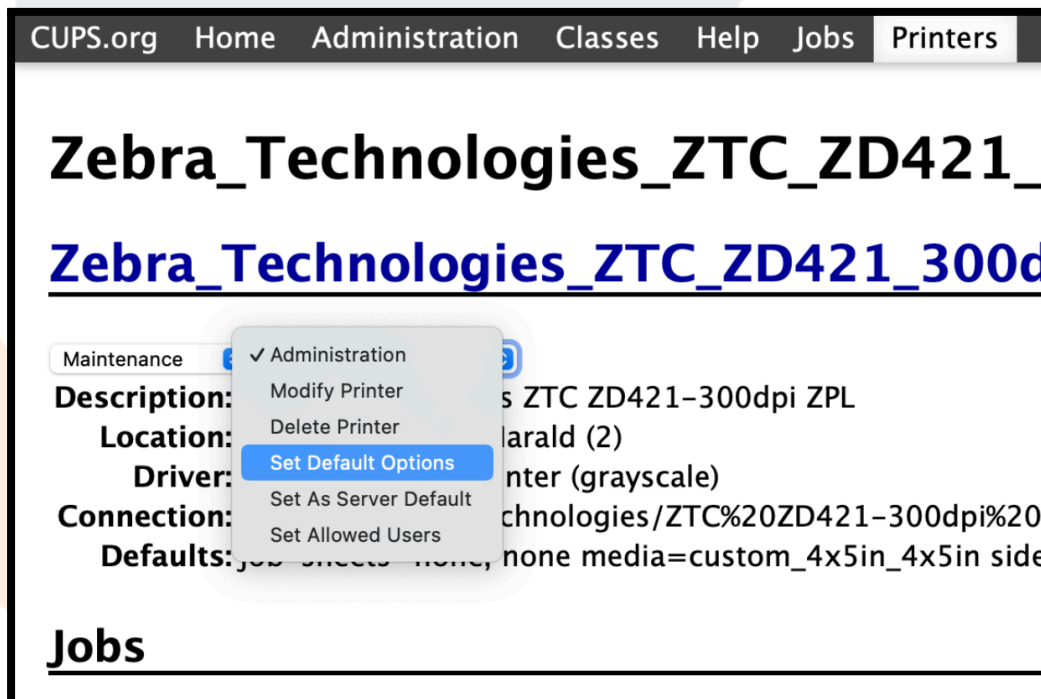


Label formaat instellen

Bij **Media Size**:

- Kies **Custom**
- Vul de afmetingen van je label in

(let goed op dat je de juiste maateenheid geselecteerd hebt, bijvoorbeeld millimeters)

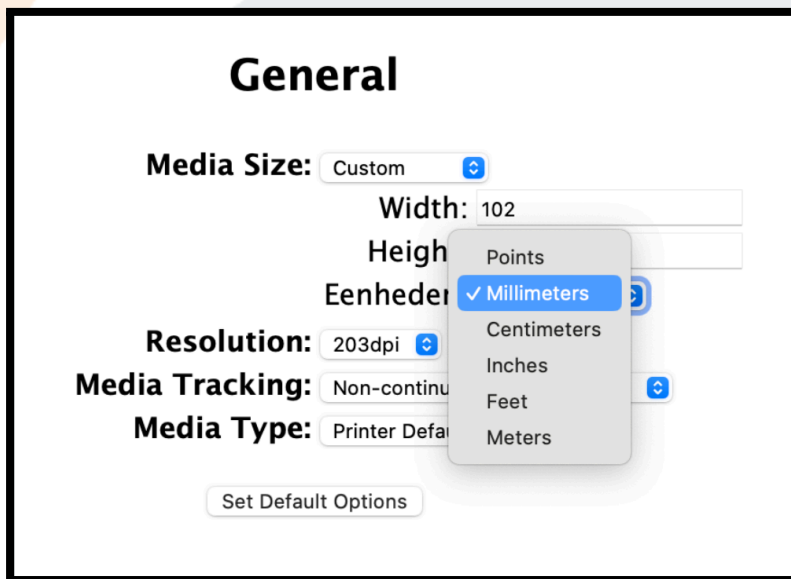

Voor standaard verzendlabels:

Instelling	Waarde
Width	100 mm
Height	150 mm

Type label instellen

1. Bij **Media Type** kies je:

Printertype	Instelling
Direct Thermal printer	Direct Thermal Media
Thermal Transfer printer	Transfer Thermal Media

General

Media Size: Custom
Width: 102
Height: 150
Eenheden: Millimeters

Resolution: 203dpi

Media Tracking: Non-continuous (Web sensing)

Media Type: Direct Thermal Media

Set Default Options

2. Klik daarna op:

Set Default Options

3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer in om de instellingen op te slaan.

Klaar!

Je Zebra printer is nu volledig ingesteld en klaar voor gebruik.

Kom je er toch niet uit met de installatie? Bel ons of start een chat via de website. Wij helpen je graag verder!
