




## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN HANDLEIDING



Schakelkast

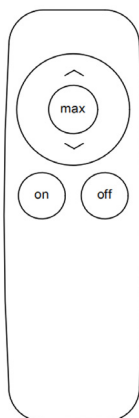

Bluetooth afstandsbediening

Bedankt voor het kopen van onze W2Go Bluetooth 3KW dimmer.

De W2Go Bluetooth 3KW dimmer bestaat uit twee onderdelen, te weten een schakelkast en een afstandsbediening.

Leest u alstublieft deze instructie voor in gebruikname zorgvuldig door.

## 1. KORTE INTRODUCTIE

De W2Go Bluetooth 3KW dimmer is ontworpen voor de kortegolf infrarood terrasverwarming (tot 3000 Watt) welke geen afstandsbedieningsfunctie heeft, zodat de infrarood terrasverwarming kan worden bediend met afstandsbediening middels Bluetooth.

## 2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van de W2Go Bluetooth 3KW dimmer moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen.

Dit om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij personen te verminderen.

**Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig door en sla deze instructies op.**

U dient ten allen tijde de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:

- Controleer of de spanning zoals aangegeven op het naamplaatje van de W2Go dimmer (schakelkast) overeen komt met de lokale netspanning voordat de W2Go dimmer (schakelkast) wordt gemonteerd en gebruikt.
- Een meervoudig stopcontact kan worden gebruikt bij gebruik van de W2Go dimmer (schakelkast). De elektriciteitsbelasting op de op het stopcontact gemarkeerde classificatie moet voldoende stroomvoerend vermogen **kunnen geleiden** en voldoen aan de eisen van de stroomvoorzieningsbedrijven en de regionale bouw. Controleer voor gebruik of de spanning aangegeven op de W2Go dimmer (schakelkast) overeen komt met de elektriciteitsbelasting gemarkeerd op het stopcontact.
- Dek de W2Go dimmer (schakelkast) nooit af met bijvoorbeeld kleding, dekens, gordijnen, tenten, vlaggen, kussens, papieren, etc. dit om oververhitting te vermijden.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel hangen en raak het hete oppervlak niet aan.
- Als de stroomkabel is beschadigd neem dan contact met de fabrikant of leverancier of een voldoende gekwalificeerde persoon voor onderhoud, dit om gevaar te voorkomen.
- Bij oneigenlijk gebruik is er een risico van elektrische schokken en/of brandgevaar. In geval van brand dient de werking van het toestel te worden stopgezet en de elektriciteit onmiddellijk te worden uitgeschakeld. Neem contact op met de serviceagent of een voldoende gekwalificeerde elektricien voor onderhoud.
- In geval van onderhoud schakelt u de elektriciteit uit.
- Fysiek en/of psychisch onvolwassen of geestelijk gehandicapt (waaronder kinderen) persoon of iemand die gebrek aan de gebruikservaring of relevante kennis, mag de W2Go dimmer niet gebruiken, tenzij onder toezicht.
- Om kinderen te behoeden voor het gevaar van de W2Go dimmer moet de W2Go dimmer dusdanig worden gemonteerd zodat kinderen er geen toegang toe hebben. Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met de W2Go Dimmer. Bij het kiezen van de locatie voor uw W2Go dimmer, doe dit op dergelijke wijze zodat kinderen geen bereik hebben tot de W2Go dimmer.
- De W2Go dimmer mag alleen worden gemonteerd door een erkend specialist, zich houdend aan de relevante voorschriften van de bevoegdheid toeleveringsbedrijven en de regionale bouwvoorschriften.
- Installeer geen programma's, timers, individuele besturingssystemen of andere faciliteiten om het automatisch te kunnen openen. Er is een potentieel risico op brand wanneer de locatie verkeerd is.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Deze W2Go dimmer kan niet worden gebruikt op bouwplaatsen.



## 3. SPECIFICATIES

Type:	W2Go Bluetooth 3KW dimmer
Spanning (V):	220-240V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik (W):	3000W Max
IP-code:	IP65

## 4. MONTAGE SCHAKELKAST

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal (inclusief anti-vibratie verpakking op de lamp) en controleer de W2Go dimmer (schakelkast), voedingskabel en stekker op tekenen van schade.
- Let op de montageplaats en alle montagematerialen (pluggen, schroeven). Zorg ervoor dat ze geschikt zijn en stabiel genoeg voor montage en het blijvend vastzitten van de W2Go dimmer (schakelkast).
- Bevestig de schakelkast op de muur volgens figuur 1.
- Let erop dat de installatie van het apparaat geen overmatige windbelasting mag toevoegen.
- Stel de gewenste stralingshoek in en schroef alle schroeven. Controleer regelmatig de verbinding van de schroef.
- Mechanische druk en trilling als gevolg van wind of regen kunnen leiden tot losraken van de schroeven.
- Sluit de voedingsbron aan en observeer vervolgens of het tijdens de eerste 10-15 minuten probleemloos functioneert.

Figuur 1: Bevestig de W2Go Bluetooth 3KW dimmer eerst op de muur.

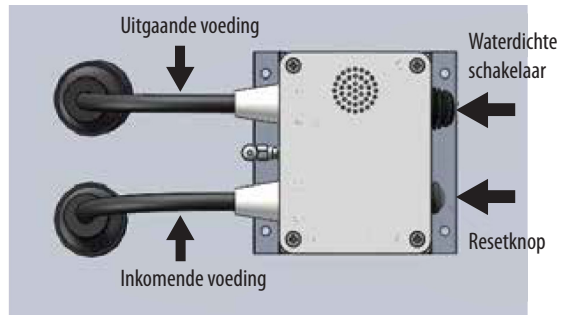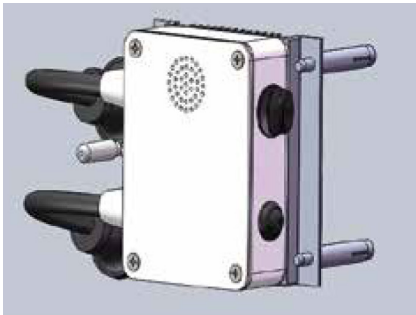


## 5. FUNCTIES SCHAKELKAST

- Waterdichte schakelaar: deze regelt de stroomlevering van de W2Go dimmer (figuur 1).
- Resetknop: hiermee is het mogelijk het bedieningsgedeelte van de W2Go dimmer te resetten (figuur 1).

## 6. VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

- Download de app W2Go of Webshops2Go van van het IOS-systeem of GooglePlay van Android systeem, om het product **vervolgens te monitoren** via uw Smartphone.


## 7. AFSTANDSBEDIENING - BATTERIJEN




- Gebruik 2 stuks AAA formaat 1.5V batterijen in de afstandsbediening.
- Verwijder de batterij wanneer u deze lange tijd niet gebruikt, zodat de levensduur van de afstandsbediening kan worden verlengd.
- De afstandsbedieningsfunctie kan buiten werking zijn als er een barrière is tussen de afstandsbediening en de terrasverwarmer.
- Vervang tijdig de batterijen om het normale gebruik van terrasverwarmer en de afstandsbediening niet te beïnvloeden.

## 8. AFSTANDSBEDIENING - BEREIK

De afstandsbediening heeft een bereik tot 6 meter van de terrasverwarmer.



## 9. AFSTANDBEDIENING - FUNCTIES



Terrasverwarmer inschakelen*:	Druk op ON*
Terrasverwarmer uitschakelen**:	Druk op OFF**
Eén verwarmingsniveau omhoog:	druk op pijl-omhoog
Direct naar het hoogste verwarmingsniveau:	druk op MAX
Eén verwarmingsniveau omlaag:	druk op pijl-omlaag

- \* De terrasverwarmer heeft een softstart functie van 33% vermogen. 4 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld, schakelt deze automatisch over naar het laatst gebruikte verwarmingsniveau. Bij het eerste gebruik schakelt het apparaat na 4 seconden automatisch over op 100% vermogen.
- \*\* Indien de terrasverwarmer wordt uitgeschakeld dan schakelt de terrasverwarmer over naar de stand-bymodus (de ontvangerindicator gaat branden).

## 10. REINIGING EN ONDERHOUD

- Dit apparaat is vervaardigd uit robuust en onderhoudsvrij aluminium met een beschermende deksel en een stralingsvin. Er zijn geen gebruikers bruikbare onderdelen binnenin.
- Voor het schoonmaken, verwijder de stekker uit de voeding stopcontact en wacht tot W2Go dimmer voldoende is afgekoeld.
- Veeg W2Go dimmer alleen af met een schone en pluisvrije doek of een zachte borstel.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, schrobborstels en chemische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen!
- Het is mogelijk alcohol te gebruiken om de W2Go dimmer schoon te maken.
- Ter bescherming tegen elektrische schokken en gevaar tot leven, dompel het snoer, de stekker of een andere een deel van deze W2Go dimmer NOOIT in water of een andere vloeistof.
- Voor het vervangen of installeren van de W2Go dimmer op een andere locatie, neem dan contact op met een gekwalificeerde specialist.

## 11. VERWIJDERING / AFVALRECYCLING

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/65/EU betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparaten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - AEEA), moet u alle elektrische apparatuur die u niet langer zult gebruiken, inleveren bij de inzamelpunten die zijn voorzien voor hun verwijdering.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet kan worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar moet worden overhandigd aan een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Informatie over waar de apparatuur kan worden verwijderd kunt u verkrijgen bij uw lokale autoriteit.

## 12. KLANTENSERVICE

- Reparaties moeten worden uitgevoerd door geautoriseerde specialisten, waardoor de elektrische veiligheid wordt gewaarborgd.
- Neem contact op met de servicemedewerker of een voldoende gekwalificeerd erkend elektricien.
- Onjuiste reparaties kunnen leiden tot gevaar voor de gebruiker.
- Deze garantie dekt geen schade aan storingen die het gevolg zijn van wijziging, ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, commercieel gebruik of onjuist onderhoud.
- In overeenstemming met ons beleid van continue productontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de product- en documentatiespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.