


MINSKA LED MUURDIMMER

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze led muurdimmer (3-150W/VA) is geschikt voor het dimmen van dimbare led (filament) lampen (230V, max 70W), gloei- en halogeen lampen (230V, max 120W), 12V halogeen lampen in combinatie met dimbare elektronische trafo's (120W max) en laag voltage led lampen in combinatie met dimbare led drivers (120W max). Deze dimmer heeft een soft start zodat piekstromen worden voorkomen die negatieve invloed hebben op de levensduur van de toepaste led lampen. Deze dimmer kan ook worden toegepast in een hotelschakeling. Fase-afsnij dimmer (‘R,C’), 230V/50Hz.

WERKING VAN DE DIMMER:

Na veilige installatie, de lamp inschakelen door de druk/draai knop **(1)** in te drukken. Zet de draaiknop **(1)** op minimum waarde door de draaiknop helemaal linksom te draaien. Door middel van de drukknop **(2)** kan een van de twee profielen worden ingesteld (profielstand 1 of 2). Door de knop **(1)** helemaal rechtsom te draaien, wordt de maximum lichtsterkte bereikt. Indien het lichtbeeld van de lamp stabiel is (van minimum tot maximum lichtsterkte) en als het regelbereik bevredigend is, dan is het juiste profiel voor de toegepaste lamp gevonden.

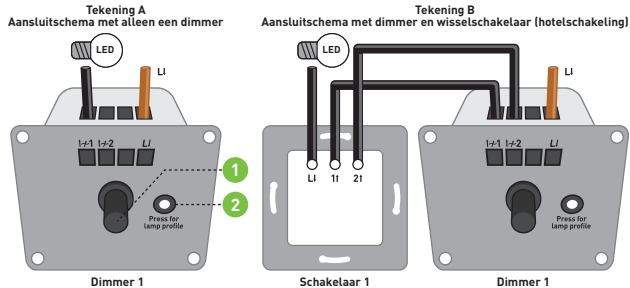

INSTALLATIE:

- Werk veilig! Schakel voor het installeren eerst de stroom uit
- Strip de draden voldoende (ca. 5 mm)
- Sluit de dimmer aan volgens de tekening; in het geval van alleen een dimmer, tekening A, toepassen. In geval van een hotelschakeling tekening B toepassen
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos; als de lamp uit is, druk op de draaiknop **(1)**
- Met de draaiknop **(1)** bepaalt u de gewenste dimstand van de (filament/led) lamp
- Selecteer met de drukknop **(2)** het gewenste profiel [1 of 2], waarbij de draaiknop **(1)** op de minimum stand (linksom) staat
- Monteer het raam, het afdekplaatje en de draaiknop

GEREEDSCHAP:

- Kleine platte schroevendraaier

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.

Deze handleiding goed bewaren voor eventuele (her)installatie!