

Wallscanner T


Metaal, draad en hout detector



Gebruiksaanwijzing

Kenmerken

1. AAN knop
2. Sensor
3. LED indicator
4. Batterijklep

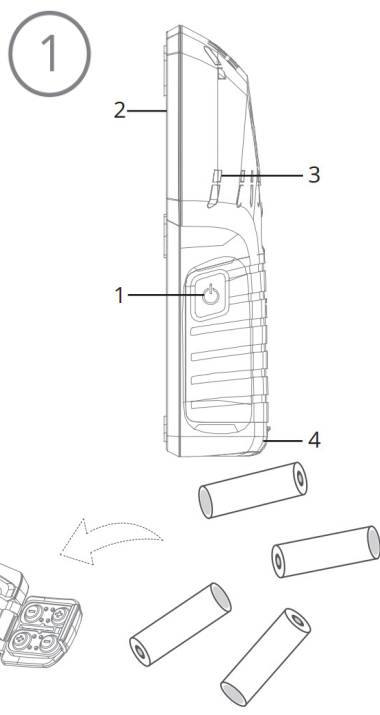

Toepassing

Het instrument is bedoeld voor het detecteren van metalen (ferro en niet-ferrometalen, bijv. betonijzer), balken en 'onder spanning staande' draden/geleiders in muren, plafonds en vloeren.

Batterijen

Open de batterijklep (4). Plaats 4x AAA batterijen. Let hierbij op de polariteit van de batterijen. Aan de binnenkant van de batterijklep staat aangegeven welke polariteit waar wordt verwacht. Als het instrument voor een langere tijd (48 uur) niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen.

Als de batterijen langdurig ongebruikt zitten gemonteerd, dan kunnen deze corroderen of ontladen.

Voor gebruik

Bescherm het apparaat tegen vocht en direct zonlicht. Houd het volledige sensorgebied droog voordat u het meetinstrument inschakelt (2). Droog het gereedschap indien nodig. Bij grote temperatuurschommelingen moet het apparaat voor het inschakelen even blijven staan tot de temperatuur gelijkmatig is. Plaats het sensorgebied op het testoppervlak. Houd de Aan-knop (1) ingedrukt. Wanneer alle LED-lampjes (3) knipperen en uitgaan, is het apparaat gekalibreerd. Het is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: Laat de Aan-knop niet los totdat de detectie is voltooid.

Herhaal de kalibratie wanneer u naar een ander oppervlak gaat.


Object Detectie

Houd de Aan knop (1) ingedrukt. Nu is de Wallscanner T aan het scannen. Beweeg het instrument over het testoppervlak om een voorwerp te detecteren. Verwijder het sensorgebied niet van het oppervlak. Wanneer het apparaat het object nadert, gaan de groene LED-indicatoren op.

OPMERKING: Als het voorwerp onder spanning staat, geeft het apparaat een geluidssignaal en knippert het rode LED-lampje.

Beweeg het apparaat in de richting van het LED-lampje.

Het object bevindt zich in het midden van het sensorgebied, wanneer de middelste LED-lampjes knipperen. Er klinkt een intermitterend signaal en het middelste LED-lampje knippert als er draden onder spanning staan.

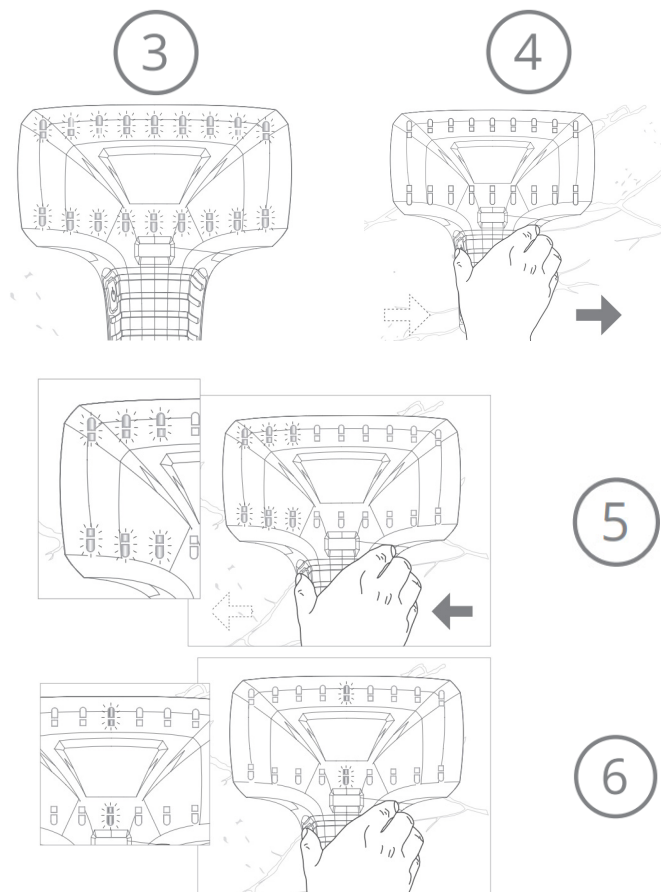

Garantie

De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij te zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens de garantieperiode en na bewijs van aankoop zal het product worden gerepareerd of vervangen (door hetzelfde of een soortgelijk model naar keuze van de fabrikant), zonder kosten voor onderdelen of defecten, zonder kosten voor onderdelen of arbeidsloon. Neem in geval van een defect contact op met de dealer waar u dit product oorspronkelijk hebt gekocht. De garantie is niet van toepassing op dit product als het verkeerd gebruikt, misbruikt of veranderd is. Zonder het voorgaande te beperken, lekkage van de batterij, buigen of laten vallen van het apparaat worden verondersteld defecten te zijn als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik.

Uitzondering van verantwoordelijkheid

Van de gebruiker van dit product wordt verwacht dat hij de instructies in de handleiding opvolgt. Hoewel alle instrumenten ons magazijn in perfecte staat en afstelling hebben verlaten, wordt van de gebruiker verwacht dat hij periodieke controles uitvoert van de nauwkeurigheid en algemene prestaties van het product. De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van foutief of opzettelijk gebruik of misbruik, inclusief directe, indirecte en gevolgschade en winstderving. De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade en winstderving door een ramp (aardbeving, storm, overstroming ...), brand, ongelukken of een handeling van een derde partij en/of een gebruik in andere dan gebruikelijke omstandigheden. De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade en winstverlies als gevolg van een verandering van gegevens, verlies van gegevens en Engels onderbreking van zaken enz. veroorzaakt door het gebruik van het product of een onbruikbaar product. De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en winstverlies veroorzaakt door ander gebruik dan uitgelegd in de handleiding, de fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een verkeerde beweging of handeling als gevolg van het verbinden met andere producten.