

### Wi-Fi GoodWe omvormer instellen

Nadat de omvormer is aangesloten op de zonnepanelen kan de omvormer worden gekoppeld met de Wi-Fi.

Let op! Het instellen van de Wi-Fi is alleen mogelijk op het moment dat de omvormer in werking is (Voldoende licht op de zonnepanelen).

Benodigdheden:

- Bij voorkeur een smartphone of tablet met Wi-Fi
- Het wachtwoord van het wifi netwerk. **LET OP:** het wifi wachtwoord mag alleen cijfers en nummer bevatten. Speciale tekens worden niet geaccepteerd!!!
- Het serienummer en de checkcode van de omvormer Deze zijn te vinden op het label op de zijkant van de omvormer


### GoodWe koppelen aan het internet via de app.

Let op: deze methode is alleen mogelijk bij omvormers waarvan het serienummer begint met een 9 of 5

- Download de app Sems portal op smartphone of tablet



- Ga op smartphone of tablet naar het overzicht van draadloze netwerkverbindingen en maak verbinding met het GoodWe netwerk (Solar Wi-Fi). Het wachtwoord van dit netwerk is: 12345678

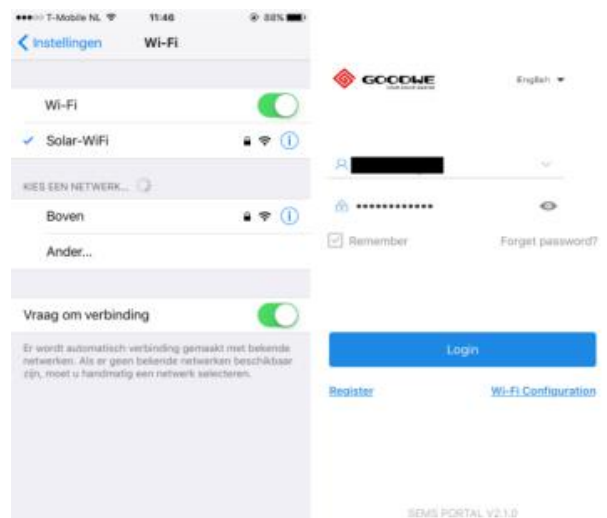



- Open de app Sems portal en klik onderaan op Wifi configuration.

- Klik op 'next' en selecteer vervolgens het thuisnetwerk waaraan je wil koppelen. Voer het wachtwoord van het thuisnetwerk in en klik op connection. Let op! Het systeem geeft geen foutmelding indien een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven. Indien er een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven kan er geen verbinding tot stand worden gebracht. Zorg dus dat je het juiste wachtwoord ingeeft.

- Klik tenslotte op 'ok' om de configuratie af te ronden


- De gele led bij power zou nu constant moeten branden (succesvolle configuratie). Is dit niet het geval, bekijk dan de tips bij 'Probleemoplossing' verderop in de handleiding.

- Zodra de omvormer is verbonden met het internet kan er een account worden aangemaakt via semsportal.com. De instructies hiervoor vindt u verderop in de handleiding.

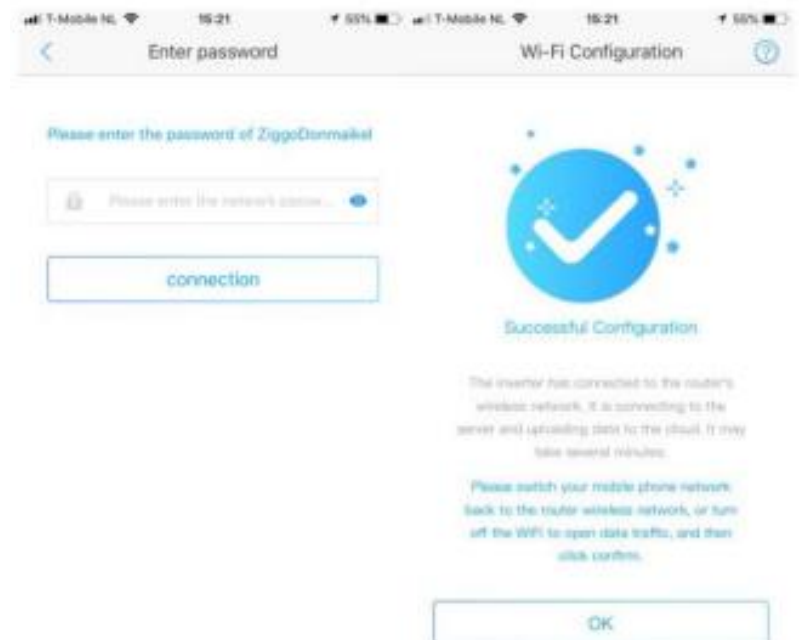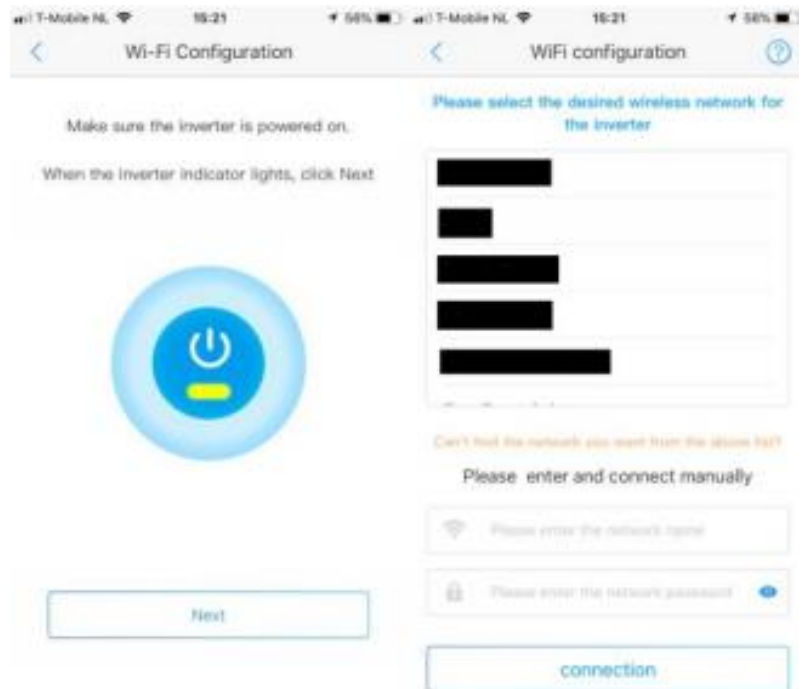

### Een Goodwe account aanmaken

- Ga naar <https://www.semsportal.com/home/register>
- Vul je email in en verzin een wachtwoord let op het wachtwoord mag alleen cijfers en letters bevatten. Speciale tekens worden niet geaccepteerd!!!
- Selecteer het juiste werelddeel en zet een vinkje bij de voorwaarden

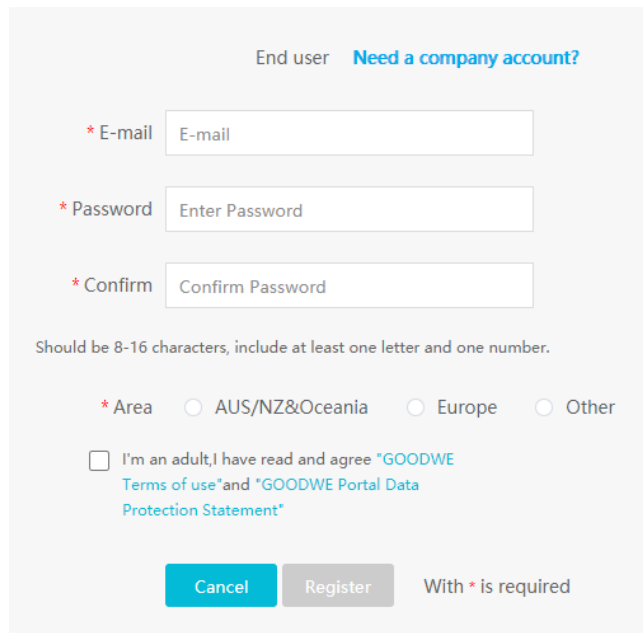

End user [Need a company account?](#)

\* E-mail

\* Password

\* Confirm


Should be 8-16 characters, include at least one letter and one number.

\* Area  AUS/NZ&Oceania  Europe  Other

I'm an adult,I have read and agree "GOODWE Terms of use"and "GOODWE Portal Data Protection Statement"

With \* is required


- Click op Confirm als je het juiste werelddeel hebt geselecteerd.

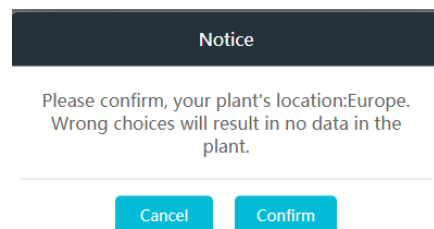

Notice

Please confirm, your plant's location:Europe.  
Wrong choices will result in no data in the plant.

- Controleer je email adres en Submit

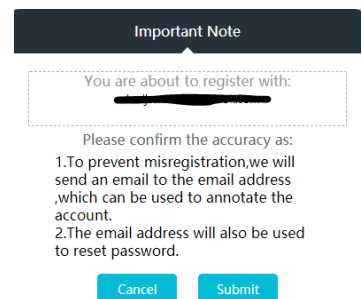


Important Note

You are about to register with:  
~~XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXX~~

Please confirm the accuracy as:  
1.To prevent misregistration,we will send an email to the email address ,which can be used to annotate the account.  
2.The email address will also be used to reset password.


- Registratie succesvol!

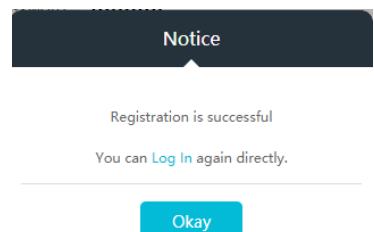

Notice

Registration is successful  
You can Log In again directly.

Ga naar <https://www.semsportal.com/Home/Login> en vul je zojuist aangemaakte gegevens in.

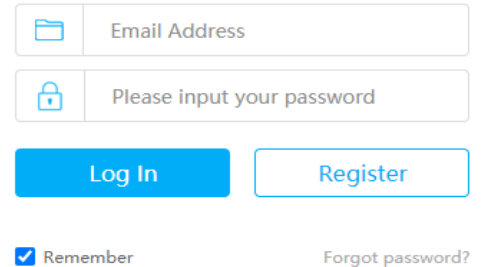


The login form consists of two input fields: 'Email Address' with a folder icon and 'Please input your password' with a lock icon. Below these are two buttons: 'Log In' (solid blue) and 'Register' (blue outline). At the bottom, there is a 'Remember' checkbox (checked) and a 'Forgot password?' link.

Welkom in de Sems portal van Goodwe.

Om je omvormer aan je account te koppelen gaat je naar Management daarna click je op Create.

Vul de gevraagde gegevens in. De codes zijn te vinden op de sticker op de zijkant van je omvormer. Daarna click je op Submit je hebt de omvormer gekoppeld aan je eerder gemaakte account.

Indien je meerdere omvormers gebruikt kan je op dezelfde manier een tweede, derde, enz omvormer aan je account toevoegen.

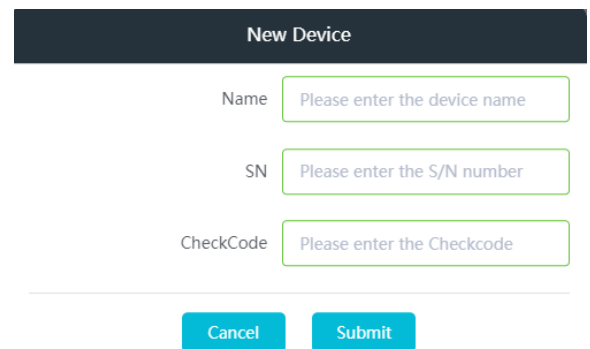

The 'New Device' form has a dark header. It contains three input fields: 'Name' (Please enter the device name), 'SN' (Please enter the S/N number), and 'CheckCode' (Please enter the Checkcode). At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'.

Je bent nu helemaal klaar om je systeem te monitoren met de Sems Portal App.

Zoals je ziet; Zonne-Energie is geen Rocket Science met een beetje hulp van Solar Bouwmarkt.

De Support Medewerkers van Solar Bouwmarkt wensen je veel zonnige dagen 😊