



Snelstartgids van Haier Energy APP

Voorafgaande controle instellen


Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische verbinding correct en betrouwbaar zijn, zet dan het systeem aan en volg de onderstaande stappen om de omvormer in bedrijf te stellen.

Stap1: APP downloaden

De app kan op de volgende twee manieren worden gedownload:

① Zoek de "Haier Energy" APP in Google Play of App Store.

Scan de QR-code hieronder om te downloaden.

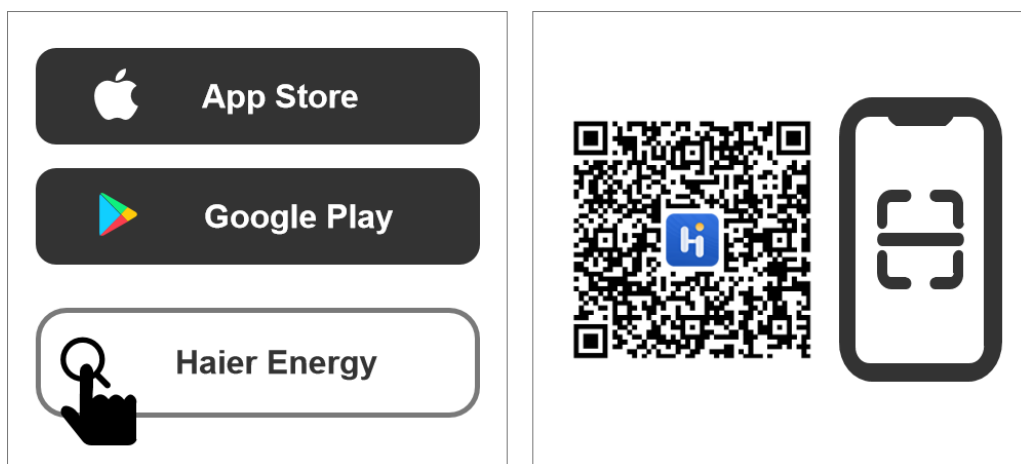

Figuur 1

Opmerking:

Zowel de installateur als de huiseigenaar gebruiken de Haier Energy app.


② De schermafbeldingen in dit document dienen alleen ter illustratie. Interfaces in verschillende perioden kunnen afwijken. De werkelijke weergave van de interface is doorslaggevend.

③ Raadpleeg de Haier Energy App Gebruikershandleiding voor meer informatie over de app instructies en functies.

Stap2: Registratie van installateursaccount

Er zijn twee manieren om een account te registreren:

① Ga naar <https://hemseu.haier-energy.com> en meld je aan voor je account (**Alleen voor installateurs**).

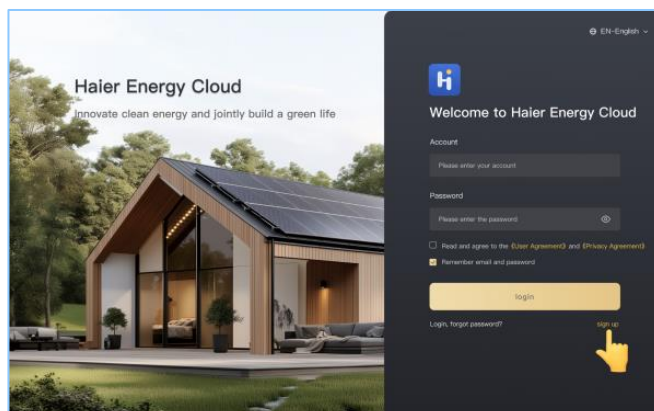

Company Registration

Please enter your company information.

*Company Name
Please enter Company Full Name

*Country/Region
Please select Country/Region

Please verify which the country where the holder is registered. You cannot input the given code the registration area.

*Registered Address
Please enter Registered Address

*Phone Code
Please enter Phone Code

*Contact Name
Please enter Contact Name

*Contact Phone or Email
Please enter Contact Phone or Email

Account Verification

Please use one of the following methods to complete account registration.

[Send Registration Code](#) [Phone Registration](#)

TS that
mycompanyname100@gmail.com

*Verification Code
Please enter 6 digit verification code

*Password
Please enter 8-20 character password

*Confirm Password
Please enter password again

*Phone Number
Please enter Phone Number

Application Complete

Congratulations, you have completed registration. Your company registration code is HE333.

[Return to Login Page](#)

Figuur 2

② Klik op 'Nog geen account' op de app en volg de aanwijzingen om te registreren en je aan te melden voor je account.

Welcome to Login

English

Europe

Please enter owner mail

Enter Password

☐ Read and Agree (User Agreement) and (Privacy Policy)

☐ Remember Account Password

[Sign In](#)

[No Account Yet?](#) [Forgot Password?](#)

Please choose your identity

Let us provide you with better service

[I am a user](#)

[I'm an installer](#)

Figuur 3


Stap3: Inloggen op de APP

Opmerking:

①. Geef alle rechten aan de App en zet de Bluetooth van je smartphone AAN. Ontkoppel elke smartwatch of koptelefoon van je Bluetooth-lijst.

②. Dongle ondersteunt alleen 2.4G netwerk.


Kies het datacentrum en voer de account en het wachtwoord in, controleer vervolgens het "Privacybeleid" en de "Gebruikersovereenkomst" en klik vervolgens op "Aanmelden".

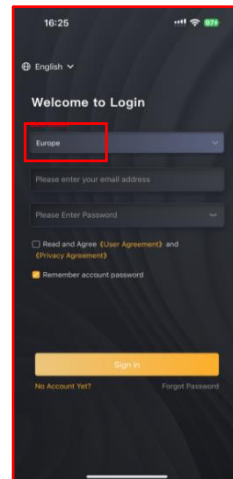

Figuur4

Stap4: Plant maken

Klik in de rechterbovenhoek van het scherm "Plant" om naar het scherm "Nieuwe plant" te gaan, waar je het aanmaken van een plant kunt voltooien.

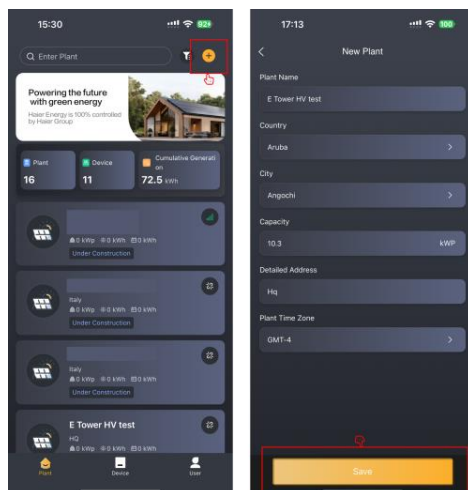

Plantenstatus:



Online



Offline



Alarm

Figuur5

Opmerking:


Houd bij het instellen van de tijdzone van de installatie rekening met de geïnstalleerde locatie van de omvormer.

Stap5: Apparaten toevoegen en WiFi-configuratie via Bluetooth

U kunt verbinding maken met het netwerk via het Bluetooth-sigitaal van het apparaat. Gebruik de volgende methoden om verbinding te maken met het netwerk en de app.

1. Apparaat activeren


Installeer wifi-dongle op de omvormer (raadpleeg omvormer QIG voor meer informatie)

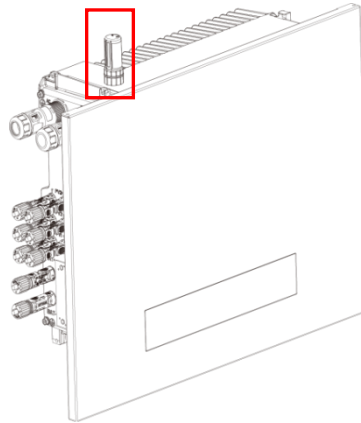

Figuur 6

2. Bluetooth zoeken en verbinden:

- ①. Ga naar de pagina 'Installatiedetails' en klik op 'Apparaat toevoegen'.
- ②. Selecteer in de Bluetooth-lijst het apparaat dat je wilt toevoegen.
- ③. Maak verbinding met Bluetooth.

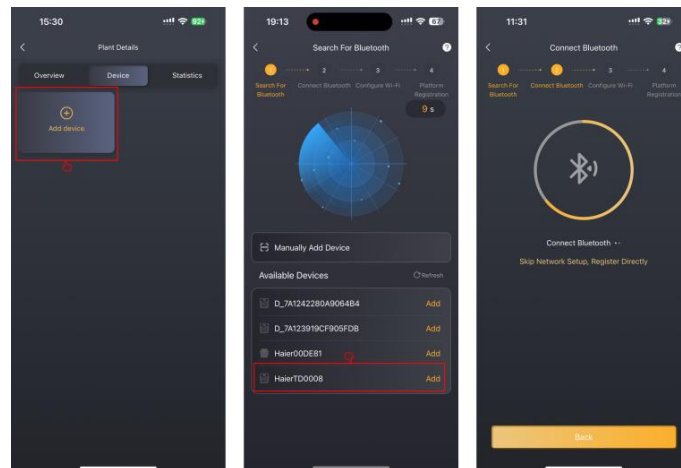

Figuur 7


Opmerking:

① Als u apparaat SN handmatig wilt invoeren, zorg er dan voor dat u het serienummer van de omvormer aan de rechterkant van de omvormer invoert.




Figuur 8

- ② Klik op de "?" in de rechterbovenhoek van de pagina en voer het productmodel in om gedetailleerde bedieningsinstructies te bekijken.

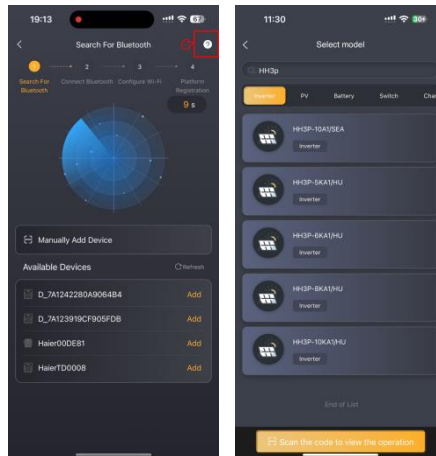

Figuur 9


3. ConFiguur Wi-Fi: Selecteer wifi en stel het wifi-wachtwoord in.

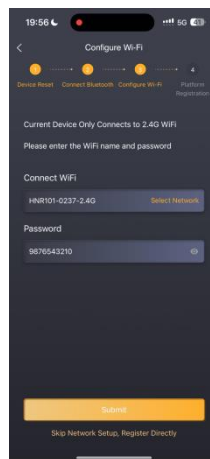

Figuur 10

4. Platform Registratie :


- ①. Registreer het apparaat op het cloudplatform.
- ②. Selecteer 'Later instellen' om naar de pagina met de apparatenlijst te gaan.

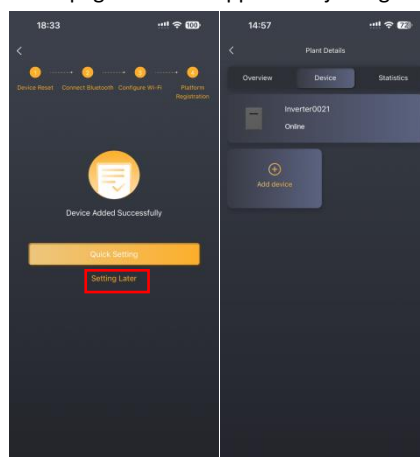

Figuur 11

- ③. Selecteer 'Quick Setting' om het apparaat te initialiseren.

Batterij-instellingen->Netmeterinstellingen-> Netveiligheidsconfiguratie > Werkmodus instellen.

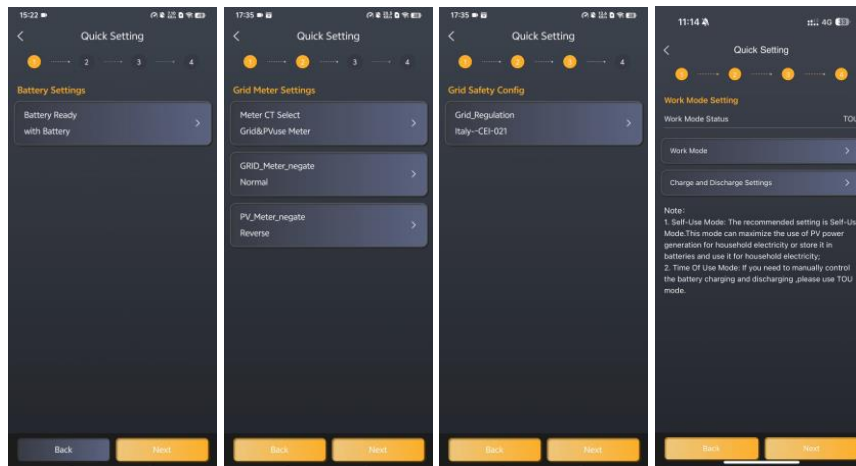

Figuur 12


Opmerking:

1. De snelle instellingen voor verschillende modellen zijn verschillend.
2. Als je meer persoonlijke instellingen wilt maken, ga dan naar de pagina "Parameterinstellingen" van het apparaat om wijzigingen aan te brengen.

Stap6: Leveren aan eindgebruiker

Voor eindgebruiker:

- ①. De eindgebruiker moet eerst de 'Haier Energy App' downloaden door Stap 1 te volgen;
- ②. Open de Haier Energy App, klik op 'Nog geen account', selecteer 'Ik ben een gebruiker' en volg de aanwijzingen om te registreren.

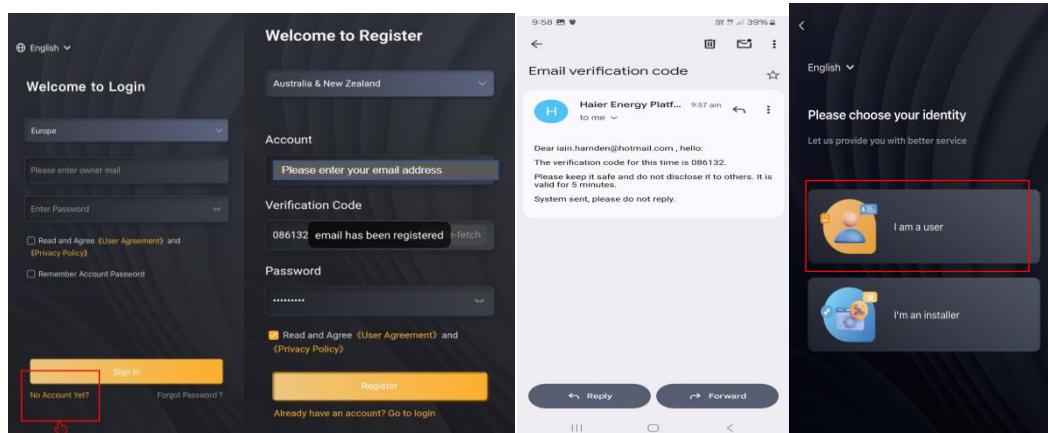

Figuur 13

- ③ Nadat de registratie is voltooid, ziet de eindgebruiker de volgende pagina. Wacht tot de installateur het apparaat overhandigt. De eindgebruiker hoeft tijdens dit proces geen actie te ondernemen.


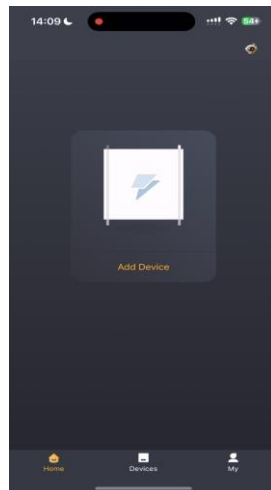


Figure 14

Voor installateur

①. Nadat bevestigd is dat de eindgebruiker de registratie heeft voltooid, gaat de installateur naar de startpagina van de app en selecteert hij de app 'Haier Energy', vervolgens gaat hij naar de pagina met de gegevens van de energiec centrale en klikt hij op de knop 'Deliver' (leveren).

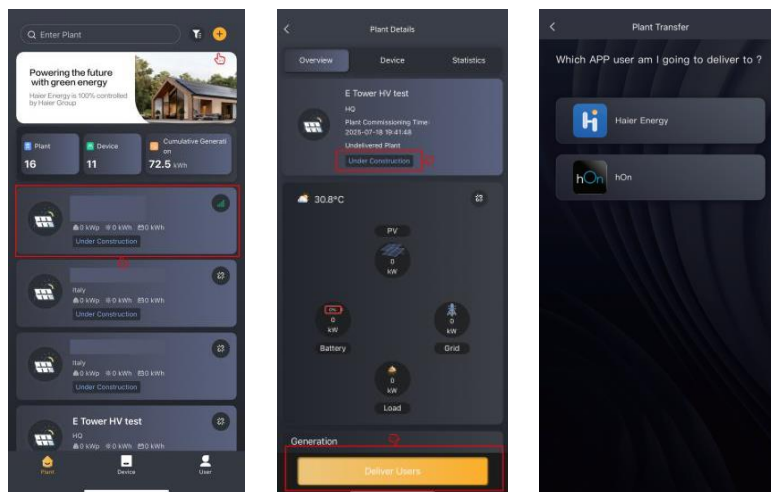

Figuur 15

②. Voer op de leverpagina de e-mail van de eindgebruiker in en klik op de knop 'Leveren'. Nadat de app 'Succes' vraagt, springt het automatisch naar de plant overzichtspagina.

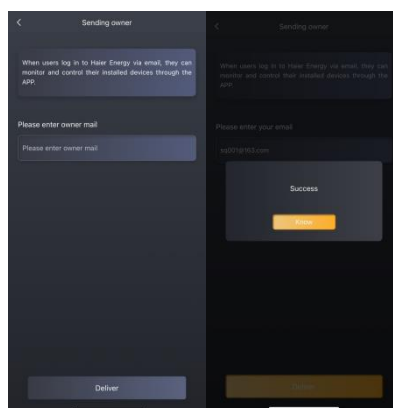


Figure 16

- ③. Na voltooiing van de levering verandert de status van de fabriek in 'geleverd'.




Figuur 17

Opmerking:

- ①. Eindgebruiker moet vooraf een Haier Energy account registreren.
- ②. Het e-mailadres van Ender User is het account van Haier Energy.

Stap 7: Ender Gebruiker kan de apparaatgegevens bekijken en genieten van de energiereis

Nadat de levering is voltooid, kan de eindgebruiker het apparaat direct bekijken door in te loggen op de Haier Energy app.

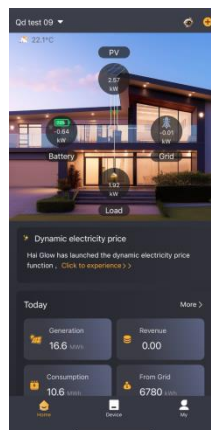


Figuur 18

Debuggen bij het einde

Als het apparaat geen verbinding kan maken met het netwerk via de app, kun je de volgende methoden gebruiken om het apparaat te debuggen. Met deze methode kun je de omvormer volledig lokaal configureren zonder Wi-Fi setup.

- ①. Log in op de app en ga naar de pagina "Mijn", klik op de knop "Near end Debugging".
- ②. Kies in de Bluetooth-lijst de consistente SN-code met omvormer (het omvormerpictogram wordt weergegeven) om de besturingspagina van de omvormer te openen.
- ③. Klik op "Parameter Control" en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is "AA55";
- ④. Stel de parameters in die je nodig hebt.

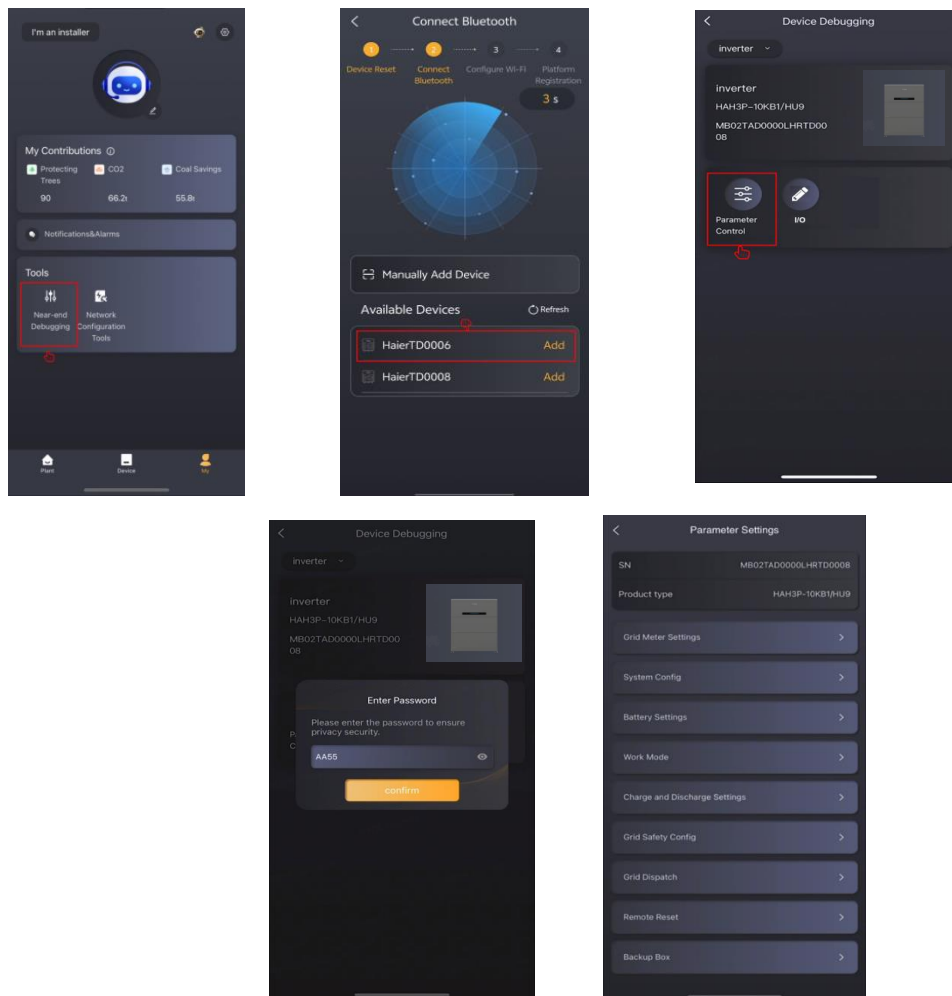

Figuur19

- Opmerking:**
1. Zorg ervoor dat Bluetooth/GPS ingeschakeld is op je telefoon en dat de app geautoriseerd is om Bluetooth te gebruiken.
 2. Raadpleeg de gebruikershandleiding als u meer informatie wilt.