




JAMES 2.0
STEELSTOFZUIGER
Model No.: STS08Z

Handleiding

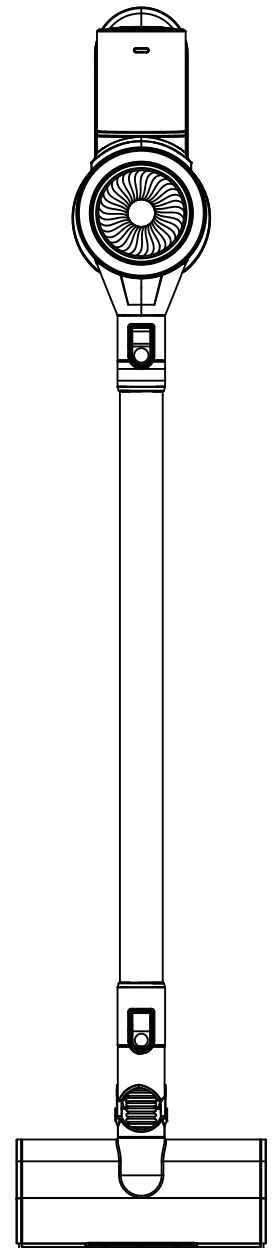

Inhoud

Onderdeel namen	4
Onderdelenlijst	5
Montage	6
Gebruik	8
Onderhoud	10
Product specificaties	12
Problemen oplossen	13
Garantie	14

Lees deze handleiding goed door voordat u het apparaat gebruikt

Veiligheidsinstructies

Bewaar de verpakking en deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Het is een must om alle onderstaande instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen voordat u onze stofzuiger gebruikt.
- Wanneer u de stofzuiger gebruikt, volg dan de instructies voor gebruik zoals hieronder. Gebruik de stofzuiger alleen in een geschikte omgeving.
- Voorkom persoonlijk letsel door de stofzuiger of oplader bij beschadiging naar een erkende serviceleverancier voor onderhoud of vervanging te sturen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen deze stofzuiger niet gebruiken.
- Kinderen vanaf 8 jaar of ouder dan 8 jaar mogen deze stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene persoon. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Dompel geen enkel deel van de stofzuiger in vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de stofzuiger niet zelf open maken of repareren als het is beschadigd. Retourneer het beschadigde apparaat naar een erkend reparatiecentrum.
- Als u de stofzuiger naast kinderen gebruikt, loop dan niet weg en laat deze niet alleen achter bij de kinderen. Zorg ervoor dat haren, kleding en lichaamsdelen uit de buurt zijn van de zuiginlaat.
- Het is verboden om smeulend as / sigarenpeuk / lucifer en ontvlambare vloeistoffen te zuigen, zoals bv benzine.
- Wees voorzichtig wanneer u het vacuüm op trappen gebruikt.
- Gebruik de stofzuiger niet als de stofbak niet op de hoofdeenheid is geplaatst.
- Deze stofzuiger mag alleen voor thuisgebruik worden gebruikt volgens deze handleiding.
- Houd de stofzuiger niet in de laadstatus als u er lange tijd niet bij bent.
- Deze stofzuiger kan niet als speelgoed worden gebruikt. Let goed op wanneer u het gebruikt in nabijheid van een kind, huisdier of bij plant.
- Gebruik alleen reserveonderdelen van authentieke leveranciers.
- Zorg er bij het opladen van de stofzuiger voor dat de lader eerst op de stroom is aangesloten en vervolgens op de stofzuiger, om de levensduur van het product te verlengen.
- Start de stofzuiger niet als de stofbak is geblokkeerd. Leeg de bak regelmatig om een goede luchtstroom te garanderen.
- Bewaar het product in een droge toestand.
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van de lucht in- en luchtuit laat.
- Gebruik de stofzuiger met de juiste spanning om geen schade te veroorzaken.


Waarschuwing:

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat verplaatsen dit om het risico op letsel te verminderen.


Gebruik het apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving dit om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Onderdeel namen


Hoofd unit

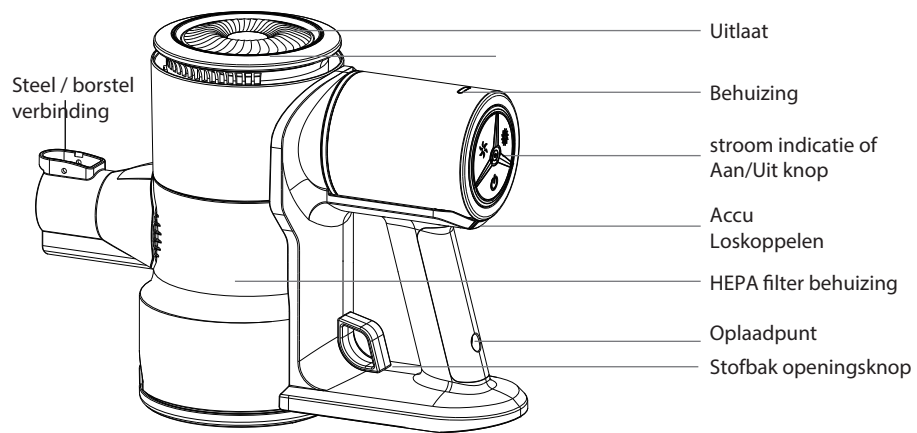

Steel



Hoofdborstel

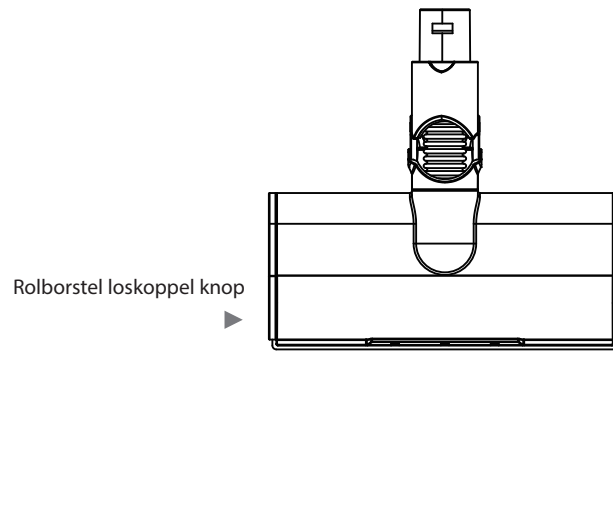


Onderdelen lijst




2 in 1 borstel




Stofborstel



Oplader



Muur montageplaat



Meubel/bed borstel

Doos inhoud


Hoofd Unit	X1
Hoofd borstel	X1
2 in 1 borstel	X1
Stofborstel	X1
Muur montageplaat	X1
Steel	X1
Oplader	X1
Schroeven	X2
Meubel/bed borstel	X1

Montage

Montage steel aan hoofdborstel

1. Montage hoofdborstel aan de steel

Schuif de steel in de opening van de elektrische hoofdborstel zoals aangegeven op de afbeelding. Druk deze door totdat u een knik hoort.

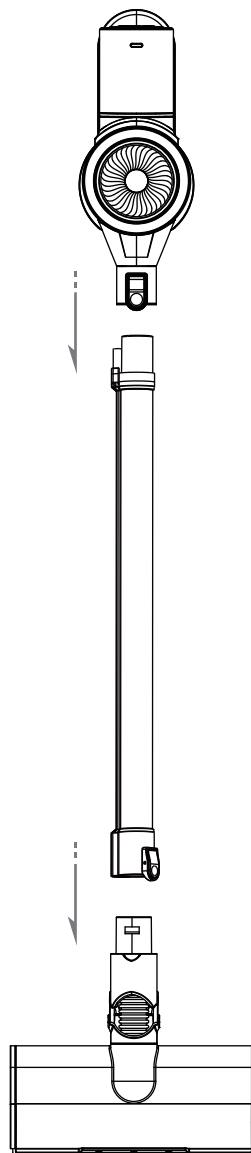

2. Montage hoofd unit aan de steel


Schuif de hoofd unit over de steel zoals aangegeven op de afbeelding. Druk deze door totdat u een knik hoort.

Montage

Montage Accessoires

Om de steelstofzuiger in alle situaties makkelijk te kunnen gebruiken zijn er verschillende accessoires meegeleverd. Deze kan je eenvoudig en desgewenst plaatsen op de hoofd unit.

1. Positioneer het ronde uiteinde van het gewenste accessoire voor de hoofd unit en schuif deze in elkaar.
2. Plaatsen van de hoofdunit in de muur bevestiging schuif de hoofd unit van boven naar beneden in de muur bevestiging.

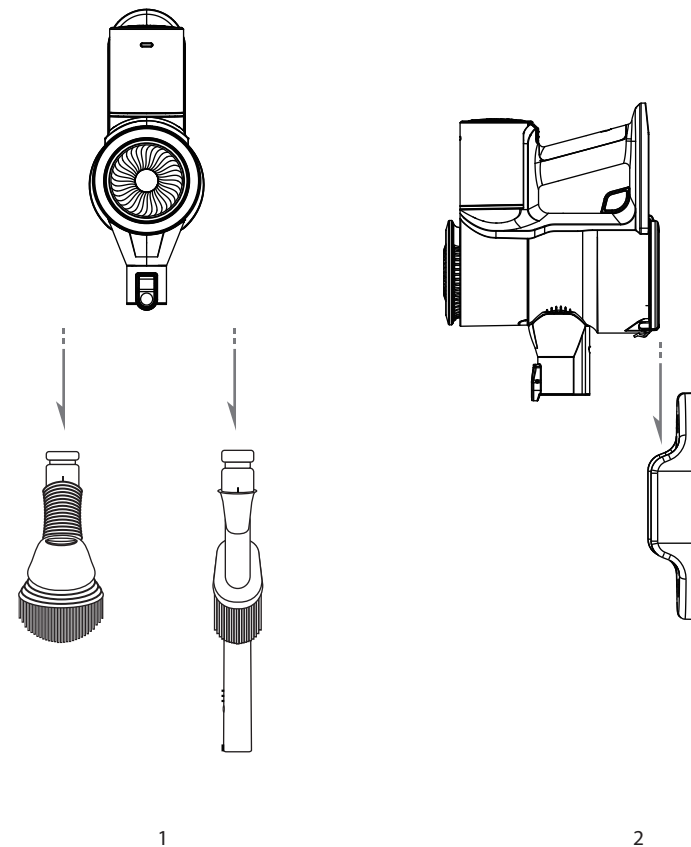

Gebruik

Opladen


Opmerking:

Wanneer u dit product voor het eerst gebruikt, is de accu niet geheel opgeladen.

Laad deze op de volgende manier op:

Als de laadstatus niet vol is zal het gele lampje continue branden.

Wanneer het product niet meer werkt vanwege een lege accu, gaat het stroomindicatielampje rood knipperen. Laad het product op.

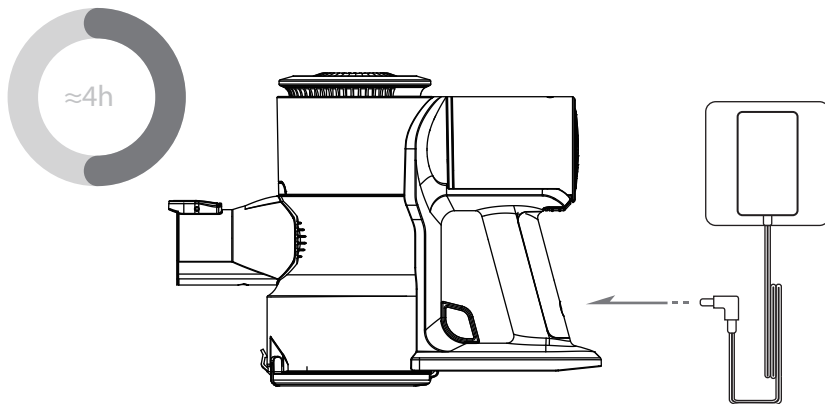


Opmerking:

Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en vervolgens volledig is ontladen na het eerste gebruik. Dit helpt de levensduur van de batterij te verbeteren.

De oplaadtijd van het product is ongeveer 4 uur. Tijdens het laadproces, wanneer de accu minder dan 15% is opgeladen, zal het lichtje rood gaan knipperen, bij 15% ~ 50% geel en bij 50% ~ 99,9% groen.


Als de batterij volledig is opgeladen, blijft de stroomindicator continue groen branden.

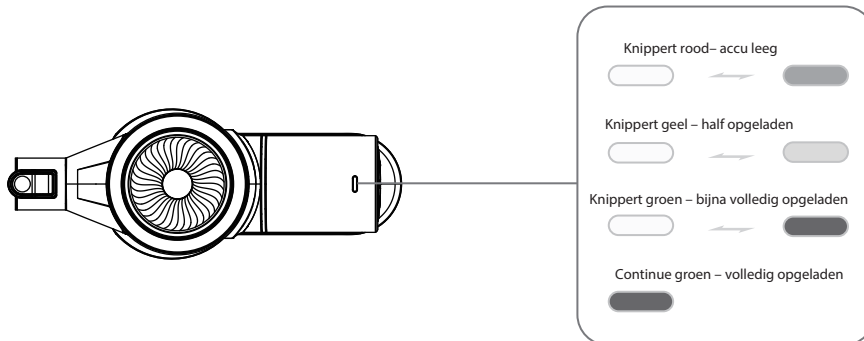

Gebruik

Hoofd unit

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat ten onrechte aanzetten en schrik of letsel veroorzaken, dient u 2 seconden de aan / uit-schakelaar in te drukken. Het apparaat kan worden uitgeschakeld door een lichte aanraking van de aan/uit schakelaar. Na het opstarten kan de zuigkracht worden verandert tussen standaard zuigkracht en sterke zuigkracht door op de des betreffende knop te drukken.

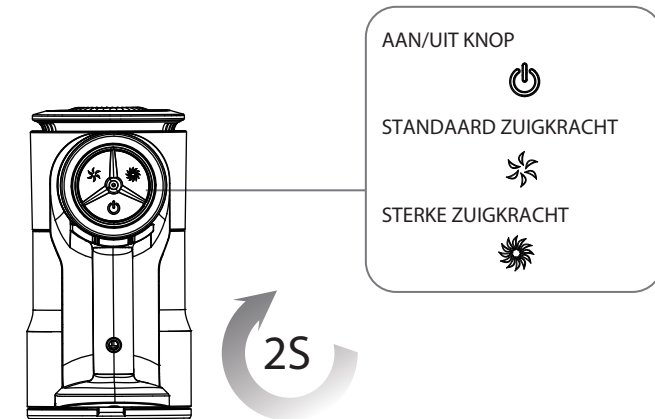

Gebruik hoofdborstel

De elektrische hoofdborstel kan worden gebruikt op kortpolig tapijt, houten vloeren en tegels.

Opmerking: de motor van de elektrische hoofdborstel heeft een antiblokkeerfunctie.

Als de borstelrol niet meer werkt door bv vastgeklemd haar of ander vuil, wordt de motor van de borstelmotor uitgeschakeld om schade aan de motor te voorkomen.

Gebruik accessoires

1. Kiermondstuk 2 in 1 : instelbaar met of zonder zachte borstel
Geschikt voor het reinigen van kieren en hoek. Bijvoorbeeld tussen banken en stoelen, plinten en hoeken.
2. Stofborstel: de kop kan 360 graden worden gedraaid. Geschikt voor het reinigen van bed, bank en gordijn.
3. Elektrische meubel en bed rolborstel zuigt mijten en stof diep uit de meubels en matras.


Onderhoud

Onderhoud stofbak en filters

Opmerking: HEPA-filter is verkrijgbaar bij Zoef Robot. Was het niet in een wasmachine. Droog het niet met een haardroger. Droog het voordat deze in de stofzuiger terug geplaatst wordt. Wij adviseren om de stofbak na elk gebruik op tijd te reinigen. Wanneer het HEPA-filter is geblokkeerd met te veel stof, moet deze worden schoongemaakt. Om een betere reiniging en filtereffect te bereiken is het noodzakelijk om het HEPA-filter met regelmaat te vervangen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en frequentie waarin het apparaat gebruikt wordt. Na een lange periode van gebruik kan de rolborstel verstrikt raken met vuil en plukken haar. Dit moet op tijd worden schoongemaakt om goed te blijven werken en schade aan het apparaat te voorkomen.

1 Stofbak legen


Open de stofbak zoals hieronder is weergegeven.

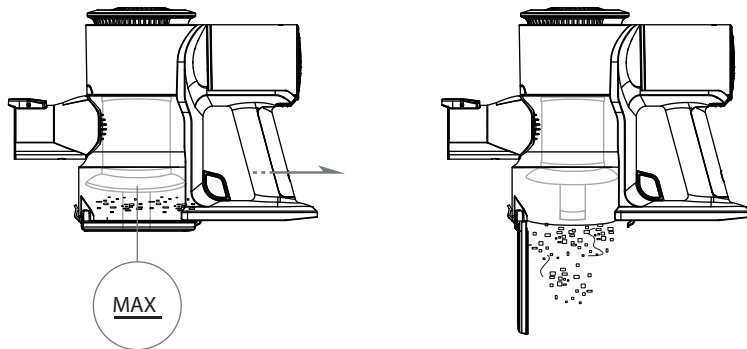

2 Schoonmaken van de HEPA filter

Plaats de hoofdmotor boven de vuilnisbak, houd de luchtinlaatinterface van de unit vast en trek aan de schakelaar van de stofbak en draai in de richting die wordt getoond in figuur 1, trek vervolgens de motorbak omhoog en scheid de motorbak van de stofbak. Verwijder de HEPA filter uit de stofbak. Pak de filtereenheid, draai de filterstang in het component in de aangegeven richting in figuur 2, en scheid de HEPA filter van de filtereenheid. Was de HEPA filter met schoon water en laat deze goed drogen. Plaats deze wanneer het droog is terug het in het apparaat.


Opmerking: lijn bij het installeren van de HEPA filter de positie uit met het driehoekje op de luchtinlaatinterface. Zie Figuur 2.

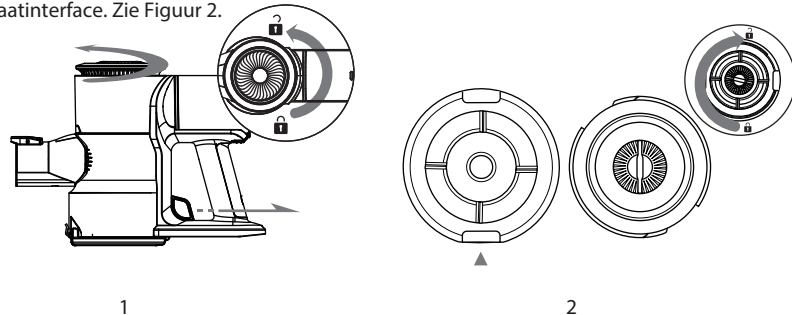

Onderhoud

3 Schoonmaken uitblaasfilter


Houd het apparaat stevig vast, draai de luchtafvoer in figuur 3, haal het zwarte schuim eruit en maak het schoon met water, droog het grondig en installeer het in de eenheid.

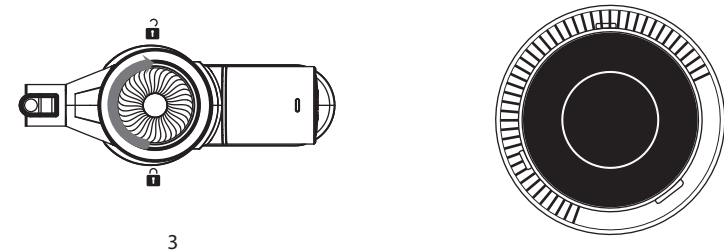

Accu vervangen

Opmerking: Als de stofzuiger voor langere tijd niet gebruikt wordt. Verwijder de accu uit het apparaat en berg deze op een droge en warme plek op.

Verwijder in dit geval de accu volgens onderstaande plaatje.

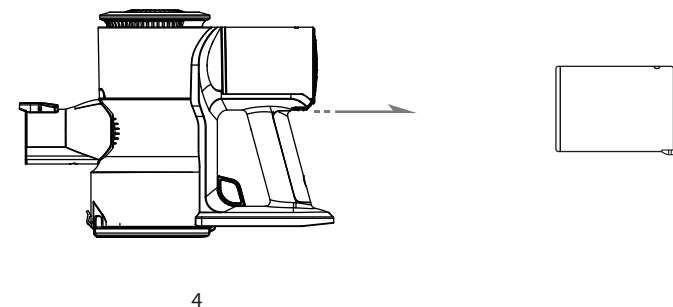

Product specificatie

Technische data

Voltage :	22.2V
Vermogen :	170W
Zuigkracht :	≥15kPa
Oplader input :	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Oplader output :	26.5V 500mA
Oplaadtijd:	3-4h

Problemen Oplossen

Analyse en oplossingen voor problemen

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Hoofdunit werkt niet	Lege accu	Laad deze op voor gebruik
	Luchtinlaat geblokkeerd	Verwijder blokkade van de zuigmond
Zwakke zuigkracht	Stofbak of filters geblokkeerd met stof .	Verwijder het stof in de stofbak of filters
	Rolborstel zit vast door lange haren of draden	Verwijder de lange haren of draden van de rolborstel
Motor maakt abnormaal veel lawaai	De ventilator is geblokkeerd	Maak het uitblaas filter schoon
Motor stop plotseling met werken	Luchtinlaat of borstel inlaat is geblokkeerd	Verwijder de blokkade
Geel knippert licht bij het starten	Luchtinlaat of borstel inlaat is geblokkeerd	Verwijder de blokkade
Geel knipperend licht bij het opladen	De accu is beschadigd	Vervang de accu voor een nieuwe
De stofzuiger laad niet op	De hoofdunit is niet goed aangesloten op de oplader	Zorg dat er een goed verbinding is tussen de oplader en de hoofdunit

Wanneer bovenstaande tips niet helpen neem dan contact op met de leverancier.

Garantie

Dit product is geproduceerd op basis van de hoogste kwaliteitsnormen.

Een fabrieksgarantie van 12 maanden worden toegekend, beginnend op de datum van de verkoop, bij aankoop van een nieuw product. De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal en / of fabricage- fouten en niet-naleving van beloofde eigenschappen. Slijtagedelen zijn vrijgesteld van de garantie.

Bij het doen gelden van een garantie claim dient de bon met verkoopdatum bijgesloten te zijn. Garantiereparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde werkplaatsen. Een garantieclaim is alleen van toepassing op het beoogde gebruik.

De garantie omvat geen schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: Misbruik, overbelasting of verwaarlozing, commercieel gebruik (industrie, handel, verhuur), reparaties door onbevoegden, schade door vreemde voorwerpen, stoffen of ongevallen.

Garantie voor batterij 6 maanden.

Garantie kaart

Naam klant	
Adres	
Tel.	
Productnaam	
Gekocht bij	
Aankoopdatum	