


Handleiding installatie VOLspeed voor Bosch Smart System by e-bike-tuning.nl

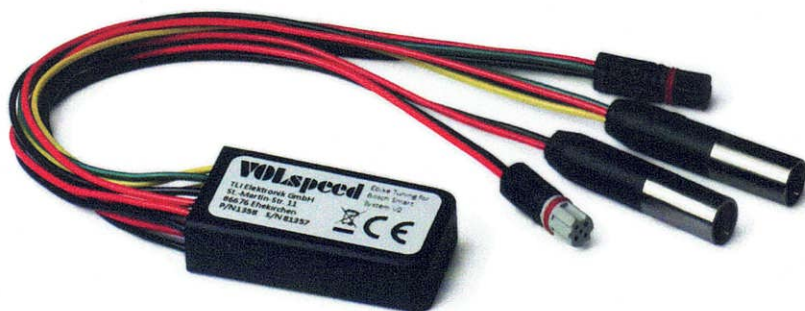

Performance Line CX GEN4*
Cargo Line*
Active Line/Active Line+/Performance Line*

Geschikt voor: Intuvia 100, Purion 200, Kiox 300, Kiox 500 displays,
System Controller i.c.m. Mini-Remote of alleen een LED-Remote.

Modeljaar > 2022

*niet toepasbaar op e-bikes met velgmagneet en/of ABS

E-BIKE-TUNING.NL


VOLspeed V2/35 Bosch Smart System

De montage moet door een ervaren E-bike monteur uitgevoerd worden.
Verwijder de accu voor inbouw van de module!


Deze module verschuift de begrenzing van 25 km/h naar maximaal 35 km/h.
Onderstaande beschrijving is een voorbeeld. De uitvoering van afdekkappen en motorbevestigingsbouten kan per model verschillend zijn.

- Verwijder de accu, beschermkappen/steenslagbeschermer/designkappen.
- Nadat de kappen zijn verwijderd, is er toegang tot de connectoren voor het display (zwarte connector) en de snelheidssensor (grijze connector). Zie foto's
- Verwijder de display- en snelheidssensor connector voorzichtig uit de motor. Houd bij het verwijderen de stekker recht en parallel aan de motor.

Performance Line (GEN 3)

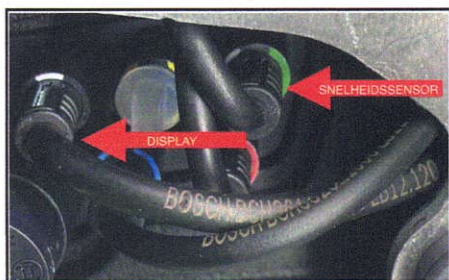


Performance Line CX & Cargo Line (GEN 4)

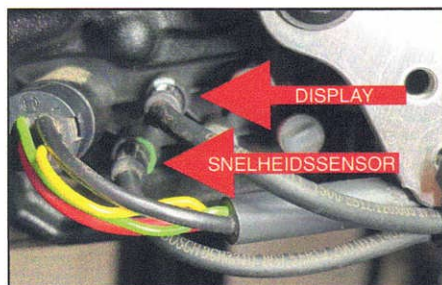

De display aansluiting is voorzien van een zwarte 4 pins-connector. Verbind deze met de VOLspeed, 4-aderige connector (rood, zwart, geel, groene draad).
De snelheidssensor aansluiting is voorzien van een 4 pins-connector (grijs). Verbind deze met de Speedchip, 2-aderige connector (bruine, oranje draad).
Andere stekker kleur combinaties zijn niet juist. Blauw, rood, groen, geel, etc. hebben andere toepassingen en andere pasvorm. Deze dienen niet gebruikt te worden.

- Verbind de connectoren van de VOLspeed met de losgemaakte originele stekkers (zie afbeeldingen) en verbind ook de stekkers van de VOLspeed met de motor.
- VERKEERDE AANSLUITING LEIDT TOT KORTSLUITING en verlies van garantie.
- Bij de installatie is het belangrijk dat de stekkers recht en parallel aan de motor worden ingestoken.
- De stekkers en connectoren passen maar op 1 manier. Sluit het aan met de nodige voorzichtigheid. De markering van de stekkers en connectoren tegenover elkaar.

VOLspeed V2/35 Bosch Smart System



- Plaats de accu. Om te testen of de montage correct is uitgevoerd, schakel de e-bike in, wacht even tot de snelheidsaanduiding in beeld is.
- Schakel de module aan. Draai het achterwiel om te controleren of er snelheid wordt weergegeven. Schakel de module uit.
- Als de VOLspeed aan en uit gaat en er is snelheid, kan de VOLspeed en de connectoren van de module netjes worden weggewerkt in de motorruimte. Plaats de kappen terug.
- LET OP: Het gebruik van de Bosch FLOW-app is niet mogelijk. Deze heeft manipulatie detectie en storingen tot gevolg.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MODULE:

1. Schakel de e-bike in
2. Wissel kort van ondersteuningsstanden in de volgorde: omlaag (-), omhoog (+), omlaag (-), omhoog (+). Niet mogelijk vanuit OFF.
3. De snelheid in het display een snelheid van 32,0 km/u = module is AAN
4. Het uitzetten van chip wordt gedaan door nogmaals kort van ondersteuningsstanden te wisselen : omlaag (-), omhoog (+), omlaag (-), omhoog (+): de snelheid in het display geeft een snelheid van 25,0 km/u = module is UIT.

Mogelijk is dit niet zichtbaar als de module tijdens het rijden aan of uit wordt gezet.

MAXIMALE BEGRENZING AANPASSEN

Wanneer de de snelheid van 32,0 km/h zichtbaar is kan deze met de - en + toets worden aangepast tussen 25 km/h en max. 35 km/h.

INDIVIDUELE AANPASSING VAN DE ACTIVATIECODE

De activatie kan naar wens worden aangepast. Zie de handleiding "VOLspeed_V2_Bosch_Smart" op de pagina "Handleidingen" via de QR code



Naar de werkplaats of software updates

We adviseren geen software updates anders dan op onze website gepubliceerde tabel (scan QR-code) met geschikte versies. Aangezien dan een goede werking van de module niet gegarandeerd kan worden. Als u uw fiets wilt updaten/laten updaten, raadpleeg eerst de tabel op de website of uw geplande update compatibel is met uw tuning. Doorslaggevend is de aankoopdatum van uw tuning en de op uw fiets geïnstalleerde componenten. Een update van uw e-bike software kan leiden tot het verlies van functionaliteit van uw tuning.



Waarschuwing!

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze tuning tool alleen mag worden gebruikt op voor openbaar verkeer afgesloten of privé terrein. Het gebruik van dit product leidt tot de manipulatie van de maximale snelheid van uw e-bike en dat is niet toegestaan op de openbare weg. Er wordt door ons dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend uit de montage van de door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen risico! De garantie van uw E-bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of toepassing van dit product aangezien de montage een modificatie of manipulatie van uw e-bike is.

Garantiebepaling

In geval van een defect product of claim kunt u zich tot ons richten. Stuur daartoe het product en een kopie van de aankoopnota naar onderstaand adres. We adviseren een post pakket met een track & trace en voldoende verzekering. Vul ook ons e-mail adres in. Let op: Verlies van functionaliteit van uw Speedchip door een software update valt niet onder garantie.

E-BIKE-TUNING.NL
Nieuwstad 40
6811 BL ARNHEM
+31 26-2022676
info@e-bike-tuning.nl

Een aanspraak op garantie bestaat alleen op productiefouten. Aanspraken wegens beschadiging of slijtage vallen buiten de garantie. Bij een terechte claim ontvangt u een vervangend product

E-BIKE-TUNING.NL