


PROGRAMMEREN - PROFITLINE SCHAKEL OBSTAKEL

- Haal je product(en) uit de verpakking
- Controleer op eventuele schade of manco voordat je het rolluik gaat verwerken.
- Sluit de schakelaar, volgens het aansluitschema, pas aan nadat je de motor volledig hebt afgesteld met de afstelkabel. De witte draad sluit je aan bij de blauwe draad nadat je de eindposities hebt ingesteld met de afstelkabel.

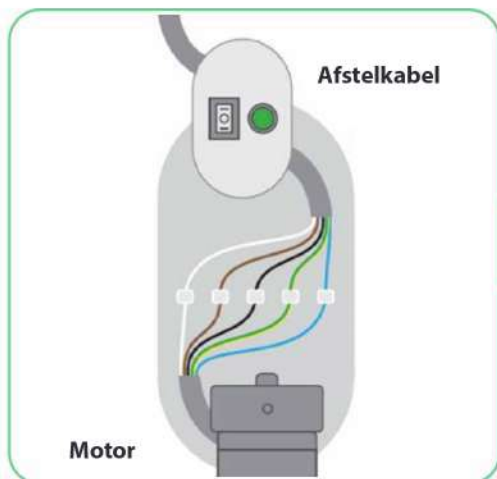

Aansluiten van de afstelkabel

Sluit de afstelkabel aan op de motor. Uit de motor komt de kabel met 5 aders.

Aarde (geel/groen) - Nul (blauw) - Wit (programmeren) - Bruin / Zwart (schakel). Afhankelijk van de motorzijde links of rechts bepaald of deze voor omhoog of omlaag is. Hier komen we verderop op terug bij het afstellen.

LET OP! SLUIT WITTE DRAAD PAS AAN OP BLAUW NA HET AFSTELLEN EINDPOSITIES

Vorbereiden van de motor en controle van de draairichting

Neem de afstelkabel bij de hand. We gaan nu eerst de motor resetten. Dit doen we door het knopje rechtsonder ingedrukt te houden totdat het rolluik 2 x korte beweging heeft gegeven. Na de 2 x korte beweging laat je de knop los. De volgende stap is de draairichting controleren. Druk op de knop naar beneden. Loopt de motor naar beneden? Dan kun je verder met het programmeren. Loopt de motor naar boven? Dan is de draairichting niet juist en dien je de bruin/zwart kabel om te draaien.



Druk op de knop
Omlaag



Het rolluik zal naar
beneden bewegen



Druk de groene
knop in totdat
gewenste positie
beneden is bereikt



Laat de groene knop
los. De positie beneden
is nu afgesteld



Druk op de knop
Omhoog



Het rolluik zal naar
boven bewegen



Druk de groene
knop in totdat
gewenste positie
boven is bereikt




Laat de groene knop
los. De positie boven
is nu afgesteld

Aansluiten schakelaar

Sluit nu je schakelaar aan volgens het aansluitschema. Belangrijk hierbij is het verbinden van de witte draad samen met de blauw draad.

Een tweede mogelijkheid is het isoleren van de witte draad oftewel tape de witte draad geheel rondom af.

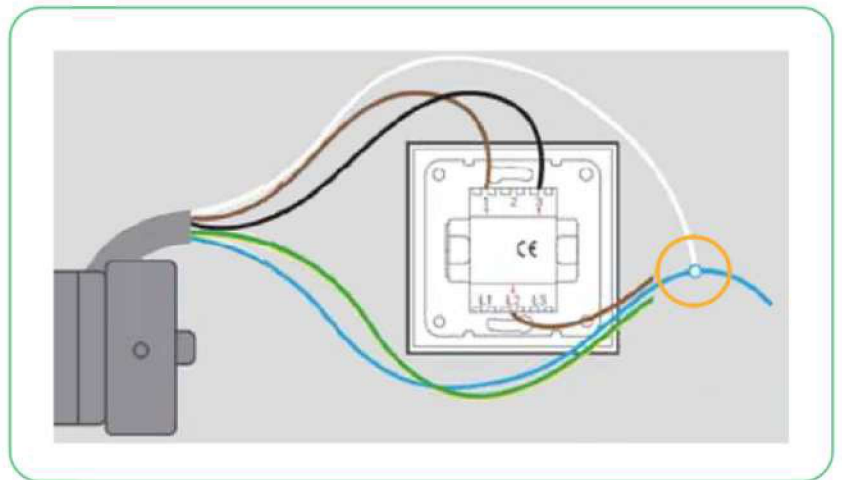

GEFELICITEERD! Je bent klaar met het programmeren van je rolluik. Eventuele overige opties en of de reset van het programmeren vind je onderstaand. We wensen je veel plezier met de aankoop!