

# Mi ● Light ®

## Gebruiksaanwijzing



WiFi Module




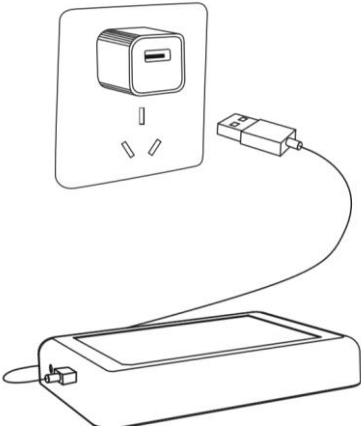
Model nr.: iBox2


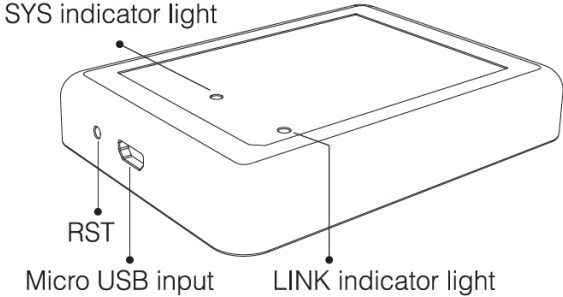
# Configuratie van de MiLight Wifi iBox Module

Allereerst, hartelijk dank voor uw aankoop!


Deze handleiding beschikt over alle informatie omtrent het configureren van de iBox en de bijbehorende verlichting. Met deze MiLight WiFi iBox Module kunt u verlichting in groepen indelen, verlichting dimmen en in- en uitschakelen, de juiste kleuren en tinten instellen, favoriete kleuren opslaan in 1 van de 5 geheugenplaatsen en diverse programma's instellen.

## Stappenplan:

<p><b>1:</b></p>	<p><b>Download de MiLight 3 applicatie.</b></p>   	<p>De app is geschikt voor iOS en Android. U kunt zoeken op "MiLight" in de Appstore of Google Play Store. Kies voor de MiLight 3 app. U kunt uiteraard ook de QR-code gebruiken die in deze handleiding of op de verpakking staat.</p>
<p><b>2:</b></p>	<p><b>Installeer uw LED-strips, LED-spots of LED-lampen.</b></p>	<p>Sluit uw downlights of LED-strips aan met de bijbehorende controller of vervang uw bestaande lampen door de MiLight LED-lampen.</p>
<p><b>3:</b></p>	<p><b>Sluit de WiFi Module aan.</b></p> 	<p>Sluit de iBox2 Wifi Module aan op een USB-poort of op de meegeleverde AC naar USB adapter door middel van de USB-kabel. Op deze manier voorziet u de WiFi module van stroom. Plaats de Wifi iBox2 module op een willekeurige plaats in uw huis, waar goede ontvangst is. Ook is het belangrijk dat deze niet te ver van uw lampen geplaatst wordt (&lt;20m-30m).</p>

<p><b>4:</b></p>	<p><b>Zorg dat uw WiFi router aanstaat.</b></p> 	<p>Zodra uw WiFi router aanstaat, is het de bedoeling dat het WiFi netwerk zichtbaar is. U dient uw router in te stellen zodat deze verbindingen toelaat op 2.4GHz (niet enkel op 5GHz).</p>
<p><b>5:</b></p>	<p><b>Bereidt het koppelen van de WiFi module voor.</b></p> 	<p>Om te WiFi module te koppelen, drukt u de RST knop eenmalig en kort in met bijvoorbeeld een paperclip. Wilt u naar de standaardinstellingen, houdt dan gedurende seconden de RST knop ingedrukt.</p>

**6: Configureer de MiLight app.**

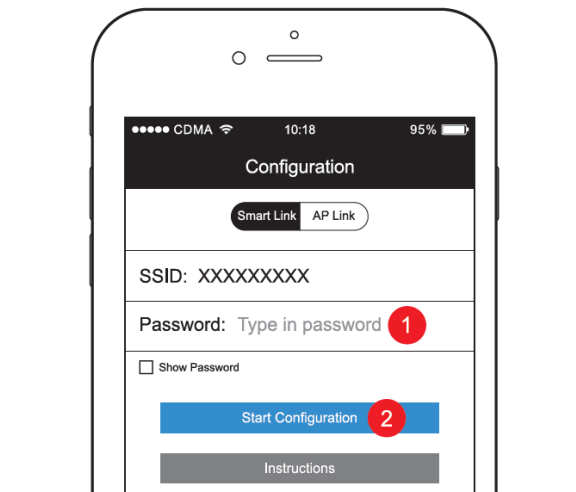


**A:**  
Schakel de WiFi van uw smartphone of tablet in en meldt u vervolgens aan op uw WiFi netwerk.

**B:**  
Open de MiLight 3.0 applicatie op uw apparaat.

**C:**  
Klik vervolgens op “+” om uw netwerk toe te voegen.

**D:**  
Log in met uw WiFi gegevens en klik hierna op “Start Configuration”. Wanneer de configuratie is afgerond, zult u een nieuw apparaat zien verschijnen aan de zogenoemde “Device List”, welke de naam “Mi-Light” draagt.

**7: Het selecteren van de bediening.**

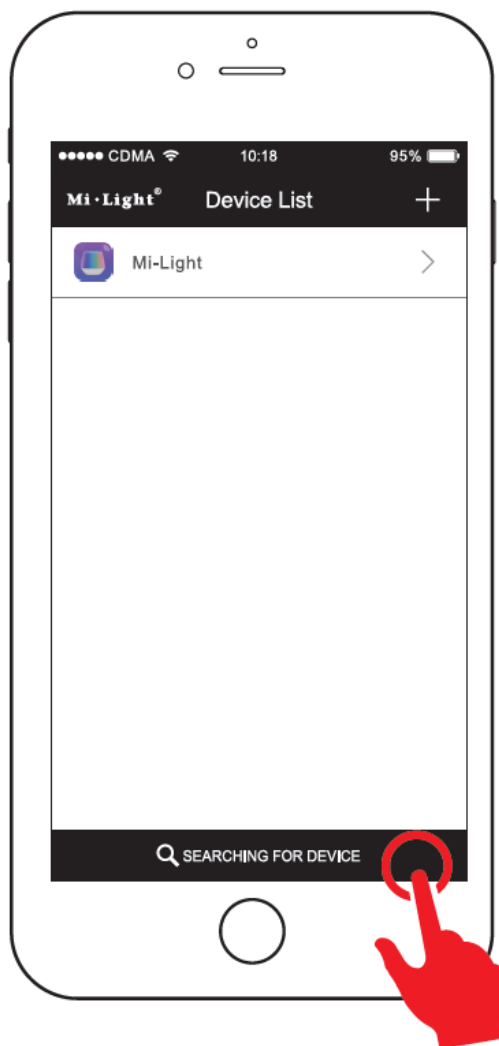

**A:**

Selecteer in de “Device List” het apparaat met de naam “Mi-Light”. Staat deze er nog niet tussen? Druk dan eerst op “Searching for device”.

**Handig om te weten:**

Naast de Mi-Light device kunt u een signaaltekentje zien met een vinkje. Hieraan kunt u zien dat de Wifi Module actief is.

**Tip:**

door de Mi-Light balk naar links te schuiven, kunt u de naam wijzigen. Verander deze bijvoorbeeld in “woonkamer”, “slaapkamer” of “begane grond”. Wilt u de WiFi module verwijderen? Dan kan dit gemakkelijk door op “Delete” te klikken.


**B:**

Om de bediening te kiezen, klikt u op het symbooltje met de dubbele pijlen.

**C:**

Selecteer vervolgens de juiste bediening. Als u tevens een fysieke afstandsbediening heeft, selecteer dan dezelfde bediening als uw afstandsbediening.

**8: Het koppelen van de LED-strips of LED-lampen.**

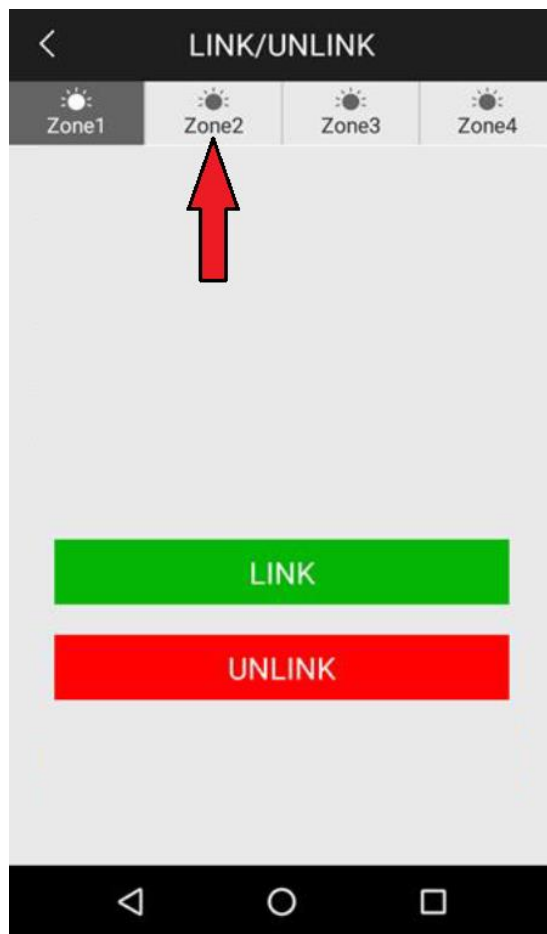

**A:**  
Druk op het ketting-icoontje om het “LINK” en “UNLINK” scherm te openen.

**B:**  
Selecteer de zone die u wilt koppelen.

**C:**  
Haal de spanning van de LED-strip controller of de lamp af.

-Lamp: draai de lamp uit de fitting of zet de schakelaar uit indien aanwezig.  
- Controller: haal de stekker van de adapter uit de controller (**niet** de stekker van de adapter uit het stopcontact!)

**D:**  
Zet de stroom weer op de controller en klik **binnen drie seconden** 1 keer **kort** op de “LINK” knop. De aangesloten verlichting zal drie keer gaan knipperen als het koppelen is geslaagd.

Vanaf nu, kunt u uw verlichting gemakkelijk bedienen met de handige MiLight applicatie.

## Tips:

- Wilt u alle zones tegelijkertijd bedienen? Selecteer dan “All” in de MiLight app.
- U kunt per zone een onbeperkt aantal LED-lampen en controllers koppelen. Deze bedient u dan altijd tegelijkertijd.
- Wilt u meer zones creëren? Gebruik dan meerdere WiFi modules. Geef iedere module een afzonderlijke naam, zoals “Begane grond” of “Slaapkamer”.

Komt u er niet gemakkelijk uit? Dan kunt u een “how to” video bekijken op YouTube. Ook zijn wij eventueel telefonisch of per mail te bereiken om u de nodige hulp aan te bieden.

Tel nr.: +31(0)575 469884

E-mailadres: [info@lsxl.nl](mailto:info@lsxl.nl)