



So fügen Sie den ECO-DIM.06 ZigBee-Dimmer in das Philips HUE-Netzwerk ein

- 1) So haben Sie den ECO-DIM.06 ZigBee-Dimmer im Philips HUE-Netzwerk ein.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der EcoDim-LED-Dimmer wie im Handbuch des Dimmers beschrieben installiert ist (das Handbuch finden Sie in der Verpackung).
- 3) Schalten Sie den Dimmer durch Drücken der Taste ein. (Die Lampen müssen an sein)
- 4) Falls die Philips HUE-App nicht installiert ist, laden Sie sie bitte über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter und installieren Sie sie.
- 5) Führen Sie die Schritte aus, um ein Philips HUE-Konto zu erstellen. Wenn ein Konto vorhanden ist, können Sie mit Schritt 6 fortfahren.
- 6) Starten Sie die Philips HUE-App und klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Einstellungen".

7) Wählen Sie: "Lichteinrichtung".

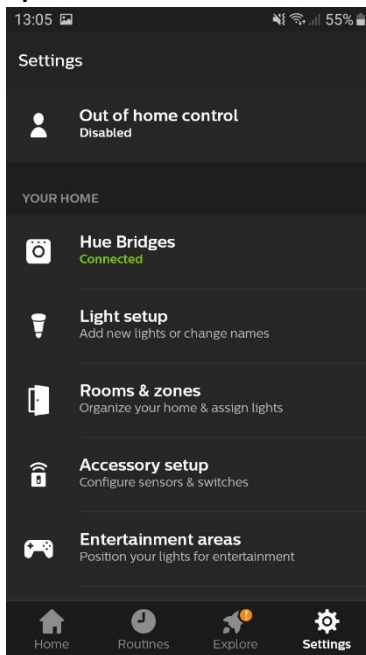

8) Wählen Sie: "Licht hinzufügen".

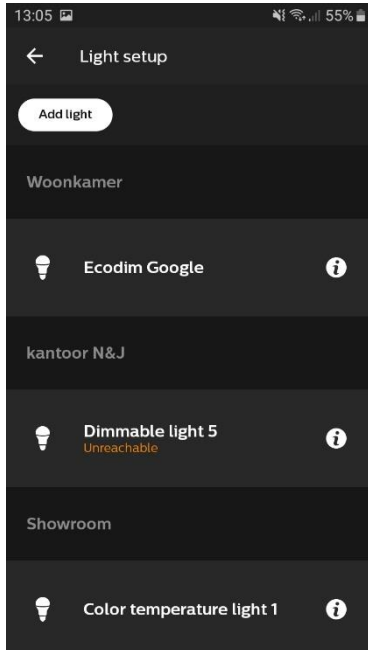


9) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen". Der Philips HUE beginnt mit der Suche nach neuen Geräten. Stellen Sie sicher, dass der Pairing-Modus am LED-Dimmer ECO-DIM.06 aktiv ist. Dies kann durch zweimaliges Drücken der Reset-Taste am Dimmer aktiviert werden.




Falls die App das Gerät nicht finden kann, halten Sie die Reset-Taste am LED-Dimmer ECO-DIM.06 10 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige bleibt rot. Wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte.


10) Um das ECO-DIM.06-Gerät einem Raum hinzuzufügen, wählen Sie im Einstellungsmenü: „Räume & Zonen“.

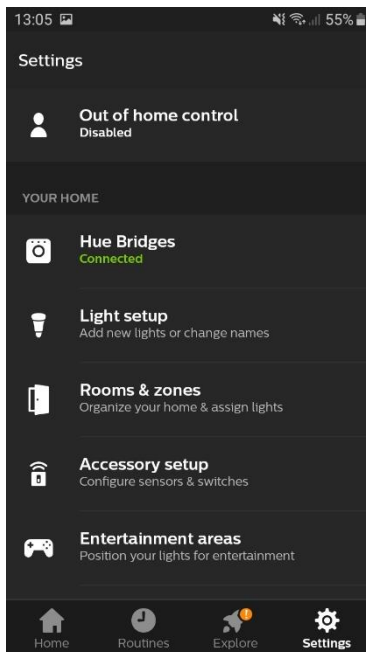

11) Als Beispiel fügen wir das Gerät dem Raum hinzu: „EcoDim“.

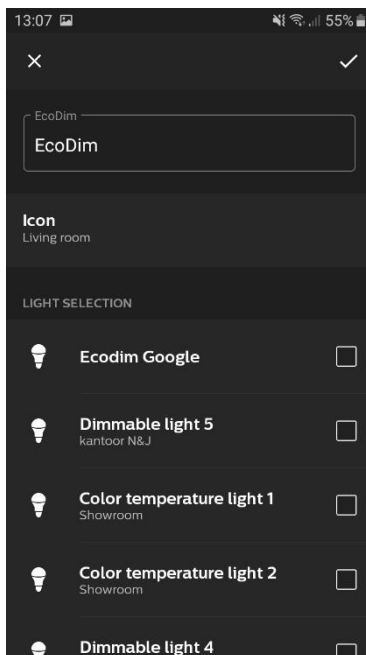

12) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Dimmbares Licht 1 und schließen Sie den Schritt ab, indem Sie das Häkchen in der rechten oberen Ecke aktivieren.

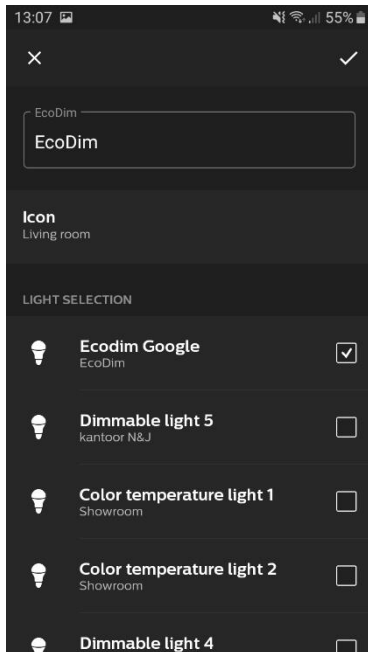

13) Das Gerät wird dem Philips HUE-Netzwerk hinzugefügt. Sie können das Gerät jetzt umbenennen und über die Philips HUE-App bedienen.

