



ECO-DIM.06 Z-Wave koppelen aan de Samsung Smarthings HUB


- 1) Zorg ervoor dat u in het bezit bent van een geïnstalleerde Samsung Smarthings HUB
- 2) Zorg ervoor dat de ECO-DIM.06 Z-Wave is ingebouwd en aangesloten zoals in de installatiehandleiding van de dimmer is beschreven (deze zit in de doos van de dimmer bijgevoegd)
- 3) Zorg dat de dimmer aan staat (lampen branden)
- 4) Als u de Samsung Smarthings app nog niet heeft geïnstalleerd dan kunt u deze gratis downloaden in de Google Play Store of in de Apple App Store
- 5) Maak een account aan en koppel deze aan uw Samsung Smarthings Bridge.
- 6) Open de Samsung Smarthings app en klik op het "+" teken

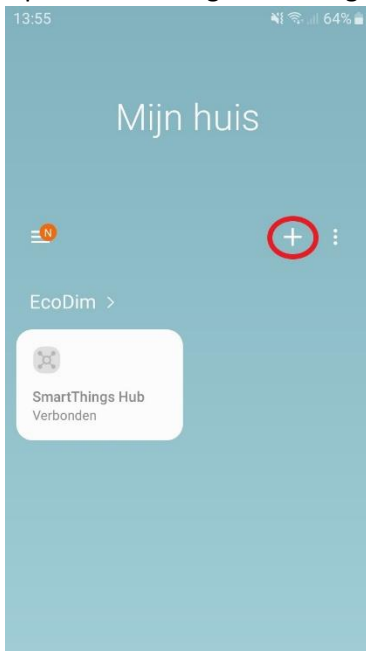


7) Klik vervolgens op “Apparaat”

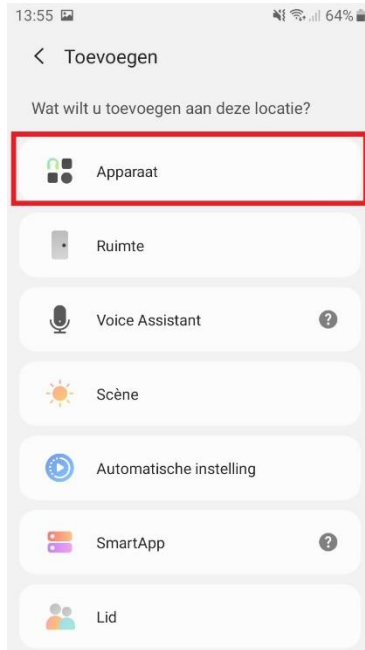


8) Klik vervolgens in de Samsung Smarthings app op “Generic Z-Wave Device”

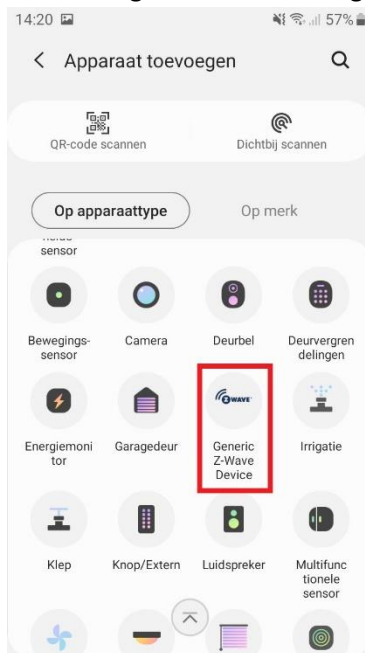

9) Klik vervolgens op “Z-Wave”

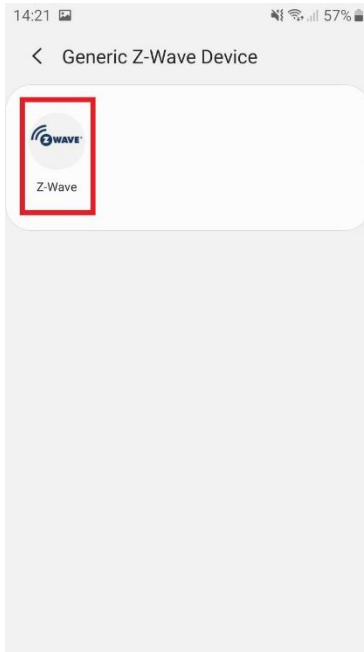


10) Klik nu op “Generic Z-Wave Device”

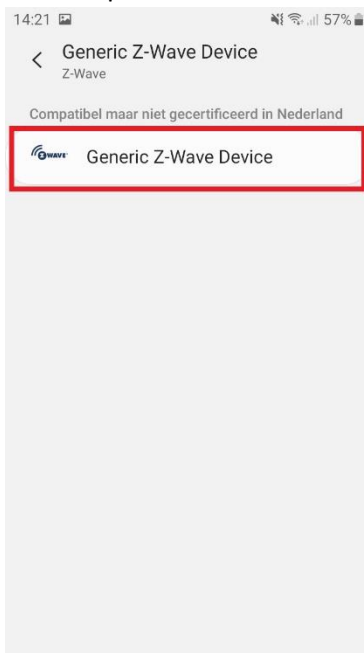

11) Klik hierna op “Starten”




12) Kies vervolgens op welke Samsung Smartthings HUB u de ECO-DIM.06 Z-Wave wilt installeren en in welke ruimte deze moet komen. Hierna klik u rechts onderin op “Volgende”

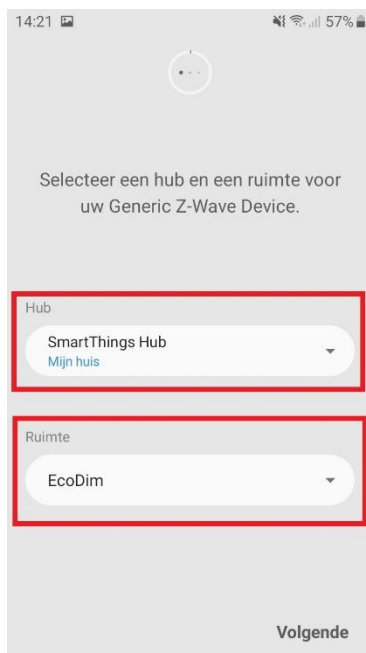


13) Zet de ECO-DIM.06 Z-Wave in pairing modus (raadpleeg de meegeleverde handleiding)



14) De app vraagt u vervolgens om de QR-code op het apparaat te scannen, deze heeft de stekkerdimmer niet. Klik op "Pincode invoeren als alternat.".

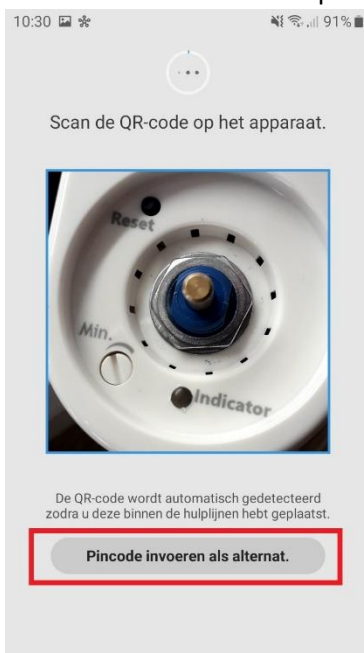

15) Voer vervolgens de eerste 5-cijfers van de DSK code in. Deze vindt u in de handleiding van de stekkerdimmer.

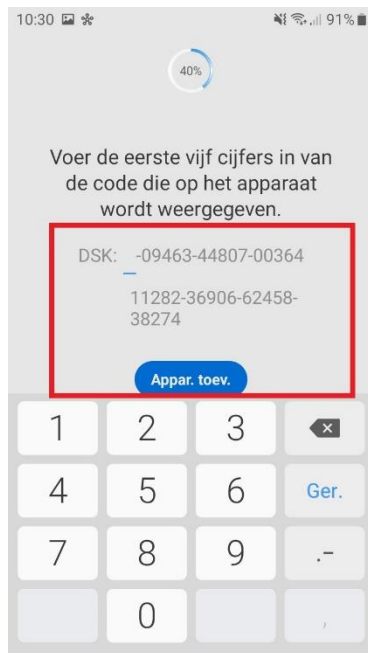

16) Hierna kan u het apparaat een naam naar keuze geven. Wanneer u terugkeert naar de homepagina van de Samsung Smartthings app zult u zien dat de ECO-DIM.06 Z-Wave direct aan de juiste kamer is toegevoegd.

17) U bent nu klaar met de installatie van de ECO-DIM.06 Z-Wave in de Samsung Smartthings HUB!