



Wie verbinden Sie das ECO-DIM.06 Z-Wave mit dem Samsung Smartthings HUB?


- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie einen Samsung Smartthings HUB installiert haben
- 2) Stellen Sie sicher, dass der ECO-DIM.06 Z-Wave eingebaut und angeschlossen ist, wie im Installationshandbuch des Dimmers beschrieben (im Lieferumfang der Dimmerbox enthalten)
- 3) Stellen Sie sicher, dass der Dimmer eingeschaltet ist (leuchtet)
- 4) Wenn Sie die Samsung Smartthings-App noch nicht installiert haben, können Sie sie kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen
- 5) Erstellen Sie ein Konto und verknüpfen Sie es mit Ihrer Samsung Smartthings Bridge
- 6) Öffnen Sie die Samsung Smartthings App und klicken Sie auf das Pluszeichen (+)

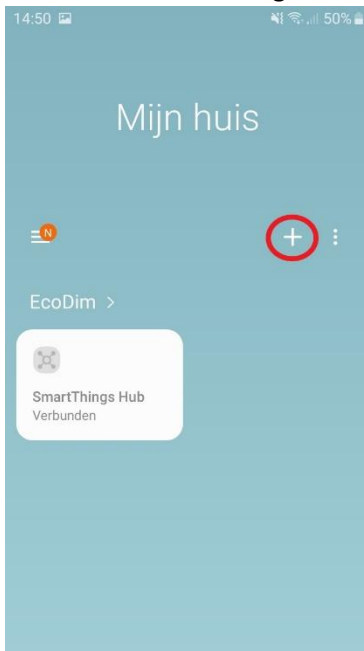


7) Klicken Sie dann auf "Gerät"

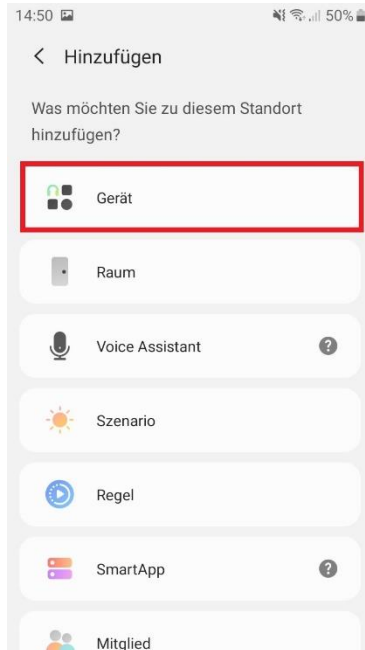


8) Klicken Sie anschließend in der Samsung Smartthings-App auf „Generic Z-Wave device“

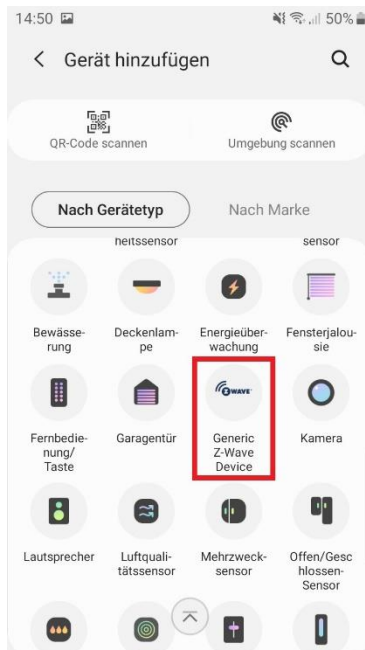

9) Klicken Sie dann auf "Z-Wave".

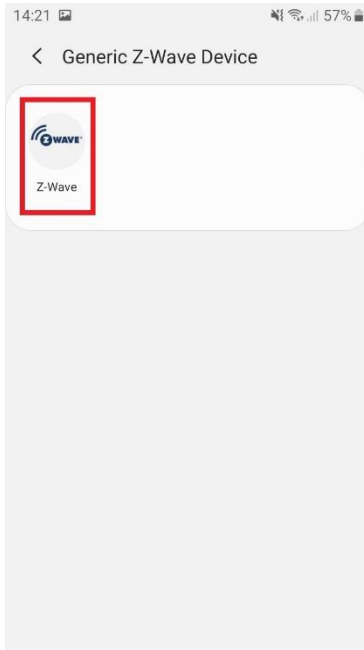


10) Klicken Sie nun auf "Generic Z-Wave device".

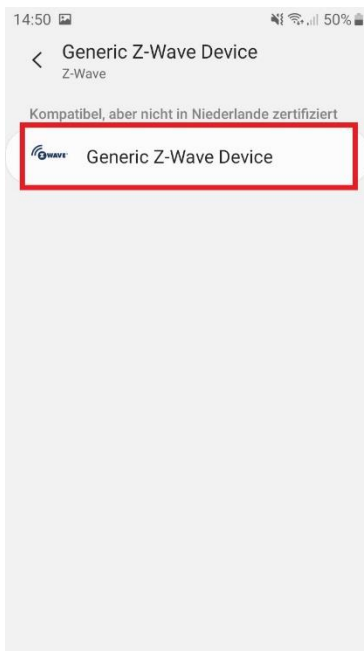

11) Klicken Sie dann auf "Start"




12) Wählen Sie dann aus, auf welchem Samsung Smartthings HUB Sie den ECO-DIM.06 Z-Wave installieren möchten und in welchem Raum er platziert werden soll. Klicken Sie dann unten rechts auf "Weiter"

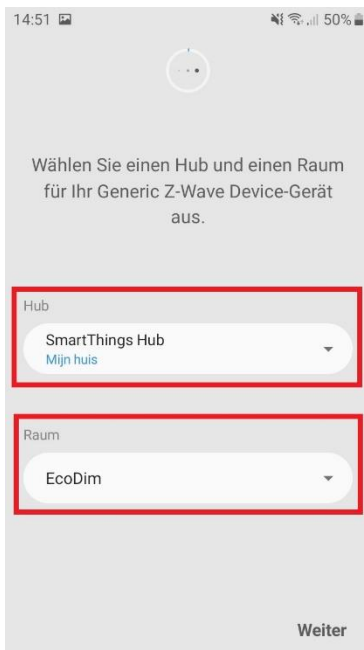

13) Versetzen Sie den ECO-DIM.06 Z-Wave in den Pairing-Modus (siehe mitgeliefertes Handbuch)



14) Die App fordert Sie dann auf, den QR-Code auf dem Gerät zu scannen. Der Plug-Dimmer ist nicht vorhanden. Klicken Sie alternativ auf "PIN eingeben".

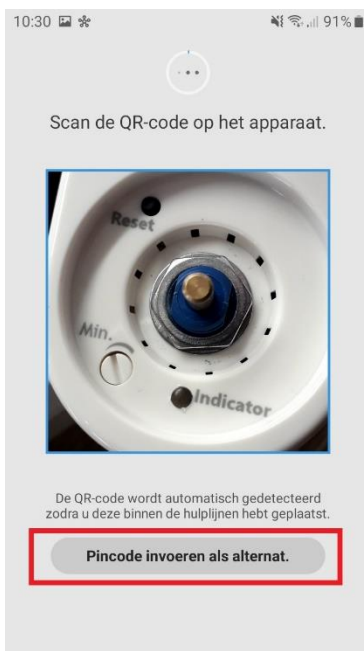

- 15) Geben Sie dann die ersten 5 Ziffern des DSK-Codes ein. Sie finden dies im Handbuch des Steckdimmers.



- 16) Danach können Sie dem Gerät einen Namen Ihrer Wahl geben. Wenn Sie zur Startseite der Samsung Smartthings-App zurückkehren, sehen Sie, dass der ECO-DIM.06 Z-Wave direkt dem richtigen Raum hinzugefügt wurde.

- 17) Sie haben jetzt die Installation des ECO-DIM.06 Z-Wave im Samsung Smartthings HUB abgeschlossen!