


So fügen Sie den ECO-DIM.06 ZigBee-Dimmer in das AduroSmart-Netzwerk ein.

- 1) Stellen Sie sicher, dass der AduroSmart HUB richtig installiert ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der EcoDim-LED-Dimmer wie im Handbuch des Dimmers beschrieben installiert ist (das Handbuch finden Sie in der Verpackung).
- 3 Schalten Sie den Dimmer durch Drücken der Taste ein. (Die Lampen müssen an sein)
- 4) Falls die AduroSmart-App nicht installiert ist, laden Sie sie bitte über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter und installieren Sie sie.
- 5) Führen Sie die Schritte aus, um ein AduroSmart-Konto zu erstellen. Wenn ein Konto vorhanden ist, können Sie mit Schritt 6 fortfahren.
- 6) Starten Sie die AduroSmart-App und klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Einstellungen".



7) Wählen Sie: "Geräte".

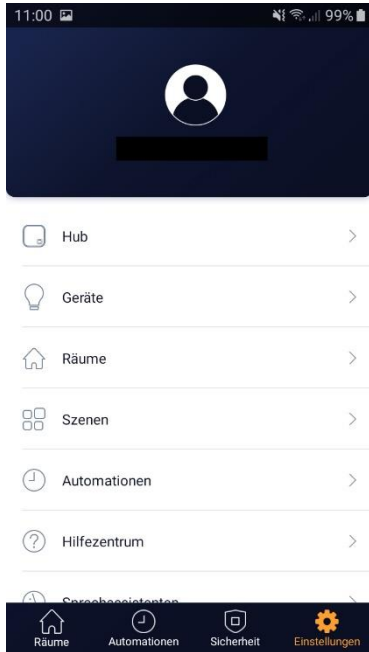

8) Wählen Sie: "Gerät hinzufügen"



9) Scrollen Sie nach unten und wählen Sie: "Andere".




10) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen". Der AduroSmart HUB beginnt mit der Suche nach neuen Geräten. Stellen Sie sicher, dass der Pairing-Modus am LED-Dimmer ECO-DIM.06 aktiv ist. Dies kann durch zweimaliges Drücken der Reset-Taste am Dimmer aktiviert werden.




Falls die App das Gerät nicht finden kann, halten Sie die Reset-Taste am LED-Dimmer ECO-DIM.06 10 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige bleibt rot. Wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte.

11) Der ECO-DIM.06 ZigBee LED-Dimmer wird als dimmbares Licht verwendet. Wenn das Gerät gefunden wurde, können Sie es speichern, indem Sie auf die Schaltfläche „Fertig“ in der rechten oberen Ecke klicken.

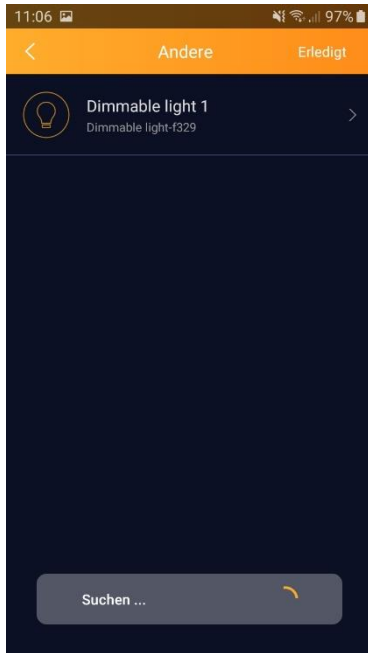

12) Bei Auswahl von „Dimmbares Licht 1“ können Sie den Namen des Geräts in der App anpassen.

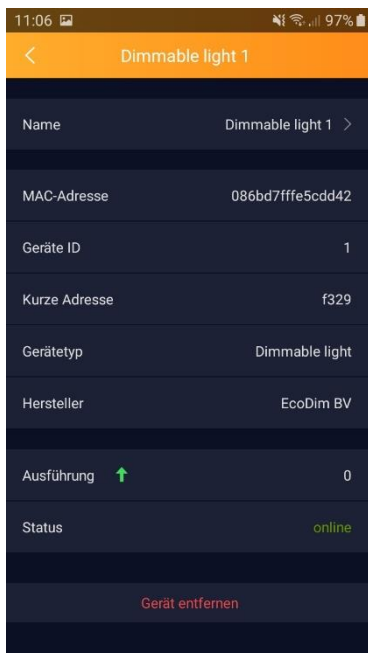

13) Wenn das Gerät hinzugefügt wurde, können Sie es jetzt einem Raum hinzufügen.

