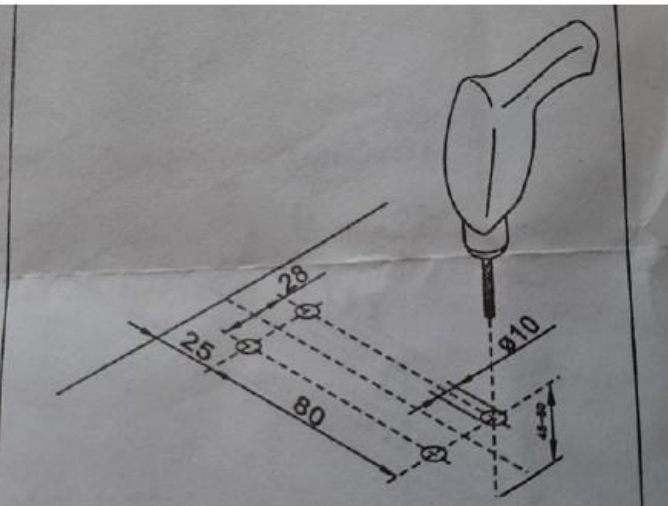
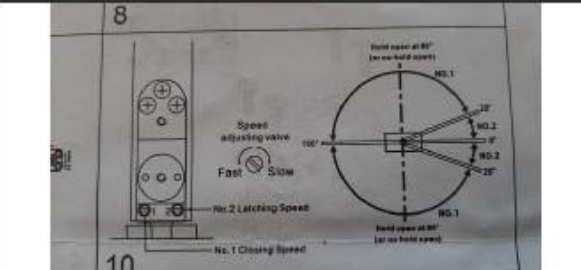


## Handleiding taatsdeur

Uw taatsdeur op is maat gemaakt voor de opgemeten dagmaat. U moet deze taatsdeur monteren met 2 personen en u heeft het volgende gereedschap nodig: Boormachine met 10 mm boor, meetlint, puntstift voor markeren boorgaten, waterpas.

	<p>Montageplaat onder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 pluggen</li> <li>• 4 metalen schroeven</li> <li>• verstelbare montageplaat</li> <li>• afdekplaat</li> </ul> <p>Montageplaat boven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 pluggen</li> <li>• 4 zwarte schroeven</li> <li>• montageplaat</li> </ul> <p>2 imbussleutels</p>
---	---

<p>De montage gaten <b>moeten loodrecht</b> boven elkaar zitten. Met de onderste plaat kunt u met de kleine imbussleutel de deur nog stellen. Dit doet u nadat de deur gemonteerd is.</p> <p>Markeer de punten onder en boven volgens de maten op de rechter tekening. Boor met een 10 mm boor de gaten met een maximale diepte van 30 mm.</p> <p>Monteer de onderste plaat stevig op de bodem, plaats daarna de deur met de beneden schoot in de opening.</p> <p>Plaats nu de zwarte bovenplaat op de schoot die u bovenop de deur kunt vinden. Beweeg nu de deur richt de 4 boorgaten van 10 mm en bevestig deze plaat met de 4 zwarte schroeven.</p> <p>De deur zit nu op zijn plek en kunt u eventueel stellen met de bodemplaat. Dit doet u met de kleine imbussleutel. Aan de ene kant draait u de schroef open en aan de andere zijde draait u de schroef aan. U drukt dan als het ware de deur een richting op.</p>	
---	---

	<p>U kunt de de snelheid van de deur instellen met schroef 1 en 2. De deur blijft automatisch open staan bij een opening van 90 graden.</p>
---	---