

KATALOG

ELEKTRISK HEGN 2019



PULSARA.

ELEPHANT 



ELEPHANT 230V-SPÆNDINGSGIVERE

230V-spændingsgiverne fra Elephant er både til professionel brug og hobbybrug. Disse spændingsgivere er udviklet til at holde dyr inde eller ude på den mest dyrevenlige og sikre måde. Også ved bevoksning omkring hegnstråden yder disse spændingsgivere en toppræstation. Du er altid sikker på, at der er tilstrækkelig spænding på hegnet, så dine dyr bliver i sikkerhed på marken. Søger du en robust spændingsgiver til lysnet, der er nem at tilslutte, så er Elephant det rigtige valg!

KRAFTIGE UNIVERSALSPÆNDINGSGIVERE

230V-spændingsgiverne er velegnede til længere hegn. Med spændingsgivere på 15 Joule er du garanteret en kraftig spændingsgiver. Strømmen er så stærk, at vegetationen brænder væk. På displayet er det nemt at aflæse spændingen på dit hegn.



MODEL	ART.NR.	Input	Output	max.	500 Ω	40KM	28KM	20KM	4x2	230V	Emergency stop
SMART M115-D	072781	15J	12J	8000V	5800V	40KM	28KM	20KM	4x2	•	•
SMART M115-A	072774	15J	12J	8000V	5800V	40KM	28KM	20KM	4x2	•	•
M65-D	4000681	7J	4.8J	9100V	6800V	30KM	14KM	10KM	2x2	•	
M65	4000650	7J	4.8J	9100V	6800V	30KM	14KM	10KM	2x2	•	
M40	4000407	5J	4J	7500V	5200V	20KM	10KM	8KM	2x1	•	

230V-SPÆNDINGSGIVERE til normal brug

Disse spændingsgivere er nemme at installere og særdeles velegnede til heste, køer, får og frilandsgrise. De er desuden velegnede til hobbybrug, f.eks. til kæledyr eller i haven.



MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500 Ω					230V
M25 NY	079032	3,5J	2,5J	9500V	4800V	10KM	5KM	3KM	2 X 1	•
M15	4000155	1.8J	1.4J	8300V	3600V	5KM	2KM	1.5KM	1	•
M1 mini	4000018	0.12J	0.1J	5600V	1100V	0.5KM	0.3KM	0.1KM	0.5	•

230V-SPÆNDINGSGIVERE til normal bruge

Disse spændingsgivere er nemme at installere, små i størrelsen, men store i styrken. De er særdeles velegnede til heste, køer, får og frilandsgrise. De er desuden velegnede til hobbybrug, f.eks. til kæledyr eller i haven.



MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500 Ω					230V
M8-COMPACT	070268	0.7J	0.4J	7400V	2000V	0,8KM	0,5KM	0,3KM	0,5	•
M1-COMPACT	4000032	0.12J	0.1J	5600V	800V	0,5KM	0,3KM	0,1KM	0,5	•

12V-SPÆNDINGSGIVERE Batteridrevet

12V-spændingsgiverne fra Elephant består af tre forskellige modeller. Spændingsgiverne er superstærke og har et robust udseende. Spændingsgiverne er meget nemme at installere og egner sig til flere forskellige dyr.



MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500 Ω					12V	9V	6V
ACCU A45	072743	2.1/4.5J	1.8/4.0J	8000V	4800V	20KM	7KM	5KM	2x2	•		
ACCU A30	072736	1.8/3.5J	1.3/3.0J	8000V	3500V	10KM	4,5KM	3KM	2x1	•		
ACCU A15	072729	0.8/1.5J	0.4/1.0J	8000V	3100V	5KM	2KM	1KM	1	•		

9V-SPÆNDINGSGIVERE

Batteridrevet

9V-spændingsgiverne fra Elephant består af tre forskellige modeller. De skiller sig ud ved den robuste form og det gennemtænkte ergonomiske design, som har gjort dem ekstremt populære. Batteriet sidder under en kappe i spændingsgiveren, så det altid er beskyttet mod vejret. Det er afgørende med en god jordforbindelse ved disse spændingsgivere.

De er nemme at tilslutte med det medfølgende kablesæt.



MODEL	ART.NR.	input	output	max	500					12V	9V	6V
MOBIL P6-S	4001060	0.29/0.58J	0.25/0.52J	7500V	2000V	6KM	3KM	2KM	0,5	•	•	•
MOBIL 3	4001039	0.18/0.36J	0.15/0.29J	7500V	1500V	3KM	1,5KM	0,5KM	0,5	•	•	•
MOBIL P1-E	4001015	0.15J	0.12J	6500V	1300V	1KM	0,8KM	0,2KM	0,5	•	•	•



ALARMSYSTEM

Virker sammen med alle el-hegn med spændinger mellem 0 -10.000V. Alarmsystemet overvåger automatisk spændingen på indhegningen og giver alarm hvis spændingen falder under 2000 Volt. Kan tilsluttes vilkårligt på indhegningen. Kan også benyttes som alarm mod indbrud / trådbrud ved at placere Alarmsystemet for enden af hegnstråden. Mulighed for at tilslutte ekstern alarm/sirene.





SOLDREVNE SYSTEMER


Søger du en spændingsgiver, der leverer gratis energi og samtidig er miljøvenlig? Så skal du vælge en soldrevet udgave! Elephant-sortimentet af soldrevne spændingsgivere har indbygget solpanel. Der fås også separate solpaneler, som passer perfekt til 9V/12V-spændingsgiverne.

Heliopan HS

Solar system

Kraftigt solcelledrevet mobilt el-hegn der virker hele året. Klar til brug så snart den er ude af emballagen. Ingen vedligeholdelse. Nemt at flytte.

Velegnet til heste, køer samt fritidsindhegninger med forskellige dyr.

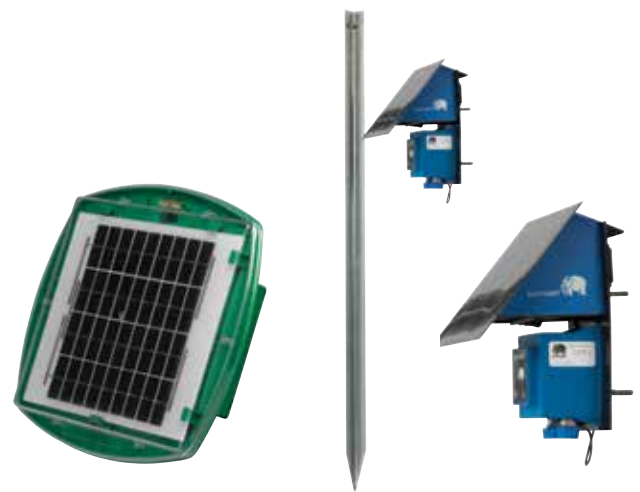

MODEL	ART.NR.	input	output	max.	500					18V	12V	Solar
HELIOPAN HS50	072767	0.5J	0.45J	7600V	2100V	5KM	2,5KM	2KM	0,5		•	•
HELIOPAN HS20	4001268	0.29J	0.2J	7500V	1400V	3KM	1,5KM	1KM	0,5		•	•
HELIOKIT HS10	072750	0.16J	0.14J	7700V	1100V	0.5KM	0,2KM	0,1KM	0,5	•		•

Solarsystem

Accu

Spar tiden til ombytning og opladning af akkumulatoren. Med et Solar system kan Accu passe sig selv hele sæsonen fra marts til oktober. Til A15/A30 anbefaler vi at der anvendes en 12V/85Ah akkumulator. Elhegnet og batteriet købes separat.



Solarsystem

P1/P3/P6

Spar tid og penge til nye batterier. Med et Solar system kan P1/P3/P6 passe sig selv hele sæsonen - minimum fra marts til oktober. Elhegnet købes separat.



ALKALISKE (HYBRID)BATTERIER

I Pulsara-serien kan du vælge imellem to typer batterier: alkaliske batterier (9V eller 12V) og alkaliske hybridbatterier (9V). Kapaciteten (den elektriske ladning) måles i amperetimer (Ah).

Alkaliske batterier

De alkaliske batterier har den bedste ydeevne. Når det handler om levetid og kapacitet, hører de til de absolut bedste i vores sortiment. Der er store fordele i forhold til almindelige zink-kul-batterier (brunstensbatterier):


- Bedste ydeevne og længste levetid
- Garanti for optimal brug af batteriets kapacitet
- De mest effektive batterier under alle vejrforhold.

Alkaliske hybridbatterier

Til dig, for hvem prisen er afgørende, har vi udviklet alkaliske hybridbatterier. De har en lidt kortere levetid end alkaliske batterier, men ydeevnen er meget bedre end hos de gammeldags zink-kul-batterier.

Brunstensbatterier: Hvorfor vælge alkaliske hybridbatterier?

- Længere levetid end brunstensbatterier
- God kvalitet for pengene
- Begge udgaver er med lille kabinet (både 55Ah og 130Ah)

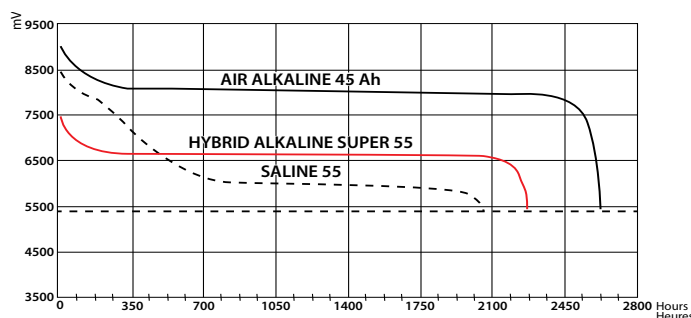

Hybrid-Alkalisk Batteri High Energy 9V

- Hybridbatteri
- Bevist længere levetid
- Maksimal effekt
- Kompakt hylster, 160x110x115mm



019588 1

Battery

- 6 Volt, 40Ah
- Optimal ydeevne
- Alkalisk
- Uden kviksølv



007912 1

Alkalisk Batteri Optimal 9V

- Optimale præstationer
- Uden kviksølv
- Kompakt hylster, 160x110x115mm



055845 1

Alkaline Optimum Performance

9V/200Ah

Miljøvenligt 9V-alkalinebatteri anvendes til batteridrevne 9V-elhegnsspændingsgivere. Alkalinebatterier giver op til 30% bedre ydeevne end syrebatterier. Passer til alle Elephant 9V-spændingsgivere.



076574 1

Hybrid-Alkalisk Batteri High Energy 9V

- Hybridbatteri, bevist længere levetid
- Maksimal effekt
- Kompakt hylster, 160x110x115mm



019595 1

Batteri LA

- 12 volt, 85Ah, LA batteri
- Genopladeligt
- Med håndtag



055869 1

Alkalisk Batteri Optimal 9V

- Optimale præstationer
- Uden kviksølv
- Stort hylster, 190x125x160mm



055852 1



M1-C/M8-C



Digital hegnstester

- Viser spænding i kV
- Nem i brug



4002227 1

KEND SPÆNDINGEN PÅ DIT ELHEGN!

Kend spændingen på dit elhegn! Tjek regelmæssigt, om der stadig er tilstrækkeligt med spænding på hegnet. Pulsara-serien har tre forskellige målere til formålet – et præcist digitalt voltmeter, en neontester med 5 spændingsniveauer og en simpel tester, der registrerer en impuls.

Neon hegnstester

- Tester med 5-delt spændingsskala
- Nem i brug



4002159 1

Hegnstester

- Blinker, når hegnet er tændt
- Nem i brug



4002142 1

Beskyttelseskasse

Galvaniseret beskyttelseskasse med håndtag der gør det nemt at transportere ELEPHANT Accu og akkumulator. På beskyttelseskassen kan desuden monteres ELEPHANT Solar systemet.



4002906 1

Advarselsskilt

- Lovligt forpligtet i intervaller på 50 m langs offentlige veje



4002555 1

Kabelsæt

- Universelt
- Med forstærket plastbeklædning
- Velegnet til montering af tråd, reb og bånd



009718 1

Strømafbryder

- Tænder og slukker hegnssektorer uafhængigt
- Hjælper med lettere at opdage eventuelle fejl i hegnet



066766 1

Hegns alarm

- Nem at installere
- Blinker når der er strøm i hegnet



4002104 1

Lightning Diverter

- Beskytter Spændingsgiveren mod lynnedslag
- Nem at installere
- Består af spole og klokke



4002760	Spole	1
4002784	Klokke	1



HAR DU BRUG FOR REB, TAPE ELLER TRÅD TIL DIT HEGN?

Og søger du det bedste forhold mellem pris og kvalitet til en attraktiv pris? Så er Pulsara det helt rigtige valg! Alle hegnstråde er UV-bestandige, og deres egenskaber som elektrisk ledeevne og trækstyrke er perfekt afstemt til denne brug. Anvend altid vores Premium-produkter til længere hegn, da de er forsynet med kobberledere, som sikrer, at der også er tilstrækkeligt med strøm for enden af hegnet. I nedenstående tabel er vist en oversigt over, hvilken hegnstråd der anbefales til forskellige behov.

PRODUKT	PERMANENT	FLYTBART	KORT AFSTAND (<400M)	LANG AFSTAND (>400M)	KØER	VILDT	HÆSTE	FÅR	GEDER	GRISE
SNOET WIRE	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
FORZINKET STÅLTRÅD	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•
POLY TRÅD	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-
POLY TRÅD PREMIUM	-	•	-	•	•	-	-	•	•	-
REB	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•
REB PREMIUM	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•
TAPE 10MM	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-
TAPE 20MM	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-
TAPE 20MM PREMIUM	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-
TAPE 40MM	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-
TAPE 40MM PREMIUM	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-

Hegnswire ø 1,5mm

- Ideel til længere, mobile hegn
- Mere fleksibel end galvaniseret ståltråd
- 7 snoede tråde

019816	1	200m
005782	1	1000m



TIP:

Har du brug for et permanent kvæg- eller fårehegn, der er vedligeholdelsesfrit og holdbart? Så bør du vælge galvaniseret stålwire fra Pulsara. Anvend galvaniseret stålwire sammen med en trækfjeder og en trådstrammer for at opnå optimal sikkerhed og holdbarhed. Så kan hegnet uden problemer tilpasse sig efter klimaforholdene.

Forzinket ståltråd HD

Optimal til permanente fåre- og kvæghegn

066803	1	ø 2,0mm	2kg	82 m
--------	---	---------	-----	------



Forzinket ståltråd

Optimal til permanente fåre- og kvæghegn

066582	1	ø 2,7mm	5kg	112m
066797	1	ø 2,4mm	5kg	143m
066599	1	ø 2,0mm	5kg	205m
303670	1	ø 1,6mm	5kg	315m



Polywire**Appelsin**

- 3 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 100m
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 12 ohm/m
- Velegnet til hegn på op til 400m



068753 1

Polywire**Appelsin**

- 3 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 250m
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 12 ohm/m
- Velegnet til korte hegn



066971 1

Polywire**Hvid**

- 6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 6 ohm/m
- Velegnet til hegn på op til 400m

019779	1	250m
019786	1	500m

**Polywire****Premium hvid**

- 6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål,
- 1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd
- 500m
- Trækstyrke 130kg
- Modstand 0,37 ohm/m
- Velegnet til lange hegn



055616 1

Polywire**Hvid**

- 9 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 250m
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 4 ohm/m
- Velegnet til hegn på op til 400m



019793 1

Polywire**Jumbo hvid**

- 9 x 0,20mm tråde i rustfrit stål
- 1000m
- Trækstyrke 110kg
- Modstand 2,5 ohm/m
- Velegnet til lange hegn



066711 1

Duopack Polywire**Hvid 2x250m**

- 6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 6 ohm/m
- Velegnet til hegn på op til 400m



079469 2

Duopack Polywire**Hvid 2x500m**

- 6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- Trækstyrke 46kg
- Modstand 6 ohm/m
- Velegnet til hegn på op til 400m



079476 2



Reb 4mm

Hvid

- 2 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og 2 x 0,20mm forfinnet kobbertråde
- Trækstyrke 110kg
- Modstand 0,69 ohm/m
- Velegnet til lange hegn

069415	1	200m
069422	1	500m

**Reb 6mm**

Hvid

- 6 x 0,20mm tråde i rustfrit stål
- Trækstyrke 350kg
- Modstand 4 ohm/m
- Velegnet til korte og mellemlange hegn

019700	1	200m
065097	1	500m

**Reb 6mm**

Premium hvid

- 6 x 0,15mm tråde i rustfrit stål og 1 x 0,25mm forfinnet kobbertråd
- 200m
- Trækstyrke 350kg
- Modstand 0,37 ohm/m
- Velegnet til lange hegn



055630 1


Bånd 10mm

Hvid

- 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 200m
- Trækstyrke 57kg
- Modstand 9 ohm/m
- Velegnet til korte hegn



019762 1

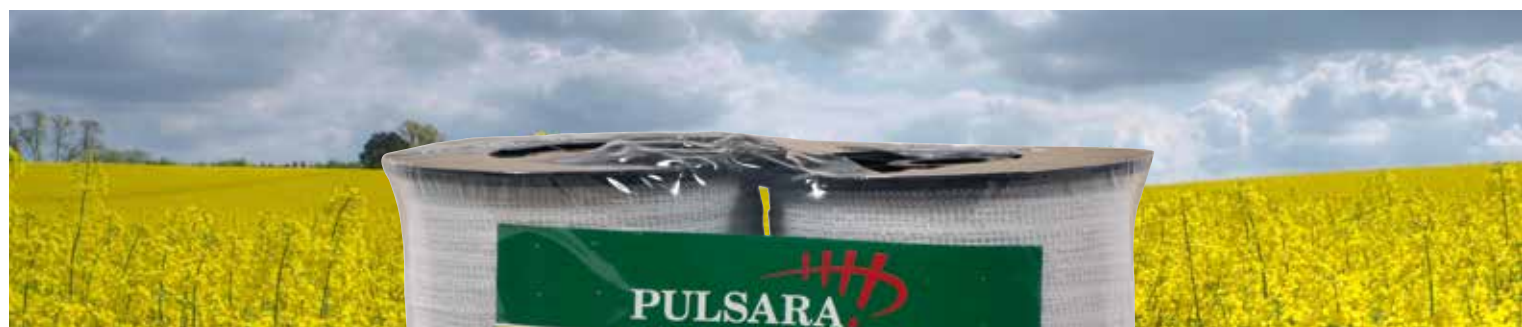**Bånd 10mm**

Hvid, duopak

- 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 400m
- Trækstyrke 57kg
- Modstand 9 ohm/m
- Velegnet til korte hegn



007622 2

Bånd 20mm

Hvid

- 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 200m
- Trækstyrke 87kg
- Modstand 9 ohm/m
- Velegnet til korte hegn



019748 1

Bånd 20mm

Premium hvid

- 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og 1 x 0,25mm forfinnet kobbertråd
- 200m
- Trækstyrke 87kg
- Modstand 0,45 ohm/m
- Velegnet til lange hegn



055623 1

Bånd 40mm**Premium hvid**

- 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og 1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd
- 200m
- Trækstyrke 125kg
- Modstand 0,45 ohm/m
- Velegnet til lange hegn



055647 1

Bånd 40mm**Hvid**


- 8 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
- 200m
- Trækstyrke 125kg
- Modstand 4,5 ohm/m
- Velegnet til korte og mellemlange hegn



019724 1

Fårenet**Enkelt spyd, 90cm**


- Højde 90cm / længde 50m
- 14 stolper / enkelt spyd
- Orange / uv-bestandig
- 8 vandrette tråde / 7 ledende
- Modstand 46 ohm / 50m



075409 1

Fårenet**Dobbelt spyd, 90cm**

- Højde 90cm / længde 50m
- 14 stolper / dobbelt spyd
- Orange / uv-bestandig
- 8 vandrette tråde / 7 ledende
- Modstand 46 ohm / 50m



079100 1

Vildsvinenet**Enkelt spyd**

- Længde 50m
- 12 stolper, enkelt spyd
- Blå / uv-bestandig



077342 1





ISOLATORER

Isolatorerne i Pulsara-serien passer til hegnstrådene i sortimentet. Der findes således isolatorer til tape, reb, plasttråd og polytråd. Læg især mærke til vores afstandsisolatorer, som er velegnede til elektrificering af eksisterende hegn. Til stolper af træ og/eller jern, til permanente eller mobile hegn. Forskellige i pris, kvalitet og holdbarhed.

Hjørneisolator

Porcelæn

- Slidstærk og varmebestandig
- Bestandig over for UV-stråling



020065 25

Hjørneisolator

Hvid

- Slidstærkt plast
- Bestandigt over for UV-stråling



020058 25

Hjørneisolator

Hvid ægformet

- Velegnet til korte belastninger og semi-permanente korte hegn
- Fremstillet af UV-bestandigt polypropylen
- Stor sporingsafstand minimerer strømlækage



058044 10

Hjørneisolator

Sort ægformet

- Velegnet til korte belastninger og semi-permanente korte hegn
- Fremstillet af UV-bestandigt polypropylen
- Stor sporingsafstand minimerer strømlækage



058051 10

Hjørneisolator

Sort ægformet med krog

- Til træstolper
- Ideel som hjørne- og strammeisolator
- Nem at montere
- Øjebolt medfølger



055968 10
069446 35

Ringisolator

Sort

- Ekstra stærk pga. metalkerne
- Kvalitetsplast, sort
- Velegnet til tråd og reb
- Til træstolper



019915 25
301157 150

Ringisolator**Sort**

- Uden metalkerne
- Kvalitetsplast, sort
- Velegnet til tråd og reb
- Til træstolper

019892	 25
301522	 150

**Ringisolator****Sort**

- Til metalstolper
- Kvalitetsplast, sort
- Velegnet til reb og tråd
- Inkl. 2 møtrikker M6
- Samlet skaftlængde 47mm - Tråd 30mm

060665  25**Åben isolator****Sort**

- Kvalitetsplast
- Velegnet til tråd
- Til træstolper

019908  50**Sømisolator****Sort**

- Kvalitetsplast, sort
- Velegnet til tråd
- Enkel montering med en hammer
- Til træstolper

019953  50**Isolator til rund stolpe**

- Isolator til runde stolper (ø 8 mm) og ovale stolper (11 x 5 mm) eller til at montere på træstolper vha. af sømme
- Holdbart design
- UV-stabiliseret plast

058099  25**Hjørneisolator bånd**

- Slidstærk, solid hjørneisolator
- Velegnet til bånd på op til 40mm
- Inkl. fløj møtrikker

303434  5**Båndisolator**

- Velegnet til bånd på op til 40mm
- Nem i brug

019847  25**Hjørneisolator bånd**

- Båndet kan strammes let
- Velegnet til bånd på op til 40mm

019939  5**Isolator bånd**

- Velegnet til tråd, reb og bånd på op til 60mm
- Nem i brug

020072  25**Tillægsisolator**

- Til stolper på op til ø 12,5mm
- Velegnet til tråd, reb og bånd på op til 40mm
- Med skruebeslag

058143  15

Skrueisolator bånd

- Til træstolper
- Nem i brug
- Velegnet til tråd, reb og bånd på op til 40mm



054084 25

Rulleisolator

- Til træstolper
- Velegnet som hjørneisolator til tråd og reb



302406 5

**Afstandsholder
180mm**

- Afstandsholder til træpæle
- Velegnet til tråd, reb og bånd op til 40mm
- Let at bruge.



072385 10

**Afstandsisolator
Sort**

- Længde 180mm
- Velegnet til tråd og reb
- Til elektrificering af træhegn



058181 15

**Afstandsholder
180mm**

- Afstandsisolator til jernstolpe
- Samlet længde 180mm
- Inkl. 2 møtrikker M6



076857 10

**Afstandsholder
220mm**

- Afstandsisolator til jernstolpe
- Samlet længde 220mm
- Inkl. 2 møtrikker M6



066889 15





SAMLINGER– HVORDAN FUNGERER DE?

Samleleddene i Pulsara-serien sikrer en god overgang mellem reb, tråd eller tape. En dårlig samling mellem hegnstråde kan betyde, at stødet bag samleleddet er for lille eller måske forsvinder helt. Det reducerer elhegnets effektivitet betydeligt. Det er derfor vigtigt at bruge et samleled til elreb/tape eller en trådsamler ved hver samling for at sikre, at strømmen kan passere igennem. NB: Rust virker isolerende og reducerer spændingen på hegnet. Metalsamleleddene fra Pulsara er behandlet med rustbeskyttelse.

Trådsamler

- Til gode forbindelser
- Møtrik og 2 ringe medfølger

056026  10

Rebsamler

- Velegnet til 4-6mm reb
- Galvaniseret
- Nem at montere

019519  10

Båndsamler

40mm

- Båndsamler i rustfrit stål til 40mm bånd
- Sikrer en fremragende mekanisk og elektrisk tilslutning
- Nem i brug takket være rygsæksbåndprincip

058082  5

Båndsamler

20mm

- Båndsamler i rustfrit stål til 20mm bånd
- Sikrer en fremragende mekanisk og elektrisk tilslutning
- Nem i brug takket være rygsæksbåndprincip

058075  5

Båndsamler


12,5mm

- Båndsamler i rustfrit stål til 12,5mm bånd
- Sikrer en fremragende mekanisk og elektrisk tilslutning
- Nem i brug takket være rygsæksbåndprincip

058068  5

Båndsamler dobbelt

- Til sammenkobling af to rækker bånd
- Velegnet til bånd på op til 40mm
- Med 0,9m kabel
- Inkl. fløjtmøtrikker

056033  1

Tilslutningskabel bånd

- Velegnet til tilslutning af bånd på op til 40mm
- Med 1,3m kabel
- Inkl. fløj møtrikker



056040 1

Hegn timer galvaniseret

- Velegnet til galvaniseret ståltråd på 2-2,5mm
- Forhindrer afbrydelser ved temperatursvingninger



056019 1

Trådstrammer rund

- Velegnet til galvaniseret ståltråd eller reb
- Kan strammes vha. artikel 056002



055999 5

Trådstrammer nr. 2

- 95mm
- Til stramning af stål- og plasttråd



303588 25

Trådstrammer nr. 3

- 100mm
- Til stramning af stål- og plasttråd



303601	Grøn	25
065127		10
303595		25

Trådstrammer nr. 4

- 120mm
- Til at stramme af stål- og plasttråd



065134	5
303359	25

Trådstrammer nr. 4

Med spærrehage

- 120mm
- Til stramning af stål- og plasttråd



065141	5
303342	25

Værktøjer fra Gripple

- Værktøjer specielt til brug med Gripple trådsamlere
- Trådsamlere til tråd
- Lille spændetang beregnet til 1,44mm / 2,2mm tråd




143397	Gripple tang	1
012036	Gripple lille, 1,44/2,2mm	20
012043	Gripple medium, 2,0/3,25mm	20

TILBEHØR

Værktøj trådstrammer

- Til stramning af artikel 055999.



056002 1

Bornøgle

- Ringisolatorer kan let skrues på træstolper
- Velegnet til batteridrevne boremaskiner



024724 1

Hegn timer

- Til at klippe tråd eller fjerne kramper
- Kan bruges som hammer



027095 1



LED

Et led er en åbning i hegnet, der fungerer som ind- og udgang. Det betyder, at leddet skal kunne lukkes effektivt og samtidig være nemt at åbne, uden at der tapes spænding. Når leddet er åbent, skal der fortsat være strøm på hegnet. Strømmen skal derfor ledes gennem jorden ved hjælp af en jordledning.

Rulle med genoprulning

7m

- Rulle med 100 % genoprulning til løbebroer på op til 7,5m
- Rebet hænger aldrig på jorden
- Inkl. ledhåndtag



065080 1

Ledbeslag

Tråd/reb

- Velegnet til tråd og reb
- Til træstolper



020096 5

Ledbeslag

Bånd

- Velegnet til bånd på op til 60mm
- Til træstolper
- Med båndklemme



301737 5

Ledhåndtag

Sort

- Med øje
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



019533 1

Ledhåndtag

Sort

- Med krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



019526 5

Ledhåndtag N

Sort

- Med "N"-krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



055975	1
068760	4

Ledhåndtag**Sort**

- Med åben krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



066926 1

Ledhåndtag**Rød**

- Med åben krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, rød



066742 1

Ledhåndtag**Sort**

- Med åben krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



066605 1

Ledhåndtag**Rød**

- Med åben krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, rød



066629 1

Ledhåndtag**Sort**

- Med åben krog
- Forsynet med fjeder
- Kvalitetsplast, sort



066650 1

Fjederled**5m**

- Forsynet med fjeder
- Strækbart til 5m
- Kvalitetsplast, sort



259543 1

Fjederled**Sort**

- Forsynet med fjeder
- Op til 5m
- Med ringisolator og ledbeslag



066933 1

Fjeder

- Velegnet til #259543
- Strækbart til 5m



020294 1

Elastisk rebled

- Inkl. ledhåndtag, anker og ringisolator
- Strækbart til 6m
- Kvalitetsplast, sort



055982 1

TIP:

Ledåbninger er nødvendige i enhver indhegning. Vælg et ledsæt med elastikreb, og føl dig sikker og tryk. For at garantere maksimal sikkerhed skal dit hegn altid være spændt stramt op. Det mindsker risikoen for, at dine dyr bliver viklet ind i hegnet.



JORDFORBINDELSE: – HVORDAN FUNGERER DET?

En god jordforbindelse er afgørende, hvis dit hegn skal fungere korrekt. Et elhegn er et kredsløb, som der løber strøm igennem. Den strøm, der går igennem hegnstråden og derefter ned i jorden via et menneske eller dyr eller gennem bevoksning, skal tilbage til spændingsgiveren via jordspyddet/-spyddene. Tør eller stenet jord har en ringe elektrisk ledeevne. Det er derfor vigtigt altid at bruge det anbefalede antal jordspyd og at måle, om jordforbindelsen er tilstrækkelig. Uden en god forbindelse mellem jorden og spændingsgiveren fungerer dit elhegn ikke optimalt.

Jordspyd

1m inkl. klemme

- Længde 1m
- Inkl. klemme



055883 1

Jordspyd

1,0m

- Jordspyd 1 m ekskl. klemme
- Længde 1m



066575 1

Jordspyd

0,5m inkl. 3m kabel

- Længde 0,5m
- Inkl. 3 m jordledning



055890 1

Jording tilslutningskabel

- Til tilslutning af 9-voltsenheder til et jordforbindelsesstik.
- Med to øjne til nem montage.



060054 1

Fødeledning

ø 1,6mm

- Dobbeltisoleret
- Til (underjordske) tilslutninger



304455	1	25m
066643	1	50m
066674	1	100m

Fødeledning

ø 2,5mm

- Dobbeltisoleret
- Til (underjordske) tilslutninger



066612	1	50m
066681	1	100m
066773	1	500m



TRÅDSPOLER

Trådspoler anvendes til mobile hegn, til oprulning og udtrækning af hegnstråden. Spolerne i Pulsara-serien har forskellige længder, muligheder, pris og kvalitet. På denne side finder du alle trådspoler og de oplysninger, du skal bruge for at træffe det rigtige valg til dit behov.

Spole

Inkl. bremse 1:1

- Til ca. 200m tråd
- Basisspole 1:1, med håndtag og krog til at hænge på hegnstråden
- Ideel til underinddeling af jorden
- Inkl. bremse



019489 1

Spole

Med udveksling 3:1

- Til ca. 500m tråd
- Robust spole med udveksling 3:1
- Med håndtag, trådføring i plast og krog
- Inkl. bremse



066544 1

Basis spole

1:1

- Til ca. 500m tråd
- Basisspole 1:1
- Med robust håndtag
- Inkl. bremse



069675 1

Basis spole

Med udveksling 3:1

- Til ca. 500m tråd
- Basisspole med udveksling 3:1
- Med robust håndtag
- Inkl. bremse



069682 1

Spole

Med bærerem 1:1

- Til ca. 800m tråd
- Robust spole 1:1
- Med brystrem
- Inkl. bremse



019405 1

Ekstra spole

Til 019465

- Til ca. 1000m polywire
- Ekstra spole
- Nem at montere
- Uden tråd



019472 1

Spole

Med brystbærestykke 1:1

- Til 2000m tråd
- Robust stor spole 1:1
- Med brystbærestykke
- Inklusiv bremse



072484 1



PÆLE

Pulsara har et komplet sortiment af flytbare pæle.

De skiller sig ud på grund af deres fremragende pris / kvalitet-forhold. De er nemme at installere og kan genbruges.

Glasfiberstolpe

Gul 1,10m

1

- Ø 10mm
- Med øverste og mellemste isolator
- Stærkt spyd med fæste
- Brug #013258 til ekstra mellemisolatorer

024926  10

Isolator

Til glasfiberstolpe

- Bruges i kombination med #024926
- Til plasttråd, reb og tape på op til Ø 20mm



013258  10

Plastpæl

Hvid 0,75m

2

- Stærk hvid plast
- 6 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til Ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 0,75m

075874  10

Plaststolpe

Hvid 1,05m

3

- Stærk hvid plast
- 8 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til Ø 40mm
- En fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

066551  10

Plaststolpe

Hvid 1,05m

4

- Stærk hvid plast
- 10 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til Ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

019625  10

Plaststolpe

Sort 1,05m

5

- Stærk sort plast
- 10 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til Ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

019663  10



Plaststolpe

Blå 1,05m

6

- Stærk blå plast
- 10 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

019632  10**Plaststolpe**

Grøn 1,05m

7

- Stærk grøn plast
- 10 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

019656  10**Plaststolpe**

Hvid/grøn 1,55m

8

- Stærk plast
- 14 trådholdere til plasttråd, reb og tape på op til ø 40mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,55m

 Hvid 019601  10
 Grøn 069439  10
Stålstolpe

Grøn 1,05m

9

- Grøn slidstærk stolpe
- Liten pigtailisolator för plasttråd band Och för plasttråd och rep upp till ø10 mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,05m

019670  25**Fjederstålstolpe**

Orange 1,00m

10

- Slidstærk orangefarvet stolpe
- Med sort isolator til tråd eller reb på op til ø 6mm
- Dobbelt fæste, et spyd
- Samlet længde 1,00m

066568  10**Pigtailpæl NY**

Hvid 1,00m

11

- Let, stærkt fjederstål
- UV-stabiliseret plast med effektiv isoleringsevne
- Ultrahvid isolering og belægning, der gør den maksimalt synlig og nem at finde

079087  10**Glasfiberpæl NY**

Hvid 1.20m/1.50m

12


- ø12mm Glasfiberpæl
- Brug art.nr. 076666 til clip

 Hvid 1.20m 079490  50
 Hvid 1.50m 079506  20
Klips til NY Glasfiberpæl

- Beregnet til brug kombineret med varenummer 079490 eller 079506

076666  50**Glasfiberpæl NY Driver Caps**

- Nedramningshætter beskytter glasfiberpælen under opsætningen
- Sæt med 2x13mm nedramningshætte

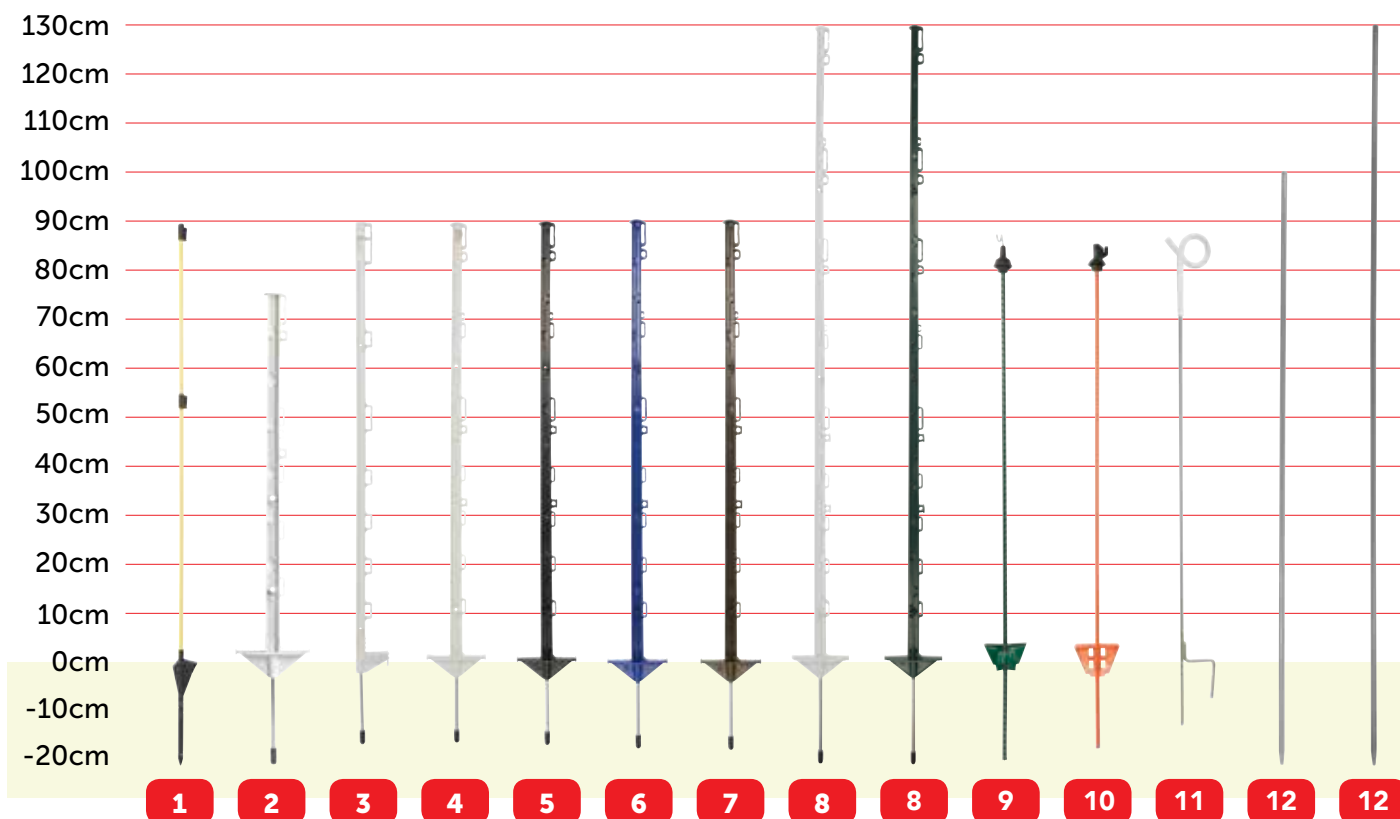079605  1



Vi stræber hele tiden på at forbedre vores program og holde det ajour. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel, og er ikke ansvarlige for fejl eller mangler.

Din Pulsara-forhandler:

