

A D A
INSTRUMENTS




CATALOGUS 2023

Laser instrumenten
Landmeetkundige instrumenten
Inspectie- en diagnose-instrumenten
Hoekmeters en waterpassen
Meetlinten en meetwielen
Accessoires

ADA ARMO MINI

Art. A00582

Basic Edition



ADA ARMO MINI is een compacte zelfnivellerende lijnlaser die één horizontale en één verticale lijn projecteert. De Verticale lijn wordt "over het hoofd" tot achter de laser ge-projecteerd. Hij is perfect voor toegewijde doe-het-zelvers, en kan worden gebruikt voor alles van het bevestigen van rekken tot het leggen van vloertegels, het ophangen van behang, en nog veel meer.

Specificaties	
Werkbereik, m	10
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	2 Alkaline batterijen AA / 1.5 V


Complete set (blisterverpakking): laser, batterijen en gebruiksaanwijzing



ADA ARMO 2D

Art. A00576

Home Edition



ADA ARMO 2D is een compacte 2 diodes lijnlaser. Hij wordt gebruikt in bijna alle toepassingen die te maken hebben met het rechtzetten van scheidingswanden, installeren van deuren, ramen, vastzetten van planken enzovoort. Hij is perfect voor ieder toegewijde doe-het-zelver. Overal waar een horizontale en verticale waterpas lijn benodigd is.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/40
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening / oplaadbaar	Li-ion of 2 x AA / 1.5 V batterijen


Complete set: laser, magn. houder, tas, batterijen, lader en gebruiksaanwijzing



ADA ARMO MINI

Art. A00590

Basic Edition



ADA ARMO MINI is een compacte zelfnivellerende lijnlaser die één horizontale en één verticale lijn projecteert. Verticale lijn wordt "over het hoofd" geprojecteerd. Hij is perfect voor toegewijde doe-het-zelvers, en kan worden gebruikt voor alles van het bevestigen van rekken tot het leggen van vloertegels, het ophangen van behang, en nog veel meer.


Specificaties	
Werkbereik, m	40
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	2 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

Complete set (blisterverpakking): laser, batterijen en gebruiksaanwijzing

ADA ARMO 2D

Art. A00592

Basic Edition




ADA ARMO 2D is een compacte oplaadbare kruislijnlaser met 2 laserdiodes. Hij wordt gebruikt in bijna alle toepassingen die te maken hebben met reparatie: scheidingswanden, leggen van communicatiesystemen, vastzetten van planken enzovoort. Hij is perfect voor ieder toegewijde doe-het-zelver.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/80
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening / oplaadbaar	Li-ion battery of 2 batteries AA / 1.5 V

Complete set (blisterverpakking): laser, li-ion batterij, lader en gebruiksaanwijzing

BASIC EDITION MET KOFFER


Art. A05921



Complete set: laser, batterijen, lader, koffer en gebruiksaanwijzing

CUBE MINI

Lijnlaser



Complete Sets

HOME EDITION
Art. A00465



Complete set: laser, tas, batterijen, klem en gebruiksaanwijzing

ADA CUBE MINI is de meest compacte zelfnivellerende lijnlaser, die bijna bij alle interieurtoepassingen gebruikt wordt: scheidingswanden, leggen van communicatiesystemen, installeren van deuren, ramen, meubels enz. Dankzij de kruisende lijnen is het mogelijk om snel markeringen te maken.

Specificaties	
Werkbereik, m	15
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	2 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

PROFESSIONAL EDITION
Art. A00462



Complete set: laser, statief tot 110cm, batterijen, lader en gebruiksaanwijzing






CUBE MINI
GREEN

CUBE MINI

Lijnlaser



ADA CUBE MINI GROEN is de meest compacte zelfnivellerende lijnlaser, die bijna bij alle interieurtoepassingen gebruikt wordt: scheidingswanden, leggen van communicatiesystemen, installeren van deuren, ramen, meubels enz. Dankzij de kruisende lijnen is het mogelijk om snel markeringen te maken.

Specificaties	
Werkbereik, m	30
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	2 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

Complete Sets

HOME EDITION
Art. A00498



Complete set: laser, tas, batterijen, klem en gebruiksaanwijzing

PROFESSIONAL EDITION
Art. A00529



Complete set: laser, statief tot 110cm, batterijen, lader en gebruiksaanwijzing

CUBE

Lijnlaser



ADA CUBE is de meest compacte professionele lijnlaser. Het is het ideale instrument voor nauwkeurige markering bij reparatie en bouw. Met behulp van de ADA CUBE kunt u elk werk doen: om een plank of een foto aan de muur te hangen, om behang op te hangen, om geleiders voor verlaagde plafonds te zetten, enzovoort.

Specificaties	
Werkbereik, m	20
Nauwkeurigheid, mm/m	± 0,2
Projectie van de laser	2 lijnen
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 Alkaline batteries AAA / 1.5 V



Complete Sets

HOME EDITION Article A00342



Complete set: laser, tas, klem, batterijen en gebruiksaanwijzing

PROFESSIONAL EDITION Article A00343



Complete set: laser, statief tot 110cm, batterijen, lader en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION Article A00344



Complete set: laser, klem, laserbril, koffer, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing

CUBE 3D ROOD / 3D GROEN

Lijnlaser



ADA CUBE 3D/3D GROEN kruislijnlasers projecteert drie laserlijnen. 2 verticale en 1 horizontale laserlijn. De drie laserlijnen zijn haaks van elkaar, zo kan gemakkelijk en snel een haakse hoek of een horizontale of verticale referentielijn worden uitgezet.

Specificaties	3D	3D GROEN
Werkbereik, m	20/40	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,2	±0,2
Projectie van de laser	1H / 2V	1H / 2V
Stof-/waterbescherming	IP 54	IP 54
Stroomvoorziening	3 Alkaline batterijen AAA / 1.5V	3 Alkaline batterijen AAA / 1.5V

Complete set (blisterverpakking): laser, batterijen en gebruiksaanwijzing

Complete Sets

HOME EDITION
Art. A00383



Complete set: laser, tas, klem, batterijen en gebruiksaanwijzing

PROFESSIONAL EDITION
Art. A00384



Complete set: laser, tas, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION
Art. A00385



Complete set: laser, klem, laserbril, koffer, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing

PROFESSIONAL EDITION
Art. A00545



Complete set: laser, tas, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing



CUBE 3D
GROEN

CUBE 360

Lijnlaser



ADA CUBE 360 is een lijnlaser, die zowel door professionals als door particuliere gebruikers wordt gebruikt. De speciale conelaser maakt projectie van een horizontale straal van 360° mogelijk. Hij is geschikt voor de bouw of interieurbouw, voor het waterpas stellen voor allerlei doeleinden, zowel horizontaal als verticaal.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 1V
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

Complete Set

PROFESSIONAL EDITION

Art. A00445



Complete set: laser, tas, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION

Art. A00446



Complete set: laser, tas, muurbeugel, laserbril, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing



CUBE 360
RED

CUBE 360 GREEN



CUBE 360

Lijnlaser



ADA CUBE 360 is een multi functionele lijnlaser, die zowel door professionals als door particuliere gebruikers worden gebruikt. De speciale conelaser maakt projectie van een horizontale straal van 360° mogelijk. Hij is geschikt voor de bouw of interieurbouw, voor het waterpas stellen voor allerlei doeleinden, zowel horizontaal als verticaal.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 1V
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

Complete Sets

PROFESSIONAL EDITION

Art. A00535



Complete set: laser, li-ion batterij, lader, statief tot 110cm, richtplaat en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION


Art. A00470



Complete set: laser, muurbeugel, laserbril, koffer, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing

CUBE 2-360

Lijnlaser

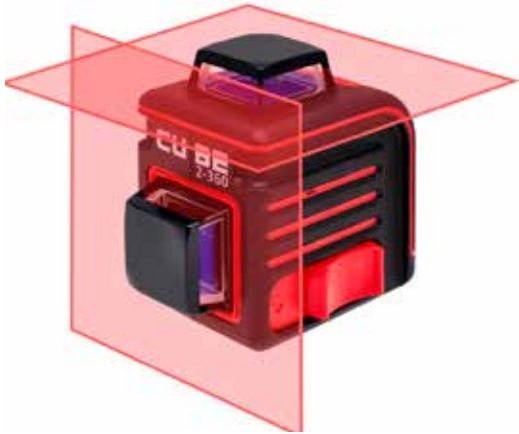

ADA CUBE 2-360 is een rode lijnlaser, die zowel door professionals als door particuliere gebruikers wordt gebruikt. De speciale conelaser maakt projectie van een horizontale / verticale laserlijn van 360° mogelijk. Hij is geschikt voor de bouw of interieurbouw, voor het waterpas stellen, voor allerlei doeleinden, zowel horizontaal als verticaal.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 1V (360°)
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 Alkaline batterijen AA / 1.5 V

Basic EDITION
Art. A00447



Complete set: laser, batterijen en gebruiksaanwijzing in blisterverpakking

ULTIMATE EDITION
Art. A00450



Complete set: laser, klem, laserbril, koffer, batterijen, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing




CUBE 2-360

GREEN



CUBE 2-360

Lijnlaser



ADA CUBE 2-360 is een groen lijnlaser, die zowel door professionals als door particuliere gebruikers wordt gebruikt. De speciale conelaser maakt projectie van een horizontale / verticale laserlijn van 360° mogelijk. Hij is geschikt voor de bouw of interieurbouw, voor het waterpas stellen, voor allerlei doeleinden, zowel horizontaal als verticaal.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 1V (360°)
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	Li-ion accu

Complete Sets

PROFESSIONAL EDITION

Art. A00534



Complete set: laser, li-ion accu, lader, statief tot 110cm, richtplaat en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION

Art. A00471



Complete set: laser, klem, laserbril, koffer, li-ion accu, statief tot 110cm en gebruiksaanwijzing



CUBE 3-360

RED


CUBE 3-360

Lijnlaser

Complete Sets

BASIC EDITION
Art. A00559

HOME EDITION
Art. A00565



Complete set: laser, batterijen en gebruiksaanwijzing

Complete set: laser, muurbeugel met lift, lader, batterijen, laserbril, richtplaat en gebruiksaanwijzing

ADA CUBE 3-360 rood is de meest compacte kruislijnlasers die 3x360° laservlakken produceert. Horizontale en verticale stralen worden over 360° geprojecteerd dankzij de speciale conelasers. Ideaal voor bouw- of reparatiewerkzaamheden, zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Ook geschikt voor gebruik met handontvanger. (als optie)

PROFESSIONAL EDITION
Art. A00572

ULTIMATE EDITION
Art. A00568

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 2V (360°)
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 x AA 1,5 V / li-ion accu




Complete set: laser, batterijen richtplaat, statief tot 110 cm, en gebruiksaanwijzing



Complete set: laser, muurbeugel met lift, lader, li-ion accu, laserbril, richtplaat, statief tot 110 cm, koffer en gebruiksaanwijzing

CUBE 3-360

Lijnlaser



ADA CUBE 3-360 groen is de meest compacte kruislijnlasers die 3x360° laservlakken produceert. Horizontale en verticale stralen worden over 360° geprojecteerd dankzij de speciale conelasers. Ideaal voor bouw- of reparatiewerkzaamheden, zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Ook geschikt voor gebruik met handontvanger. (als optie)

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H (360°) 2V (360°)
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3 x AA 1,5 V / li-ion accu

Complete Sets

BASIC EDITION
Art. A00560



Complete set: laser, li-ion batterij, lader en gebruiksaanwijzing

HOME EDITION
Art. A00566



Complete set: laser, muurbeugel met lift, lader, li-ion accu, laserbril, richtplaat en gebruiksaanwijzing

PROFESSIONAL EDITION
Article A00573



Complete set: laser, statief tot 110 cm, tas, li-ion accu, lader, richtplaat en gebruiksaanwijzing

ULTIMATE EDITION
Art. A00569




Complete set: laser, muurbeugel met lift, lader, li-ion accu, laserbril, statief tot 110 cm, richtplaat, koffer en gebruiksaanwijzing




CUBE 3-360
GREEN

PROLINER 2V / 4V

Lijnlaser



2V



4V



PROLINER 2V
PROLINER 4V

Art. A00472
Art. A00474



Complete set: laser, richtplaat, verlengstuk 5/8, laserbril, batterijen, batterijhouder, koffer en gebruiksaanwijzing


ADA PROLINER 2V / 4V zijn lasers voor professioneel gebruik in de bouw en afbouw. Hij projecteert een horizontale laserlijn van 120°. En kan 2 (2V) of 4 (4V) verticale lijnen projecteren

Specificaties	Proliner 2V	Proliner 4V
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,2	±0,2
Projectie van de laser	1H / 2V 1D	1H / 4V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54	IP 54
Stroomvoorziening	4x AAA 1.5V Li-ion accu 3.7V	4x AAA 1.5V Li-ion accu 3.7V

PROLINER 4V SET
Art. A00476



Complete set: laser, richtplaat, laserbril, batterijhouder, li-ion accu, lader, koffer statief tot 150cm, verlengstukken 3x 60cm en gebruiksaanwijzing

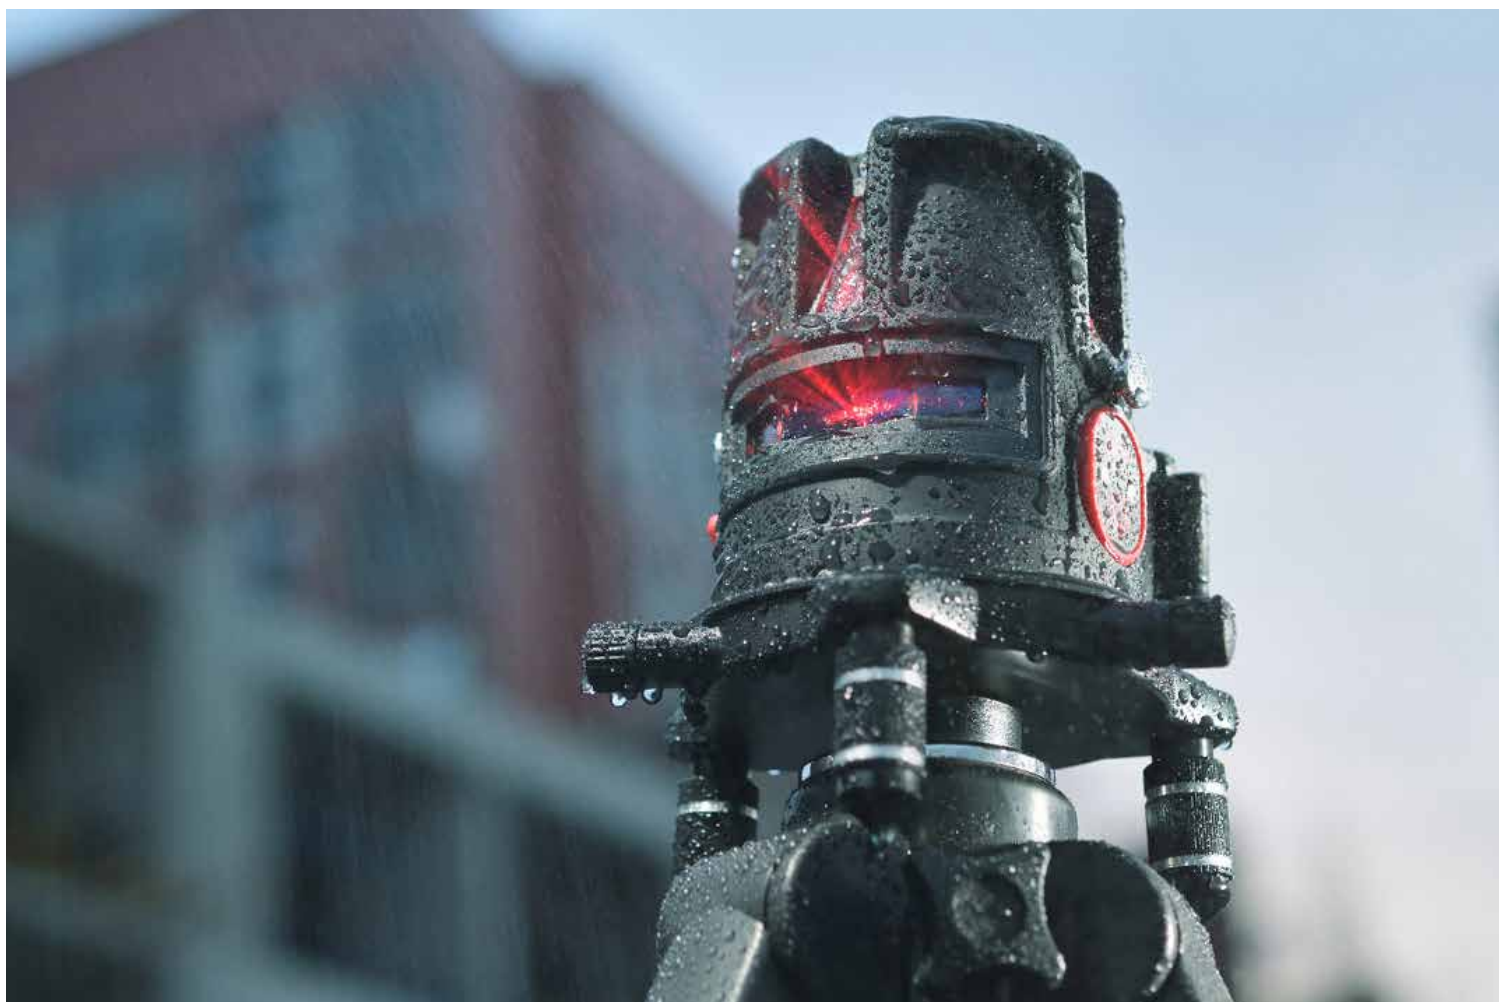

PROLINER 4V GROEN

Lijnlaser



ADA PROLINER 2V / 4V is een laser voor professioneel gebruik in de bouw. Hij projecteert een horizontale laserlijn in de sector 120°. Er zijn loodrechte vlakken bij het inschakelen van verticale lijnen.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,2
Projectie van de laser	1H 4V
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	4x AAA 1.5V / Li-ion accu 3.7V

PROLINER 4V
Art. A00542



Complete set: laser, richtplaat, verlengstuk 5/8, laserbril, batterijen, batterijhouder, koffer en gebruiksaanwijzing

PROLINER 4V SET
Art. A00541




Complete set: laser, richtplaat, laserbril, batterijhouder, li-ion accu, lader, koffer statief tot 150cm, verlengstukken 3x 60cm en gebruiksaanwijzing

3D LINER 2V

Lijnlaser

Art. A00532



ADA 3D LINER 2V groen is een nauwkeurige laser die zowel binnen als gebruikt kan worden. Hij heeft twee 2 verticale lijnen 90° T.o.v. elkaar en een horizontale lijn en een loodlijn.


Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H / 2V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3x AA 1.5V of Li-ion accu

Complete set: laser, koffer, laserbril, li-ion accu, lader, richtplaat, batterijadapter, verlengstuk 5/8 en gebruiksaanwijzing

3D LINER 4V

Lijnlaser

Art. A00531




ADA 3D LINER 4V groen is een nauwkeurige laser die hoofdzakelijk binnen gebruikt kan worden. Hij heeft 4 verticale lijnen, apart in te schakelen en , een horizontale en een loodlijn. D.m.v een handontvanger kan de laser in de pulsmodus ook buiten gebruikt worden.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1H / 4V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	3x AA 1.5V of Li-ion accu


Complete set: laser, koffer, laserbril, li-ion accu, lader, richtplaat, batterijadapter, verlengstuk 5/8 en gebruiksaanwijzing

ULTRALINER 360 2V / 4V

Lijnlaser



2V



4V



ULTRALINER 360 2V

Art. A00467

ULTRALINER 360 4V

Art. A00469



Complete set: laser, laserbril, verlengstuk 5/8, richtplaat, batterijen, batterijhouder, koffer en gebruiksaanwijzing

ADA ULTRALiner 360 4V is een lijnlaser voor professioneel gebruik in de bouw en afbouw. De speciale conelaser projecteert een horizontale straal van 360°. 4 Lasers projecteren bovendien loodrechte verticale vlakken. Het is mogelijk de ADA ULTRALiner 360 2V / 4V op een statief te plaatsen dankzij zijn 5/8" schroefdraad.


Specificaties	Ultraliner 2V	Ultraliner 4V
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,2	±0,2
Projectie van de laser	1 H (360°) 2 V 1 D	1H (360°) 4V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54	IP 54
Stroomvoorziening	4 x AAA 1.5V	4 x AAA 1.5V

ULTRALINER 360 4V SET

Art. A00477



Complete set: laser, richtplaat, li-ion batterij, batterijhouder, lader, statief tot 150cm, verlengstukken 3x 60cm, koffer en gebruiksaanwijzing

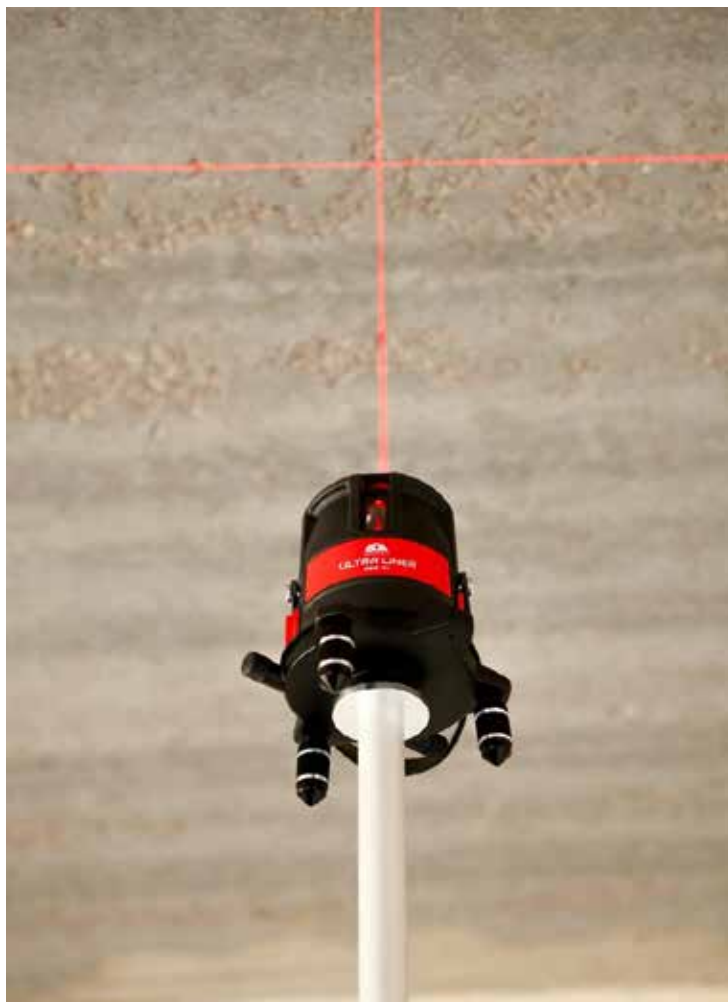

ULTRALiner 360 GREEN

ULTRALINER 360 4V GROEN

Lijnlaser



Complete set: laser, verlengstuk 5/8, richtplaat, laserbril, batterijen, batterijhouder, lader, koffer en gebruiksaanwijzing

ADA ULTRALiner 360 4V is een lijnlaser voor professioneel gebruik in de bouw en afbouw. De speciale conelaser projecteert 1 horizontale laserlijn van 360°, 4 verticale lijnen en 1 loodpunt. Het is mogelijk de ULTRALiner 360 4V op een statief te plaatsen dankzij zijn 5/8" schroefdraad. De laserlijnen zijn afzonderlijk van elkaar aan en uit te schakelen.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,3
Projectie van de laser	1 H (360°) 4V 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	Li-ion accu 3.7V / 4x AAA 1.5V

ULTRALINER 360 4V SET

Art. A00497




Complete set: laser, verlengstuk 5/8, richtplaat, laserbril, li-ion accu, batterijhouder, lader, koffer, statief tot 150cm, verlengstukken van 3x 60cm en gebruiksaanwijzing



6D SERVOLINER

Art. A00621

Lijnlaser



ADA 6D Servoliner is een professionele hele nauwkeurige servogestuurde lijnlaser voor in de bouw- en afbouw, met 8 rode lijnen 4x horizontaal, 4x verticaal, 1x loodlijn en een nauwkeurigheid van 1 mm op 10 meter en afschot instelbaar. . ook is de laser met een handontvanger LR-60 ook buiten te gebruiken.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	20/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,1
Laserlijnen	4H / 4V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	Li-ion batterij 12.6V / 8x AA 1.5V




Complete set: instrument, li-ion batterij, batterijhouder, adapter, laserbril, richtplaat, koffer en gebruiksaanwijzing

6D SERVOLINER

Art. A00622

Lijnlaser



ADA 6D Servoliner is een professionele servogestuurde lijnlaser voor bouw- en reparatiewerkzaamheden. ADA 6D Servoliner elektronisch nivellerend, met 8 groene lijnen 4x horizontaal, 4x verticaal, 1x loodlijn en een nauwkeurigheid van 1 mm op 10 meter en afschot instelbaar.

Specificaties	
Werkbereik zonder/met ontvanger, m	40/70
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,1
Laserlijnen 4H /4V/1D	4H / 4V / 1D
Stof-/waterbescherming	IP 54
Stroomvoorziening	Li-ion battery 12.6V / 8x AA 1.5V

Complete set: instrument, li-ion batterij, batterijhouder, adapter, laserbril, richtplaat, koffer en gebruiksaanwijzing



ROTARY 400HV

Art. A00458

Roterende Laser



Afstandsbediening Ontvanger

De ADA Rotary 400HV nivelleert volledig automatisch horizontaal en verticaal. Hij beschikt over een TILT functie, die in- of uitgeschakeld kan worden en waarschuwt als de laser is bewogen. Met de afstandsbediening kan in 2-Asen afschot worden ingesteld. Tevens met scanfunctie.

Specificaties	
Werkbereik, m	400
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,15
Zelfnivellerende modus	Horizontaal en verticaal automatisch
Laser projectie	1 Roterende lijn 360°/ up en download punt
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	4x AA (oplaadbare batterijen) 1,5V

Complete set: Laser, ontvanger, afstandsbediening, baakklem, richtplaat, laserbril, oplaadbare batterijen, oplader, koffer en gebruiksaanwijzing.

ROTARY 500HV

Art. A00578

Roterende Laser



Afstandsbediening Ontvanger

De ADA Rotary 500HV nivelleert volledig automatisch horizontaal en verticaal. Hij beschikt over een TILT functie, die in- of uitgeschakeld kan worden en waarschuwt als de laser is bewogen. Met de afstandsbediening of op de laser kan in 2-Asen afschot worden ingesteld. Tevens met scanfunctie.

Specificaties	
Werkbereik, m	500
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,10
Zelfnivellerende modus	Horizontaal en verticaal automatisch
Laser projectie	1 Roterende lijn 360°/ up en download punt
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	4x AA (oplaadbare batterijen) 1,5V

Complete set: Laser, ontvanger, afstandsbediening, baakklem, richtplaat, laserbril, oplaadbare batterijen, oplader, koffer en gebruiksaanwijzing.

ROTARY 500 HV RED



ROTARY 500 HV GREEN



ROTARY 400HVG

Art. A00584

Roterende Laser

ROTARY 500HVG

Art. A00579

Roterende Laser



De ADA Rotary 400HV nivelleert volledig automatisch horizontaal en verticaal. Hij beschikt over een TILT functie, die in- of uitgeschakeld kan worden en waarschuwt als de laser is bewogen. Met de afstandsbediening kan in 2-Assen afschot worden ingesteld. Tevens met scanfunctie.

Specificaties	
Werkbereik, m	400
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,15
Zelfnivellerende modus	Horizontaal en verticaal automatisch
Laser projectie	1 Roterende lijn 360°/ up en download punt
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	4x AA (oplaadbare batterij) 1,5V

Complete set: Laser, ontvanger, afstandsbediening, baakklem, richtplaat, laserbril, oplaadbare batterijen, oplader, koffer en gebruiksaanwijzing.

De ADA Rotary 500HV nivelleert volledig automatisch horizontaal en verticaal. Hij beschikt over een TILT functie, die in- of uitgeschakeld kan worden en waarschuwt als de laser is bewogen. Met de afstandsbediening of op de laser kan in 2-Assen afschot worden ingesteld. Tevens met scanfunctie.

Specificaties	
Werkbereik, m	500
Nauwkeurigheid, mm/m	±0,10
Zelfnivellerende modus	Horizontaal en verticaal automatisch
Laser projectie	1 Roterende lijn 360°/ up en download punt
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	4x AA (oplaadbare batterij) 1,5V

Complete set: Laser, ontvanger, afstandsbediening, baakklem, richtplaat, laserbril, oplaadbare batterijen, oplader, koffer en gebruiksaanwijzing.

LR-60 ROOD

Art. A00478

Handontvanger voor lijnlasers



ADA LR-60 laserontvanger voor rode ADA lijnlasers. De LR-60 vergroot het werkbereik als u werkt onder heldere verlichting en slechte zichtbaarheid van de laserstraal. De LR-60 heeft een akoestisch signaal en led-indicatie en wordt geleverd met een baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1 / 10$
Tijd van continu gebruik	30 uur
Voeding	1x 9V (6LR61)

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen en geruiksaanwijzing.

LR-60 GROEN

Art. A00499

Handontvanger voor lijnlasers



ADA LR-60 laserontvanger voor groene ADA lijnlasers. De LR-60 vergroot het werkbereik als u werkt onder heldere verlichting en slechte zichtbaarheid van de laserstraal. De LR-60 heeft een akoestisch signaal en led-indicatie en wordt geleverd met een baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1 / 10$
Tijd van continu gebruik	30 uur
Voeding	1x 9V (6LR61)

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen en geruiksaanwijzing.

LR-360

Art. A00134

Handontvanger voor lijnlasers ADA 3D Liner



ADA LR-360 lijnlaserontvanger voor groene lijnlasers met pulsfunctie. Speciaal voor 3D Liner. De ADA LR-360 is van twee kanten leesbaar. Wordt geleverd incl. baakklem en batterijen

Specificaties	
Indicatie	LCD display
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{mm} / \pm 3\text{mm}$
Tijd van continu gebruik	30 uur
Voeding	1x 9V (6LR61)

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen en geruiksaanwijzing.

Marker 70

Art. A00589

Handontvanger voor lijnlasers **rood/groen** met instelbare puls frequentie



De Marker 70 heeft een instelbare puls frequentie, waardoor hij werkt op 99% van alle lijnlasers rood en groen. De achterkant van de ontvanger is ook voorzien van een grote richtplaat, die door de ingebouwde magneten aan een plafondsysteem kan worden bevestigd, waarop de laserstraal kan worden geprojecteerd

Specificaties	
Indicatie	LCD display / Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{mm} / \pm 3\text{mm}$
Werkbereik	5-70 meter
Voeding	2x 1.5V AAA

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen en geruiksaanwijzing.

LR-400 ROOD

Art. A00441

Ontvanger voor rode roterende lasers / Universeel



LR-400 Universele ontvanger voor roterende laser.
2-zijdig afleesbaar, incl. baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{m} / \pm 2\text{m}$
Tijd van continu gebruik	40 uur
Voeding	1x 9V

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen.

LR-400 GROEN

Art. A00442

Ontvanger voor groene roterende lasers / Universeel



LR-400 Universele ontvanger voor roterende laser.
2-zijdig afleesbaar, incl. baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{m} / \pm 2\text{m}$
Tijd van continu gebruik	40 uur
Voeding	1x 9V

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen.

LR-500 ROOD

Art. A00587

Ontvanger voor rode roterende lasers / Universeel



LR-500 Universele robuuste ontvanger voor roterende lasers met groot ontvangstbereik, display, 3 kleuren voor hoog/midden/laag aanduiding en met magneetbevestiging aan de boven- en zijkant. Incl. baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{m} / \pm 2 / \pm 4\text{m}$
Tijd van continu gebruik	40 uur
Voeding	1x 9V

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen.

LR-500 GROEN

Art. A00588

Ontvanger voor groene roterende lasers / Universeel



LR-500 Universele robuuste ontvanger voor roterende lasers met groot ontvangstbereik, display, 3 kleuren voor hoog/midden/laag aanduiding en met magneetbevestiging aan de boven- en zijkant. Incl. baakklem.

Specificaties	
Indicatie	Op voor-en achterkant afleesbaar
Nauwkeurigheid, mm/m	$\pm 1\text{m} / \pm 2 / \pm 4\text{m}$
Tijd van continu gebruik	40 uur
Voeding	1x 9V

Complete set: ontvanger, baakklem, batterijen.

COSMO MICRO

Art. A00670

Afstandsmeter



ADA COSMO MICRO 25 laser afstandsmeter is een uitstekende keuze voor alledaagse metingen. Dankzij de mobiele app "ADA FOTO PLAN" kan de COSMO MICRO 25 gemakkelijk en snel meetgegevens overdragen met behulp van bluetooth. Hij kan worden opgeladen via elke oplader voor smartphones met een vermogen van 5V via USB-C.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 25
Nauwkeurigheid, mm/m	± 3
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	Accu

Complete set: Afstandsmeter, accu, usb-c kabel, plasticbox en gebruiksaanwijzing.

COSMO MINI

Art. A00410

Afstandsmeter



ADA COSMO Mini wordt gebruikt voor afstandsmetingen tot 30 m. Hij voert alle nodige functies uit: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, volume, Pythagoras meting, optellen en aftrekken van metingen.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 30
Nauwkeurigheid, mm/m	± 3
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

COSMO MINI 40

Art. A00490

Afstandsmeter



ADA COSMO 40 wordt gebruikt voor afstandsmetingen tot 40 m. Hij voert alle nodige functies uit: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, volume, Pythagoras meting, optellen en aftrekken van metingen.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 40
Nauwkeurigheid, mm/m	± 2
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

COSMO 50

Art. A00491

Afstandsmeter



ADA COSMO 50 wordt gebruikt voor afstandsmetingen tot 50 m. Hij voert alle nodige functies uit: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, Pythagoras meting, volume, optellen en aftrekken van metingen.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 50
Nauwkeurigheid, mm/m	± 1.5
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

COSMO GROEN 60

Art. A00630

Afstandsmeter



ADA COSMO 60 heeft alle nodige functies: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, volume, Pythagoras meting, optellen en aftrekken van metingen. Een scharnierende beugel maakt nauwkeurige meting van hoeken en kolommen mogelijk. De groene straal is buiten beter zichtbaar dan de rode. Met Bluetooth.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 60
Nauwkeurigheid, mm/m	± 1.5
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing, in plasticbox

COSMO 70

Art. A00429

Afstandsmeter



ADA COSMO 70 wordt gebruikt voor afstandsmetingen tot 70 m. Hij voert alle nodige functies uit: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, volume, Pythagoras meting, optellen en aftrekken van metingen.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 70
Nauwkeurigheid, mm/m	± 1.5
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

COSMO 100

Art. A00412

Afstandsmeter



ADA COSMO 100 wordt gebruikt voor afstandsmetingen tot 100 m. Hij voert alle nodige functies uit: hoogte, afstand, continue metingen, oppervlakte, volume, Pythagoras meting, optellen en aftrekken van metingen.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 100
Nauwkeurigheid, mm/m	± 1.5
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

COSMO 120 VIDEO

Art. A00502

Afstandsmeter



ADA COSMO 120 voert alle nodige metingen uit: hoogte, afstand, continue, oppervlakte, Pythagoras, volume, optellen en aftrekken van metingen. Bluetooth, camera (3xzoom) en verlicht Display.

Via de ADA Plan app direct op mobiel of Tablet.

Specificaties	
Bereik, m	0.05 to 120
Nauwkeurigheid, mm/m	± 1.5
Stof-/waterbescherming	IP 54
Voeding	2x AAA 1.5V / Li-ion accu

Complete set: Afstandsmeter, batterijen en gebruiksaanwijzing.

TEMPRO 300 / 550

Temperatuurmeter



ADA TEMPRO 300/550 is een compact infrarood oppervlakte temperatuurmeter. Het biedt het hoogst mogelijke comfort tijdens de toepassing. Eenvoudig contactloos meten gebeurt met één druk op de knop.

Specificaties	TEMPRO 300	TEMPRO 550
Meetbereik, °C	-32...+350	-50...+550
Optische resolutie, D:S	12:1	
Nauwkeurigheid	±1,5°C bij 0<t≤350°C	±1,5°C bij 0<t≤550°C
Thermische gevoeligheid	0,95	
	Art. A00222	Art. A00223

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing. in blister

TEMPRO 700 / 900

Temperatuurmeter



ADA TEMPRO 700/900 zijn infrarood-thermometers voor contactloos meten van hoge temperaturen. Zij worden gebruikt voor industriële temperatuurmetingen.

Specificaties	TEMPRO 700	TEMPRO 900
Meetbereik, °C	-50...+700	-50...+900
Optische resolutie, D:S	12:1	
Nauwkeurigheid	±1,5°C (±1,5%) at 0<t ≤700°C / 900°C	
Thermische gevoeligheid	0,1...1 instelbaar	
	Art. A00224	Art. A00225

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing. in koffer

TEMPRO 650

Hygro/
Temperatuurmeter



Art. A00658

De ADA TemPro 650 Hygro biedt contactloze temperatuurmetingen van -50°C tot +650°C met een gevoeligheid van ±1,5°C. De ADA TemPro 650 Hygro pyrometer heeft een optische resolutie van 12:1 voor metingen op afstand en is een combinatie-instrument, omdat hij zowel de temperatuur als de vochtigheid van de omringende lucht kan meten.

Specificaties	
Meetbereik, °C	-50...+650 / -40...+500 (thermokoppel type-K)
Meetbereik omgevingstemperatuur, °C	-20 ...+60
Nauwkeurigheid, °C	-50°C ~ 0°C: ±3°C
Aanwijzingspunt	lasercirkel
Stroomvoorziening	2x1,5V (AAA)
Voeding	4x AA 1,5V

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing. in gekleurde doos

ZHT 100-70

Thermo-Hygrometer



Art. A00516

ADA ZHT 100-70 is een digitaal instrument voor vochtigheids- en temperatuurmetingen. Toepassingsgebied: controle van lucht in de ruimte, ventilatiesystemen enz. *Nauwkeurigheid hangt af van de omgeving

Specificaties		
Vochtigheid	Meetbereik	0 - 100%
	Meetnauwkeurigheid	± 3% (20 to 80%) ± 4.5% (0 to 20% and 80 to 100%)
Temperatuur	Meetbereik	-20°C ~ 70°C / -4°F to 158°F
	Meetnauwkeurigheid	± 1.0°C / ±1.8°F
Dauwpunt temperatuur	Meetbereik	-20°C ~ 70°C / -4°F to 158°F
	temperatuur	± 1.5°C / ±2.7°F
Voeding	3x AAA 1,5V	

Complete set: Instrument, batterijen, koffer en gebruiksaanwijzing.

ZHT 70 (2 IN 1)

Vochtigheidsmeter

Art. A00518



ADA ZHT 70 (2 in 1) Het wordt gebruikt voor vochtmeting van in het hout, gips, beton enzovoort. Display met achtergrondverlichting. Weergave vochtigheidswaarden van materialen en omgevingstemperatuur. Weergave minimale en maximale waarden. Automatische uitschakeling

Specificaties	
Lengte elektrode	10 mm
Vochtigheidsbereik van het hout	1~70%RH
Nauwkeurigheid	0~30%:±1%; 30~60%:±2%;60~70%:±4%
Bouwmaterialen	0.1 ~ 2.4% RH
Temperatuurbereik	-20 ~ +70°C/-4 ~ 158°F
Voeding	3x AAA 1.5V

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

ZSM 135

Geluidsmeter

Art. A00517



ADA ZSM 135 is een geluidsniveaumeter die veel wordt gebruikt in akoestische metingen, de auto-industrie, milieubescherming, gezondheidsdiensten enzovoort.

Specificaties	
Nauwkeurigheid meetbereik	35dB ~ 135dB / ± 2.0dB
Frequentiebereik	31.5Hz ~ 8KHz
Frequentie Meting	A
Bereik van de gemeten temperatuur	-20°C ~ 70°C / ± 1.5°C
Voeding	3x AAA 1.5V

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

AEROTEMP 30 / IP 65

Anemometer



AEROTEMP 30/IP 65 is een Luchtsnelheidsmeter samen met temperatuurmeting. Ingebouwde ventilator. Indicatie van moment, minimum (temperatuur) of maximum waarde. Weergave van luchtsnelheid. Temperatuurindicatie in °C, °F. Achtergrondverlichting. Automatische uitschakeling

Specificaties	AeroTemp 30	AeroTemp IP65
Bereik luchtsnelheid	0.4...30 m/s	0...30 m/s
Temperatuurbereik, °C	-20°C ~ 70°C	-10°C ~ +45°C
Sensoren	Plastic ventilatorsensor en temperatuursensor NTC	
Werkomstandigheden, °C	- 20...+70	-10...+45
Voeding	3x AAA 1.5V	CR2032 3.0V
Art.	A00515	A00546

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

ZAC 1000

Contactloze voltage dectector AC

Art. A00106



ADA ZAC 1000 is ontworpen voor contactloze detectie van spanning in stopcontacten, schakelaars, draden en kabels en ook voor detectie van draadbreek. De detector is uitgerust met een zaklamp voor gebruik op plaatsen zonder licht.

Specificaties	
Detectie	AC voltage, 90...1000V

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

THERMOTESTER 330

Elektronische thermometer

Art. A00513



ADA THERMOTESTER 330 is een gebruiksvriendelijk, hygiënisch en veelzijdig instrument. Temperatuurmeting van o.a. levensmiddelen, vloeistoffen: water, olie. Verzegelde roestvrijstalen temperatuursonde (14,5 cm) met beschermhoes

Specificaties	
Bedrijfstemperatuur, °C	-20...+50
Temperatuurbereik, °C	-50 to +330
Voeding	1x 3V "CR 1225"

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

WALL SCANNER T

Metaal, elektra en hout detector

Art. A00586



ADA WALL SCANNER T is bestemd voor het opsporen van ferro- en non-ferrometalen, stroomdraden en houtstructuren in muren, plafonds en vloeren. Audio- en visueel alarm

Specificaties	
Diepte metaal, mm	50
Diepte stroomdraden, mm	50
Diepte van hout, mm	20
Voeding	4x AAA / 1.5V

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

WALL SCANNER 80

Metaal, elektra en hout detector

Art. A00466



ADA WALL SCANNER 80 is bestemd voor het opsporen van ferro- en non-ferrometalen, stroomdraden en houtstructuren in muren, plafonds en vloeren. Audio- en visueel alarm

Specificaties	
Diepte van de magnetische metaaldetectie, mm	80
Diepte van de niet-magnetische metaaldetectie, mm	60
Detectiediepte stroomdraad, mm	50
Diepte van houtdetectie, mm	20
Voeding	1x 9V

Complete set: Instrument, tas, batterijen en gebruiksaanwijzing.

WALL SCANNER 120 PROF

Detector

Art. A00485



ADA WALL SCANNER 120 PROF is een metaal-, elektra en houtdetector bestemd voor het opsporen van ferro- en non-ferrometalen, stroomvoerende draden en houtstructuren in muren door middel van elektrische signalen. De scanfunctie van de elektrische bedrading maakt het mogelijk de locatie ervan te bepalen en laat niet toe op andere objecten te reageren. Automatische kalibratie in alle modi.

Specificaties	
Diepte van de magnetische metaaldetectie, mm	120
Diepte van de niet-magnetische metaaldetectie, mm	80
Detectiediepte stroomdraad, mm	50
Diepte van houtdetectie, mm	38
Voeding	1x 9V "6F22"

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing

REBOUND HAMMER SH 225

Sclerometer

Art. A00191



ADA REBOUND HAMMER SH 225 is een instrument om de elastische eigenschappen of de sterkte van beton of rots te meten, voornamelijk de oppervlaktehardheid en de doorslagweerstand.

Specificaties	
Waardeverdeling, standaardeenheden	2
Hardheid van het werkkoppervlak van het indringlichaam, HRC	no less 60
Straal van indringkop, mm	25 ± 1
Afmetingen (lengte / Ø, mm)	280 / 43

Complete set: sclerometer, koffer, slijpsteen en gebruiksaanwijzing

ANGLE RULER 20 / 30 / 50

Elektronische hoekmeter



ADA ANGLE RULER 20 / 30 / 50 zijn ontworpen voor hoekmetingen. Deze instrumenten hebben een ingebouwde elektronische hoeksensor. De gegevens worden weergegeven op het digitale LCD-scherm. Nulwaarde instellen voor het meten van relatieve hoeken op elke positie van het instrument.

Specificaties	Angle Ruler 20	Angle Ruler 30	Angle Ruler 50
Lengte, cm	20	30	50
Werkbereik, °	0...360		
Nauwkeurigheid, °	± 0,3		
Voeding	1x CR2032 3V		
Art.	A00394	A00395	A00396

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

PROLEVEL 40 / 60 / 80 / 100

Digitale waterpas



ADA PROLEVEL 40/100 is ontworpen voor hellingmetingen van onderdelen en oppervlakken. De ingebouwde waterpassen maken een dubbele controle mogelijk in combinatie met de elektronische hellingsensor of met een gewone waterpas. De ingebouwde magneten aan de onderkant maken het mogelijk het instrument op de staalconstructie te plaatsen

Specificaties	40	60	80	100
Werkbereik, °	0-90°	0-90°	0-90°	0-90°
Meetnauwkeurigheid, °	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°
Weergave, °	0.1°	0.1°	0.1°	0.1°
Art.	A00381	A00391	A00392	A00393

Complete set: apparaat, zachte tas, batterijen en gebruiksaanwijzing

ANGLEMETER 30 / 40 / 45

Elektronische hoekmeter



ADA ANGLEMETER 30 / 40 / 45 is een nauwkeurige hoekmeter van geanodiseerd aluminium. Handig afleesbaar LCD-scherm, ergonomisch ontwerp en gemakkelijk te gebruiken. Gebruik de modi voor de berekening van zaaghoeken bij het werken met afkortzagen bijv.

Specificaties	Angle Meter 30	Angle Meter 40	Angle Meter 45
Lengte, cm	30	40	45
Werkbereik, °	0...225		
Nauwkeurigheid, °	± 0,3		± 0,1
Voeding	1x CR2032 3V		2x AAA 1.5V
Art.	A00494	A00495	A00408

Complete set: Instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing.

WHEEL 100 ANALOG WHEEL 50 / 1000 DIGITAL

Meetwielen



Wheel 100

Wheel 50 Digital

Wheel 1000 Digital

ADA Wheel 100 wordt gebruikt voor wegmarkering, zelfs als het oppervlak ruw is. Meetwiel 50 / 1000 digitaal display met verlichting op het handvat opslag van metingen en lengte in het geheugen, maximaal 5 waarden. Ergonomisch en stabiel ontwerp

Specificaties	Wheel 100	50 digital	1000 Digital
Maximale afstand, cm	10 000	1000	10 000
Minimale tegenstap, cm	10		
Omtrek, cm	100	50	100
Art.	A00113	A00416	A00417

Complete set: meetwiel, zachte tas en gebruiksaanwijzing

PAINTMETER 1500/1800

Laagdiktemeter



Paintmeter 1500

Paintmeter 1800

ADA PAINTMETER 1500 is een professioneel instrument om de dikte van verflagen te meten. Het is ontworpen voor het gebruik in laboratoria, werkplaatsen, in de automobiellindustrie en scheepsbouw. Volgens twee principes: magneetinductie en vortexstroom.

Specificaties	Paintmeter 1500	Paintmeter 1800
Werkbereik, °	0 ~ 1500 µ / 59 mil	0 ~ 1800 µ / 71 mil
Meetnauwkeurigheid, °	± 5 µ (≤150 µ); ±3% H+1 µ (>150 µ)	
Resolutie, °	0,5	
Voeding	3,7V (lithium batterij 1000mAh)	2x1,5 V AAAA
Art.	A00581	A00656

Complete set: instrument, batterijen, staal- en aluminiumfolie, koffer en gebruiksaanwijzing

PRODIGIT MICRO

Art. A00335

Digitale hoekmeter



ADA PRODIGIT MICRO is ontworpen voor een snelle en nauwkeurige bepaling van de hoekverdraaiing ten opzichte van het horizontale of verticale oppervlak. Het werkvlak is voorzien van magneten voor montage op staalconstructies. Toepassingen: nivelleren van afkortzagen, instellen van geleiders voor gipsplaten, instellen van contraplafonds enz.

Specificaties	
Werkbereik, °	4x90
Meetnauwkeurigheid, °	± 0,2
Weergave-resolutie, °	0,05
Voeding	1x 9V "6F22"
Afmetingen	57 x 57 x 30,5 mm

Complete set: instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing

PRODIGIT MARKER

Art. A00671

Digitale hoekmeter



ADA ProDigit MARKER is ontworpen voor snelle en nauwkeurige bepaling van de hoekverdraaiing ten opzichte van het horizontale of verticale oppervlak. Toepassing: uitlijning van verstekzagen, installatie van geleiders voor gipsplaten, installatie van verlaagde plafonds, markering van de plaats van elektrische of loodgieterverbindingen, timmerwerkzaamheden. Twee ingebouwde laserstralen verlengen een lijn van de waterpas.

Specificaties	
Werkbereik	° 4x90
Meetnauwkeurigheid, °	± 0,2
Resolutie,	0.05

Complete set: instrument, oplaadkabel, koffer en gebruiksaanwijzing

PRODIGIT MINI

Art. A00378

Digitale hoekmeter



ADA PRODIGIT MINI is een lichte en nauwkeurige waterpas voor het bepalen van de oppervlaktehelling. De metalen behuizing beschermt de elektronische waterpas. Het werkoppervlak is uitgerust met magneten. Zij laten toe om op de staalconstructies te plaatsen.

Specificaties	
Werkbereik, °	4x90
Meetnauwkeurigheid, °	± 0,2
Weergave-resolutie, °	0,05
Voeding	1x AAA 1.5V
Afmetingen	156x56x31 mm

Complete set: instrument, batterijen en gebruiksaanwijzing in koffer.

Magnetic Lift 360

Art. A00661

Magnetische wandhouder met microlift



ADA MAGNETIC LIFT 360 magnetische bevestiging met microlift voor lasers (tot 1 kg). 360° ROTATIE. De houder heeft een gelagerd roterend platform. Met de microschoef kunt u de verticale stralen gemakkelijk en nauwkeurig in de gewenste richting sturen.

Specificaties	
Verstelbereik, mm	0 - 110
Montage	magneet, schroefdraad, zelftappende schroef
Schroefdraad voor laser, inch	1/4" & 5/8"
Afmetingen, mm	226x160x107

Complete set: Magnetic Lift 360

BASE

Art. A00555
Art. A05555

Universele wandhouder



ADA BASE bestaat uit MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET is een universele wandhouder met microlift. Hij is ontworpen voor lasernivellering op elke ondergrond en hoogte. Gemaakt van hoogwaardig kunststof. Klem en microlift kunnen afzonderlijk worden gebruikt.

Specificaties	
Schroefdraad voor laser, inch	1/4" & 5/8"
Instelbereik, mm	0 - 110
Bevestigingsmaat van de klem, mm	0.5 - 55
Afmetingen, mm	226x160x107

Complete set: wall bracket and magnetic lift

MAGNETIC LIFT

Art. A00553
Art. A05553

Magnetische wandhouder



ADA MAGNETIC LIFT is een magnetische wandhouder met microlift voor lasers. De houder is gemaakt van slagvast kunststof. Voor de montage worden sterke neodymium magneten gebruikt. Met een speciaal gat voor montage op buizen of muren. Instelbereik tot 11 cm. Twee schroefdraden 1/4" en 5/8" voor montage op het statief.

Specificaties	
Schroefdraad voor laser, inch	1/4" & 5/8"
Instelbereik, mm	0 - 110
Afmetingen, mm	150x160x107

Complete set: Magnetische houder

SLIDER

Art. A00577

Adapter voor magnetische lift



ADA SLIDER adapter voor installatie voor op de magnetische wandhouder ADA MAGNETIC LIFT

Specificaties	
Paaldiameter, mm	29-33
Bevestigingstype	Klem

Complete set: slider adapter

BATTERIJEN EN LADERS

Li-ion batterij voor CUBE 360 met USB-C draad

Art. A00595



Lader voor ARMO Series

Art. A00603



Li-ion batterij voor PROLINER and ULTRALINER

Art. A00597



Lader voor CUBE 360 serie & 3D Liner G

Art. A00602



Li-ion batterij voor TOPLINERS

Art. A00598



Lader voor Topliner/6D Servo (2022)

Art. A00604



Li-ion batterij voor 3D LINER GREEN

Art. A00600



Lader voor ROTARY 400 / 500 700mW

Art. A00606



Li-ion batterij voor 6D SERVO

Art. A00599



Batterijhouder voor 6D Servoliner for 8 x AA

Art. A05991



Lader voor 6D R/G Servoliner

Art. A00605



ACCESSORIES

Schroefverlengstuk met schroefdraad 5/8"

Art. A00274

Metalen Schroefverlengstuk voor installatie van lasers op statieven en met de schroef 5/8".



Schroefadapter met schroefdraad van 1/4" tot 5/8"

Art. A00321

Schroefadapter voor een verbinding tussen 1/4" schroefdraad naar 5/8" schroefdraad.



Schroefadapter van 5/8" naar 1/4"

Art. A00489

Metalen Schroefadapter voor schroefdraad 5/8" naar 1/4" .



Roterende adapter 5/8" naar 1/4"

Art. A00486

Aluminium adapter DRAAIBAAR van 5/8 inch inwendig statiefdraad naar 1/4 inch fotostatiefdraad uitwendig



BALL ADAPTER 5/8" naar 1/4"

Art. A00373

BALL ADAPTER 5/8" naar 1/4" maakt het mogelijk lasers met 1/4" schroefdraad te bevestigen op statieven en klemmen met 5/8" schroefdraad.



Universele Klem paalklem/tafelklem 1/4 aansluiting

Art. A00345

Betrouwbare stalen klem met draaischroef voor bevestiging aan: deur, verwarmingsradiator, handvat van een raam, kastdeur, trapleuning, oppervlak van een tafel, treden van een ladder enzovoort.



Magnetische wandhouder

Art. A00339

De magnetische wandhouder , is ontworpen voor bevestiging van lichte lasers (tot 1 kg) aan de muur, het statief of en metalen oppervlak.



Magnetische Richtplaat ROOD / GROEN

Met de ingebouwde magneet kan het doel op het gemonteerde profiel of metaalwerk worden ingesteld.

Art. A00132

Art. A00130



Laserbrillen

Laserbril voor betere zichtbaarheid van laserstralen. Licht en duurzaam. De bril is gemaakt van duurzaam polycarbonaat met een hoge krasbestendigheid.

Art. A00126
Visor Rood

Art. A00504
Geel voor meer zichtbaarheid



Art. A00624
Visor Groen


Art. A00503
Wit voor bescherming



LASERBAAK

Art. A00230

Telescopische Laserbaak met schroefklem

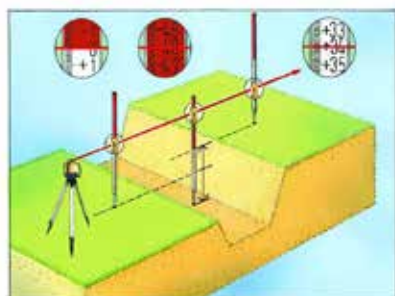

De ADA laserbaak met schroefklem is uitschuifbaar tot 240 cm hoogte en doosniveau voor het verticaal houden van de laserbaak om geen aflees fouten te maken op de handontvanger.

Specificaties	
Hoogte totaal , cm	240

Complete set: Waterpasbaak in tas

SILVER PLUS / SILVER PLUS MET STATIEF

Combi Paalstatief met 5 secties




ADA SILVER PLUS is een aluminium klempaal die bestaat uit verschillende secties. Hij wordt gebruikt voor verschillende hoogtes tot 3,6 meter. Bij gebruik van ADA SILVER PLUS met statief is er geen plafond nodig. De sets worden geleverd met ADA MAGNETIC LIFT en SLIDER.

Specificaties	
Hoogte, cm	360
Schroefdraad	1/4" & 5/8"

WATERPASBAAK 3 / 4 / 5 m

E - BAAK

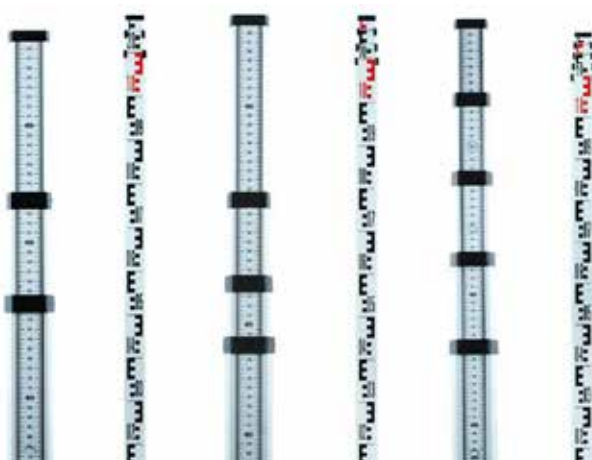

ADA Staff 3, 4, 5 is een telescopische baak van een hoogwaardige aluminiumlegering. Voorzijde cm-E maatverdeling over de gehele lengte. Achterzijde mm-verdeling voor hoogtemetingen. De millimeterschaal begint onderaan de baak.

Specificaties	Staff 3	Staff 4	Staff 5
Lengte, m	3	4	5
Art.	A00141	A00142	A00143

Complete set: Waterpasbaak in tas

Complete Sets

SILVER PLUS

Art. A00557



Complete set: klempaal, adapter slider, magnet lift, tas

SILVER PLUS met statief

Art. A00556



Complete set: statief, klempaal, adapter slider, magnet lift, tas

TRP-160

Statief

Art. A00179



TRP-160 licht Aluminium bouwstatief 160cm met platte kop met haak voor schietlood.

Specificaties	TRP-160
Maximale hoogte, cm	160
Diameter kop, mm	124
Schroefdraad	5/8"

Complete set: Statief

TRP-300

Statief

Art. A00180



TRP-300 zwaar draaibaar stabiel bouwstatief tot 300 cm met zelfremmende middenkolom

Specificaties	TRP-300
Maximale hoogte, cm	300
Diameter kop, mm	140
Schroefdraad	5/8"

Complete set: Statief

DIGIT 130 / 153 / 160

Opdraaibare Statieven



Digit 130



Digit 153 (16B)



Digit 167

ADA Digit 130/153/167 is gemaakt van sterk aluminium en met 1/4" schroefdraad. Bij het model Digit 130 kan het geïnstalleerde instrument samen met de bevestigingskop worden afgenomen. DIGIT 167 Klein lichtgewicht universeel statief voor lijnlaser- of foto/videoapparatuur. Met 3D gedraaide plaat 360°. Voor gebruik binnenshuis.

Specificaties	Digit 130	Digit 153	Digit 167
Maximale hoogte, cm	130	153	167
Diameter kop, mm	35	85	60
Schroefdraad	1/4"		
Art.	A00170	A00171	A00646

Complete set: Statief en Tas

Statief TRP-170 / 63 / LIFT 34

Opdraaibare Statieven



TRP-170



Elevation 63



LIFT 34

TRP 170 licht aluminium statief tot 170cm met handvat en 5/8"schroefdraad. Elevation 63 is een zwaar statief voor de montage van instrumenten met een gewicht tot 10 kg. ADA LIFT 34 met extra secties voor de montage van laserwaterpassen met een maximale werkhogte van 3,4 meter.

Specificaties	TRP-170	Elevation 63	LIFT 34
Maximale hoogte, cm	170	300	340
Diameter kop, mm	70	60	50
Schroefdraad	5/8"		
Art.	1450501	A00188	A00492

Complete set: Statief en Tas



INSTRUMENTS

www.adainstruments.nl

Patroonsweg 20
3892 DB Zeewolde
+31 (0)36 5221195