

Arceaux de protection MORION Ø 48 mm

Description du produit




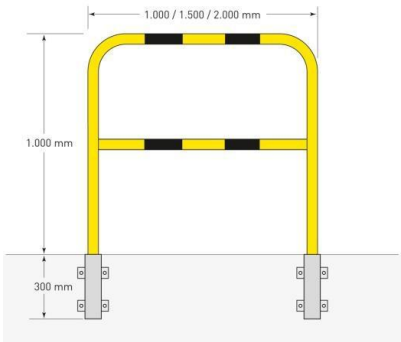
- Arceaux de protection en acier pour sécuriser les zones dangereuses
- Protection des personnes et des machines, séparation des zones de travail dangereuses
- Tube d'acier incurvé avec traverse horizontale
- À cheviller, à couler dans le béton ou pour un montage mural fixe ou amovible.



Propriétés techniques

Type	Arceau de protection MORION Ø 48 mm	
Fonction	Protection des personnes et des machines, séparation des zones de travail dangereuses	
Matériau	Tube en acier soudé DIN 2458 en acier de construction S235 Ø 48 mm, épaisseur de la paroi 2 mm	
Couleur	Jaune trafic (RAL 1023) avec ombrage de signalisation noir	
Dimensions (H x L en mm)	A cheviller 1.000 x 1.000 1.000 x 1.500 1.000 x 2.000	Montage mural ou bétonnage 1.300 x 1.000 1.300 x 1.500 1.300 x 2.000
Finition	Pour l'intérieur : thermolaqué Pour l'extérieur : galvanisé à chaud et thermolaqué	
Options	<ul style="list-style-type: none">• Uniquement galvanisé à chaud• Autres couleurs RAL• Autres dimensions	

Variantes de montage

	Montage	A cheiller
	Dimensions des platines	160 x 70 x 10 mm
	Diamètre des trous de forage	14 mm
	Nombre de fixations	4
	Matériel de fixation (à commander séparément)	4 x Bouchon universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 4 x goujons d'ancrage (Art. 109.24.665)
	Montage	Pour couler dans le béton (aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire)
	Montage	Montage mural fixe Peut être vissé à des murs verticaux avec des supports soudés latéralement.
	Diamètre des trous de forage	14 mm
	Nombre de fixations	8
	Matériel de fixation (à commander séparément)	8 x Bouchon universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 8 x goujons d'ancrage (Art. 109.24.665)
	Montage	Montage mural amovible (avec manchons enfichables)
	Accessoires pour le montage amovible (à commander séparément)	Manchons d'insertion 120/300, Ø 54 mm, 2 par support (Art. 201.27.454)
	Diamètre des trous de forage	14 mm
	Nombre de fixations	8
	Matériel de fixation (à commander séparément)	8 x Bouchon universel S12 avec boulon 8/100 (Art. 109.17.393) ou 8 x goujons d'ancrage (Art. 109.24.665)